

# MICROHOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR

SEMANAL

AÑO II - N.º 37

**125 PTS.**

Canarias 135 ptas.

EDITA  
HOP HOBBY  
PRESS S.A.**HARDWARE****REALIZACION  
PRACTICA  
DEL GRABADOR  
DE EPROM****PROGRAMAS****SALTARIN  
GNOM  
PARCHIS****NUEVO****TAPPER,  
UN  
BARMAN  
EFICAZ****BASIC****CONOCE  
LA  
MEMORIA  
DE TU  
ORDENADOR****NOVEDAD  
CONTIENE  
UN DISCO CON  
PROGRAMAS**

# PIN SOFT

Paseo de Gracia, 11-Esc. C, 2º 4ª - Tel. (93) 318 24 53 - 08007 Barcelona

## VIDEOJUEGOS

GREMLINS (castellano)	2.300
HYPERSPORTS	2.100
TAPPER	2.100
RAID OVER MOSCOW	2.100
BRUCE LEE	2.100
BASEBALL	1.800
SHADOWFIRE	2.100
SPY HUNTER	2.100
ROCKY	1.800
ABU SINBEL (PROFANATION)	2.100
CYCLONE	1.750
GHOSTBUSTERS	2.000
NIGHT GUNNER	1.750
POLE POSITION	1.800
PYJAMARAMA	1.750
MATCH POINT	1.750
OLYMPICON	1.750
MOON ALERT	1.750
AUTOMANIA	1.750
TRAVEL WITH TRASMAN	1.750
JACK AND THE BEANSTALK	1.750

## HARDWARE

INTERFACE CENTRONICS	
IMPRESORAS	8.000
INTERFACE JOYSTICK	
+ QUICKSHOOT II	6.900
INTERFACE PARA MONITOR	3.900
LAPIZ OPTICO	
+ SISTEMA DE DIBUJO	4.750
IMPRESORA RITEMAN F +	69.000
IMPRESORA SEIKOSHA	
SP-800	69.750
MONITORES para SPECTRUM	
desde	27.000
INTERFACE SONIDO TV	3.500
IMPRESORA SP-800 + Adaptador	
CENTRONICS + CONTEXT especial	
+ COPY GRISES	72.000

TIENDA AL PUBLICO EN BARCELONA  
PEDIDOS POR CORREO O TELEFONO  
ENVIOS CONTRARREEMBOLSO  
A TODA ESPAÑA  
200 PTAS. DE GASTOS DE ENVIO  
EN TU DOMICILIO EN 3-4 DIAS

## GESTION

CONTEXT V7 (STANDARD)	4.000
CONTEXT V8 (Catalán-Castellano)	
Versión SEIKOSHA SP-800	4.000
Versión RITEMAN F +	4.000
S. I. T. I. V 3.	
Base de datos con cálculos	4.000
ADAPTADOR SITI-CONTEXT	2.500
COPY GRISES (F +, SP-800,	
GP-550)	2.500
COPY SERIE RITEMAN F +	2.500
Sistema Operativo M.D.S. <sup>tm</sup>	
(Acceso aleatorio a Microdrive)	7.000
CONTABILIDAD PIN	
Plan contable, 200 ctas., 2.000 astos.	
Acceso directo a Microdrive	
UTILIZA EL S.O. M.D.S.	3.000

## CONTABILIDAD PLAN CONTABLE

### -Características-

200 cuentas. 2.000 asientos de diario (4.000 de mayor).  
Todo tipo de listado (diario, mayor, entre fechas, balance parcial de una cuenta, etc.) en 64 columnas por pantalla o por cualquier impresora serie o paralela. Admite hasta 9.000.000.000 positivos o negativos. Balance general con Activo, Pasivo y Cuenta de Resultados. No se pierden datos por corte de suministro eléctrico. Manejo sencillo. Completas instrucciones. Necesita el Sistema Operativo MDS para acceder al fichero.

**P.V.P. 3.000 Ptas.**

## MDS MICRODRIVE DISK SYSTEM

MDS es un conjunto de nuevos comandos BASIC para ACCESO ALEATORIO A FICHEROS en Microdrive. Puede leer o modificar la información de un punto cualquiera del archivo en 4 segundos (tiempo medio). Permite la construcción de indexados, copias de seguridad y otras posibilidades que hasta ahora sólo tenían los diskettes. Instrucciones completas de utilización. Se sirve en Microdrive.

**P.V.P. 7.000 Ptas.**

Numerosos programas en preparación para el Sistema Operativo en Microdrive: Control de Stocks (Facturación y Albaranes).

OBSEQUIOS SORPRESA  
A TODOS NUESTROS CLIENTES

**Director Editorial**  
José I. Gómez-Centurión

**Director Ejecutivo**  
Domingo Gómez

**Subdirector**  
Gabriel Nieto

**Redactor Jefe**  
África Pérez Tolosa

**Diseño**  
Rosa María Capitel

**Redacción**  
José María Díaz,  
Miguel Ángel Hija,  
Fco. Javier Martín

**Secretaría Redacción**  
Carmen Santamaría

**Colaboradores**  
Jesús Alonso, Lorenzo Cebeira,  
Primitivo de Francisco,  
Rafael Prades, Miguel Sepúlveda

**Fotografía**  
Javier Martínez, Carlos Candel

**Portada**  
José María Ponce

**Dibujos**  
Manuel Berrocal, J.R. Ballesteros,  
A. Perera, F.L. Frontán, J. Septien,  
Pejo, J.M. López Moreno

**Edita**  
HOBBY PRESS, S.A.

**Presidente**  
María Andriño

**Consejero Delegado**  
José I. Gómez-Centurión  
**Jefe de Administración**  
Pablo Hinojo

**Jefe de Publicidad**  
Marisa Esteban

**Secretaría de Publicidad**  
Concha Gutiérrez

**Publicidad Barcelona**  
Isidro Iglesias  
Tel.: (93) 307 11 13

**Secretaría de Dirección**  
Marisa Cogorro

**Suscripciones**  
M.ª Rosa González  
M.ª del Mar Calzada

**Redacción, Administración  
y Publicidad**  
La Granja, n.º 8  
Polígono Industrial de Alcobendas  
Tel.: 654 32 11

**Dto. Circulación**  
Carlos Peropadre

**Distribución**  
Coedis, S.A. Valencia, 245  
Barcelona

**Imprime**  
Rotedic, S.A.  
Carretera de Irún, Km. 12,450  
Tel.: 734 15 00

**Fotocomposición**  
Espacio y Punto, S.A.  
Paseo de la Castellana, 268

**Fotomecánica**  
Graf  
Ezequiel Solana, 16

**Depósito Legal:**  
M-36.598-1984

Representante para Argentina,  
Chile, Uruguay y Paraguay, Cia.  
Americana de Ediciones, S.R.L.  
Sud América, 1.532. Tel.: 21 24 64.  
1209 BUENOS AIRES (Argentina).

MICROHOBBY no se hace  
necesariamente solidaria de las  
opiniones vertidas por sus  
colaboradores en los artículos  
firmados. Reservados todos los  
derechos.

Solicitado control  
OJD

# MICROHOBBY

## ESTA SEMANA

AÑO II. N.º 37. 16 al 22 de julio de 1985  
125 ptas. (Sobretasa Canarias 10 ptas.)

- 4 MICROPANORAMA.**
- 7 TRUCOS.** Simulación de STRINGS. ALFANUM.
- 8 PROGRAMAS MICROHOBBY.** Saltarin. Gnom.
- 12 NOVEDAD** Discoflex, una primicia de MICROHOBBY para almacenar vuestros programas.
- 14 NUEVO.** «Tapper», las peripecias de un camarero.
- 17 BASIC.** La memoria.
- 22 HARDWARE.** Grabador de EPROM (III)
- 26 PROGRAMAS DE LECTORES.** Parchis. K'Thath.
- 32 CONSULTORIO.**
- 34 OCASION.**

### EDITORIAL

## PIRATERIA EN DOS FASES

En el número 24 de nuestra revista, en la página 10, publicábamos el programa «FASES LUNARES», firmado por Juan Antonio Ortega. Cuando íbamos a proceder a abonarle su colaboración, recibimos la noticia por parte de un amable lector de que se trataba de una copia exacta del programa publicado en el libro de Editorial Anaya «EL UNIVERSO EN TU ORDENADOR», cuyo legítimo autor es Maurice Gavin.

Comprobado el hecho procedimos a anular el pago.

Días más tarde y cuando ya casi nos habíamos olvidado del asunto, recibimos otra carta, esta vez remitida por Félix Odriozola, de Zarauz (Guipúzcoa), quien por lo visto había realizado un programa prácticamente idéntico y había sido rechazado por nuestro comité de selección.

A continuación reproducimos uno de sus párrafos:

*Luego abrí su revista y cuál fue mi sorpresa, que vi mi programa publicado en la sección de PROGRAMAS MICROHOBBY. Estuve examinando detenidamente el listado y me di cuenta que estaban manoseadas varias cosas y añadidos pequeños detalles, como grabar el período de luna que se elija, etc.*

*¡RECLAMO MIS DERECHOS DE AUTOR!, y mi dinero correspondiente por la publicación de «mi» programa, o en caso contrario haré que se escriba esta carta o una parecida en otra revista. Espero recibir contestación antes de finales de mayo.*

Confundidos por esta nueva carta y puestos al habla con Félix Odriozola con el fin de aclarar el tema, no tuvo más remedio que reconocer que se había «inspirado fuertemente» en dicho libro.

## TRANSMISION POR ONDAS

La difusión de la informática a través de las ondas radiofónicas no es ningún hallazgo, ya que en estas mismas páginas hemos comentado algunos experimentos al respecto llevados a cabo por emisoras de la radio profesional.


Pero lo que sí es notable a todas luces es que estos experimentos se lleven a cabo a través de frecuencias de radioaficionados. Según parece, estas comunicaciones son bastante comunes y vienen produciéndose desde hace algún tiempo.

Canal 30 FM de Sevilla, por ejemplo, ha enviado in-

cluso felicitaciones navideñas conectando sus Spectrum a las emisoras y emitiendo a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia.

Estas experiencias se realizan tanto en 27 MHz como en 144 y en bandas decamétricas, llegándose incluso a la conexión de ordenadores a través de satélites artificiales, con acceso en los países en los que existen, en bases de datos.

Se trata, sin duda, del principio de una nueva era en las comunicaciones por ordenador a nivel de usuarios particulares.

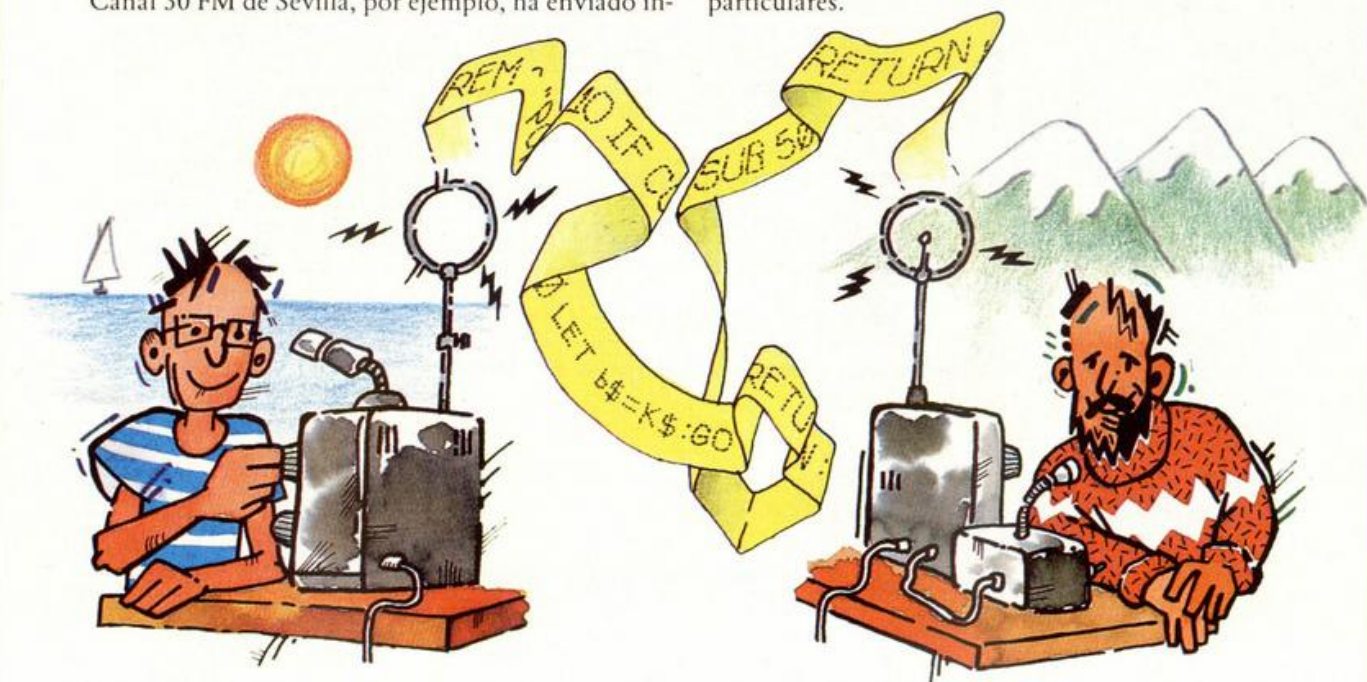

# Herbert's



# Dummy Run

## LAS AVENTURAS DE HERBERT

Tras el fenomenal éxito obtenido por Everyone's a Wally, Mikro Gen vuelve a la carga con un nuevo programa que es continuación del anterior y que mantiene a la saga «Wally» dentro de la actualidad de los juegos para Spectrum.

En esta ocasión el personaje central es Herbert, el bebe del programa anterior que ahora está un poco más crecido, y, cómo no, sigue siendo igual de travieso.

En algunos momentos del juego aparecen Wally y Wilma. El nombre original del juego es «Dummy Run» que en castellano viene a decir algo así como «el chupete corredor».

Dummy Run es una especie de mezcla entre Pyjama-rama y Wally, de los que se ha cogido todo lo bueno para crear este programa con unos estupendos gráficos que no tardará mucho en convertirse en un auténtico éxito.

## THORN EMI FERGUSON

La compañía FERGUSON, con el objetivo de acercar sus monitores al usuario de SPECTRUM, ha diseñado el interface MA20.

El nuevo MA20 transforma la señal interna de video del SPECTRUM en RGB, con lo cual permite su conexión al nuevo modelo de la firma MC01, monitor/televisor en color.

Permite, además de una mejora ostensible en la calidad de la imagen, el tratamiento del sonido por el amplificador y su reproducción por el altavoz del MC01. El MA20 también puede ser usado con la gama de monitores monocromos de esta casa y permite la conexión de otros periféricos al SPECTRUM por su port trasero.




## CENTRO MOVIL DE INFORMACION

COMPUTEACH INTERNATIONAL, casa dedicada a la formación de especialistas en ordenadores, ha introducido un nuevo sistema de información sobre las carreras informáticas.

El sistema está basado en un autobús que recorrerá las ciudades más importantes del Reino Unido, dotado de todo lo necesario para impartir cursos. Está atendido por un equipo de formación y asesoramiento de COMPUTEACH, el cual tendrá la misión tanto de informar sobre las carreras relacionadas con el ordenador, como la de impartir pequeños cursos de formación.

En palabras de ROGER WALTON, director comercial de la firma, «la gente prefiere ver por sí misma los ordenadores y el mundo que les rodea, y esperamos que nuestro centro móvil de información, pueda disipar muchos de los mitos que existen alrededor de las carreras informáticas».

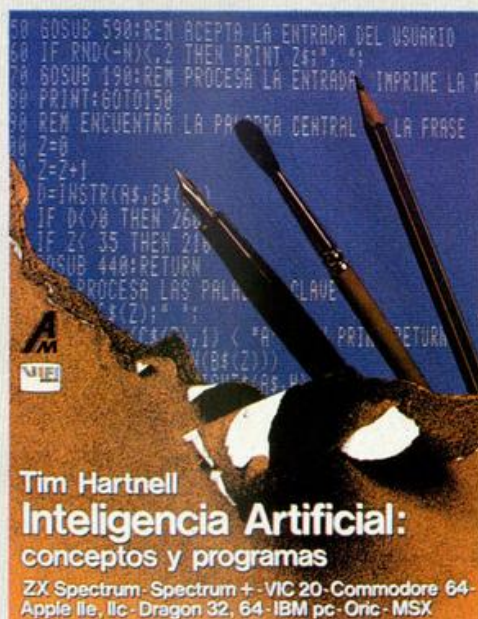

## «INTELIGENCIA ARTIFICIAL: CONCEPTOS Y PROGRAMAS»

Tim Hartnell. «Anaya Multimedia»

Desde siempre se ha creído que la IA (Inteligencia Artificial) era una disciplina esotérica, propia de gigantes ordenadores. Sin duda, esto tiene gran parte de verdad, pero con nuestro humilde ordenador casero también pueden hacerse cosas bastante impresionantes, programas que razonen, que puedan aprender, incluso, algún que otro pequeño sistema experto.

Este postulado es el que Tim Hartnell, en su libro, demuestra con toda claridad.

Tim pasa revista a casi todos los campos de la IA, y, recurriendo a ideas ya clásicas en este campo, como los programas ELIZA, SHRDLU, una versión reducida del juego de damas creado por Samuel, etc., realiza su propia interpretación de los mismos con un programa escrito íntegramente en Basic que funciona a la perfección, por supuesto, con muchas limitaciones y, en la mayoría de los casos, haciendo lo que el programa espera que haga.

El libro está muy bien organizado, por temas de complejidad creciente, e introduciendo al lector paso a paso en la comprensión de cada ejemplo; por regla general, antes de proceder a explicar la primera línea de código, el lector se encuentra con un listado de la salida del programa para que pueda observar lo que hace con todo detalle.

Los programas están divididos en partes concretas, las cuales se explican una por una antes de dar una visión de conjunto de los mismos.

Esta obra puede catalogarse como un tratado de divulgación de la IA dirigida al gran público y a los principiantes en general, que permite abordar los temas tratados con gran naturalidad; esto implica necesariamente un Basic lo más sencillo posible. Por otra parte, los programas están dirigidos a un gran número de ordenadores distintos, lo cual excluye muchas florituras de programación para conservar la compatibilidad (todos los programas están listados al final del libro en el Basic del Spectrum).

En conclusión, un excelente libro para los que deseen iniciarse en el campo de la IA y comprender cómo pueden abordarse, desde el punto de vista del Basic, los problemas que conciernen a esta disciplina.

¡Ya está disponible la placa de Circuito Impreso para el Grabador de EPROM!  
Puedes solicitarla por Correo o por Teléfono a

### PROHOBBY, S. A.

C/ La Granja, s/n. POLIGONO INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS  
Alcobendas (Madrid)  
Teléfono: (91) 654 21 11

El precio de la tarjeta es de 2.900 pesetas.

### ¡ATENCIÓN!

Reserva en tu quiosco el próximo número de «MICROHOBBY SEMANAL»

### ¡INCLUYE LAS TAPAS DEL CURSO DE BASIC!

¡No te resistas a encuadernar esta imprescindible obra de consulta!

### ¡POR SOLO 125 PESETAS!

## COMERCIAL 4 / Spectrum / Microdrive

### GESTION COMERCIAL INTEGRADA

Con un solo programa, un solo cartucho, un solo microdrive y un tiempo de carga máximo de 10 segundos, Ud. dispondrá de:

- 10 ficheros para clientes, proveedores, representantes, etc. (400 direcciones con clave).
- 10 ficheros para artículos de almacén codificados para control de almacén y listas de precios con aumento automático (1.000 artículos).
- Facturación con posibilidad de realizar facturas (impresas), ofertas, pedidos y albaranes hasta 10 conceptos, bajas y altas automáticas, apertura automática de fichas, de artículos o direcciones, que no estuviesen memorizadas al facturar.
- Mailing.

Con este programa Ud. puede mantener toda la información de la empresa en un solo cartucho evitando tener uno para cada cosa.

Totalmente en castellano, de facilísimo manejo (puede manejarlo cualquier oficinista sin experiencia).

De venta en EL CORTE INGLES en toda España.

ALSI COMERCIAL, S. A. Antonio López, 117, 2.º D. 28026 MADRID. Tel.: 475 43 39

### Facturación, presupuestos, pedidos, albaranes

ALSI COMERCIAL, S. A.  
Antonio López, 117-2º D.  
28026 MADRID

TEL: 4754339

FACTURA

FECHA: 02-08-85 NUM: 45 C.I.F. A-28591536 ALVAREZ MARCOS  
Paseo de la Arboleda 16  
MADRID

Forma de pago: 30, 60 y 90 días F./F.

COD.	CONCEPTO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1972	Cinta transp. c/a 1000x700x200 mm	10	157422	1574220
1973	Cinta transp. c/a 1000x700x200 mm	7	162977	1140839
1974	Cinta transp. c/a 1000x700x200 mm	5	169453	847265

VENIMIENTOS:

3- 6-85 de	997459 ptas.
3- 7-85 de	997459 ptas.
3- 8-85 de	997459 ptas.

TOT. BRUTO	5	DESCUENTO	5	TOTAL	10, TOTAL	
3562354	-	20	2049003	5	142434	2992377

ALSI COMERCIAL, S. A.

## ALFANUM

Daniel Trell, nos ofrece un truco para hacer «efectos» con las palabras. Con él podemos escribirlas al revés, de arriba a abajo, escribir dos palabras simétricas o escribir una palabra de lado. Sólo tenéis que ejecutar estos programas:

```
10 REM ESCRIBIR UNA PALABRA AL
REVER
20 INPUT A$
30 FOR N=LEN A$ TO 1 STEP -1
40 PRINT A$(N);
50 NEXT N
```

```
10 REM ESCRIBIR UNA PALABRA DE
ARRIBA A ABAJO
20 INPUT A$
30 FOR N=1 TO LEN A$
40 PRINT A$(N)
50 NEXT N
```

```
10 REM ESCRIBIR DOS PALABRAS S
IMETRICAS
20 INPUT A$
30 PRINT AT 0,0;A$
40 LET Z=166: FOR A=167 TO 175
50 FOR N=0 TO (LEN A$*8)
60 IF POINT (N,A)=1 THEN PLOT
N,Z
70 NEXT N: LET Z=Z-1: NEXT A
```

```
10 REM ESCRIBIR UNA PALABRA DE
LADO
20 INPUT A$
30 PRINT AT 0,0;A$
40 LET Z=0: FOR A=175 TO 166 S
TEP -1
50 FOR N=(LEN A$*8) TO 0 STEP
-1
60 IF POINT (N,A)=1 THEN PLOT
Z,N
70 NEXT N: LET Z=Z-1: NEXT A
```

## SIMULACION DE STRING\$

Para simular la instrucción «STRING\$ (n, «M»)» que incorporan algunos ordenadores como el TRS-80 o el PC, David Taboso ha reali-

zando esta simulación para Spectrum:

En la línea 20 ha definido la función C\$ (1 to n) donde «n» será el número de carac-

```
10 REM SIMULAR STRING$
20 DEF FN A$(N,C$)=C$(1 TO N)
30 LET B$="*": LET C$="": FOR
I=1 TO 32: LET C$=C$+B$: NEXT I
40 INPUT N
50 LET X$=FN A$(N,C$): PRINT X
$
```

teres a imprimir.

B\$ es el carácter que se desea imprimir, en este caso con el asterisco \*, pero que puede ser cambiado por cualquier otro carácter.

C\$ está definida como cadena nula para que, luego, mediante el bucle «FOR n.º 1 TO 32» y el contador «C\$ = C\$ + B\$» se concatene en C\$ «M» veces el carácter de B\$. Así nos evitamos tener que asignar a C\$ un número determinado de asteriscos de la forma C\$ = «\*\*\*...».

El bucle «FOR M» lo ha puesto en 32 que es el número máximo de caracteres por línea, aunque puede ser incrementado a cualquier número.

En este espacio también tienen cabida los trucos que nuestros lectores quieran proponer. Para ello, no tienen más que enviarlos por correo a MICROHOBBY, C/ La Granja, 8. Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid).



# OGNOM

J. Luis VILLALBA

### Spectrum 48 K

Tenemos ante nosotros una complicada aventura de la que sólo saldremos si conseguimos superar en ingenio a un maléfico brujo que nos acosará constantemente.

Nos encontramos en un complicado y casi inexpugnable laberinto de cien habitaciones, todas distintas, que componen la terrible fortaleza conocida con el nombre de OGNOM.

Para hacer aún más difícil nuestro intento de salir de allí, el maléfico brujo que guarda este diabólico lugar nos va a complicar más las cosas mediante un conjuro con el que intenta atraparnos.

Primero tendremos que buscar una llave, que puede aparecer en cualquier lugar del laberinto, con la que podremos entrar en la habitación superior.

lugar donde se encuentra una bomba con la que destruir el conjuro. Si lo conseguimos, volveremos a la habitación del comienzo y arrojaremos la bomba sobre el conjuro hasta acabar, violentamente con él.

Si llevamos a cabo esta laboriosa y peligrosa misión, podremos salir de nuestro encierro, teniendo en cuenta que contamos, tan sólo, con tres vidas.

Las teclas de movimientos son: «Q», arriba; «A», abajo; «O», izquierda y «P», derecha.

```

100 CLS: FOR n=USR "3": TO USR
110 READ I: POKE I, NEXT n
110 DATA 153,181,255,255,28,60
125 126,6,9,9,30,40,104,64,32,15
130 2,28,58,125,125,58,28,255,255
163 183,178,178,178,160,32
170 DATA 9,28,30,23,47,120,224
190 28,12,21,12,21,21,24,7,24
210 4,0,12,7,12,7,0,66,242,77
230 34,255,66,66
240 DATA 156,50,156,201,190,15
250 52,38,76,57,19,125,153,44,10
260 156,62,156,201,190,152,36,102
270 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
280 DIM U(100): FOR i=1 TO 100
290 READ I: LET U(i)=NEXT n
300 DATA 40,14,31,34,10,14,31,3
310 4,14,30,12,32,10,60,30,12,34,50
320 60,34,14,34,14,60,34,14,32,24,12
330 REM 1-3
340 DATA 24,14,32,12,32,24,12,34,1
350 14,32,14,32,12,34,10,32,24,40
360 4,40,50,30,14,32,12,31,34,14,32,2
370 4 REM 4-7
380 DATA 24,14,32,10,31,30,12,3
390 24,32,50,60,31,34,14,34,14,34,
400 14,34,10,0,12,32,12,32,12,31,
410 34 REM 8-10
420 BORDER 0: POKE 32624,0: CLS
430 FOR n=0 TO 21: PRINT AT n,0:
440 NEXT n
450 INVERSE 1: PRINT AT 3,22,"-
460 MAPA- INVERSE 1: PRINT AT 3,22,"-
470 PLOT 160,n: DRAW 80,0: NEXT n: F
480 LET n=210 TO 240 STEP 6: PLOT n,1
490 35: DRAW 0,-80: NEXT n: INVERSE 0
500
510 700: PRINT INVERSE 1: AT 18,1:"UI
520 DAS-3": AT 20,0:"TIEMPO-": INVERS
530 E 16,0: PLOT 92,20: DRAW 0,-16: DR
540 E 16,0: DRAW 0,16: DRAW 0,-16: D
550 RAU 0,15: DRAW 0,0: DRAW 0,15:
560 PLOT 90,2: DRAW 20,0: DRAW 0,36
570 DRAW -20,0: DRAW 0,-36: INVERS
580 E 0
590 PLOT INVERSE 1,220,60
600 LET i=INT (RND*(100))+1: IF i
610 =5: RAU 1,5: INK G T: GO TO 700
620 1000 LET z=98: LET v=1: LET t=0
630 LET e=0: LET x=8: LET y=10: LE
640 T 6:1 LET a$="
650
660 GO TO 8000
670 1000 INKEY$="p": AND ATTR (y,x
680 +1)=59 THEN PRINT INK (x=10): A
690 y,x,CHR$ (32+119*(x=10)): LET x
700 =x+1: PRINT AT y,x,x: IF x=18
710 THEN LET x=3: LET z=z+1: GO SUB
720 9990
730 GO TO 8000
740 1510 IF INKEY$="0": AND ATTR (y,x
750 -1)=59 THEN PRINT INK (x=10): A
760 x,x,CHR$ (32+119*(x=10)): LET x
770 =x+1: PRINT AT y,x,x: IF x=2

```

```

HEN LET x:=17; LET z=z-1; GO SUB
9994 GO TO 8000
1520 IF INKEY$="q" AND ATTR (y+
1,x)=57 THEN PRINT AT y,x; INK 1;"
"; LET y=y-1; PRINT AT y,x; IN
K 1;"A" IF y=4 THEN LET y=14 L
ET z:=z-10; GO SUB 9991; GO TO 80
00
1530 IF INKEY$="a" AND ATTR (y+1
,x)=57 THEN PRINT AT y,x; INK 1;"
"; LET y=y+1; PRINT AT y,x; IN
K 1;"A" IF y=15 THEN LET y=5; IN
ET z:=z+10; GO SUB 9993; GO TO 80
00
1550 IF ATTR (y+1,x)=59 OR ATTR
(y+1,x)=57 THEN GO TO 1600
1560 PRINT AT y,x; " "; LET y=y+
1; PRINT AT y,x; INK 1;CHR$(152+
RND(2)); BEEP .01,RND*30; IF y=15
THEN LET y=5; LET z:=z+10; GO SU
B 9993; GO TO 8000
1570 GO TO 1550
1600 IF z=1 AND x=14 THEN BEEP .
5,RND*60; PRINT AT 18,12; INVERS
E 1;"A" AT 18,14,"LLAVE" LET l=
0
1610 IF z=5 AND b=1 AND x=10 THE
N BEEP .5,RND*60; PRINT AT 20,12;
INVERSE 1;"A" AT 20,14,"BOMBA"
LET b=0
1620 IF z>=98 AND b=0 AND x=7 TH
EN FOR n=10 TO 15; PRINT AT n-1,6
NEXT n; PRINT AT n,6;"GO TO 2000"
NEXT n; LET b:=1; GO TO 2000
1630 LET t:=t+1; IF e=0 THEN GO T
O 1500
1640 PRINT AT r,s;" "; LET s=s+1
LET r=r+INT(RND*3); IF s>13 T
HEN LET s=5
1650 PRINT AT r,s; INK 2;"*"; IF
ATTR (y,x)=56 THEN PRINT AT y-2
,x;"*"; IF ATTR (y,x)=56 THEN
FOR n=1 TO 5; BEEP 1,RND*50; N
EXT n; LET lv:=lv-1; PRINT AT 18
,7; INVERSE 1;(v: GO TO 8000
1670 GO TO 1500
2000 FOR n=15 TO 4 STEP -1; PRIN
T AT n,S; CHR$(14+RND*6) OVER 1;R
ND*10; RND*10; BEEP 3,RND; NEXT n; F
OR n=0 TO 9; BEEP RND,n/15; NEXT n; F
OR n=0 TO 4 TO 15; PRINT AT n,S
BEEP RND,n/15; NEXT n; FO
R n=8 TO 10; PRINT AT n-1,10;"
"; PRINT AT n,9; INK 3;"***"
BEEP 2,n*3; NEXT n
2020 PRINT AT 10,10; OVER 1; INK
3;"**"; PRINT AT 9,11; INK 3;"
***"; OVER 1; INK 3;"**"
BEEP .5,RND; GO TO 1500
8000 PRINT AT 20,7; INVERSE 1;"
"; NEXT n; LET s=0; IF RND*7<.5 THE
N LET s=5; LET z:=z
3010 IF z>100 THEN GO TO 9900
8020 IF LV=0 THEN PRINT AT 1,0;

```

```

      NO HAS PODIDO SALIR DE OGNOM.-
      GO TO 9930
8040 FOR n=4 TO 15: PRINT AT n,2:
R n=4 TO 15: PRINT AT n,2: INK 2:
R n=5 TO 15: PRINT AT NEXT n,2: INK 2:
R n=6 TO 15: PRINT AT NEXT n,7,5: I
NK 2,3:(TO Z/(U(Z)+1),AT 7,11,3$
(TO 1.1x-10*INT(Z/10))//11)
8050 GO SUB 9000+100*VAL(STR$(Z/
10))(1):GO SUB 9000+100*VAL(STR
A U)(1):(2)
8100 IF Z=5 OR Z=8 OR Z=11 OR Z=
40 OR Z=35 OR Z=38 OR Z=41 OR Z=
45 OR Z=65 OR Z=74 OR Z=77 OR Z=
98 THEN FOR n=11 TO 15: PRINT AT
n,5:"NEXT n:PRINT INK 2,2:
T 12,5:"FLASH 1,AT 11,5:"PAPER 6,
4,S,5:"FLASH 1,AT 11,5:"4":AT 1
4,S,5:"
8110 IF Z=15 OR Z=18 OR Z=21 OR
Z=40 OR Z=45 OR Z=48 OR Z=51 OR
Z=55 OR Z=75 OR Z=84 OR Z=87 THE
N FOR n=4 TO 15: PRINT AT n,n:
NEXT n:PRINT INK 2,AT 6,5:"
AT 5,5:PAPER 6;INK 3;FLASH
1,"4"

```





```

12,5,"" AT 13,4,"" AT 14,3,
" AT 15,2,"" AT 16,1,""
9900 PRINT AT 9,X,"X": GO TO 155
9000 RETURN
9100 FOR n=7 TO 10: PRINT AT n,1
6:"" NEXT n: IF U(1)=31 THEN
PRINT AT 9,4: INK 3:""
(TO Z/10) FOR n=8 TO 10:
PRINT AT n,10: INK 1:"" NEXT n
9110 RETURN
9200 FOR n=4 TO 10: PRINT AT n,1
0: INK 1:"" NEXT n: RETURN
9300 FOR n=7 TO 10: PRINT AT n,2
:"" NEXT n: RETURN
9400 FOR n=10 TO 15: PRINT AT n,
10: INK 1:"" NEXT n: RETURN
9500 FOR n=4 TO 15: PRINT AT n,1
0: INK 1:"" NEXT n: FOR n=7 TO
10: PRINT AT n,16:"" NEXT n
RETURN
9600 FOR n=8 TO 10: PRINT AT n,2
:"" NEXT n: FO
R n=4 TO 15: PRINT AT n,10: INK
1:"" NEXT n: RETURN

```

```

9900 FOR n=0 TO 14: PRINT AT n,0
:""
BEEP .005,RND: NEXT n: PRIN
T AT 15,0: INK 3:""
9910 FOR n=0 TO 14: PRINT AT n-1
6:"" AT n,6:"X": BEEP .02,n: N
EXT n: PRINT AT 2,3:"HAS VENCIDO
AL MAGO ADAGAC Y
9920 PRINT AT 4,14:"ESCAPASTE DE
LA": AT 6,18:"MALDICON DE": AT 8
24:"OGNOM": AT 12,20: FLASH 1,
ENHORABUENA"
9930 PRINT AT 0,0:"...ENTER
9930 EMPERAR... IF CODE IN
KEY$=13 THEN GO TO 500
9940 GO TO 9930
9991 DRAW INVERSE 1,0,8: RETURN
9992 DRAW INVERSE 1,6,0: RETURN
9993 DRAW INVERSE 1,0,-8: RETURN
9994 DRAW INVERSE 1,-8,0: RETURN

```

# SALTARIN

Carlos de la HOZ

Spectrum 48 K

NOTAS GRAFICAS

A B C D E F G H I J K L M N O P  
Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

La habilidad necesaria para llevar a cabo felizmente este programa, está en manos (mejor tendríamos que decir en patas) de un simpático ratoncillo al que hemos llamado Saltarín.


Su misión, nada fácil teniendo en cuenta su tamaño, consiste en recoger una serie de objetos que se encuentran desperdigados por los ladrillos de un

edificio, ayudándose de tres ascensores que suben continuamente. Pero ¡cuidado!, si se despista, puede tropezar con unas bombas y perder una vida de las

```

8115 IF ATTR (10,10)=56 THEN LET
e=0: PRINT AT 11,8: INK 3:""
PRINT AT 12,8:""
T AT 13,8: AT 12,8: PAPE
R 6: INK 2: FLASH 1:""
T 14,8:"" AT 14,12:""
FOR n=10 TO 14: PRINT AT n,10:
INK 1:"" NEXT n
8120 IF z=33 OR z=53 OR z=80 OR
z=71 OR z=82 OR z=83 THEN PRINT
INK 3: AT 9,9:"" AT 9,11:""
8130 IF z=1 THEN PRINT AT 10,14:
:""
8140 IF z=6 THEN PRINT AT 9+1+(
0),2: FLASH 1:""
8150 IF z=5 THEN PRINT AT 14,7:""
AT 10,7: INK 3:"" IF b=1 TH
EN PRINT AT 10,10:""
8160 IF z=98 THEN PRINT AT 10,5:
INK 3:"" PRINT AT 13,5: FLAS
H 1:"" AT 14,5:"" AT 15,5:""
8170 IF z=30 OR z=55 THEN PRINT
AT 10,16:"" AT 11,16:"" AT 12
17:"" AT 13,13:"" AT 14,7
8180 IF z=1 OR z=79 OR z=54 OR z
=91 OR z=39 THEN PRINT INK 4: AT

```

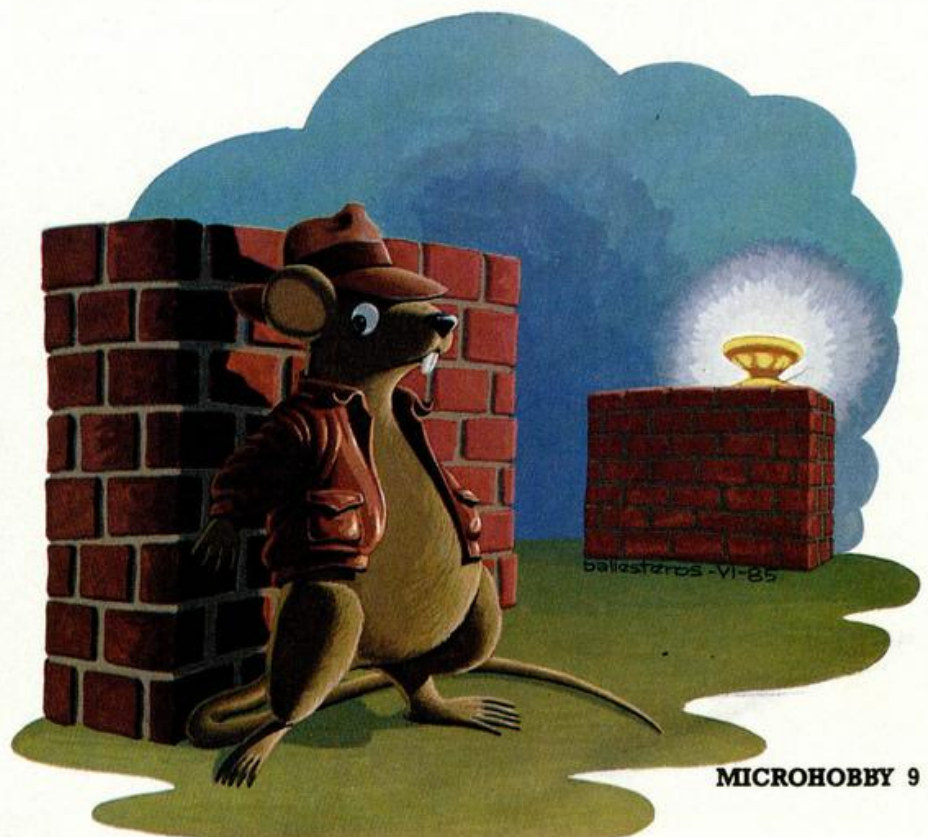

cinco que tiene.

Su movimiento sólo puede realizarse a la derecha o a la izquierda, «P» y «Q», respectivamente, mientras que

para subir depende irremediablemente del ascensor del que tendrá que saltar cuando quiera posarse sobre algún ladrillo y evitar que le aplaste con-

tra el techo.

Su misión habrá concluido cuando consiga pasar tres pantallas principales y dos secuenciales.

```

1 REM INICIALIZACION
4 CLEAR 32459: LET Z=0: LET V=
5 BORDER 7: PAPER 7: OVER Z:
INK Z: CLS
6 POKE 23658,Z
7 RESTORE PRINT AT 10,7: "ES
PERE UN MOMENTO": GO SUB 9000
8 GO SUB 7000
10 BORDER 0: PAPER 2: INK 0
20 LET EX=Z: LET PAN=Z: LET SC=
Z: LET VI=5
30 LET A=Z: LET X=V: LET Y=16:
LET I=350-20+PAN
40 LET P$=""
50 LET A1=32581: LET A2=A1+V:
LET A3=A1+N: LET B1=A1+5: LET B2=
A1+6: LET B3=A1+7
60 POKE A1+3,V: POKE A1+14,PO
KE B1,5: POKE A1+9,14: POKE A2,1
9: POKE B2,12: POKE A1+10,19: PO
KE A3,16: POKE B3,26: POKE A1+11
,16
90 REM PANTALLA Nro "1"
100 BORDER 0: PAPER 2: BRIGHT V
INK N: CLS
105 PRINT PAPER 7: INK V: AT Z,Z
"SCORE=";SC+EX;TAB 13;"LIVES=";
V;TAB 23;"TIME=";T: PAPER 7:
106 FOR A=Z TO LEN STR$(SC+EX)
V: POKE 32534+9,97: NEXT A: POK
E 32547,70
107 FOR A=5 TO 10 STEP 0.1: PRINT
AT A,Z: BRIGHT Z;A$;B$; NEXT A
110 FOR A=12 TO 15 STEP 0.1: PRIN
T AT A,Z: BRIGHT Z;A$;B$; NEXT A
112 FOR A=17 TO 20 STEP 0.1: PRIN
T AT A,Z: BRIGHT Z;A$;B$; NEXT A
113 PRINT BRIGHT Z: AT 0,7: "AT 3
: AT 0.28: "AT 4.29: "
115 PRINT BRIGHT Z: AT 7.22: "
118 PRINT BRIGHT Z: AT 12.14: "
120 PRINT BRIGHT Z: AT 13.21: "
122 PRINT BRIGHT Z: AT 14.28: "
124 PRINT BRIGHT Z: AT 15.35: "
126 PRINT BRIGHT Z: AT 16.42: "
128 PRINT BRIGHT Z: AT 17.49: "
130 PRINT BRIGHT Z: AT 18.56: "
132 PRINT BRIGHT Z: AT 19.63: "
134 PRINT BRIGHT Z: AT 20.70: "
136 PRINT BRIGHT Z: AT 21.77: "
138 PRINT BRIGHT Z: AT 22.84: "
140 INK 6
142 PRINT AT 14,PEEK B1;"": AT
19,PEEK B2;"": AT 16,PEEK B3;"
160 PRINT AT 20,7: INK V:
170 PRINT INK 7: AT 21,2: "AT 21.9:
"AT 21.15: "AT 21.2
180 PLOT 126,167: DRAW BRIGHT
Z: INK 0,Z: -8: DRAW BRIGHT Z: IN
K 0,Z:
200 OVER V
220 LET PAN=PAN+V
240 REM PROGRAMA PRINCIPAL
300 IF SC+PAN=7700 THEN FOR A=V
TO 5: BEEP .1,3: BEEP .3,18: NE
XT A: GO TO 2000
305 PRINT AT X,Y: INK 4:P$; LET
X1=X: LET Y1=Y
310 LET I=I-V: PRINT AT Z,28: O
VER Z: PAPER 0: PAPER 7: "A: I
F T<=Z THEN GO TO 8100
315 LET X$=INKEY$
320 IF X$=V AND Y=16 AND X$="Q"
THEN GO TO 1000
325 IF X$="P" AND P$="" THEN
GO SUB 5000
330 IF X$="P" THEN LET P$="▲":
LET Y=Y+V: GO SUB 6000
335 IF X$="Q" AND P$="" THEN
GO SUB 5000
340 IF X$="Q" THEN LET P$="▲":
LET Y=Y-V: GO SUB 6000

```

```

345 IF ATTR (X+V,Y)=65 OR ATTR
(X+V,Y+V)=65 THEN GO TO 3000
350 IF SCREEN$ (X+V,Y)="" THEN
IF SCREEN$ (X+V,Y+V)="" THEN L
ET X=X+V: IF X=21 THEN LET X=21
360 IF X+V=PEEK A1 AND Y=PEEK B
1 THEN LET X=X-V: IF X=Z THEN GO
TO 3000
370 IF X+V=PEEK A2 AND Y=PEEK B
2 THEN LET X=X-V: IF X=Z THEN GO
TO 3000
380 IF X+V=PEEK A3 AND Y=PEEK B
3 THEN LET X=X-V: IF X=Z THEN GO
TO 3000
390 IF ATTR (X,Y)=0 OR ATTR (X,
Y+V)=0 OR ATTR (X,Y)=65 OR ATTR
(X,Y+V)=65 THEN LET Y=Y1: LET X=
X+V
400 IF ATTR (X,Y)=71 OR ATTR (X,
Y+V)=71 THEN GO SUB 4000: GO TO
3000
410 IF ATTR (X,Y)=69 OR ATTR (X,
Y+V)=69 THEN GO SUB 4200
420 IF ATTR (X,Y)=67 OR ATTR (X,
Y+V)=67 THEN GO SUB 4400
1000 RANDOMIZE USR 32490
1100 IF Q=V THEN LET Q=Z: GO TO
3000
1110 PRINT AT X1,Y1:P$
1120 GO TO 300
2000 REM PANTALLA Nro "2"
2005 FOR A=V TO 3: FOR A=V TO 21
: PRINT OVER Z: AT A,Z: PAPER 6,"
: NEXT A
2010 FOR A=V TO 20 STEP 4: PRINT
INK V: PAPER 6: AT A,30: "NE
XT A: FOR A=2 TO 20 STEP 4: PRIN
T INK 5: PAPER 6: AT A,30: "NE
XT A
2020 FOR A=3 TO 20 STEP 4: PRINT
INK 3: PAPER 6: AT A,30: "NEX
T A: FOR A=4 TO 20 STEP 4: PRINT
INK 7: PAPER 6: AT A,30: "NE
XT A
2025 PRINT INK V: PAPER 7: AT 21,
Z: "PULSA LA TECLA "P"
2030 FOR A=V TO 20: PRINT INK Z:
PAPER 6: AT A,V: "BEEP .005,
A+N: PRINT OVER Z: PAPER 6: AT A,
V:
2040 IF INKEY$="P" THEN GO TO 20
300
2045 NEXT A: GO TO 2030
2050 FOR B=V TO 29: PRINT AT A,B
: PAPER 6: OVER Z: "AT A,B+V:
INK Z: PAPER 6: "BEEP .002,
65-B+N: NEXT B
2060 FOR B=V TO 3: FOR C=Z TO 5
: POKE 2070 IF A+B+C+4 THEN GO TO 2090
2080 NEXT C: NEXT B
2090 GO TO 2000+100+B
2100 GO SUB 2550: GO SUB 3100: I
F VI<0 THEN GO TO 8000
2110 GO TO 2600
2200 LET EXT=500: LET EX=EX+EXT:
GO SUB 4650: GO SUB 2500: GO SU
B 2700: GO TO 2600
2300 LET EXT=100: LET EX=EX+EXT:
GO SUB 4650: GO SUB 2500: GO SU
B 2700: GO TO 2600
2400 LET EXT=1000: LET EX=EX+EXT:
GO SUB 4650: GO SUB 2500: GO S
UB 2700: GO TO 2600
2500 PRINT OVER Z: AT 10,7: INK 7
: "EXTRA": FLASH V: EXT: FLASH Z
: "PUNTOS": RETURN
2550 PRINT OVER Z: INK 7: FLASH
V: AT 10,7: "PERDISTE UNA VIDA": R
ETURN
2600 IF D=3 THEN GO TO 2620
2605 PRINT INK V: PAPER 7: AT 21,
Z: OVER Z: "INTENTALO OTRA VEZ"
2610 PAUSE Z: NEXT D
2620 GO TO 30
2670 FOR A=V TO 5: BEEP .05,Z: B
EEP .05,20: BEEP .08,25: NEXT A:
RETURN
2900 REM SUBROUTINAS
3000 IF Q=V THEN LET Q=Z: PRINT
AT X1,Y1:P$: GO SUB 3
100
3015 IF VI<=Z THEN GO TO 8000
3020 LET X=X-V: LET Y=16: LET P$=""

```

```


3100 FOR A=10 TO -30 STEP -V: BE
EP .008,A: NEXT A: LET VI=VI-V
PRINT AT Z,19: OVER Z: VI: RETURN
4000 LET W=1000: LET Q$=""
4010 FOR A=V TO 3: PRINT A
T X,Y,"1000": BEEP .03,25: BEEP .0
1,10: BEEP .05,28: NEXT A
4010 LET X=V: LET Y=16: LET P$=""
4020 PRINT AT X,Y: "RETURN
4200 LET W=500: LET Q$=""
4210 FOR A=V TO 4: PRINT AT
X,Y,"500": BEEP .05,Z: BEEP .05,2
0: NEXT A: RETURN
4400 LET W=100: LET Q$=""
4410 FOR A=V TO 4: PRINT AT
X,Y,"100": BEEP .05,Z: BEEP .05,2
0: NEXT A: RETURN
4600 IF A=V THEN GO TO 4615
4610 LET Q=V: PRINT AT X1,Y1:P$
4615 IF X$="Q" AND Q$="" THEN
PRINT AT X,Y-V,35: GO TO 4630
4620 IF X$="Q" THEN PRINT AT X,Y
,Q$
4630 IF X$="P" THEN PRINT AT X,Y
+V,Q$
V: "SUERTE !!!"
7025 PRINT AT 18,N: "Cursors"
TAB 10;"Q=IZQ." P=DCHA.
7030 PRINT BRIGHT Z: "SUERTE UNA VEZ"
7040 RETURN
8000 GO SUB 8200: PRINT OVER Z:
FLASH V: AT 10,6: "SE ACABARON LAS
VIDAS": GO TO 9900
8100 GO SUB 8200: PRINT OVER Z:
FLASH V: AT 10,7: "SE ACABO EL TIE
MPO": GO TO 9900
8200 FOR A=60 TO -25 STEP -V: BE
EP .008,A: NEXT A: RETURN
8500 PRINT AT 10,3: OVER Z: FLAS
H V: "LO HAS CONSEGUIDO !!!"
8510 FOR A=V TO 5: FOR B=20 TO 3
5: BEEP .005,B: OUT 254,A+2: NE
XT B: NEXT A: FOR A=Z TO 62: BEEP
.005,A: OUT 254,1: NEXT A: OUT
254,2
8520 GO TO 9900
9000 REM GRAFICOS "GOU"
9005 FOR A=USR "A" TO USR "P"+7
: READ B: POKE A,B: NEXT A
9010 DATA 2,67,135,143,159,127,3
1,Z,Z,192,240,248,244,254,255,Z
Z,3,15,31,47,127,255,Z,Z,194,225
Z,3,1,249,254,252,Z,252,128,128,1
28,128,128,128,255,Z,V,V,V,V,V,V
V,255
9020 DATA 24,60,126,126,60,24,24
,24,24,36,60,66,36,24,24,24,24,64
,160,191,160,64,Z,Z,Z,Z,Z,254,62
,62,54,Z,Z,121,66,114,10,74,49,Z
9030 DATA Z,140,82,82,82,82,140,
Z,Z,9,26,10,10,10,9,Z,Z,152,165,
165,165,165,152,Z,Z,198,41,41,41
,41,198,Z,Z,24,60,255,60,24,Z,Z
9200 REM CODIGO RAMUIM
9205 FOR A=32490 TO 32546: READ
B: POKE A,B: NEXT A
9210 DATA 221,33,69,127,221,126,
Z,50,68,127,71,221,126,5,50,73,1
27,205,38,127,5,120,50,68,127,22
1,119,Z,205,38,127,58,68,127,254
62
9220 DATA 194,24,127,221,126,9,7
1,195,251,126,221,35,82,V,221,19
0,Z,194,238,126,201
9230 FOR A=32550 TO 32578: READ
B: POKE A,B: NEXT A
9240 DATA 62,2,205,V,22,62,21,21
5,62,V,215,62,22,215,58,68,127,2
15,58,73,127,215,62,131,215,62,1
31,215,201
9250 RETURN
9900 INPUT "OTRA PARTIDA (enter)"
LINE X$
9910 IF X$="" THEN GO TO 10
9920 INK Z: BRIGHT Z: OVER Z: PA
PER 7: BORDER 7: CLS

```




**¡SI TODAVIA NO TIENES  
LOS JUEGOS DE GREMLINS  
NO SABES LO QUE TE  
ESTAS PERDIENDO!**

**DEJANOS CORRER POR TU SPECTRUM**

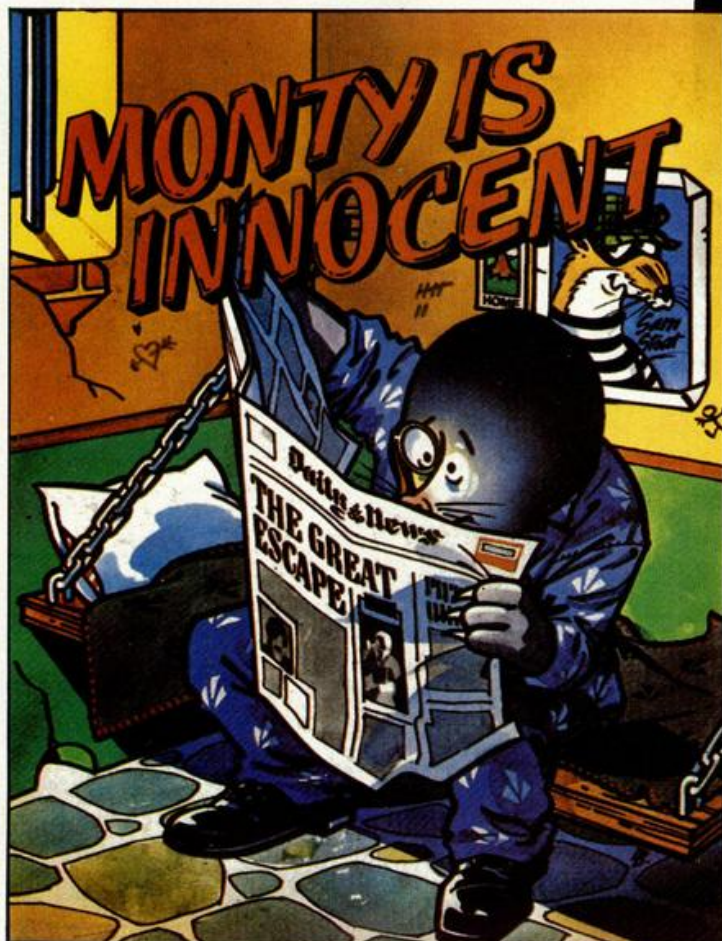

Ayuda a tu héroe MONTY a salir de la cárcel  
MONTY es inocente.


**48 K SPECTRUM**

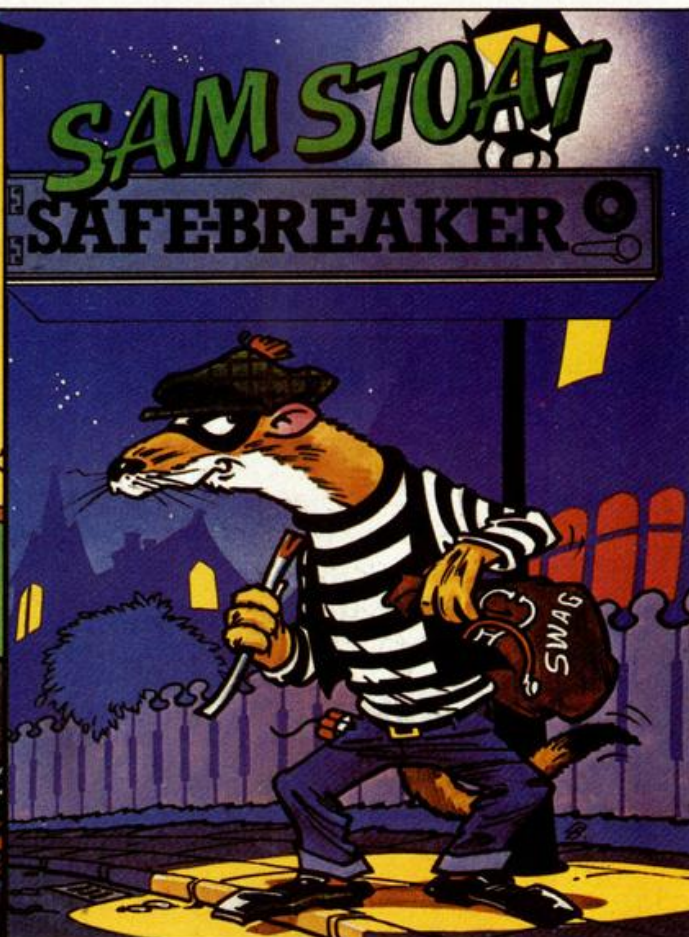

Vive con SAM STOAT las peligrosas  
aventuras nocturnas.

**48 K SPECTRUM**

Pídelos en todas las tiendas distribuidores de nuestra marca o directamente

a:  SERMA: c/. Velázquez, N.º 46 - 28001 Madrid Tlf: 431 39 11 - 431 39 74



Cantidad	Título	Precio	Total
	MONTI INNOCENT	1995	
	SAFE BREAKER	1995	

Forma de pago: - Envío talón bancario ☐ - Contra reembolso ☐

Remite: Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_ N.º: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_

**D**e todos es conocido que para almacenar información digital, el soporte más utilizado es la cinta magnética en formato cassette.

Microhobby, en su constante afán por dar a sus lectores continuas primicias en todos los campos de la informática, os ofrece ahora el disco flexible como vehículo alternativo de almacenaje de los programas de nuestra revista.

Las características mecánicas del discoflex lo hacen ideal para su manipulación, transporte y distribución en el interior de la revista, con plena garantía de llegar a nuestros lectores en perfectas condiciones.

El procedimiento idóneo para traspasar la información del disco a la memoria del ordenador, es efectuar una grabación de su contenido a una cinta normal de cassette.

El equipo de grabación puede ser cualquiera de los utilizados normalmente (portátiles, Hi-Fi, compactos, etc.). Para ello, basta efectuar la grabación de disco a cassette como si de un disco musical se tratase.

Ante todo, hay que seleccionar como velocidad del plato, 33 revoluciones para a continuación, ajustar los controles de nivel de grabación a los valores habituales de cada equipo.

En todo caso, dado que las características técnicas de los equipos de reproducción y grabación de cada usuario no son iguales, será bueno efectuar distintas grabaciones a fin de obtener una carga correcta de los programas.

Por otra parte, al tratarse de una nueva experiencia, hemos sometido los discos a un cuidadoso control de calidad a fin de asegurarnos un perfecto funcionamiento de los mismos.

Si tras varios intentos no se logra efectuar una carga correcta, hay que revisar, paso a paso, el procedimiento de grabación.

## GUIA DE USO

**E**mplear para la duplicación una cinta de calidad normal.

**C**olocado el tocadiscos a 33 revoluciones, asegurarse de que esta velocidad sea correcta, ajustándola con el correspondiente control. Una velocidad más alta daría lugar a errores de carga.

**E**l discoflex debe estar completamente plano sobre el plato del tocadiscos, en caso contrario colocarlo sobre un LP.

**O**bservar durante la duplicación, la uniformidad del sonido y que no se distorsione por resbalamiento del disco, en cuyo caso hay que fijarlo con unos trozos de cinta adhesiva.


**S**i el nivel de volumen de grabación es bajo, el ordenador no detectará los impulsos, efectuar otra copia a un volumen más alto.

**P**or el contrario, una grabación a volumen excesivo deformará la información.

**C**omo de costumbre, hay que probar a cargar la cinta variando el control de volumen del cassette.

**S**i revisados todos estos puntos no se consigue un correcto funcionamiento, puede ser que el discoflex no haya llegado a tu poder en las condiciones adecuadas.



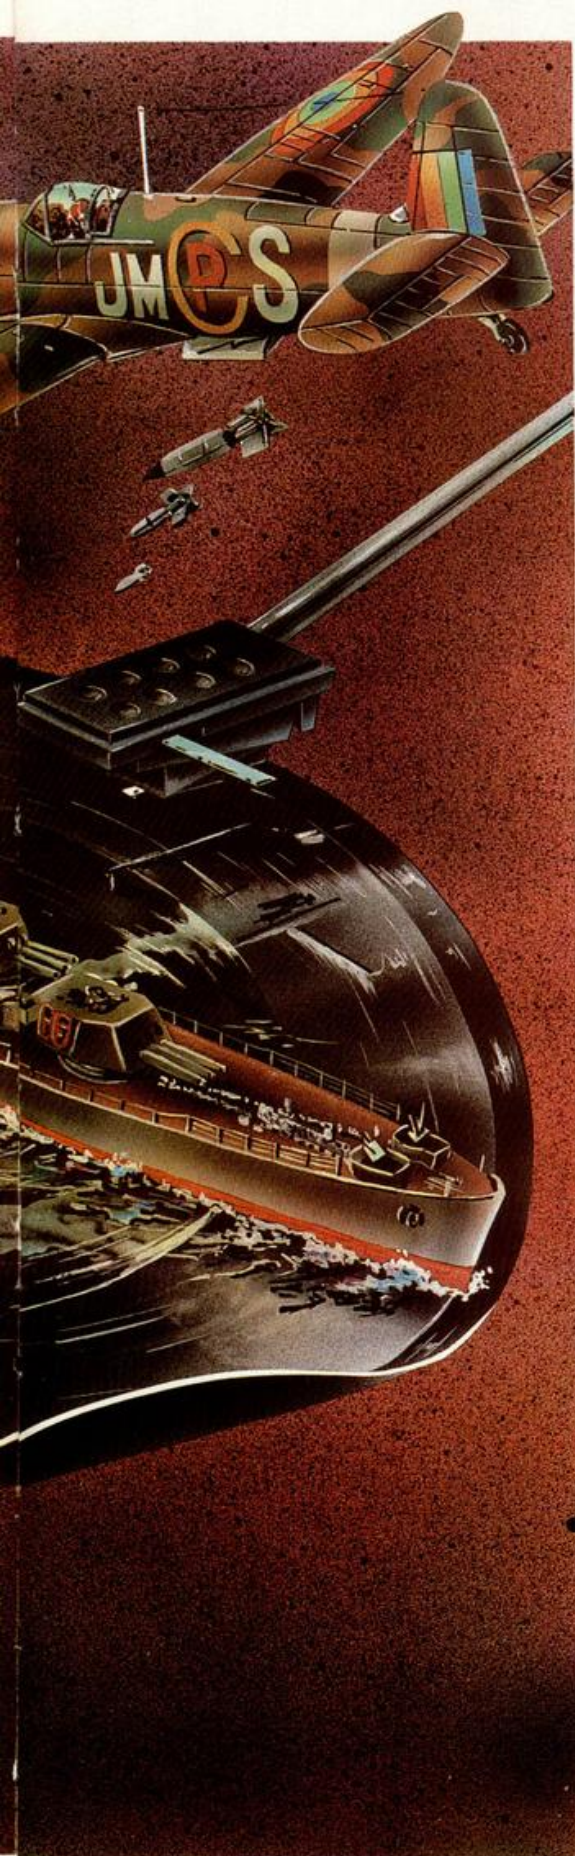

## DOS PROGRAMAS DE REGALO

**E**l disco regalo que acompaña a este ejemplar contiene un programa en cada una de sus caras. **Wargame**, es un entretenido juego de estrategia, cedido para este evento por nuestra publicación hermana, Microhobby Cassette, en el que podrás simular una gran guerra en la que intervienen 14 países.

Alemania, Austria, Checoslovaquia, España, Francia, Inglaterra, Italia, Marruecos, Portugal, Polonia, Rumanía, Turquía, URSS y Yugoslavia se ven envueltos en un conflicto bélico cuyos resultados dependerán siempre de tu habilidad como Comandante en Jefe de tu ejército.

En la primera fase del juego los países establecen sus estrategias de defensa y ataque y en ella debereis adquirir el armamento para nuestro país, disponiendo a tal efecto, de un presupuesto inicial.

Los costos del armamento son de 500 millones por cada avión, 300 para los tanques, y los gastos de manutención de tus batallones alcanza los 100 millones.

La segunda fase corresponde al inicio de la guerra y con ello, debes tomar la decisión de atacar o no; en el primer caso, y como norma, tan sólo puedes atacar a países limítrofes con el tuyo. Tu única ventaja es poder espiar a tres países y así poder comparar los ejércitos.

Cuando estés seguro de tu objetivo, decide cuál va a ser el país a atacar; si decides lo contrario, pulsa N para pasar a la siguiente fase.

Al efectuarse un ataque, y tras la batalla, se evalúan las pérdidas y un mensaje te indicará el resultado. En caso de que resultes victorioso, el país conquistado aparecerá del mismo color y cederá sus unidades bélicas a la vez que también su posterior defensa estará a tu cargo.

Los resultados de otras contiendas entre los demás países son comentados a través de los correspondientes mensajes, realizándose la reconstrucción del plano en función de victorias y derrotas de unos y otros.

Después de un determinado número de días, que aleatoriamente determina el ordenador y que oscila entre 5 y 10, finalizará la guerra dando paso a los resultados finales del juego.

Cuando nuestro país ha sido invadido y no nos quedan países conquistados, es decir, hemos perdido, podemos seguir los acontecimientos de los demás países para ver el resultado final.

La segunda cara contiene una «demo» del **Hypersports**, la versión para Spectrum del popularísimo juego deportivo que hasta ahora era exclusivo de las máquinas recreativas.

Peripecias de un camarero

# TAPPER

US Gold/Erbe

48 K



Tipo de juego: Arcade

P.V.P.: 2.100




Desde que empieza hasta que acaba no existe un momento de descanso en este programa donde la habilidad y la paciencia serán nuestras únicas armas. Es un juego de corte bastante distinto al de otras producciones de US GOLD y está basado en una idea que, ante todo, es original. Tenemos que dirigir a un barman que tiene la nada fácil misión de tratar de evitar a toda costa que

ningún cliente se quede sin su bebida. Hay que servir refrescos, recoger propinas e incluso en algunas ocasiones, intentar averiguar que latas de refrescos ha movido un curioso personaje al que se le conoce con el simpático apodo del «Bandido del Refresco». La misión es bastante difícil si tenemos en cuenta que además de la tarea, que ya es complicada de por sí,

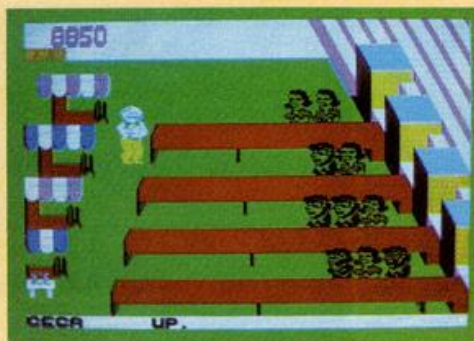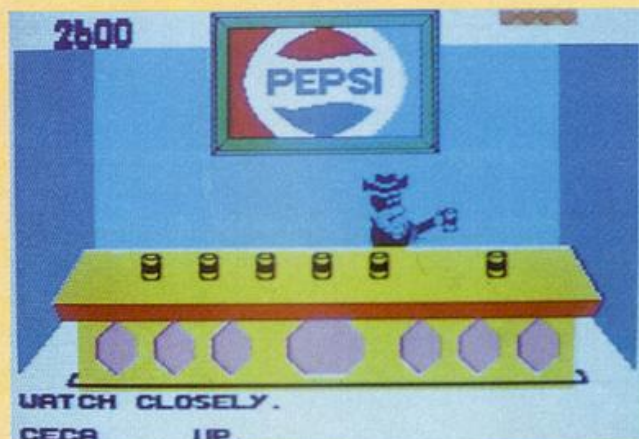

tenemos la dificultad que se deriva de tener que servir, no una sala, sino cuatro distintas, cada una de ellas con una clientela muy peculiar. Empezaremos en el bar del Oeste, luego pasaremos progresivamente al bar de los Machos, al de los Punks y al del Espacio. En todos ellos hay que asegurarse de que no se queda ningún cliente sin bebida, ni que el vaso se deslice hasta el


final. Si la bebida no es recogida por nadie, caerá al suelo y habremos fracasado. Por si todo esto fuera poco hay también que estar pendientes de las bebidas vacías que nos lancen los clientes, las cuales tenemos que recoger antes de que lleguen al final de la barra del bar. El barman puede desplazarse del extremo de una barra a otra y recorrer

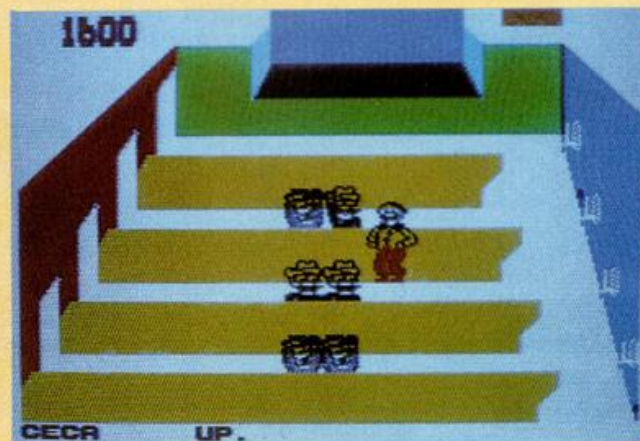

el interior de cada una de éstas con el fin de hacerse con las propinas que de vez en cuando le dejan algunos clientes. Cuando esto ocurra, aparecerán unas bailarinas en el escenario que se encuentra en cada una de las salas. Hay que tener cuidado porque cuando salgan éstas, los clientes se volverán para verlas, y claro está, todas las bebidas que lancemos caerán al suelo. Tampoco podemos permitir que ninguno de nuestros clientes llegue al final de la barra sin que le hayamos servido.



trata ni mucho menos, de una obra de arte para ordenadores, pero si de un juego divertido basado en una idea muy original, que a diferencia de otros programas que andan por ahí, nos ofrece la posibilidad de evadirnos durante unos instantes.

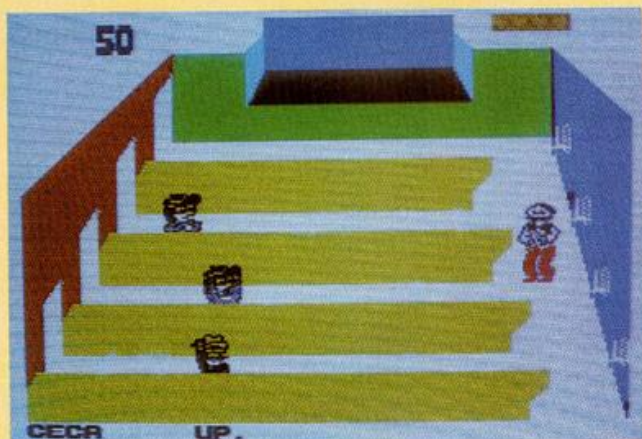

Hay una fase intermedia que es importante para la puntuación, en la que tenemos que prestar mucha atención. En ésta aparece el Bandido del refresco agitando cinco de las seis latas que están en la barra, después las moverá todas. Nosotros tenemos que controlar cual de ellas no ha sido movida y averiguar en que posición se encuentran al final de esta fase.

**Valoración:** La acción continúa es la característica que mejor define a este programa que a pesar de su aparente simpleza, llega a crear un alto nivel de adicción. Gráficamente resulta correcto y el movimiento está bien estudiado. No se



Originalidad	★ ★ ★ ★
Gráficos	★ ★ ★
Movimiento	★ ★ ★
Sonido	★ ★ ★
Valoración	★ ★ ★

## Aventura sobre ruedas

# 911 TS


Elite/ABC-Investrónica

48 K

Tipo de juego: Arcade

P.V.P.: 1.795

Elite vuelve a la carga con un nuevo programa en la línea de sus últimas producciones. Se trata de 911 TS, que como inequívocamente indica su propio nombre, va de coches de carreras.

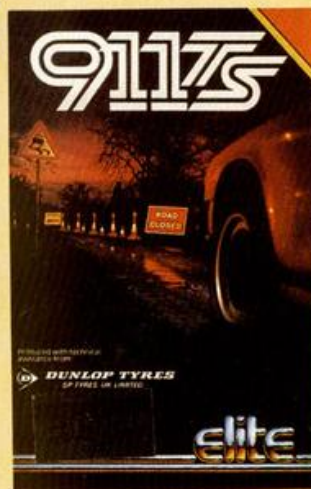

El juego sigue la tónica del Gran National, incluso tiene cierta similitud con éste en la estructura, con una pantalla compuesta de una forma muy parecida. Tenemos que correr en un rally plagado de obstáculos y procurar llegar a la meta en el menor tiempo posible sin chocar con ninguno de ellos, tarea por cierto, nada sencilla. Cuando empezamos a jugar, lo primero que hay que hacer es elegir el equipo que vamos a incorporar en nuestro vehículo teniendo en cuenta siempre las características de cada prueba. Es muy importante que nuestra elección sea acertada, ya que de ello dependerá muy mucho, el que seamos

capaces de lograr nuestro objetivo.

Disponemos de una cantidad de 2.000£ que tenemos que administrar adecuadamente al material que vamos a elegir para equipar nuestro Porsche TS 911. Hay cuatro grupos distintos entre los que hay que escoger:

1. Neumáticos. Hay cuatro clases de neumáticos cada uno de ellos apropiado para un tipo de terreno y por supuesto, con un precio distinto según la calidad que tengan. Los hay especiales para Rally, nieve, terreno pedregoso y para gran velocidad.
2. La Gasolina. También hay cuatro tipos cada una de ellas tiene un octanaje, que como es lógico, será

mejor cuando sea más cara.

### 3. Compresión.

Disponemos desde el compresor más simple, pasando por el inyector de octanaje, hasta el refrigerador. De que sea mejor o peor dependerá la potencia de nuestro coche.

4. Complementos. Son una serie de elementos que dotan a nuestro vehículo de unas mayores prestaciones. Podemos elegir entre la dirección asistida, la suspensión rígida, los alerones aerodinámicos y los servofrenos.

El circuito tiene un total de ocho tramos. Cada uno de ellos tiene un tiempo de recorrido establecido que no podemos sobrepasar ya que de hacerlo, seríamos eliminados del juego.



Hay dos marcadores, uno de velocidad y otro donde se reflejan los daños que ha sufrido el Porsche. Las fases impares tienen repartidas objetos por el circuito que podemos recoger pasando sobre ellos (gasolina, ruedas, etc.), y que nos ayudarán a lograr nuestro objetivo.

**Valoración.** Aunque se

parece a otros programas por su estructura, 911 TS no es un juego como los demás. Elite sigue siendo una casa original a la hora de crear nuevos programas sobre todo por el tratamiento tan original que imprime a todos los juegos. Los gráficos, el movimiento y en general todos los detalles del programa,

siguen en la misma línea que las demás producciones de la compañía.

<b>Originalidad</b>	***
<b>Gráficos</b>	***
<b>Movimiento</b>	***
<b>Sonido</b>	***
<b>Valoración</b>	***

## MICRO HITS



1. Everyone's a Wally. Mikro Gen.

2. Knight Lore. Ultimate.

3. Alien 8. Ultimate.

4. Profanation. Dinamic.

5. Skool Daze. Microshpere.

6. Tir Na Nog. Gargoyle.

7. Match Day. Ocean.

8. Match Point. Psion.

9. Rocky. Dinamic.

10. Booty. Firebird.



11. Airwolf. Elite.

12. Underwulde. Ultimate.

13. Pyjamarama. Mikro Gen.

14. Jet Set Willy. Software Projects.

15. Sports Hero. Melbourne.


16. Raid Over Moscow. US Gold.

17. Bruce Lee. US Gold.

18. Fall Guy. Century.

19. Cyclone. Vortex.

20. Beisbol. Imagine.



Todos los lectores de Microhobby que quieran participar por medio de sus votaciones en la elaboración de esta lista, podrán hacerlo ateniéndose a las siguientes consideraciones:


— Cada lector podrá enviar una lista, con los que considere los 10 mejores juegos, por orden de preferencia.

— En la lista deberá figurar junto al nombre del programa, el de la compañía que lo ha realizado.

— Un mismo lector podrá efectuar varias votaciones, siempre y cuando indique el nombre de las personas que las han realizado.

— Se podrá votar por carta, dirigiéndose a la siguiente dirección: La Granja, s/n. Polig. Ind. Alcobendas (Madrid); indicando en el sobre: «Microhits».

— Los que lo deseen, podrán votar por teléfono, marcando el Tel. 6543211, con el prefijo 91 para los de fuera de Madrid.

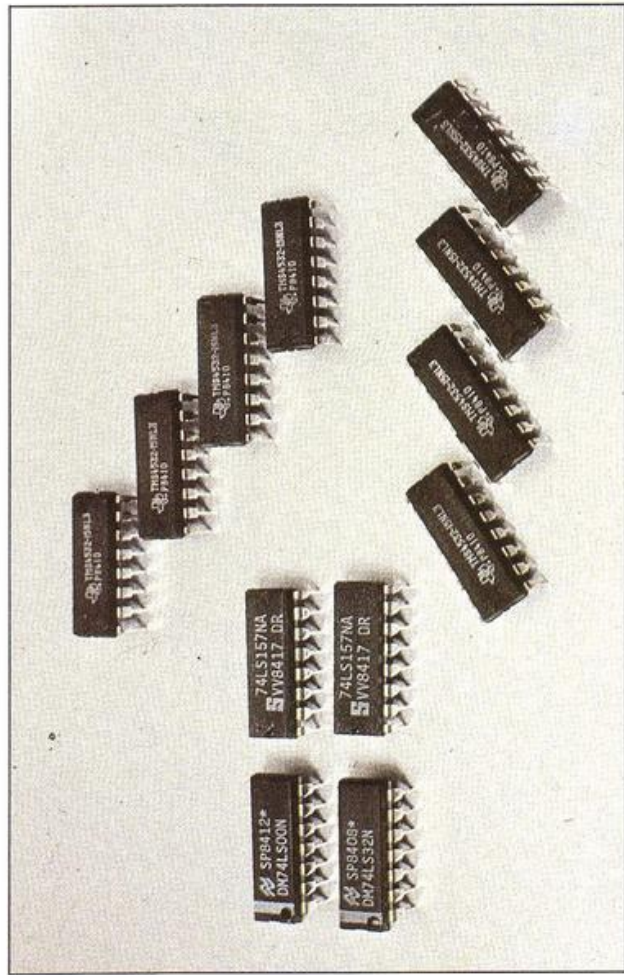

Aspecto de la memoria del Spectrum compuesta por 16 chips de RAM dinámica y una de ROM.

SENTENCIA	ARGUMENTO
POKE	Dirección, Dato

Ejemplos:

- POKE 23300,255
- POKE 65342,a
- POKE d+38, -37
- POKE h\*2, a-25

La dirección ha de estar comprendida entre 0 y 65535 (si bien, intentar "POKEar" en una dirección menor de 16384, no tiene sentido) y el dato ha de estar entre -255 y 255 (un dato negativo equivale a 256 menos ese número). Si alguno de estos números estuviera fuera de este margen, se produciría el error:

B Integer out of range

La razón de que no tenga sentido "POKEar" en direcciones inferiores a 16384 es que, como hemos dicho an-

tes, el contenido de estas direcciones no se puede alterar.

PEEK

#### Acceso al teclado

PEEK



#### Definición

La función PEEK devuelve el contenido de una posición de memoria, cuya dirección es el argumento de PEEK. Su estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
PEEK	Dirección

B Integer out of range

La razón de que no tenga sentido "POKEar" en direcciones inferiores a 16384 es que, como hemos dicho an-

#### Apertura de ficheros

Utilizando la sentencia "OPEN # " podemos asignar un fichero Microdrive a una corriente; si el fichero no existe, el sistema operativo interpreta que es de escritura; por el contrario, si existe, es de lectura.

Por ejemplo:

OPEN # 5; "m"; 1; "basic"

#### Grabación de datos

Podremos grabar datos en un fichero siempre y cuando haya sido abierto para escritura.

Para grabar datos en un fichero se utiliza la sentencia PRINT.

SENTENCIA	ARGUMENTO
PRINT	# corriente; datos

Ejemplos:


- PRINT # 5; 20
  - PRINT # 5; 3'7'8
  - PRINT # 5; a\$
  - PRINT # 5; 89'b\$'n\$
- Para una posterior lectura, los datos deben ir seguidos del código "ENTER"; para ello introducimos los datos uno a uno.

PRINT # 5; 30  
PRINT # 5; 15  
PRINT # 5; 7

o utilice el signo del apóstrofe para separarlos

PRINT # 5; 30'15'7

Los datos no se graban directamente en el cartucho, si-

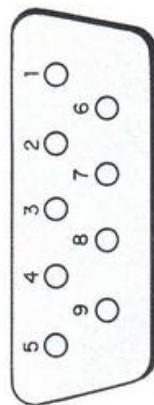

## CONECTOR "HEMBRA" TIPO "D"

### 9 TERMINALES

TERMINAL	NOMBRE
1	NC (NO CONECTADO)
2	TD (TRANSMIT DATA)
3	RD (RECEIVE DATA)
4	DTR (DATA TERMINAL READY)
5	CTS (CLEAR TO SEND)
6	NC
7	MASA
8	NC
9	+9V

#### Conexión "RS 232".

no que se almacenan en una memoria intermedia de 512 bytes (0.5 Kbytes), cuando ésta se llena, se realiza la transferencia al Microdrive. La grabación se realiza por bloques.

#### Cierre de ficheros

Cuando la introducción de datos se termina, el fichero debe cerrarse, ya que de lo contrario no podría efectuarse una lectura posterior.

Al cerrar un fichero se transfieren al Microdrive los datos que estuvieran almacenados en la memoria intermedia.

La forma de cerrar un fichero se realiza utilizando la sentencia "CLOSE #".

Ejemplo:

```
CLOSE # 5
```

### Lectura de ficheros

Para leer datos de un fichero es necesario que esté abierto para lectura.

Los datos se leen utilizando la sentencia "INPUT".

SENTENCIA	ARGUMENTO
INPUT	# corriente; variables

```
- INPUT # 5; a
- INPUT # 5; b$
- INPUT # 5; c; n$; k
- INPUT # 5; LINE T$
```

Si se leen varios datos separados, estos deben ir separados por "punto y coma".

```
INPUT # 5; d; e; n; k$
```

En la lectura de datos de cadena es conveniente utilizar el siguiente formato:

```
INPUT # 5; LINE c$
```

ya que si la cadena contiene comillas, interpretará que son el final de la cadena.

### Ampliación de ficheros

Para realizar una ampliación de un fichero de datos ya creado, deberá seguir los siguientes pasos:

- Abrir el fichero antiguo para lectura.

### CANALES DE COMUNICACION

```
"k" = Teclado
"s" = Pantalla
"p" = Impresora
"m" = Microdrive
"n" = Red de area local
"t" = RS232 Texto
"b" = RS232 Binario
```

### CORRIENTES

```
#0 Salida y entrada de datos de la parte inferior de la pantalla.
#1
#2 Salida de datos de la parte superior de la pantalla.
#3 Salida de datos a través de la impresora.
#4-15 Libres para ser definidos por el usuario.
```

- Abrir un nuevo fichero para escritura.

- Copiar el fichero antiguo en el nuevo.

- Editar a continuación los datos suplementarios en el fichero nuevo.

- Cerrar los dos ficheros.

Ejemplo:

Tenemos un fichero llamado "DATOS" con 20 datos y deseamos incluir cinco más:

```
10, 84, 32, 15 y 49
```

a) Abrir fichero antiguo

```
OPEN # 4; "m"; 1; "DATOS"
```

b) Abrir fichero nuevo

```
OPEN # 5; "m"; 1; "DATOS.1"
```

c) Copiar fichero

```
FOR n = 1 TO 40
INPUT # 4; dato
PRINT # 5; dato
NEXT n
```

## LA MEMORIA

Todo lo que introducimos en el ordenador, tiene que almacenarse dentro de alguna forma. Para ello todos los ordenadores disponen de lo que se denomina *memoria*.

Podemos imaginar la memoria de nuestro ordenador como un conjunto de 65536 cajitas, cada una de ellas puede contener un número comprendido entre 0 y 255. Cada cajita tiene, a su vez, un número que actúa como "nombre propio" y la distingue de las demás; la primera casilla se llama "0" y la última "65535". Este número se de-

nomina "Dirección" y el número que contienen se denomina "Dato".

El dato contenido en las primeras 16384 cajitas es fijo, no podemos alterarlo; es como si estas cajitas estuvieran cubiertas por un cristal, podemos ver el número que hay en su interior pero no podemos cambiarlo por otro.

En las restantes cajitas, si podemos alterar el contenido. Veamos ahora las sentencias de Basic que trabajan directamente sobre la memoria.

POKE


### Definición

El comando POKE almacena un dato en una dirección de memoria.

Su estructura general es:

### Acceso al teclado

PEEK

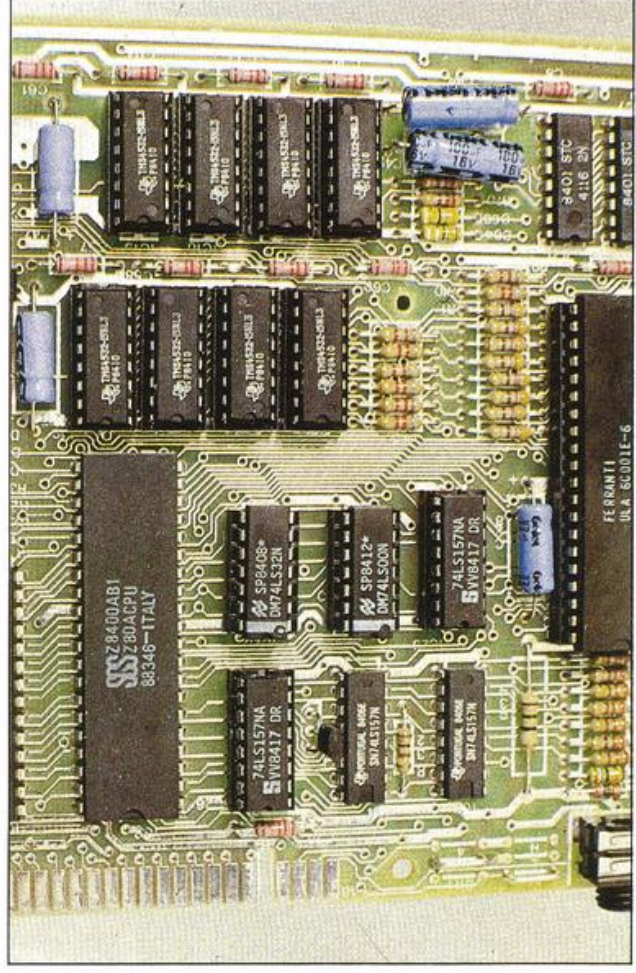

Los "chips" que componen la memoria del Spectrum.

velocidad de 9600 baudios,  
seria:

```
10 FORMAT "t": 9600
20 OPEN # 6: "t"
30 PRINT INKEY$ # 6;
40 GOTO 30
```

El canal "b" se utiliza para  
enviar los códigos de control  
a las impresoras, para utilizar  
un *modem*, etc.

Con el canal «b» se pueden  
utilizar las sentencias "SAVE"  
y "LOAD".

```
SAVE "b"
LOAD "b"
```

dependiendo de si es trans-  
misor o receptor.



El Spectrum, con el nuevo dispositivo (interface-1) y dos  
unidades de microdrive, puede acceder a 180 K de  
memoria externa.

Para enviar un código de  
control a una impresora, por  
ejemplo el 18, se utilizaría:

```
OPEN # 7: "b"
PRINT # 7: CHR$ 18
CLOSE # 7
```

## Catálogo de un cartucho "microdrive".

d) Editar nuevos datos

```
PRINT # 5: 10:84:32
PRINT # 5: 15:49
```

e) Cerrar ficheros

```
CLOSE # 4
CLOSE # 5
```

f) Borrar fichero antiguo

```
ERASE "m": 1: "DATOS"
```

## Programa

El programa número "1"  
permite generar un fichero Bi-  
bliográfico de hasta 100 títu-  
los de libros con sus corres-  
pondientes autores.

Tanto los nombres de los li-  
bros como sus autores debe-  
rán tener una longitud máxi-  
ma de 20 caracteres.

Para salir de la opción "1"  
deberá teclearse la palabra

```
FICHERO
FECHA
```

LIBROS

21/06/85

- 1 LA REGENTA  
CLARIN
- 2 1984  
ORWELL
- 3 EL PADRINO  
MARIO PUZO
- 4 RIMAS Y LEYENDAS  
BECQUER
- 5 MARGARET  
SHAKESPEARE

## Programa "Fichero".

nerados.

La opción "3" permite leer  
un fichero generado anterior-  
mente para su ampliación o  
visualización.

Deberemos proporcionar  
el nombre sin *extensión* y la  
clave.

Si la clave almacenada en  
el fichero con extensión  
"CLV" no coincide con la te-  
cleada, el programa se auto-  
destruye, no permitiendo el  
acceso a personas que no  
conozcan la clave.

Por último la opción "4"  
permite visualizar un fichero,  
bien sea en pantalla o impre-  
sora.

MOVE

Acceso al teclado

YELLOW




MODO E



MOVE

SYMBOL SHIFT

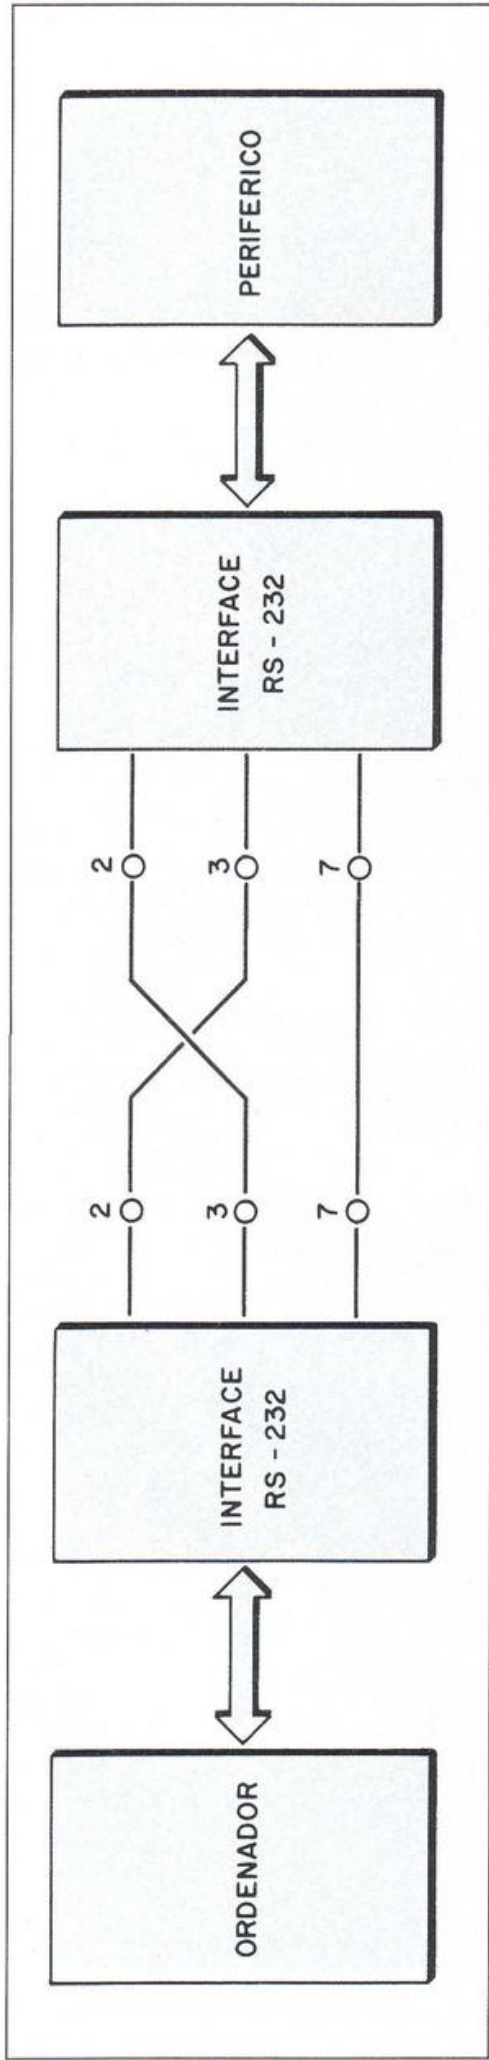

Conexión simple entre interfaces RS 232.

### Definición

La sentencia "MOVE" transfiere los datos de un canal de comunicación (fuente) a otro distinto (destino).  
La estructura general es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
MOVE	fuente TO destino

Ejemplos:

- MOVE #1 TO #2
- MOVE "m"; 1; "as" TO #3
- MOVE "m"; 1; "Tn" TO "m"; 2; "Tn"
- MOVE #1 TO #3

La "fuente" y el "destino" pueden ser canales o números de corriente.

Esta sentencia es muy útil ya que se puede realizar:

- Copias de ficheros de datos

MOVE "m"; 1; "CAN" TO "m"; 1; "CAN1"
MOVE "m"; 1; "SET" TO "m"; 2; "SET"

- Visualización de ficheros

manera que todas las demás puedan hacer uso de ellos.

Una vez establecida la red, con sus correspondientes cables, es necesario identificar cada estación, para ello utilice la sentencia "FORMAT".

SENTENCIA	ARGUMENTO
FORMAT	"n"; estación

Ejemplos:

- FORMAT "n"; 2
- FORMAT "n"; VAL N\$
- FORMAT "n"; h
- FORMAT "n"; a \* 5

La cadena "n" es el indicativo del canal correspondiente a la red, y "estación" en un número entero entre 1 y 64.

Para enviar o recibir programas de la red se utilizan las sentencias "SAVE", "VERIFY", "LOAD" y "MERGE" con las siguientes variaciones:

SAVE "n"; estación destino
VERIFY "n"; estación fuente
LOAD "n"; estación fuente
MERGE "n"; estación fuente

Como podrá observar, la red no utiliza nombres de programas.

Cuando se desea establecer un diálogo entre una estación y todas las demás, simultáneamente, se utiliza el canal de difusión.

Las estaciones receptoras deben teclear:

LOAD "n"; 0
-------------

y la transmisora

SAVE "n"; 0
-------------

### Interface RS-232

Con el uso del Interface RS-232, el Spectrum puede dialogar con cualquier periférico que utilice este protocolo de comunicación serie (Impresoras, modem, otro ordenador, etc.).

Es necesario realizar algunos ajustes en el periférico antes de utilizarlo.

- Desactivar el avance de línea automático.

Desactivar el control de paridad.

- Seleccionar ocho bits.
- Seleccionar un solo bit de parada.
- Seleccionar la velocidad de transmisión, expresada en baudios (bits por segundo), entre cualquiera de las mostradas a continuación.

50	2400
110	4800
300	9600
600	19200
1200	

El Interface RS-232 utiliza dos canales de comunicación:

- El "t" para enviar textos en ASCII.
  - El "b" para enviar códigos de ocho bits en binario.
- Para utilizar cualquiera de los dos canales primero debe indicar al Spectrum la velocidad de transmisión a la que ha ajustado el periférico.

Ejemplos:

FORMAT "t"; 2400
FORMAT "b"; 600


El canal "t" envía el código ASCII de acuerdo al siguiente formato:

- Los códigos del 0 al 31 no se envían, excepto el código 13 (ENTER) que se envía seguido del 10 (cursor abajo) es decir, lo que se conoce por "retorno de carro" y "avance de línea".
- Los códigos del 32 al 127 ("espacio" al "copyright") se envían sin ninguna alteración.
- Los códigos 128 al 164 (gráficos) no se envían, en su lugar se envía el código 63 (?).
- Los códigos del 165 al 255 (tokens) se expanden a los códigos 32-127.

Para enviar un listado a una impresora con Interface RS-232 y velocidad de transmisión de 300 baudios, se utilizaría:

FORMAT "t"; 300
OPEN #5; "t"
LIST #5

Para recibir datos desde un terminal transmisor con una

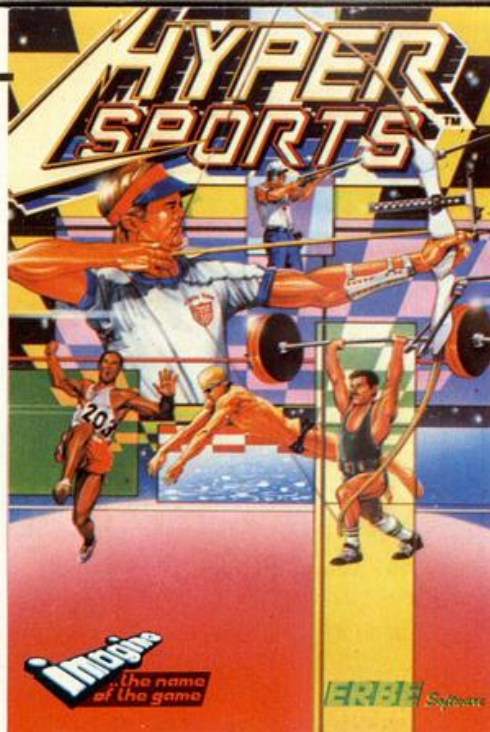

# MICROHOBBY

## SEMANAL

### TE LO REGALA AHORA

**S**i te gustó el Decathlon, Hipersports va a entusiasmarte. Apenas aparecido en Inglaterra ya es n.º 1, y bate todos los record de venta

#### EL PROGRAMA DEL AÑO

Natación, Tiro al Plato, Potro, Tiro al Arco, Triple Salto, Levantamiento de Peso... Una sucesión de pruebas con gráficos soberbios, que pondrán en juego tu habilidad como ningún otro programa hasta ahora. Para jugar solo o entre varios amigos, con teclado o con joystick...

**S**i, aunque te parezca increíble, queremos regalarte el Hipersports. La cinta original de **IMAGINE**, naturalmente, producida en España por **ERBE SOFTWARE**. Este programa se comercializa al precio de 2.100 ptas., pero será tuyo completamente gratis si te suscribes a nuestra revista antes del 31 de agosto próximo.

¡Envía hoy mismo tu cupón y recibirás tu cinta a vuelta de correo, sin ningún otro gasto por tu parte!

## ¡SUSCRIBETE ANTES DEL 31 DE AGOSTO

**Gratis**




### COMO OBTENER GRATIS TU PROGRAMA

**S**i aún no eres suscriptor de Microhobby, envía el Cupón de Suscripción que encontrarás en la Revista. Aunque en este cupón figure que tu regalo son «cinco cintas vírgenes», recibirás el Hipersport, gratis, y con las instrucciones en castellano.

**SI YA ERES SUScriptor DE MICROHOBBY**, porque enviaste tu cupón con anterioridad a esta oferta, también puedes obtener este fabuloso regalo. Para ello, basta con renovar ahora, anticipadamente, tu suscripción, que te será prorrogada automáticamente por 50 números más, además de los que ya te correspondieran por tu suscripción anterior. Al rellenar tu cupón, si ya eres suscriptor, no olvides escribir con letras grandes mayúsculas, la palabra: «RENOVACION».

**Nota importante:** Debido al valor excepcional de esta oferta, nos vemos obligados a suspender hasta el 31 de agosto las modalidades de pago contra reembolso y por Tarjeta de Crédito. Por lo tanto, para el pago de tu Suscripción o renovación, debes acompañar un talón bancario o enviar un giro postal a Hobby Press, S. A. Apartado de Correos 54.062 de Madrid.

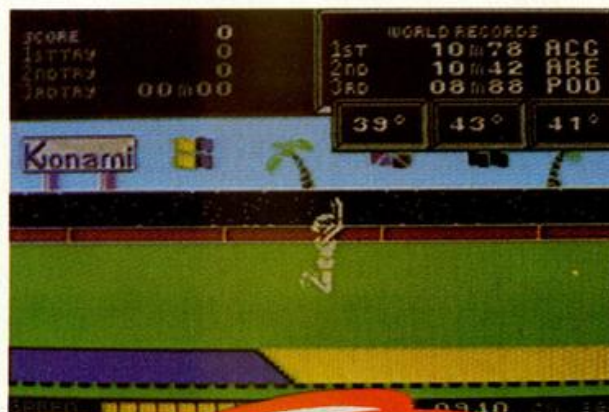

SI NECESITAS ALGUNA  
ACLARACION SOBRE ESTA OFERTA,  
LLAMA A LOS TELEFONOS  
(91) 733 50 12 - (91) 733 50 16.

# GRABADOR DE EPROM (III)

Primitivo de FRANCISCO

**Una vez que en los artículos precedentes hemos descrito nuestro grabador de EPROM, hora es ya de que pasemos a la acción y pongamos en práctica este periférico que tan útil va a resultar en el futuro para aquéllos que hayan decidido construirlo. Describimos aquí su construcción y puesta en funcionamiento.**

Es importante a la hora de realizar un montaje, como éste que proponemos, haberse leído atentamente los primeros artículos a fin de que los pasos que hay que dar necesariamente, en adelante resulten lógicos y comprensibles, especialmente en su última fase de puesta en marcha.

La realización de este grabador de EPROM no debe suponer ninguna dificultad siempre que se sigan detalladamente nuestras explicaciones y se entienda un mínimo lo que se está haciendo. Este comentario resultará irrelevante, por supuesto, para los ya iniciados del mundillo Hardware. Animo pues, que el éxito es absolutamente seguro.

Para empezar, como es lógico, hay que proveerse de la totalidad de los componentes que se detallan en este mismo número. Cuando hicimos el diseño del circuito tuvimos especial cuidado en que todos ellos fueran de fácil localización en el comercio. Únicamente puede presentar dificultad el relé, pero se puede sustituir por otro cuya bobina sea de 5 voltios aproximadamente y disponga de dos circuitos com-

pletos de conmutación. Si su disposición de patas no coincide con el circuito impreso, será preciso colocarlo cableando sus terminales, con la ayuda de los esquemas.

Para proveerse del circuito impreso existen dos opciones: confeccionárselo uno mismo, o pedirlo al servicio de suministros de Microhobby. Para los que decidan autoconstruirlo publicamos un dibujo adjunto a tamaño real de la distribución de pistas. El material con que se construya puede ser fibra de vidrio o bien baquelita, ambos ofrecen para este montaje excelentes resultados, si bien existe diferencia en cuanto a precio y resistencia mecánica (la fibra de vidrio es más resistente, pero también más cara). La realización del circuito impreso, dada su densidad de pistas, excluye todo tipo de rotulador por muy específico que sea, hay que confeccionarlo necesariamente por procedimientos optoquímicos, sobre los que existe abundante material comercial a precios económicos así como información para su manipulación. No obstante si Vd. no es avezado en estas artes, le resultará más cómodo, rápido y econó-

mico pedir el circuito impreso a Microhobby, el cual se encuentra ya disponible para los lectores interesados en el tema.

## Realización

La figura número dos muestra en planta con detalle la colocación de todos los componentes sobre la placa de circuito impreso junto con su cableado hacia el exterior.

Observe, si dispone de nuestra placa, que la cara de componentes se encuentra xerografiada, esto es una ayuda inapreciable para no cometer errores a la hora del montaje.

No obstante, en cualquier caso el proceso de realización es algo laborioso, pero sumamente simple en el cual se han de invertir dos o tres horas en total, según la destreza.

Empezaremos colocando los puentes que son 32 en total, para ello utilizamos hilo conductor de 1 mm de diámetro, al que primeramente hay que dar forma con unos alicates de punta. La colocación de los puentes es, quizá la operación más aburrida. Nos llevó a emplear este método el deseo de no utilizar una tarjeta de doble cara, la cual además de más cara resulta prácticamente irrealizable para aquél que se la quiera autoconfeccionar. Por todo esto creemos que los puentes están justificados y será nuestra tónica en futuros montajes siempre que sea posible.

## LISTA DE COMPONENTES

### RESISTENCIAS

R1 = 1,2 K 1/4 W  
R2 = 5,6 K 1/4 W  
R3 = 270  $\Omega$  1/4 W  
R4 = 5,6 K 1/4 W  
R5 = 1,2 K 1/2 W  
R6 = 1,2 K 1/2 W  
R7 = 1,2 K 1/4 W  
R8 = 2,2 K 1/4 W  
R9 = 4,7 K 1/4 W  
R10 = 1,2 K 1/4 W  
R11 = 5,6 K 1/4 W  
R12 = 470  $\Omega$  1/4 W  
R13 = 82 K 1/4 W  
R14 = 1,2 K 1/4 W  
R15 = 5,6 K 1/4 W  
R16 = 27 K 1/4 W

### DIODOS

D1 = 1N-4007  
D2 = 1N-4007  
D3 = 1N-4007  
D4 = 1N-4007  
D5 = 1N-4007  
D6 = 1N-4007  
D7 = 1N-4007  
D8 = 1N-4007  
D9 = 1N-914  
DL1 = LED ROJO  
DL2 = LED VERDE  
DL3 = LED MINIATURA ROJO

### TRANSISTORES

TR1 = 2N-4289  
TR2 = SC-107

TR3 = SC-107

TR4 = SC-107


### CIRCUITOS INTEGRADOS

IC1 = LM-317  
IC2 = 74LS32  
IC3 = 74LS02  
IC4 = 74 LS273  
IC5 = 74LS86  
IC6 = 74LS04  
IC7 = 74LS244  
IC8 = 74LS374  
IC9 = 74LS393  
IC10 = 74LS393


### CONDENSADORES

C1 = 330  $\mu$ F, 25 V, electrolítico, radial  
C2 = 330  $\mu$ F, 40 V, electrolítico, radial  
C3 = 330  $\mu$ F, 40 V, electrolítico, radial  
C4 = 0,22  $\mu$ F, lenteja  
C5 = 4,7  $\mu$ F, tántalo  
C6 = 0,1  $\mu$ F, tántalo  
C7 = 0,1  $\mu$ F, tántalo  
C8 = 0,1  $\mu$ F, tántalo  
C9 = 0,1  $\mu$ F, tántalo  
C10 = 0,1  $\mu$ F, tántalo


## FASES DEL MONTAJE

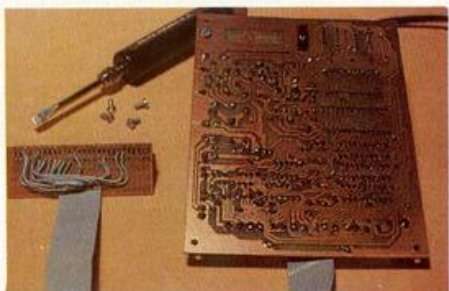

Cara de soldadura de las tarjetas.

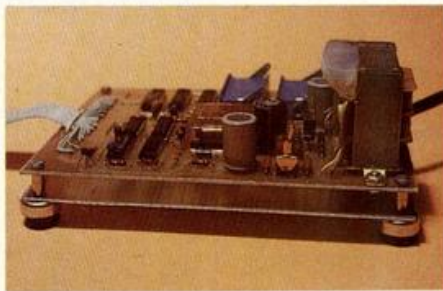


Detalle de la colocación del interruptor.

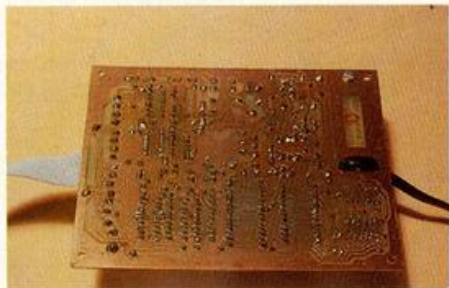

Las EPROM se insertan con suma facilidad. Préstese atención a su orientación según la muesca.



En los terminales de entrada de 220 V al transformador hay que colocar silicona como protección.

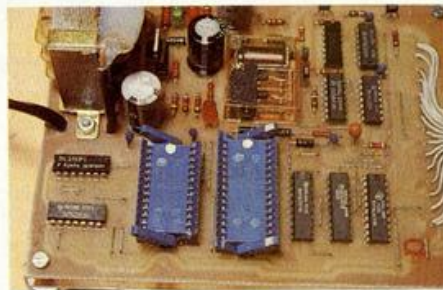

Detalle de la colocación de los zócalos de inserción nula.

Una vez soldados los puentes se procederá a colocar y soldar las resistencias, éstas también es conveniente preformarlas y, sobre todo, préstese atención a su valor guiándose por su número de orden, la lista de materiales y la figura número dos.

Tras las resistencias se soldarán los

diodos, éstos sí tienen polaridad que a menudo viene marcada con una rayita que circunda al cuerpo, la rayita indica la posición del cátodo. Colocar girando un diodo podría tener consecuencias destructivas para el montaje, piénsese que se manejarán tensiones de hasta 25V, las cuales no son toleradas por los integrados de la familia TTL. Atención, pues, a la polaridad de los diodos antes de soldar.

Seguidamente se soldarán los transistores (fijarse en la muesca que es la señal indicadora de la base). Los terminales de éstos no han de quedar demasiado cortos para no sobrecalentarlos peligrosamente en el momento de la soldadura.

En cuanto a los condensadores los hay de tres tipos: Electrolíticos, de tantalito y cerámicos. Los dos primeros tienen polaridad, no respetar esta polaridad puede llevar a su destrucción por calentamiento y posiblemente a que revienten. Únicamente C4, que es cerámico, no tiene polaridad. Sueldense todos ellos según lo recomendado. Los electrolíticos pueden ser soldados con

el cuerpo pegado a la placa.

Los diodos LED, que son utilizados como pilotos, también tienen polaridad, por tanto habrá que respetarla, es conveniente soldarlos no demasiado próximos a la tarjeta para que no se destruyan por el calor.

A continuación, fijaremos todos los circuitos integrados prestando cuidado de no colocarlos girados, para ello llevan una muesca que determina su correcta posición. Es conveniente utilizar un soldador no superior a 40 W a fin de no aplicar demasiado calor a sus pines. Atención especialmente a su código, un cambio de lugar provocaría NECESARIAMENTE el mal o no funcionamiento del montaje.

El relé será otro de los componentes a soldar. Si es el indicado, no requiere especial atención, pero si no lo es hay que guiarse por la figura dos para la correcta conexión de la bobina y los terminales, estos últimos están marcados como NA y NC ello significa NORMALMENTE ABIERTO y NORMALMENTE CERRADO respectivamente. Un contacto es normalmente cerrado

### VARIOS

- Relé dos circuitos, bobina de 6 V (ASETIC)
- Interruptor miniatura para circuito impreso
- Transformador entrada 125/220 salida 6 + 6 V 0,5 A
- 1 zócalo de fuerza de inserción nula 24 pines
- 1 zócalo de fuerza de inserción nula 28 pines
- Tarjeta de circuito impreso
- Cable de red y clavija
- Cinta conductora paralela de 17 hilos
- Conector hembra para Spectrum
- Cuatro separadores y tornillos
- Hilo conductor de 1 mm. Ø
- Silicona

cuando ambos puntos del mismo se están tocando y la bobina se halla sin tensión (estado de reposo del relé) normalmente abierto es la función inversa en idénticas condiciones de la bobina. El relé tiene dos circuitos (A y B), entre sí los dos son independientes y hay que cuidar no interconectarlos erróneamente.


El circuito integrado IC1 tiene el aspecto de un transistor de potencia y habrá que conectarlo a la tarjeta separando ligeramente sus patas y orientando su parte metálica hacia el transformador.

El conmutador miniatura de la izquierda va soldado verticalmente, éste no necesita ningún otro tipo de fijación mecánica.

El transformador es el componente más laborioso de fijar en el montaje. En primer lugar hay que unirlo a la placa mediante dos tornillos con sus respectivas tuercas, procurando que las terminales de conexión queden hacia el interior de la placa. A continuación se soldarán con un trozo de cable las salidas del secundario que vendrán marcadas:

«6, Ø, 6», la primera salida «6» se unirá al terminal denominado «ØV» en la placa, la salida «Ø» se unirá al terminal «6V» de la placa y por último, el otro terminal «6» del transformador se soldará mediante el citado cable al punto «12V» de la tarjeta. El primario del transformador se llevará mediante un cable paralelo a una clavija de red, pero este cable hay que pasarlo previamente por los dos taladros que existen hacia la mitad del lateral inferior de la tarjeta. Este método de fijación fue así concebido para que de un modo sencillo se eviten los posibles tirones del cable que dañarían a los terminales de entrada de red del transformador. Este cable se conectará a los terminales marcados «Ø» y «220» en el transformador.

Finalmente, añadiremos silicona a toda el área de conexión de la red al transformador a fin de evitar posibles descargas accidentales en el manejo de la unidad. La silicona es difícil de modelar, pero con un poco de maña y utilizando el dedo impregnado en saliva a guisa de estilete, conseguiremos darle una forma estética, la cual se mantendrá transcurridas 24 horas, que es el tiempo que tarda en solidificar este producto. Véanse las fotografías de nuestro prototipo.

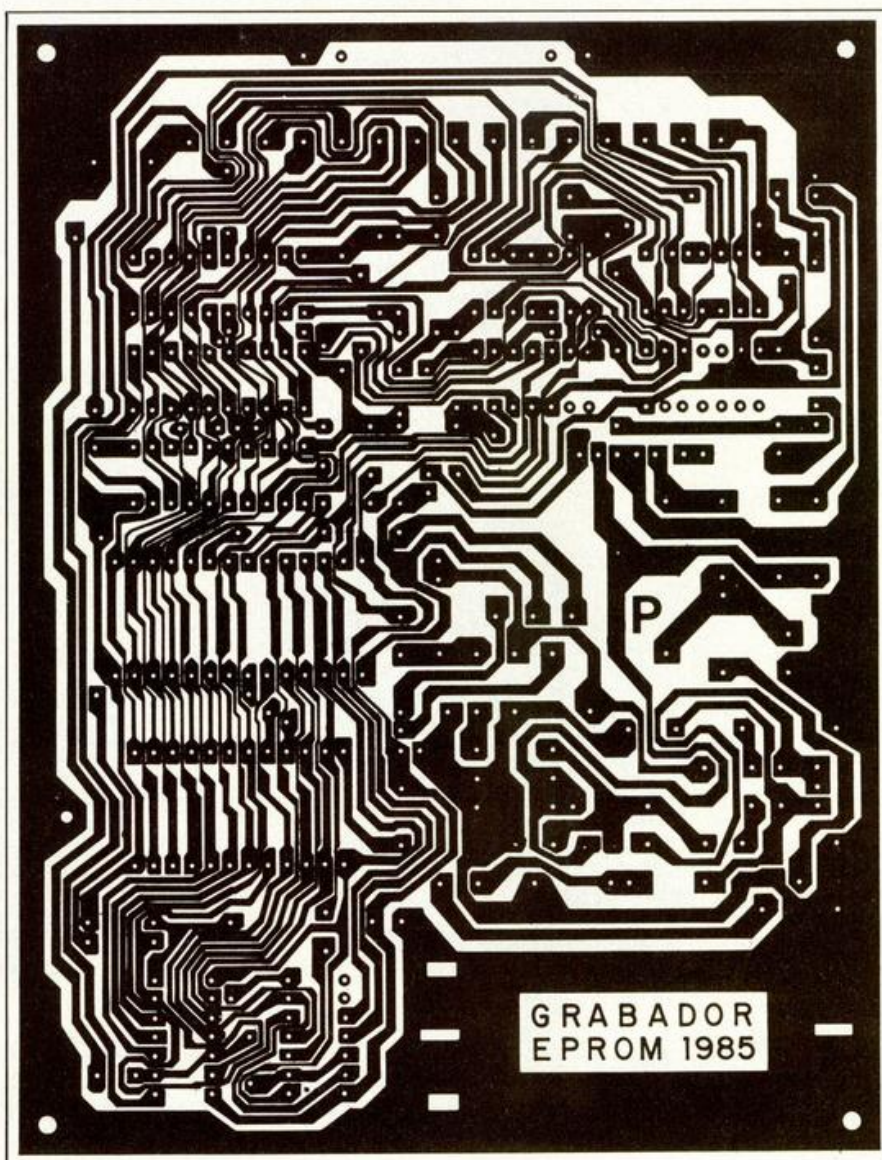


Dibujo de la cara de pistas del grabador de EPROM, tamaño real.

## Los zócalos y la conexión al Spectrum

Quedan ya únicamente por montar los dos zócalos y la cinta que une el grabador al Spectrum.

Los zócalos que hemos empleado son de los llamados de «Fuerza de inserción nula», son específicos para este tipo de montajes en que es preciso andar enchufando y desenchufando constantemente las EPROM. En estos zócalos existe una palanquita que sirve para presionar o liberar a los terminales de la EPROM. El mecanismo interno consiste en unas laminillas móviles que actúan al unísono con un eje excéntrico solidario a la palanca. La posición de presión se muestra por un punto blanco que existe en el extremo de dicha palanca, cuando ésta es visible el zócalo está en posición de aprisionamiento (Véanse fotografías adjuntas).

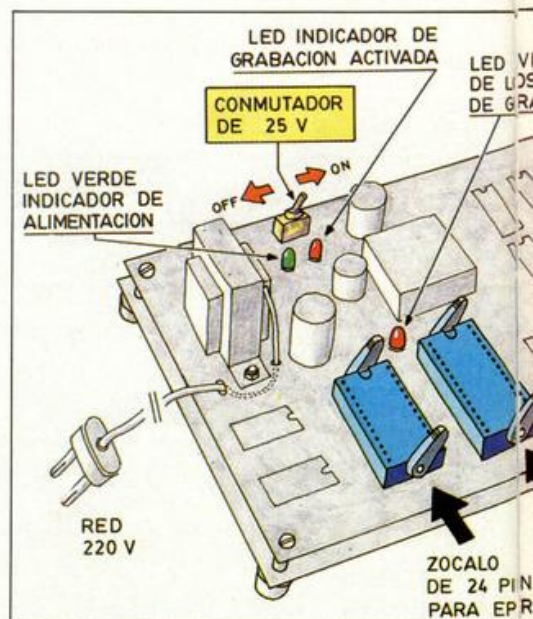

Aspecto final del grabador de EPROM, detalle de otras funciones.

El gran inconveniente de este tipo de zócalos es su alto precio, por lo que opcionalmente también se pueden colocar zócalos convencionales, procurando que su muesca quede hacia el interior de la placa.

Ahora sólo queda conectar la cinta paralela que unirá al grabador con el Spectrum, para ello lo mejor es guiarse por la figura número dos y por la tabla siguiente:

(El orden de conexión va de grabador a Spectrum)



de +5 V a 3B	de D7 a 3A
de IORQ a 17A	de D6 a 9A
de WD a 19A	de D5 a 10A
de RD a 18A	de D4 a 12A
de A6 a 22B	de D3 a 11A
de A5 a 23B	de D2 a 8A
de GND a 7B	de D1 a 7A
	de D0 a 6A

Es muy importante repasar varias veces estas conexiones, porque de ello depende el éxito final del montaje. Un error podría causar problemas tanto al Spectrum como al grabador.

El cable cinta puede fijarse a la placa mediante un hilo rígido de unos 2 mm. de diámetro.

#### Puesta en marcha previa

Aún a fuerza de ser insistentes aconsejamos repasar todo lo hecho con detenimiento, revisando conexiones, polaridades, giros de circuitos integrados y soldaduras bien hechas. En este último punto hay que decir que una solda-

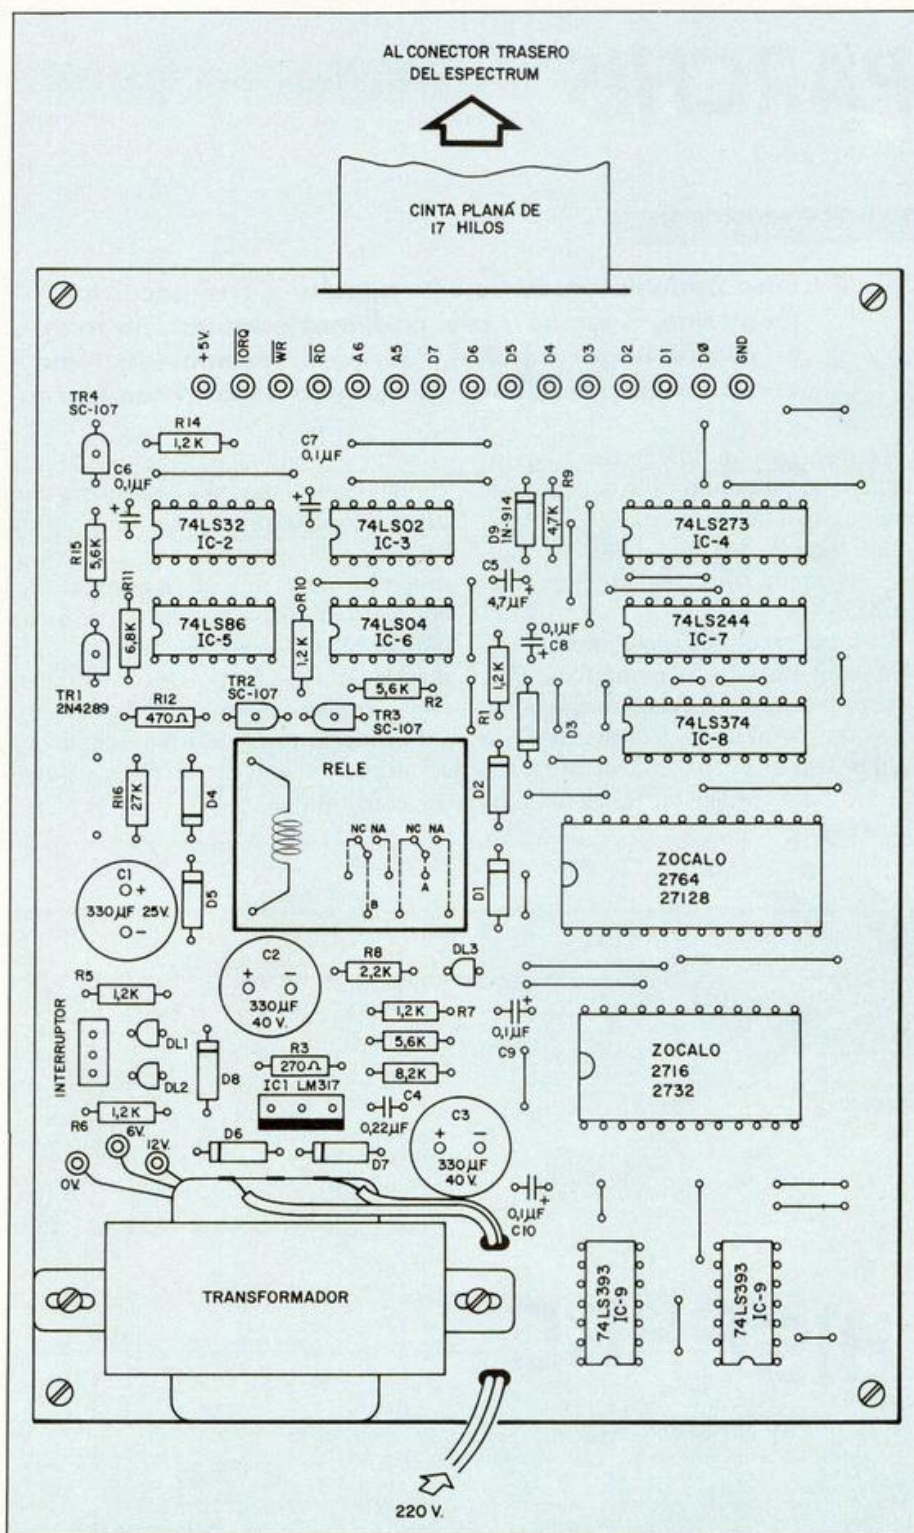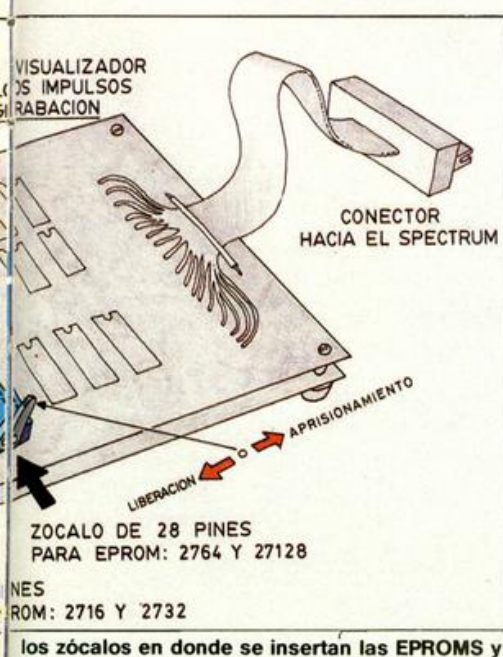

# PARCHIS

Antonio SALA

Spectrum 48 K

Poco podemos decir de este popular y casi ancestral juego que, creemos y casi podemos asegurar, no falta en ningún hogar español. Pues bien, tenemos aquí una versión «computerizada» que seguro os va a convencer.

El programa admite de dos a cuatro jugadores, pudiendo el ordenador ser cualquiera de ellos, ninguno o incluso todos. Admite dos modalidades de juego, aplicando dos reglamentos distintos.

La primera, empieza con todas las fichas en el «corral», no pudiéndose mover hasta que no se saque un cinco. En esta modalidad sólo son «puentes» las casillas con dos fichas del mismo jugador, no pudiéndolas rebasar nadie, incluso el propio jugador. Por otra parte,

cuando se mate al sacar, no se cuenta veinte. La otra modalidad empieza con una ficha ya fuera, en la casilla de salida respectiva. Si nos sale un cinco, sacaremos otra ficha más. Cualquier casilla con dos filas es un puente, y no puede tampoco ser rebasada por ninguna otra. Cuando se mata al sacar, se cuentan veinte como simple.

Por supuesto, estas dos modalidades admiten todo tipo de variantes, a gusto del consumidor.



## NOTAS GRAFICAS

A B C D T U  
- | | |

## HISPARC

```

1 DEF FN a(x)=(x-INT (x+.5))
100 DEF FN b(x)=(x-INT (x+.5))
10 DEF FN c(x)=6*(x+1)+1+(x+2)+
4*(x+3)+2*(x+4)
2 LET add=0
3 LET rnd=25
4 OVER UAL "0": FLASH UAL "0"
: INVERSE UAL "0"
5 LET v$="ANTONIO SALA
PRESENTA"
6 LET w$="
7 LET x$=" PARA MICROHOBBY
SOFTWARE"CHR$ 13:" © 1985 A.SALA
& MICROHOBBY SOFT"
8 BRIGHT 1: BORDER UAL "0": P
APER 0: CLS: INK 2: PRINT TAB 9
: FOR n=VAL "1" TO LEN v$: PRIN
T v$(n): BEEP .005,43*(v$(n)<>
") : NEXT n: PRINT: PRINT: PRIN
T: PRINT: PRINT: PRINT: PRINT:
RANDOMIZE n*rnd: PRINT INK INT (
RND*7)+1: FLASH (w$(n)<>") : w$(
n): NEXT n: PRINT: PRINT: BEE
P .5,48: PRINT: PRINT: BRIGHT
1: INK 4: FOR n=VAL "1" TO LEN x
$: PRINT x$(n): BEEP .005,43*(x
$(n)<>") : NEXT n
9 BEEP .5,51: RANDOMIZE: BRI
GHT UAL "0": INK UAL "9"
10 GO SUB UAL "9990": DIM t(4)
: DIM a(VAL "4"): DIM q(VAL "100
"): DIM w(VAL "100"): GO SUB UAL
"1400": DIM v(VAL "4"): UAL "4"
: DIM m(VAL "4"): DIM f(VAL "4")
: DIM s(VAL "4"): DIM g(VAL "4")
: DIM e(VAL "4"): DIM l(VAL "100
")
11 FOR n=VAL "1" TO VAL "4": L
ET v(VAL "1"),n)=VAL "1": NEXT n
: RESTORE 12: FOR n=VAL "1" TO VA
L "12": READ q(n): NEXT n: FOR n
=VAL "1" TO VAL "4": READ s(n):
NEXT n: FOR n=VAL "1" TO VAL "4"
: READ f(n): NEXT n: NEXT n
12 DATA 5,12,17,22,29,34,39,46

```

```

51,56,63,68,5,22,39,56,76,69,84
,77,92,85,100,93
13 INK 4: BRIGHT 1: PAUSE 270
14 LET z$="quiero jugar"
de cinta": FOR n=1 TO LEN z$
PRINT AT 15,n-1: INK 4:z$(n): BE
EP .008,INT (RND*13): NEXT n: PA
USE 0: IF INKEY$="s" THEN GO TO
3200
15 PRINT AT 15,30:"NO": LET z$
="Numero de jugadores?": FOR n=V
AL "1" TO LEN z$: PRINT AT 17,n-
1,z$(n): BEEP .006,45*(z$(n)<>")
: NEXT n: PAUSE 0: LET z$=INKE
Y$: IF z$="2" OR z$="4" THEN GO
TO 15
16 LET n1=VAL z$: PRINT AT 17,
n+1,z$: BEEP .05,55: FOR n=1 TO
n1: PRINT AT 17,n,0: LET z$="QU
IERES QUE YO SEA EL "STR$ n: FO
R m=1 TO LEN z$: PRINT z$(m): B
EEP .005,RND*12: NEXT m: PAUSE 0
: LET t(n)=INKEY$="s": BEEP .0
5,45*n+2: PRINT AT 17,n,26,"s"
AND t(n)=1:"no" AND t(n)=0: NEXT
n
17 INK 9
18 IF n1=2 THEN LET n1=3: LET
a(2)=4: LET t(3)=t(2)
19 LET z$="Modalidad de juego(
1/2)?: FOR n=1 TO LEN z$: PRINT
AT 17,n-1,z$(n): BEEP .007,50
*(z$(n)<>") : NEXT n: PAUSE 0:
LET z$=INKEY$: IF z$="1" OR z$="
2" THEN GO TO 20
21 PRINT AT 17,AT 17,n+1,z$: BEEP
.05,45: LET zz=VAL z$: GO SUB 99
96+zz: FOR n=1 TO 60: NEXT n: PR
INT AT 17,3: INK 4:"DURANTE LA P
ARTIDA"SYMBOL SHIFT-A empezar
de nuevo SYMBOL SHIFT-S para gr
abar juego": PAUSE 0
22 BRIGHT UAL "0"
23 IF zz=VAL "2" THEN LET j=IN
T (RND*4)+1: FOR n=1 TO n1: LET
c(n,1)=s(n): LET l(s(n))=n: NEXT
n: LET l(s(2))=l(s(2))+a(2)<4
: LET dado=INT (RND*6)+1: LET d
ado=dado+dado*(dado=6 AND c(j,1)<0
AND c(j,2)<0 AND c(j,3)<0 AND c
(j,4)<0): LET j=j-1: GO SUB 999
5: GO TO 340
25 GO SUB 1000: GO SUB 4000
30 LET vez=0: LET j=INT (RND*n
j)+1: IF a(j)=4 THEN LET j=j+1
40 GO SUB 9900
45 GO SUB 9500
50 LET mov=4
51 IF INKEY$="STOP" THEN BEE
P .3-RND*40+5: RUN
52 IF INKEY$="NOT" THEN GO TO
3000
60 IF vez=2 AND dado=6 THEN G
O TO 320
70 DIM d(4)
80 IF dado=5 AND l(s(j))<j+j/

```

```

10 AND (c(j,1)=0 OR c(j,2)=0 OR
c(j,3)=0 OR c(j,4)=0) THEN GO TO
8000
90 FOR n=1 TO 4
100 IF c(j,n)=0 THEN LET mov=mo
v-1: LET d(n)=1: GO TO 160
110 LET qq=c(j,n)
120 LET ha=0: FOR m=1 TO dado
135 LET qq=qq+1: IF ha=0 AND v(
j,n)=1 AND m(j,n)=0 AND qq=68*(j
=1)+17*(j=2)+34*(j=3)+51*(j=4) T
HEN LET ha=PI: LET qq=q(j)+qq-69
*(j=1)-18*(j=2)-35*(j=3)-52*(j=4
)
137 LET qq=qq-68*(qq=68 AND qq<
e(j))
138 IF qq>f(j) THEN LET d(n)=1:
LET mov=mov-1: GO TO 160
140 IF zz=1 THEN IF l(qq)<>INT
l(qq) AND (INT l(qq)=INT (FN b(l
(qq))+.5) OR m=dado) AND qq<>f(j
) THEN LET d(n)=1: LET mov=mov-1
: GO TO 160
145 IF zz=2 THEN IF l(qq)<>INT
l(qq)+1 AND qq<>f(j) THEN LET
d(n)=1: LET mov=mov-1: GO TO 16
0
150 NEXT m
160 NEXT n
170 IF mov=0 THEN LET z$="NO PU
EDES MOVER": GO SUB 5000: LET f=
1: GO TO 320
179 IF vez=2 AND dado=6 THEN G
O TO 320
180 IF t(j)=1 THEN GO TO 2000
181 LET z$="que ficha mueves?":
PRINT AT 17,AT 17,0:z$(1): FOR n=2
TO LEN z$-2 STEP 3: PRINT AT 1,z$
(n):z$(n+1):z$(n+2): BEEP .004,
44*RND: NEXT n: PRINT AT 17,"?": PA
USE 0: LET z$=INKEY$: PRINT AT 17,A
T 1,0:
IF z$<>"NOT" AND (z$="1" OR z$=
4) AND z$<>"STOP" THEN GO TO
181
182 IF z$="STOP" THEN BEEP 4,
RND*44: RUN
183 IF z$="NOT" THEN GO TO 300
0
184 LET f=VAL z$: BEEP .05,40
207 IF d(f)=1 THEN LET z$="NO H
AGAS TRAMPAS": GO SUB 6000: BEE
P .5-34: GO TO 180
210 IF (dado=6 OR dado=7) AND c
(j,f)<>f(j) AND INT (l(c(j,f))+1
0+5)<j+10+j AND (c(j,1)<0 AND
c(j,1)<>f(j) AND d(1)=0 AND (c
(j,1)=c(j,2) OR c(j,1)=c(j,3) OR
c(j,1)=c(j,4) OR c(j,2)<0 AND
c(j,2)<>f(j) AND d(2)=0 AND (c
(j,2)=c(j,3) OR c(j,2)=c(j,4) OR
c(j,3)<0 AND c(j,3)<>f(j) AND d(3)=0 AND (c
(j,3)=c(j,4) AND d(4)=0 AND c(j
,3)<>f(j) AND c(j,3)<0) THEN LE
T z$="ABRE PUENTE": GO SUB 6000:
GO TO 180
212 LET l(c(j,f))=l(c(j,f))-j+1

```



```

INT ((C(J,F))=J)-(J/10)+INT (FN
B((C(J,F))+5)=J AND INT ((C
J,F))<J). IF ((C(J,F))<1) THEN L
ET ((C(J,F))=INT ((C(J,F))+.05
)+10)
215 IF ((C(J,F))<68) THEN LET V(J,F
)=1
216 LET RB=F
217 GO SUB 9000
218 LET C(J,F)=C(J,F)+DADO
219 IF V(J,F)=0 OR M(J,F)=1 THE
N GO TO 270
220 IF J=1 AND C(J,F)<68 THEN L
ET C(J,F)=E(J)+C(J,F)-69: LET M
(J,F)=1
240 IF J=2 AND C(J,F)<17 THEN L
ET C(J,F)=E(J)+C(J,F)-18: LET M
(J,F)=1
250 IF J=3 AND C(J,F)<34 THEN L
ET C(J,F)=E(J)+C(J,F)-35: LET M
(J,F)=1
260 IF J=4 AND C(J,F)<51 THEN L
ET C(J,F)=E(J)+C(J,F)-52: LET M
(J,F)=1
270 IF C(J,F)<68 AND M(J,F)=0 T
HEN LET C(J,F)=C(J,F)-68: LET V
(J,F)=1
280 IF ((C(J,F))<0 AND ((C(J,F
))<0) AND ((C(J,F))<0) THEN GO T
O 7000
290 LET ((C(J,F))=((C(J,F))+J+
((C(J,F))=0)+(J/10)+((C(J,F))<
0)
300 IF C(J,F)=F(J) THEN LET ((C
(J,F))=0: LET Z$="METES FICHA":
LET ADD=DADO+(DADO=6 OR DADO=7)+
ADD+(DADO<6 AND DADO<7): GO SU
B 6000: LET DADO=10: LET Z$="CUE
NTAS DIEZ": GO SUB 6000: LET A(J
)=A(J)+1: PRINT AT 8,22+J*2: PA
PER FN C(J),A(J): GO SUB 9000:
GO TO 50+4950+(C(J,1)=F(J) AND C
(J,2)=F(J) AND C(J,3)=F(J) AND C
(J,4)=F(J))
320 LET DADO=ADD+DADO+(ADD=0)
321 IF DADO=7 OR DADO=6 THEN GO
TO 327
322 IF DADO=6 OR DADO=7 THEN LE
T VEZ=VEZ+1
325 DIM A$(3): IF VEZ=3 AND MOV
<0 AND C(J,F)<E(J) AND C(J,F)=0
THEN LET A$=STR$(C(J,F)): LET
A$(2)=":": LET A$(1)=0" AND OR
L A$(1)=":": LET A$(3)=0" AND A$
(3)=STR$(J): LET ((C(J,F))=URL A
(3): LET RB=F: GO SUB 9000: IF URL A
$(1) THEN LET ((C(J,F))=((C(J,F))
)+10
326 IF VEZ=3 AND MOV<0 AND C(J
,F)<E(J) AND C(J,F)=0 THEN LET C
(J,F)=0: LET Z$="JUEGOS": LET A
(1)=0: GO SUB 4000: LET Z$="TR
ES SETES": GO SUB 6000
327 IF MOV=0 THEN GO TO 330
328 LET RB=0
329 GO SUB 9000

```

```

330 LET ADD=0: IF VEZ<3 AND (DA
DO=6 OR DADO=7) THEN LET Z$="TIR
AS DE NUEVO": GO SUB 6000: GO TO
40
340 LET VEZ=0: LET J=J+1: IF J>
4 THEN LET J=1
341 IF A(J)=4 THEN GO TO 340
342 GO SUB 9900
345 GO TO 40
999 REM
LEJUEGO
1000 PAPER 1: CLS: FOR N=0 TO 7
1010 PLOT N+8,0: DRAW 0,175
1020 PLOT 0,N+8: DRAW 175,0
1030 PLOT 175-N+8,0: DRAW 0,175
1040 PLOT 0,175-N+8: DRAW 175,0
1050 NEXT N
1060 PLOT 0,0: DRAW 175,175: PLO
T 0,175: DRAW 175,-175: PRINT AT N,0
1070 FOR N=0 TO 5: PRINT AT N,0: PA
PER 1: "AT N,16: PAPER 6,"
ER 4: "AT N,16,16: PAPER 2,"
NEXT N
1080 PAPER 0: FOR N=0 TO 6
1090 PRINT AT N,0: "AT 6,N,"
AT N,15: "AT 15,0: "AT 6,15+
N: "AT N,15: "AT 15,N+15:
NEXT N
1100 NEXT N
1110 FOR N=0 TO 21: PRINT AT N,2
2: "NEXT N: PAPER 7
1120 FOR N=0 TO 21: PRINT AT N,10
10: "PAPER 1," "PAPER 4,AT 10,N
11: "PAPER 2,AT 21-N
10: "PAPER 6,AT 10,21-N
11: "PAPER 5,AT 11,21-N:
NEXT N
1130 RESTORE 1130: FOR N=0 TO 15
1140 READ 3W: POKE USA: "N,3W: NE
XT N: DATA 128,192,224,240,243,25
52,254,255,1,3,7,15,31,63,127,25
5
1140 PRINT AT 9,9: PAPER 1: INK
4: "AT 9,12: PAPER 1: INK 8: "AT
12,12: PAPER 4: INK 2: "AT 12,12
1150 PRINT AT 8,9: INK 1: "AT
9,8: INK 4: "AT 8,12: INK 1: "
AT 9,13: INK 6: "AT 13,9: INK 1:
1160 INVERSE 1
1170 PRINT AT 12,8: INK 4: "AT
13,9: INK 2: "AT 12,13: INK 6
1180 NEXT N
1190 INVERSE 0
1190 PRINT AT 10,10: INK 4: PAPE
R 1: "AT 10,10: INK 4: "AT 11,10: INK
R 1: "AT 11,10: INK 4: "AT 12,10: INK
R 1: "AT 12,10: INK 4: "AT 13,10: INK
R 1: "AT 13,10: INK 4: "AT 14,10: INK
R 1: "AT 14,10: INK 4: "AT 15,10: INK
R 1: "AT 15,10: INK 4: "AT 16,10: INK
R 1: "AT 16,10: INK 4: "AT 17,10: INK
R 1: "AT 17,10: INK 4: "AT 18,10: INK
R 1: "AT 18,10: INK 4: "AT 19,10: INK
R 1: "AT 19,10: INK 4: "AT 20,10: INK
R 1: "AT 20,10: INK 4: "AT 21,10: INK
R 1: "AT 21,10: INK 4: "AT 22,10: INK
R 1: "AT 22,10: INK 4: "AT 23,10: INK
R 1: "AT 23,10: INK 4: "AT 24,10: INK
R 1: "AT 24,10: INK 4: "AT 25,10: INK
R 1: "AT 25,10: INK 4: "AT 26,10: INK
R 1: "AT 26,10: INK 4: "AT 27,10: INK
R 1: "AT 27,10: INK 4: "AT 28,10: INK
R 1: "AT 28,10: INK 4: "AT 29,10: INK
R 1: "AT 29,10: INK 4: "AT 30,10: INK
R 1: "AT 30,10: INK 4: "AT 31,10: INK
R 1: "AT 31,10: INK 4: "AT 32,10: INK
R 1: "AT 32,10: INK 4: "AT 33,10: INK
R 1: "AT 33,10: INK 4: "AT 34,10: INK
R 1: "AT 34,10: INK 4: "AT 35,10: INK
R 1: "AT 35,10: INK 4: "AT 36,10: INK
R 1: "AT 36,10: INK 4: "AT 37,10: INK
R 1: "AT 37,10: INK 4: "AT 38,10: INK
R 1: "AT 38,10: INK 4: "AT 39,10: INK
R 1: "AT 39,10: INK 4: "AT 40,10: INK
R 1: "AT 40,10: INK 4: "AT 41,10: INK
R 1: "AT 41,10: INK 4: "AT 42,10: INK
R 1: "AT 42,10: INK 4: "AT 43,10: INK
R 1: "AT 43,10: INK 4: "AT 44,10: INK
R 1: "AT 44,10: INK 4: "AT 45,10: INK
R 1: "AT 45,10: INK 4: "AT 46,10: INK
R 1: "AT 46,10: INK 4: "AT 47,10: INK
R 1: "AT 47,10: INK 4: "AT 48,10: INK
R 1: "AT 48,10: INK 4: "AT 49,10: INK
R 1: "AT 49,10: INK 4: "AT 50,10: INK
R 1: "AT 50,10: INK 4: "AT 51,10: INK
R 1: "AT 51,10: INK 4: "AT 52,10: INK
R 1: "AT 52,10: INK 4: "AT 53,10: INK
R 1: "AT 53,10: INK 4: "AT 54,10: INK
R 1: "AT 54,10: INK 4: "AT 55,10: INK
R 1: "AT 55,10: INK 4: "AT 56,10: INK
R 1: "AT 56,10: INK 4: "AT 57,10: INK
R 1: "AT 57,10: INK 4: "AT 58,10: INK
R 1: "AT 58,10: INK 4: "AT 59,10: INK
R 1: "AT 59,10: INK 4: "AT 60,10: INK
R 1: "AT 60,10: INK 4: "AT 61,10: INK
R 1: "AT 61,10: INK 4: "AT 62,10: INK
R 1: "AT 62,10: INK 4: "AT 63,10: INK
R 1: "AT 63,10: INK 4: "AT 64,10: INK
R 1: "AT 64,10: INK 4: "AT 65,10: INK
R 1: "AT 65,10: INK 4: "AT 66,10: INK
R 1: "AT 66,10: INK 4: "AT 67,10: INK
R 1: "AT 67,10: INK 4: "AT 68,10: INK
R 1: "AT 68,10: INK 4: "AT 69,10: INK
R 1: "AT 69,10: INK 4: "AT 70,10: INK
R 1: "AT 70,10: INK 4: "AT 71,10: INK
R 1: "AT 71,10: INK 4: "AT 72,10: INK
R 1: "AT 72,10: INK 4: "AT 73,10: INK
R 1: "AT 73,10: INK 4: "AT 74,10: INK
R 1: "AT 74,10: INK 4: "AT 75,10: INK
R 1: "AT 75,10: INK 4: "AT 76,10: INK
R 1: "AT 76,10: INK 4: "AT 77,10: INK
R 1: "AT 77,10: INK 4: "AT 78,10: INK
R 1: "AT 78,10: INK 4: "AT 79,10: INK
R 1: "AT 79,10: INK 4: "AT 80,10: INK
R 1: "AT 80,10: INK 4: "AT 81,10: INK
R 1: "AT 81,10: INK 4: "AT 82,10: INK
R 1: "AT 82,10: INK 4: "AT 83,10: INK
R 1: "AT 83,10: INK 4: "AT 84,10: INK
R 1: "AT 84,10: INK 4: "AT 85,10: INK
R 1: "AT 85,10: INK 4: "AT 86,10: INK
R 1: "AT 86,10: INK 4: "AT 87,10: INK
R 1: "AT 87,10: INK 4: "AT 88,10: INK
R 1: "AT 88,10: INK 4: "AT 89,10: INK
R 1: "AT 89,10: INK 4: "AT 90,10: INK
R 1: "AT 90,10: INK 4: "AT 91,10: INK
R 1: "AT 91,10: INK 4: "AT 92,10: INK
R 1: "AT 92,10: INK 4: "AT 93,10: INK
R 1: "AT 93,10: INK 4: "AT 94,10: INK
R 1: "AT 94,10: INK 4: "AT 95,10: INK
R 1: "AT 95,10: INK 4: "AT 96,10: INK
R 1: "AT 96,10: INK 4: "AT 97,10: INK
R 1: "AT 97,10: INK 4: "AT 98,10: INK
R 1: "AT 98,10: INK 4: "AT 99,10: INK
R 1: "AT 99,10: INK 4: "AT 100,10: INK
R 1: "AT 100,10: INK 4: "AT 101,10: INK
R 1: "AT 101,10: INK 4: "AT 102,10: INK
R 1: "AT 102,10: INK 4: "AT 103,10: INK
R 1: "AT 103,10: INK 4: "AT 104,10: INK
R 1: "AT 104,10: INK 4: "AT 105,10: INK
R 1: "AT 105,10: INK 4: "AT 106,10: INK
R 1: "AT 106,10: INK 4: "AT 107,10: INK
R 1: "AT 107,10: INK 4: "AT 108,10: INK
R 1: "AT 108,10: INK 4: "AT 109,10: INK
R 1: "AT 109,10: INK 4: "AT 110,10: INK
R 1: "AT 110,10: INK 4: "AT 111,10: INK
R 1: "AT 111,10: INK 4: "AT 112,10: INK
R 1: "AT 112,10: INK 4: "AT 113,10: INK
R 1: "AT 113,10: INK 4: "AT 114,10: INK
R 1: "AT 114,10: INK 4: "AT 115,10: INK
R 1: "AT 115,10: INK 4: "AT 116,10: INK
R 1: "AT 116,10: INK 4: "AT 117,10: INK
R 1: "AT 117,10: INK 4: "AT 118,10: INK
R 1: "AT 118,10: INK 4: "AT 119,10: INK
R 1: "AT 119,10: INK 4: "AT 120,10: INK
R 1: "AT 120,10: INK 4: "AT 121,10: INK
R 1: "AT 121,10: INK 4: "AT 122,10: INK
R 1: "AT 122,10: INK 4: "AT 123,10: INK
R 1: "AT 123,10: INK 4: "AT 124,10: INK
R 1: "AT 124,10: INK 4: "AT 125,10: INK
R 1: "AT 125,10: INK 4: "AT 126,10: INK
R 1: "AT 126,10: INK 4: "AT 127,10: INK
R 1: "AT 127,10: INK 4: "AT 128,10: INK
R 1: "AT 128,10: INK 4: "AT 129,10: INK
R 1: "AT 129,10: INK 4: "AT 130,10: INK
R 1: "AT 130,10: INK 4: "AT 131,10: INK
R 1: "AT 131,10: INK 4: "AT 132,10: INK
R 1: "AT 132,10: INK 4: "AT 133,10: INK
R 1: "AT 133,10: INK 4: "AT 134,10: INK
R 1: "AT 134,10: INK 4: "AT 135,10: INK
R 1: "AT 135,10: INK 4: "AT 136,10: INK
R 1: "AT 136,10: INK 4: "AT 137,10: INK
R 1: "AT 137,10: INK 4: "AT 138,10: INK
R 1: "AT 138,10: INK 4: "AT 139,10: INK
R 1: "AT 139,10: INK 4: "AT 140,10: INK
R 1: "AT 140,10: INK 4: "AT 141,10: INK
R 1: "AT 141,10: INK 4: "AT 142,10: INK
R 1: "AT 142,10: INK 4: "AT 143,10: INK
R 1: "AT 143,10: INK 4: "AT 144,10: INK
R 1: "AT 144,10: INK 4: "AT 145,10: INK
R 1: "AT 145,10: INK 4: "AT 146,10: INK
R 1: "AT 146,10: INK 4: "AT 147,10: INK
R 1: "AT 147,10: INK 4: "AT 148,10: INK
R 1: "AT 148,10: INK 4: "AT 149,10: INK
R 1: "AT 149,10: INK 4: "AT 150,10: INK
R 1: "AT 150,10: INK 4: "AT 151,10: INK
R 1: "AT 151,10: INK 4: "AT 152,10: INK
R 1: "AT 152,10: INK 4: "AT 153,10: INK
R 1: "AT 153,10: INK 4: "AT 154,10: INK
R 1: "AT 154,10: INK 4: "AT 155,10: INK
R 1: "AT 155,10: INK 4: "AT 156,10: INK
R 1: "AT 156,10: INK 4: "AT 157,10: INK
R 1: "AT 157,10: INK 4: "AT 158,10: INK
R 1: "AT 158,10: INK 4: "AT 159,10: INK
R 1: "AT 159,10: INK 4: "AT 160,10: INK
R 1: "AT 160,10: INK 4: "AT 161,10: INK
R 1: "AT 161,10: INK 4: "AT 162,10: INK
R 1: "AT 162,10: INK 4: "AT 163,10: INK
R 1: "AT 163,10: INK 4: "AT 164,10: INK
R 1: "AT 164,10: INK 4: "AT 165,10: INK
R 1: "AT 165,10: INK 4: "AT 166,10: INK
R 1: "AT 166,10: INK 4: "AT 167,10: INK
R 1: "AT 167,10: INK 4: "AT 168,10: INK
R 1: "AT 168,10: INK 4: "AT 169,10: INK
R 1: "AT 169,10: INK 4: "AT 170,10: INK
R 1: "AT 170,10: INK 4: "AT 171,10: INK
R 1: "AT 171,10: INK 4: "AT 172,10: INK
R 1: "AT 172,10: INK 4: "AT 173,10: INK
R 1: "AT 173,10: INK 4: "AT 174,10: INK
R 1: "AT 174,10: INK 4: "AT 175,10: INK
R 1: "AT 175,10: INK 4: "AT 176,10: INK
R 1: "AT 176,10: INK 4: "AT 177,10: INK
R 1: "AT 177,10: INK 4: "AT 178,10: INK
R 1: "AT 178,10: INK 4: "AT 179,10: INK
R 1: "AT 179,10: INK 4: "AT 180,10: INK
R 1: "AT 180,10: INK 4: "AT 181,10: INK
R 1: "AT 181,10: INK 4: "AT 182,10: INK
R 1: "AT 182,10: INK 4: "AT 183,10: INK
R 1: "AT 183,10: INK 4: "AT 184,10: INK
R 1: "AT 184,10: INK 4: "AT 185,10: INK
R 1: "AT 185,10: INK 4: "AT 186,10: INK
R 1: "AT 186,10: INK 4: "AT 187,10: INK
R 1: "AT 187,10: INK 4: "AT 188,10: INK
R 1: "AT 188,10: INK 4: "AT 189,10: INK
R 1: "AT 189,10: INK 4: "AT 190,10: INK
R 1: "AT 190,10: INK 4: "AT 191,10: INK
R 1: "AT 191,10: INK 4: "AT 192,10: INK
R 1: "AT 192,10: INK 4: "AT 193,10: INK
R 1: "AT 193,10: INK 4: "AT 194,10: INK
R 1: "AT 194,10: INK 4: "AT 195,10: INK
R 1: "AT 195,10: INK 4: "AT 196,10: INK
R 1: "AT 196,10: INK 4: "AT 197,10: INK
R 1: "AT 197,10: INK 4: "AT 198,10: INK
R 1: "AT 198,10: INK 4: "AT 199,10: INK
R 1: "AT 199,10: INK 4: "AT 200,10: INK
R 1: "AT 200,10: INK 4: "AT 201,10: INK
R 1: "AT 201,10: INK 4: "AT 202,10: INK
R 1: "AT 202,10: INK 4: "AT 203,10: INK
R 1: "AT 203,10: INK 4: "AT 204,10: INK
R 1: "AT 204,10: INK 4: "AT 205,10: INK
R 1: "AT 205,10: INK 4: "AT 206,10: INK
R 1: "AT 206,10: INK 4: "AT 207,10: INK
R 1: "AT 207,10: INK 4: "AT 208,10: INK
R 1: "AT 208,10: INK 4: "AT 209,10: INK
R 1: "AT 209,10: INK 4: "AT 210,10: INK
R 1: "AT 210,10: INK 4: "AT 211,10: INK
R 1: "AT 211,10: INK 4: "AT 212,10: INK
R 1: "AT 212,10: INK 4: "AT 213,10: INK
R 1: "AT 213,10: INK 4: "AT 214,10: INK
R 1: "AT 214,10: INK 4: "AT 215,10: INK
R 1: "AT 215,10: INK 4: "AT 216,10: INK
R 1: "AT 216,10: INK 4: "AT 217,10: INK
R 1: "AT 217,10: INK 4: "AT 218,10: INK
R 1: "AT 218,10: INK 4: "AT 219,10: INK
R 1: "AT 219,10: INK 4: "AT 220,10: INK
R 1: "AT 220,10: INK 4: "AT 221,10: INK
R 1: "AT 221,10: INK 4: "AT 222,10: INK
R 1: "AT 222,10: INK 4: "AT 223,10: INK
R 1: "AT 223,10: INK 4: "AT 224,10: INK
R 1: "AT 224,10: INK 4: "AT 225,10: INK
R 1: "AT 225,10: INK 4: "AT 226,10: INK
R 1: "AT 226,10: INK 4: "AT 227,10: INK
R 1: "AT 227,10: INK 4: "AT 228,10: INK
R 1: "AT 228,10: INK 4: "AT 229,10: INK
R 1: "AT 229,10: INK 4: "AT 230,10: INK
R 1: "AT 230,10: INK 4: "AT 231,10: INK
R 1: "AT 231,10: INK 4: "AT 232,10: INK
R 1: "AT 232,10: INK 4: "AT 233,10: INK
R 1: "AT 233,10: INK 4: "AT 234,10: INK
R 1: "AT 234,10: INK 4: "AT 235,10: INK
R 1: "AT 235,10: INK 4: "AT 236,10: INK
R 1: "AT 236,10: INK 4: "AT 237,10: INK
R 1: "AT 237,10: INK 4: "AT 238,10: INK
R 1: "AT 238,10: INK 4: "AT 239,10: INK
R 1: "AT 239,10: INK 4: "AT 240,10: INK
R 1: "AT 240,10: INK 4: "AT 241,10: INK
R 1: "AT 241,10: INK 4: "AT 242,10: INK
R 1: "AT 242,10: INK 4: "AT 243,10: INK
R 1: "AT 243,10: INK 4: "AT 244,10: INK
R 1: "AT 244,10: INK 4: "AT 245,10: INK
R 1: "AT 245,10: INK 4: "AT 246,10: INK
R 1: "AT 246,10: INK 4: "AT 247,10: INK
R 1: "AT 247,10: INK 4: "AT 248,10: INK
R 1: "AT 248,10: INK 4: "AT 249,10: INK
R 1: "AT 249,10: INK 4: "AT 250,10: INK
R 1: "AT 250,10: INK 4: "AT 251,10: INK
R 1: "AT 251,10: INK 4: "AT 252,10: INK
R 1: "AT 252,10: INK 4: "AT 253,10: INK
R 1: "AT 253,10: INK 4: "AT 254,10: INK
R 1: "AT 254,10: INK 4: "AT 255,10: INK
R 1: "AT 255,10: INK 4: "AT 256,10: INK
R 1: "AT 256,10: INK 4: "AT 257,10: INK
R 1: "AT 257,10: INK 4: "AT 258,10: INK
R 1: "AT 258,10: INK 4: "AT 259,10: INK
R 1: "AT 259,10: INK 4: "AT 260,10: INK
R 1: "AT 260,10: INK 4: "AT 261,10: INK
R 1: "AT 261,10: INK 4: "AT 262,10: INK
R 1: "AT 262,10: INK 4: "AT 263,10: INK
R 1: "AT 263,10: INK 4: "AT 264,10: INK
R 1: "AT 264,10: INK 4: "AT 265,10: INK
R 1: "AT 265,10: INK 4: "AT 266,10: INK
R 1: "AT 266,10: INK 4: "AT 267,10: INK
R 1: "AT 267,10: INK 4: "AT 268,10: INK
R 1: "AT 268,10: INK 4: "AT 269,10: INK
R 1: "AT 269,10: INK 4: "AT 270,10: INK
R 1: "AT 270,10: INK 4: "AT 271,10: INK
R 1: "AT 271,10: INK 4: "AT 272,10: INK
R 1: "AT 272,10: INK 4: "AT 273,10: INK
R 1: "AT 273,10: INK 4: "AT 274,10: INK
R 1: "AT 274,10: INK 4: "AT 275,10: INK
R 1: "AT 275,10: INK 4: "AT 276,10: INK
R 1: "AT 276,10: INK 4: "AT 277,10: INK
R 1: "AT 277,10: INK 4: "AT 278,10: INK
R 1: "AT 278,10: INK 4: "AT 279,10: INK
R 1: "AT 279,10: INK 4: "AT 280,10: INK
R 1: "AT 280,10: INK 4: "AT 281,10: INK
R 1: "AT 281,10: INK 4: "AT 282,10: INK
R 1: "AT 282,10: INK 4: "AT 283,10: INK
R 1: "AT 283,10: INK 4: "AT 284,10: INK
R 1: "AT 284,10: INK 4: "AT 285,10: INK
R 1: "AT 285,10: INK 4: "AT 286,10: INK
R 1: "AT 286,10: INK 4: "AT 287,10: INK
R 1: "AT 287,10: INK 4: "AT 288,10: INK
R 1: "AT 288,10: INK 4: "AT 289,10: INK
R 1: "AT 289,10: INK 4: "AT 290,10: INK
R 1: "AT 290,10: INK 4: "AT 291,10: INK
R 1: "AT 291,10: INK 4: "AT 292,10: INK
R 1: "AT 292,10: INK 4: "AT 293,10: INK
R 1: "AT 293,10: INK 4: "AT 294,10: INK
R 1: "AT 294,10: INK 4: "AT 295,10: INK
R 1: "AT 295,10: INK 4: "AT 296,10: INK
R 1: "AT 296,10: INK 4: "AT 297,10: INK
R 1: "AT 297,10: INK 4: "AT 298,10: INK
R 1: "AT 298,10: INK 4: "AT 299,10: INK
R 1: "AT 299,10: INK 4: "AT 300,10: INK
R 1: "AT 300,10: INK 4: "AT 301,10: INK
R 1: "AT 301,10: INK 4: "AT 302,10: INK
R 1: "AT 302,10: INK 4: "AT 303,10: INK
R 1: "AT 303,10: INK 4: "AT 304,10: INK
R 1: "AT 304,10: INK 4: "AT 305,10: INK
R 1: "AT 305,10: INK 4: "AT 306,10: INK
R 1: "AT 306,10: INK 4: "AT 307,10: INK
R 1: "AT 307,10: INK 4: "AT 308,10: INK
R 1: "AT 308,10: INK 4: "AT 309,10: INK
R 1: "AT 309,10: INK 4: "AT 310,10: INK
R 1: "AT 310,10: INK 4: "AT 311,10: INK
R 1: "AT 311,10: INK 4: "AT 312,10: INK
R 1: "AT 312,10: INK 4: "AT 313,10: INK
R 1: "AT 313,10: INK 4: "AT 314,10: INK
R 1: "AT 314,10: INK 4: "AT 315,10: INK
R 1: "AT 315,10: INK 4: "AT 316,10: INK
R 1: "AT 316,10: INK 4: "AT 317,10: INK
R 1: "AT 317,10: INK 4: "AT 318,10: INK
R 1: "AT 318,10: INK 4: "AT 319,10: INK
R 1: "AT 319,10: INK 4: "AT 320,10: INK
R 1: "AT 320,10: INK 4: "AT 321,10: INK
R 1: "AT 321,10: INK 4: "AT 322,10: INK
R 1: "AT 322,10: INK 4: "AT 323,10: INK
R 1: "AT 323,10: INK 4: "AT 324,10: INK
R 1: "AT 324,10: INK 4: "AT 325,10: INK
R 1: "AT 325,10: INK 4: "AT 326,10: INK
R 1: "AT 326,10: INK 4: "AT 327,10: INK
R 1: "AT 327,10: INK 4: "AT 328,10: INK
R 1: "AT 328,10: INK 4: "AT 329,10: INK
R 1: "AT 329,10: INK 4: "AT 330,10: INK
R 1: "AT 330,10: INK 4: "AT 331,10: INK
R 1: "AT 331,10: INK 4: "AT 332,10: INK
R 1: "AT 332,10: INK 4: "AT 333,10: INK
R 1: "AT 333,10: INK 4: "AT 334,10: INK
R 1: "AT 334,10: INK 4: "AT 335,10: INK
R 1: "AT 335,10: INK 4: "AT 336,10: INK
R 1: "AT 336,10: INK 4: "AT 337,10: INK
R 1: "AT 337,10: INK 4: "AT 338,10: INK
R 1: "AT 338,10: INK 4: "AT 339,10: INK
R 1: "AT 339,10: INK 4: "AT 340,10: INK
R 
```

```

5015 LET quert=0: FOR n=1 TO n:
LET quert=quert+(n) NEXT n: I
F quert<14 THEN PRINT AT 10,10
:"FIN DE PARTIDA" STOP
5020 LET z$="DESEAS SEGUIR JUGA
NDOT": FOR n=1 TO LEN z$: PRINT
AT 12,n-1,z$(n): BEEP .005,50*(z
$(n)<") NEXT n: PRASE 0: LET
z$=INKEY$
5030 IF z$<"S" AND z$<"s" THEN
PRINT AT 20,15,"NO" STOP
5040 GO SUB 9995: GO TO 340
5999 STOP
6000 REM Presenta
6010 FOR n=1 TO LEN z$: IF z$(n)
=" " THEN LET z$=z$(TO n-1): LE
T t$=z$(n+1 TO )
6012 NEXT n
6020 FOR n=1 TO LEN s$: PRINT AT
9,26-LEN s$/2+n: PAPER 5:s$(n):
BEEP .005,40: NEXT n
6030 FOR n=1 TO LEN t$: PRINT AT
10,26-LEN t$/2+n: PAPER 5:t$(n):
BEEP .005,40: NEXT n
6040 BEEP .02: BEEP .007,0
BEEP .05,48: PRASE 30: PRINT AT
9,23: PAPER 5: RETURN "AT 10,
23,"
6999 REM Inicio
7000 LET add=0: daddo=6 AND da
do<7: daddo+daddo=6 OR daddo=7:
LET oh=(c(j,f)): FOR n=1 TO 12:
IF c(j,f)=9(n) THEN GO TO 290
7010 NEXT n
7020 FOR n=1 TO 4: IF c(oh,n)=c(
j,f) THEN LET c(oh,n)=0: LET v(
h,n)=(oh=1): LET m(oh,n)=0
7030 NEXT n: LET i(c(j,f))=j: LE
T z$="MATAS": GO SUB 6000: GO S
UB 4000: LET rb=0: GO SUB 9000:
LET daddo=20: LET z$="CUENTA VEIN
TE": GO SUB 6000: GO TO 50
7999 REM Flash
8000 FOR i=1 TO 4: IF c(j,f)=0 T
HEN PRINT AT 11,27: PAPER FN c(j)
FLASH 1,f: GO TO 8010
8005 NEXT f
8010 LET c(j,f)=5(j): GO SUB 400
0: LET y0=(5(j))
8015 LET z$="SACAS FICHA": GO SU
B 6000
8017 PRINT AT 11,27: PAPER 5: " "
8018 BEEP .005,6
8020 IF y0<0 AND y0=INT y0 THEN
LET i(s(j))=j+(y0/10): GO TO 32
0
8030 IF y0<0 AND y0=INT y0 THE
N LET mort=10*(y0-INT y0)+(y0-IN
T y0)<10)+INT y0+(y0-INT y0)<
10) LET i(s(j))=INT y0/10+j
8035 IF y0=0 THEN LET i(s(j))=j:
GO TO 320
8040 FOR n=1 TO 4
8050 IF c(mort,n)=s(j) THEN LET
c(mort,n)=0: LET v(mort,n)=0: LE
T m(mort,n)=0: GO TO 8060
8055 NEXT n
8060 LET z$="MATAS AL SACAR": GO
SUB 6000: GO SUB 4000

```

```

8065 GO SUB 9000
8069 IF zz=1 THEN GO TO 320
8070 IF zz=2 THEN LET z$="CUENTA
S VEINTE": GO SUB 6000: LET add=
add+(daddo<6 AND daddo<7)+daddo+(
daddo=6 OR daddo=7): LET daddo=20:
GO TO 80
8999 REM Impresion
9000 LET z$=" " IF c(j,f)>59 AN
D c(j,f)<69 OR c(j,f)<9 THEN LET
z$=" "
9004 IF c(j,f)<42 AND c(j,f)<60
THEN LET z$=" "
9008 IF c(j,f)<25 AND c(j,f)<43
THEN LET z$=" "
9009 IF c(j,f)<8 AND c(j,f)<26 T
HEN LET z$=" "
9010 IF c(j,f)=0 THEN RETURN
9011 DIM c$(3): LET c$=STR$(c(c
(j,f)): LET i(c(j,f))=VAL c$ INK
0: LET pap=0: FOR n=1 TO 12 LE
T pap=pap+(c(j,f)=9(n)) NEXT n:
LET pap=7*(pap<0)+0*(pap>0): L
ET pap=pap+(8-pap)<10*(c(j,f)<68):
PRINT AT q(c(j,f)),FN a(q(c(j,f)
)),PAPER pap,z$,AT w(c(j,f)),FN
a(w(c(j,f))),PAPER pap,z$
9015 INK 9: IF i(c(j,f))=0 THEN
RETURN
9016 LET yy=INT i(c(j,f)): FOR n
=1 TO 4: IF c(yy,n)=c(j,f) THEN
LET tu=n: GO TO 9020
9017 NEXT n
9020 BRIGHT 1: PAPER FN c(yy): P
RINT AT q(c(j,f)),FN a(q(c(j,f)
)),STR$(tu) AND rb>0: STR$(1+(c(
yy,1)<c(j,tu) AND (tu<1 OR j<y
y))+2+(c(yy,2)<c(j,tu) AND (tu<
2 OR j<yyy))+3+(c(yy,3)<c(j,tu)
AND (tu<3 OR j<yyy))+4+(c(yy,4)
<c(j,tu) AND (tu<4 OR j<yyy)))
AND rb=0
9025 BRIGHT 0: PAPER 7
9030 IF i(c(j,f))=INT i(c(j,f))
THEN RETURN
9045 LET x$=SCREEN$(INT q(c(j,f)
)),FN a(q(c(j,f)))
9046 FOR n=1 TO 4
9050 IF c(INT (FN b(i(c(j,f)))+
5),n)=c(j,f) AND (STR$(n)<x$ OR
yy<INT (FN b(i(c(j,f)))+5)) TH
EN PRINT AT w(c(j,f)),FN a(w(c(j
,f))),BRIGHT 1: PAPER FN c(INT
(FN b(i(c(j,f)))+5),n) RETURN
9060 NEXT n: BEEP .5-.5: STOP
9499 REM Seco
9500 LET daddo=INT (RND*6)+1: LET
daddo=daddo+(daddo=6)
9501 FOR n=1 TO 7: PRINT AT n+13
,24: BRIGHT 1: PAPER 4: " "
NEXT n: IF i(j)=1 THEN PRINT #
1,AT 1,15: INK 2: FLASH 1,"YO":
BEEP .3,0: PRINT #1,AT 1,15: " "
9508 IF i(j)<1 THEN PRINT #1,AT
1,14: INK 2: FLASH 1,"TIRE": BE
EP .2,46: PRASE 0: PRINT #1,AT 1
,14:
9510 FOR n=1 TO 4

```

```

9520 IF daddo=7 AND c(j,n)=0 THEN
LET daddo=6
9530 NEXT n
9535 PAPER 0
9540 IF daddo=1 OR daddo=3 OR daddo
=5 THEN PRINT AT 17,27: " "
9545 IF daddo=1 THEN PRINT AT 15,
29: "AT 19,25:"
9550 IF daddo=3 THEN PRINT AT 15,
25: "AT 19,29:"
9560 IF daddo=5 THEN PRINT AT 17,
25: "AT 17,29:"
9570 PAPER 7: RETURN
9699 REM Printa turnos
9900 BEEP VAL ".15",j: BEEP VAL
".1",j:VAL "3"
9910 BRIGHT VAL "1": INK VAL "5"
9920 PRINT AT VAL "26",VAL "26"
PAPER 1: FLASH (j=2): " " PAPER
6: FLASH (j=1): "AT 3,26: FL
ASH (j=2): PAPER 1: "AT 3,26: FLA
SH (j=3): PAPER 4: "AT 4,26: FLA
SH (j=4): "AT 5,26: FLASH (j=3)
PAPER 4: "FLASH (j=4)
9930 BRIGHT VAL "0": INK VAL "9"
9935 PRINT AT VAL "3",VAL "24":
PAPER FN c(j), FLASH SGN j,j
9940 RETURN
9989 REM Parchis
9990 FOR n=USR "a" TO USR "b":VA
L "7": POKE n,VAL "0": NEXT n: P
OKE USR "a":VAL "0": POKE USR
"b":VAL "7":VAL "255": FOR n=USR
"b" TO USR "c":VAL "7": POKE n,
VAL "128": POKE n+VAL "8":VAL "1
": NEXT n: RETURN
9995 LET rb=0: GO SUB 1000: FOR
n=1 TO 7: PRINT AT n+13,24: PAPE
R 4: BRIGHT 1: " " NEXT n
GO SUB 4000: LET a=0: FOR j=1 T
O n: FOR f=1 TO 4: GO SUB 9000:
NEXT f: NEXT j: LET j=a: GO SUB
9000: GO SUB 9535: RETURN
9997 CLS: PRINT "HAS ESCOGIDO L
A MODALIDAD 1 EN ESTA MODAL
IDAD NO SACAS FI- CHA HASTA QUE
SAQUES CINCO- LOS PUENTES SO
N SOLO DE DOS FI- CHAS DEL MISMO
JUGADOR Y NO PUE- DEN SER REBASA
DOS POR NINGUNA FICHA
0 SE SACR, NO SE CUENTA VEINTE.
0 RETURN
9998 CLS: PRINT "HAS ESCOGIDO L
A MODALIDAD 2 EN ESTA MODAL
IDAD,EMPIEZAS CON UNA FICHA FUER
A.Y SI SACAS CINCO SACAS OTRA.
CUALQUIER CASI
LLA CON DOS FICHAS EN UN PUE- NTE (e
j. 14) Y NO PUEDE SER PASADA POR
NINGUNA FICHA. AL MATAR CUAND
0 SE SACR, CUENTASVEINTE TAMBIEN
0: RETURN
9999 SAVE "PARCHIS"CODE 20480,27
000: RUN

```

# K'THATH

Sebastián MEDINA VILLAR

Spectrum 48 K

Escondidos en las profundidades, entre las laberínticas cámaras de la pirámide de K'thath, tenemos noticias de que se encuentran los dos cofres de joyas que, según se dice, pertenecieron a este legendario faraón.

Nosotros, movidos por el afán de aventura, vamos a intentar llegar hasta ellos, superando todos los peligros que, según parece, se ciernen en torno a este lugar, protegido por enormes tarántulas a las que tendremos que eludir o matar.

Una vez en su interior, para pasar de una cámara a otra, hemos de recoger las llaves que obtendremos en cada una de las cámaras y poder pasar a la siguiente hasta dar con nuestro objetivo.

Os aseguramos que no es fácil.

```

10 BORDER 7: PAPER 7: INK 0: C
LS
11 LET hh=0: LET as=0: LET x=0
12 GO SUB 1000
13 GO SUB 7000
14 DIM x(3): LET i=18: LET h=0
15 LET a$=" "
16 LET y=4: LET t=0
17 LET b$=" "
18 PRINT PAPER 4: INK 1:AT 3,1
a$,AT 3,21:a$,AT 21,1:a$,AT 21,

```

## NOTAS GRAFICAS

A B C D E F G  
\* / # A L B A

```


21,a$,AT 11,1:a$,AT 13,1:a$,AT 1
21,a$,AT 13,21:a$,AT 21,1:a$,A
T 21,11:a$,AT 16,11:a$,AT 19,11:a
$
60 FOR a=3 TO 21
70 PRINT PAPER 4: INK 1:AT a,0
a$(1):AT a,10:a$(1):AT a,21:a$(
1):AT a,31:a$(1)
80 NEXT a
100 PRINT AT 0,26:"TIEMPO":AT 0
0:"JUGOS":AT 1,1:BRIGHT 1:"**
*":AT 0,13:"PUNTOS":AT 1,14:BRI
GHT 1:h:AT 3,13:"RECORD":AT 4,14
:BRIGHT 1:h:AT 21,11:"COFRES"
110 FOR n=1 TO 3: LET a(n)=19
LET b(n)=4: NEXT n: LET c=20: LE
T d=9
112 PRINT PAPER 4: INK 1:AT 7,1
0:b$:AT 7,21:b$:AT 17,10:b$:AT 1
7,21:b$:AT 12,10:b$:AT 13,23:b$(
1):AT 11,29:b$(1):AT 11,2:b$(1)
115 LET m=1400: LET o=19: LET p
=2: PRINT AT 10,18: BRIGHT 1:"A"
117 LET w$=" "
120 LET z=1 TO 3
125 LET z(v)=a(v): LET x(v)=b(v)
125 LET e=c: LET f=d
150 PRINT PAPER 7: INK 2:AT 0,p

```

```

:W$
172 LET b(v)=b(v)-INT (RND*2)
181 LET a(v)=a(v)-1
191 IF ATTR (a(v),b(v))=33 OR A
TTR (a(v),b(v))=57 THEN LET a(v)
=-a(v)-1
200 IF ATTR (a(v),b(v))=33 OR A
TTR (a(v),b(v))=58 THEN LET b(v)
=-b(v)-1
255 PRINT AT z(v),x(v): " " PAP
ER 7: INK 1,AT a(v),b(v): " "
300 LET d=d+(INKEY$="p" AND ATT
R (c,d+1)<33)-(INKEY$="o" AND A
TTR (c,d-1)<33)
320 LET c=c+(INKEY$="a" AND ATT
R (c+1,d)<33)-(INKEY$="q" AND A
TTR (c-1,d)<33)
350 IF ATTR (c,d)=58 THEN FOR n
=-5 TO 5: BEEP .05,n: NEXT n: LE
T a=a+100: LET h=h+50+t+vv: PRIN
T AT 1,14: BRIGHT 1,h: GO SUB 5
360 IF ATTR (c,d)=57 THEN BEEP
1,-20: LET y=y-1: PRINT AT 1,y:
" "
400 IF y=1 THEN GO SUB 5400
450 PRINT PAPER 7: INK 0,AT e,f
" " AT c,d: " "
460 NEXT v
480 LET x=x-1: PRINT AT 1,27: B
RIGHT 1,x: BRIGHT 0: " " BEEP .0
01,30
490 IF x=0 THEN GO SUB 5450
500 GO TO 122
1000 FOR s=144 TO 150: FOR n=0 T
O 7: READ d: POKE USR CHR$ s+n,d
: NEXT n: NEXT s
1100 DATA 0,102,24,126,153,60,90
1200 1,2,5,6,20,224,160,224,36,330
6,255,36,36,255,36,36,24,24,36,330
0,36,24,36,255,255,129,129,129,129
9,129,129,255,60,66,129,255,129,129
129,255,129
1150 DATA 126,255,195,195,195,19
5,195,195
1200 RETURN
1500 PRINT AT 17,10: " " AT 17,21
" " LET o=19: LET p=29: FOR n=
1 TO 3: LET a(n)=19: LET b(n)=27
: NEXT n: RETURN
1600 PRINT AT 13,29: " " AT 13,23
" " AT 17,21: PAPER 4: INK 1,b$
: LET o=19: LET p=29: FOR n=1 TO 3
: LET a(n)=19: LET b(n)=29: NEXT
n: RETURN
1700 PRINT AT 7,10: " " AT 7,21:
" " AT 11,29: PAPER 4: INK 1,b$
: LET o=5: LET p=2: FOR n=1 TO 3:
LET a(n)=7: LET b(n)=5: NEXT n:
RETURN
1800 PRINT AT 11,2: " " AT 12,10:
" " AT 7,10: PAPER 4: INK 1,b$
: LET o=10: LET p=18: LET w$="a":
FOR n=1 TO 3: LET a(n)=12: LET b
(n)=18: NEXT n: RETURN
1900 PRINT AT 20,5: BRIGHT 1,FL
ASH 1,1: " " LET s=2: LET o=5:
LET p=2: FOR n=1 TO 3: LET a(n)=
5: LET b(n)=3: NEXT n: PRINT AT
12,10: " " RETURN
2000 LET o=5: LET p=29: FOR n=1
TO 3: LET a(n)=5: LET b(n)=27: N
EXT n: PRINT AT 7,10: " " RETURN
2100 LET o=19: LET p=29: FOR n=1
TO 3: LET a(n)=17: LET b(n)=27:
NEXT n: PRINT AT 11,29: " " RET
URN
2200 LET w$="a": LET o=20: LET p
=5: FOR n=1 TO 3: LET a(n)=19: L
ET b(n)=8: NEXT n: PRINT AT 17,2
1: " " RETURN
2300 PRINT AT 21,1: BRIGHT 1,"a"
: BEEP .02,20: LET vj+1: LET n=
1+25: LET aa=aa+1: IF aa=2 THEN
PRINT FLASH 1: BRIGHT 1,AT 12,6:
"LO HAS CONSEGUIDO": AT 14,10: "E
NHORABUENA!": FOR n=-20 TO 20: B
EEP .01,n: BEEP .01,-20: BEEP .0
1,500: BEEP .01,10: NEXT n: GO TO
5500
2400 PRINT AT 20,5: " " AT e,f:
" " GO TO 110
5400 PRINT AT 12,5: BRIGHT 1: FL
ASH 1: "SE ACABARON LAS VIDAS: G
O TO 5500
5450 PRINT AT 12,5: FLASH 1: "SE
ACABO EL TIEMPO: GO TO 5500
5500 IF aa=2 THEN LET h=h+xx+2
5501 IF h>h1 THEN LET h=h1: PRIN
T: BRIGHT 1: FLASH 1,AT 1,14,h:
AT 3,13: "RECORD"
5500 LET aa=0: FOR n=-20 TO 20:
BEEP .03,n: NEXT n: PRINT #0: "SA
BRIGHT 1: pulse 'A' para otro juego"
6000 IF INKEY$="a" OR INKEY$="A"
THEN CLS
GO TO 15
6100 GO TO 6000
7000 PRINT AT 0,4: INVERSE 1:"EL
TESORO DE LA PIRAMIDE"
7100 PRINT "EL JUEGO CONSISTE EN
COGER LOS DOS COFRES A QUE S
E HAYAN EN EL CENTRO DE LA PIRA
MIDE Y LLEVARLOS FUERA POR
LA PUERTA PARA PASAR A LA SIGU
IENTE CAMARA HAY QUE RECO
GER LA CLAVE DE LA PUER
TA #, EN ESE MOMENTO SE PARA
AN LAS TARANTULAS DE ES
A CAMARA Y EMPEZARAN A MOVERSE
LAS DE LA SIGUIENTE. CUIDADO
O CON ELLAS"
7200 PRINT "arriba..8 abajo..8
izquierda..8 derecha..8
ha..8"
7300 PRINT TAB 22: "8/facil

```

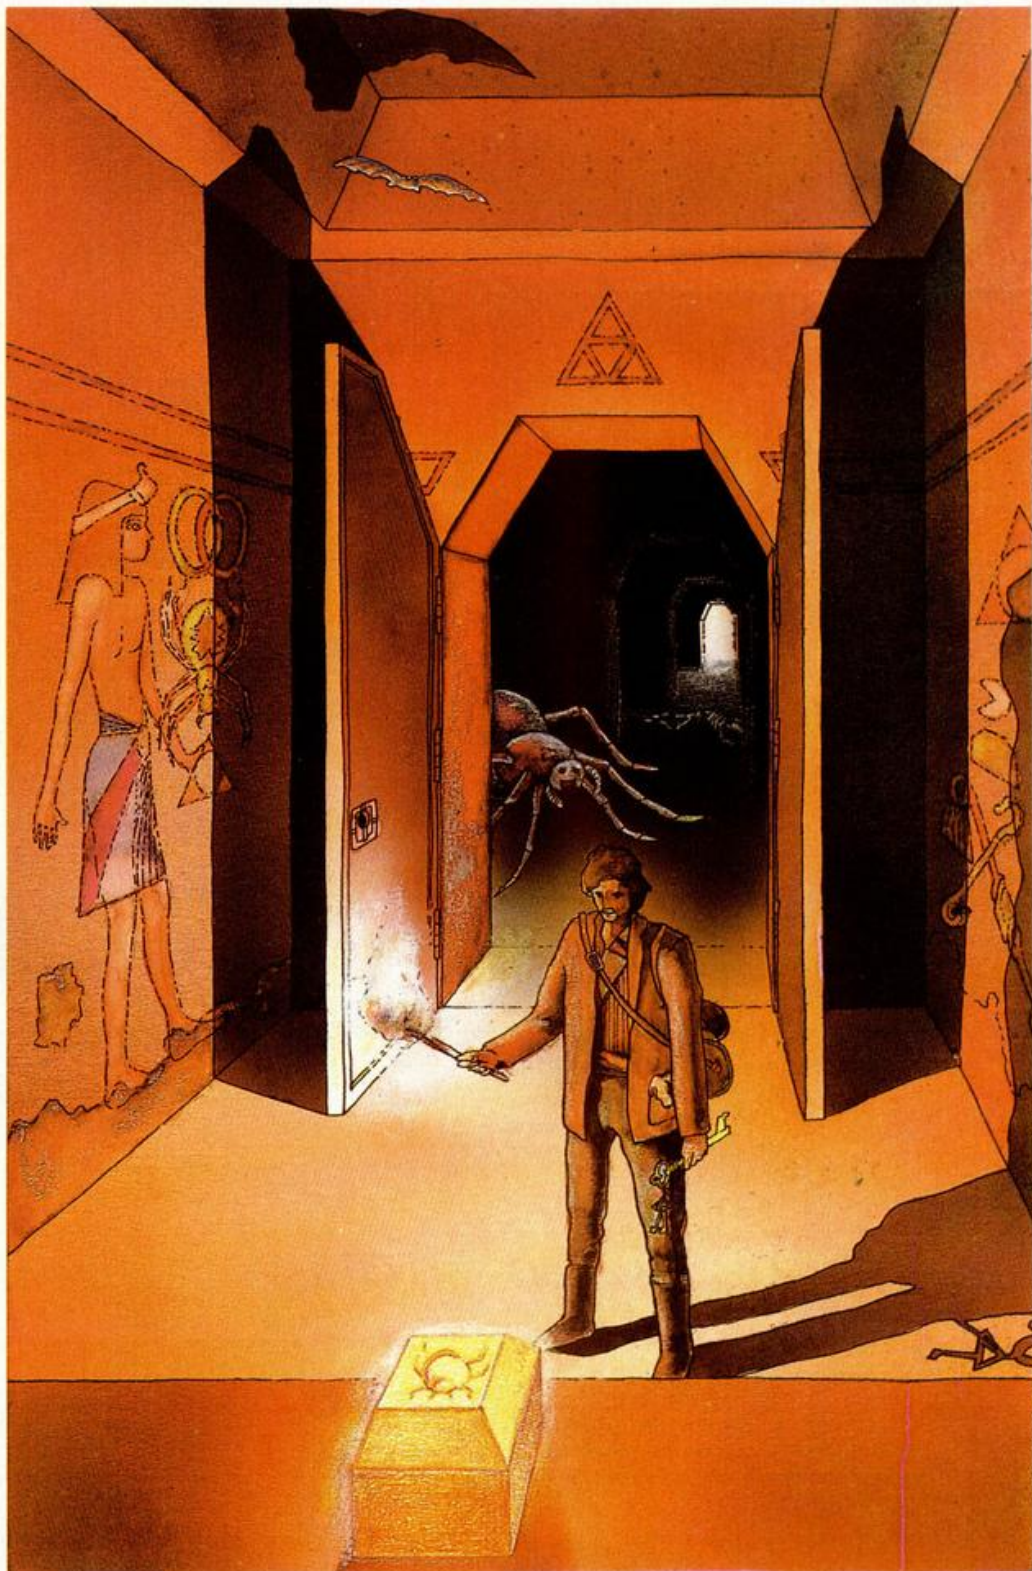

Premiado con 15.000 pts.

```

7400 PRINT TAB 5: "8/dificil"
: BRIGHT 1: "8 SEBASTIAN MEDINA"
7500 INPUT BRIGHT 1:"ELEGIR NIVE
L 1/2 "xx
7600 IF xx=1 THEN LET x=300: LET
vv=0

```

```

7700 IF xx=2 THEN LET x=200: LET
7800 IF xx>2 OR xx<1 THEN GO TO
7500
8000 CLS: RETURN

```

**¡NUEVO!**

Nuestra dirección:  
Castellana, 268, 3.º C  
28046 MADRID  
Tel.: 733 25 00

# círculo de soft

MICROAMIGO S.A.

## FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD

Extraordinario movimiento y gráficos, un sorprendente viaje al centro de la cúpula del placer para descubrir los secretos de la última pantalla. Incluye el éxito de este grupo «Relax» grabado en directo.

P.V.P. 2.700 ptas.



## DEUS EX MACHINA

Una concepción de juego completamente revolucionaria. Maneja al protagonista de una fantasía animada, sincronizada con una banda musical stereo, en una conjunción entre música, juego, película y libro.

P.V.P. 2.200 ptas.


## DRAGONTORC

Cerca de 200 pantallas con miles de objetos diferentes y más de 100 personajes con animación en tres dimensiones, hacen que de este juego la revista inglesa Crash Micro haya llegado a decir «Dragontorc es lo mejor que hemos visto en juegos de acción y aventura».

P.V.P. 1.900 ptas.

## ¡¡UN INCREÍBLE REGALO POR CADA PROGRAMA!!

Este magnífico reloj digital de cinco funciones puede ser tuyo si pides tus programas al Círculo de Soft. Si tu compra es de dos programas te obsequiaremos con un conmutador TV-Ordenador... y ambos regalos si pides tres programas.

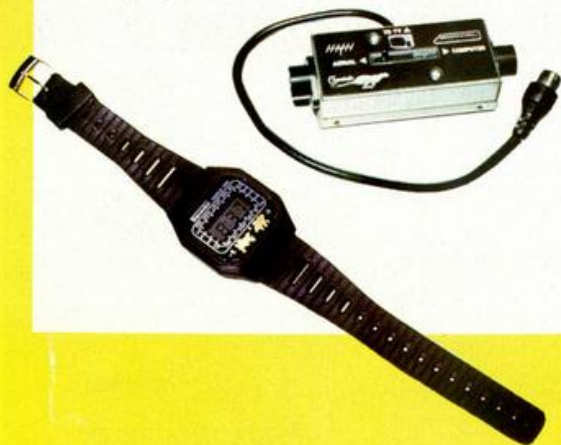

## CUPON DE PEDIDO

Recorta o copia este cupón, o pide tus programas por teléfono. Deseo recibir a vuelta de correo el(los) siguiente(s) programa(s).

TITULO	P.V.P.	ORDENADOR

☐ Contrareembolso ☐ Giro Postal ☐ Talón adjunto a «Microamigo, S. A.

☐ Tarjeta VISA n.º \_\_\_\_\_ Fecha caducidad \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Apellidos \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Localidad \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_ Edad \_\_\_\_\_




**HOBBY PRESS, S.A. Editamos para gente inquieta.**

# **¡NO TE QUEDES COLGADO!**

**MICROHOBBY**  
CASSETTE

**EXTRA DE VERANO**

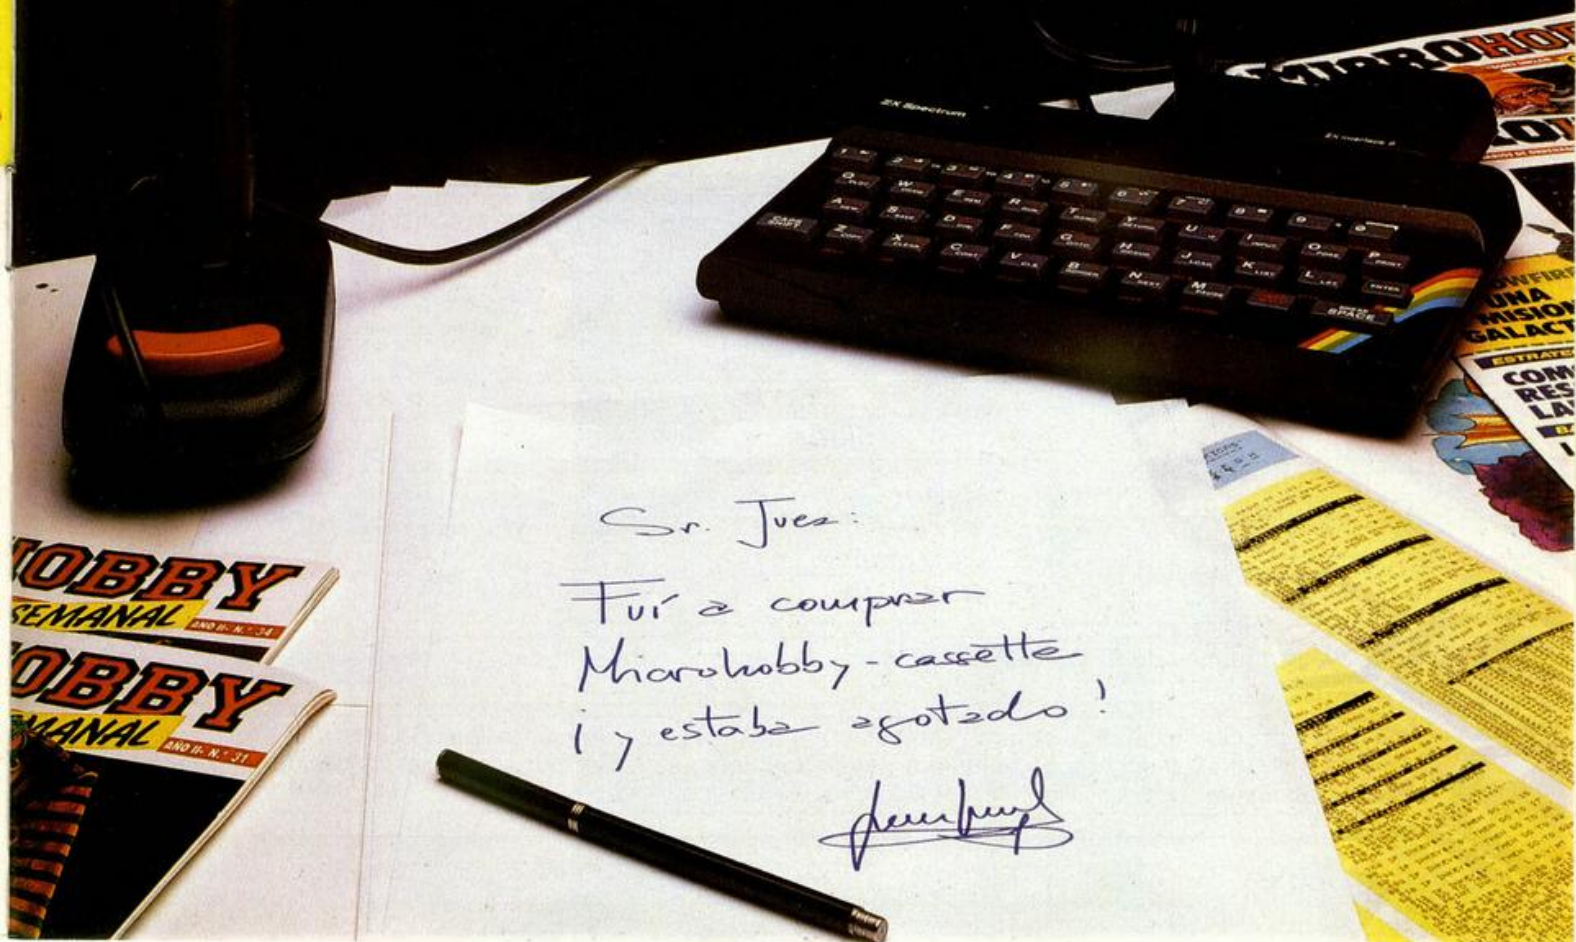

## La comunicación con impresoras

Tengo un Spectrum Plus y una impresora Admate DP100 en serie con un Interface 1 de Sinclair, sin conseguir hacer funcionar el comando COPY. Tampoco consigo colocar la tabulación, ya que no obedece a los comandos recomendados en las instrucciones.

Javier MARTINEZ - Madrid

□ El comando COPY se pensó para la ZX-Printer y similares (Alphacom 32, Seikosha GP50S, etc.) que imprimen línea a línea, en las de tipo matricial, es necesario un software adicional que suele venir incluido con los interfaces del tipo Centronics.

Por otro lado, para man-

dar los códigos de control, deberá hacerlo por un Stream (corriente) que esté asignado al canal «b», ya que de lo contrario se alteran determinados códigos. Vea a este respecto, la página 38 (capítulo 8) del manual de su Interface 1.

## Pantallas de presentación

A la hora de crear pantallas de presentación, nos surge un inconveniente al recuperarlas: una vez salvadas en cinta y cargándolas de nuevo en el ordenador, nos sale al final el mensaje «OK, 0:1».

Nos gustaría que nos explicaran el modo de evitar este mensaje para que a continuación se cargara el

programa para el que han sido creadas.

COSIO - Asturias

□ El método más sencillo es cargar antes de la pantalla un mini-programa que habrá sido salvado con LINE 10 y que será más o menos así: 10 LOAD ""SCREEN\$: LOAD ""

## Capacidad de memoria

¿Cuántas palabras, más o menos, caben en un Spectrum 48 K?

¿A cuántos bits o bytes corresponde un K?

Juan C. CAMARGO - Córdoba

□ La capacidad de un ordenador no se puede medir en palabras ya que depende de la longitud de las mis-

mas y del software que utilice para introducirlas. El Spectrum 48K tiene aproximadamente, 41 K. libras para el usuario, lo que supondrían unas 42000 letras. No obstante, hay que dejar sitio para el software. El procesador de textos más extendido para Spectrum (el Newtext) admite 320 líneas de 64 caracteres, lo que hace 20.480 letras, o si lo prefiere, unos 10 folios. El Editext, admite 484 líneas de 64 caracteres, unas 30976 letras o 15 folios.

Un K son 1024 bytes (2 elevado a 10), 2K serían 2048, y así sucesivamente. 16K son 16384 bytes y 48K son 49152 bytes. En el Spectrum, un bytes son ocho bits (2 elevado a 3) por lo que 1K son 8192 bits (2 elevado a 13, como era de esperar).

## Micro-1

...Y AHORA TAMBIEN EN: VALLADOLID: MICROLID

C/ GREGORIO FDEZ, 6.

TEL.: (983) 35 26 27

IBIZA: IBITEC

C/ ARAGON, 76.

TEL.: (971) 30 32 38 - 30 05 18

Dr. Drumen, 6. 28012 MADRID  
Jorge Juan, 116. 28028 MADRID

AMSTRAD CPC-464 + 8 CINTAS	59.800	AMSTRAD CPC-664 + PROGRAMAS	99.800
SPECTRUM 48 K + CINTAS	23.900	IMPRESORA GP-50S	19.900
SPECTRUM PLUS + CINTAS	29.800	TECLADO DK'TRONICS + 4 PROGR.	8.990
JOYSTICK QUICK SHOT II	2.995	JOYSTICK QUICK SHOT I	1.995
INTERFACE T. KEMPSTON	2.325	CINTA C-15 ESPECIAL COMPUT.	85

IMPRESORAS CON UN 20% DTO. SOBRE P.V.P.

HYPERSPORT	1.975	GREMLINS	2.100
TAPPER	1.975	SHADOWFIRE	1.975
SPY HUNTER	1.975	RAID O. MOSCOW	1.975
SKOOL DAZE	1.975	ZAXXON	1.925
ABU SIMBEL	1.990	GRAN NATIONAL	1.795
ROCKY	1795	BRUCE LEE	1.925
		AIRWOLF	1.695
		KNIGHT LORE	1.875
		BRUCE LEE	1.925
		BLUE MAX	1.925

Todos los programas de ERBE SOFTWARE llevan la pegatina para el sorteo que se celebrará el 24 de julio.

Si deseas recibir tu pedido contra-reembolso sin ningún gasto de envío, llama al Tel.: (91) 239 39 26 o (91) 274 53 80 o escribe a cualquiera de las dos tiendas de Madrid y recibirás tu pedido inmediatamente.

### Juegos de caracteres

Me gustaría saber si es posible utilizar a la vez los programas de «Textos en 64 columnas» del número 22 y el de «Cambia tu juego de caracteres» del número 30. Es decir, si se puede utilizar un juego de caracteres distintos y en 64 columnas.

Roberto MARTINEZ - León

□ Los caracteres del artículo aparecido en el número 30, están definidos en una matriz de 8 x 8 pixels, pero al trabajar en 64 columnas, es necesario definir los caracteres en 4 x 8, lo que no deja demasiadas posibilidades. Como verá, ambos programas son absolutamente incompatibles.

### Interfaces y joysticks

¿Un joystick tipo Kempston se puede conectar al Spectrum Plus?

¿Un joystick tipo Sinclair se puede conectar directamente al Spectrum, o hace falta un interface para joystick?

Juana M. BARRERO - Madrid

□ Lo que es tipo Kempston o tipo Sinclair no es el joystick, sino el interface. Ambos interfaces se pueden conectar al Spectrum (para eso están).

Los joystick disponibles para ordenadores cumplen todos el mismo protocolo eléctrico, conocido como «tipo ATARI», y todos se pueden conectar a cualquier interface.

### LOAD Y SAVE

Tras pulsar LOAD " " y después ENTER, mi ordenador no presenta el mensaje mencionado en el manual de introducción: «Start tape, then press any key» para que ponga en marcha la cinta y después pulse una tecla. ¿Hay algún fallo en mi ordenador?

Enrique FERNANDEZ - Madrid

□ Nos alegra comunicarle que su ordenador funciona correctamente, el mensaje «Start tape, then press any key» sólo debe presentarse tras el comando SAVE, no tras LOAD, VERIFY o MERGE, ya que en estos casos el ordenador queda en espera hasta que recibe señal del cassette.

### Salvar datos

He hecho un programa que funciona a base de introducir datos con INPUT. ¿Qué debo hacer para que estos datos se acumulen en el listado y poder guardar el programa sin perder lo?

Oriol MARTI - Barcelona

□ Hacer que un programa en Basic se modifique a sí mismo añadiéndose datos requiere el uso de POKES y rutinas complejas de transferencia de bloques en C/M.

La solución más fácil es guardar los datos en una matriz y salvarla con SAVE «nombre» DATA (matriz). Con esto además, evita tener que cargar el programa cada vez que cargue los datos.

# LLEGA EL DISCOVERY 1

# NOW!

**El sistema compacto que reúne en una sola unidad los siguientes elementos:**

- Unidad de disco ultramoderna de 3,5" con 180 K.
- Interface paralelo Centronics.
- Interface de joystick tipo Kempston.
- Salida para monitor monocromo.
- Repetición del bus trasero del Spectrum.
- Alimentación interna de todo el sistema.

**FACILMENTE AMPLIABLE A 360 Kybtes.**

PROGRAMAS DISPONIBLES O DE PROXIMA APARICION

- Contabilidad PNC (500 cuentas/4000 asientos)
- Tratamiento de textos
- Cambio de Moneda
- Control de stocks
- Facturación
- Nóminas
- Base de Datos

**PODEMOS PASARLE SU PROGRAMA FAVORITO A DISCO**

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DE INFORMATICA

Distribuido en España por:



SISTEMAS LOGICOS GIRONA, S.A. - Avda. San Narciso, 24 - 17005 GIRONA - Tel. (972) 23 71 00

MICROHOBBY 33

# DE OCASION

● CAMBIARIA, radio-cassette coche estéreo más equalizador-amplificador, 15 + 15 W reales, 8 octavas, salidas auriculares, Leds sicolédicos, más antena, alimentador adecuado, auriculares estéreos, 2 cajas de vías c/u. Tiene muy buen sonido, con mueble extraíble, valorado en 25.000 ptas. Por una de las siguientes cosas: Interface 1 más microdrive, impresora Seikosha GP-50 (para Spectrum), ZX-Printer. Enviar carta a Pedro González, Antonio Machado, D3-5.º, 2.ª, Barcelona 08033.

● CAMBIO plato giradiscos «Pioneer», micrófono «Akai» ACM-80, y visor de diapositivas Enna-500 220 V, por ZX-Spectrum 48 K que esté en buen estado, o bien lo vendo todo por 29.000 ptas. Además regalo cinta desmagnetizadora Bib y un lote de 12 Singles de Police, Mike Oldfield, Mecano, etc. Interesados llamar al Tel.: (956)895572 y preguntar por Juan Manuel.

● VENDO ZX Spectrum, comprado a finales de enero. Precio de ordenador con muchos juegos interesantes por 25.000 ptas., con cassette 28.000 ptas. Preferiblemente sólo para Barcelona. Tel.: (93)3581097.

● VENDO ZX Spectrum-81, completamente nuevo con ampliación a 16 K. Interesados escribir a Alberto Ciriquiain, C3 Ondar-Vide, 3, 6 Izda. San Sebastián.

● VENDO ordenador ZX Spec-

trum Plus, por el mínimo precio de 30.000 ptas. en el precio va incluido el manual en castellano y con más de 50 programas interesantes. También vendo ZX Spectrum 48 K de memoria en perfecto estado y con garantía, en la oferta se incluye otro lote de 50 programas y con revistas de Microhobby. Llamar al Tel.: (94) 4631643 (noches), preguntar por Juan.

● NECESITO comprar un transistor del ZX Spectrum de 16, 48 o Plus, les remito a la página 13 de la revista del n.º 24 de Microhobby, que viene como transistor TR4, su nombre es ZTX 640 o ZTX 650, en la placa de circuito integrado de nombre D23128C 057. Precio a convenir, llamar al Tel.: (956)283001, y preguntar por Lagarda.

● VENDO Spectrum 48 K, comprado hace mes y medio, más 50 juegos, fuente de alimentación, manual y garantía Investrónica. Precio a convenir. Llamar al Tel.: 7232845.

● VENDO impresora de 80 columnas marca Seikosha GP250X, 64 caracteres programables, interface serie y paralelo Centronic, 8 tipos diferentes de letras. Precio 40.000 ptas., y el del Interface Spectrum 8.000 ptas. Ambas cosas 45.000 ptas. Interesados llamar al Tel.: de Alicante 120166, preguntar por Fernando.

● VENDO ZX Spectrum 16 K con todos los accesorios, com-

prado 24-9-84. Precio de 26.000 ptas. También por separado interface para Joystick con dos entradas (al mismo tiempo es altavoz), de la marca TIMEX. El precio es de 3.700 ptas. Interesados llamar al Tel.: (972) 880728.

● CAMBIO ZX Spectrum 48 K con cables, alimentador, manuales e impresora GP50 (interface), todo en perfecto estado, tres rollos de papel para la impresora y las colecciones de revistas Microhobby, ZX, y Todspectrum al igual que la colección de las cintas videobasic y videospectrum, todo por un MSX. Llamar al Tel.: (954)372358 preguntar por José de 7 a 9.

● VENDO ZX Spectrum 48 K, en muy buen estado con transformador, Jacks, cable de conexión de antena, manual de instrucciones, garantía de 4 meses, comprado en abril del 85. Precio: 36.000 ptas., contra reembolso, gastos a mi cuenta. Interesados escribir a Luis Sergio Fanjul, Alameda de Boulevard, 7, 2.º B. San Sebastián.

● VENDO Atari con consola, 4 mandos, transformador, comprado a finales del año 83. Para mayor información llamar al Tel.: (91)4592903, preguntar por Luis. El precio es de 10.000 ptas.

● VENDO ZX Spectrum 48 K, con cables, fuente de alimentación, cinta Horizontes y manuales (todo en español). Todo por 28.000 ptas. Llamar al Tel.: 616564 de Sevilla. Preguntar por Javier.

● CAMBIO ZX-81, PB-100 y un Walkie Talkie por un Spectrum 48 K. Interesados escribir a: Roque José Gallego Pineda, Jerez, s/n. San José del Valle. Cádiz.

● VENDO ZX Spectrum 48 K, 9 meses, perfecto estado, instrucciones y fuente de alimentación con cables, cinta Horizontes. Precio: 29.000 ptas. Interesados llamar al Tel.: 2168390 de Madrid. Preguntar por Carlos.

● VENDO Spectrum 48 K por 30.000 ptas., con manual instrucciones (español e inglés) garantía en blanco. Llamar al Tel.: 3495282 de Barcelona, preguntar por Julio.

● INTERCAMBIO todo tipo de información para Spectrum, Software. También vendo copión turbo original importado por 3.000 ptas. (incluyo en la misma cinta dos copiones). Vendo o Cambio por impresora GP 50 de Seikosha computador de ajedrez para el video juego Philips C-7010. Llamar al Tel. 334455 de Huelva.

● VENDO Spectrum 48 K, a estrenar, con transformador, cables. Precio: 27.000 ptas. Interesados llamar al Tel.: (93) 2043022.

● VENDO Spectrum 48 K, con garantía hasta 30-6-85, instrucciones en castellano y varias cintas, por 25.000 ptas. Llamar al Tel.: (93)2356238.

● VENDO Joystick Gran Capitán más interface Kepston nuevos, por 5.300 ptas. Interesados escribir a: Pedro A. Gallego. Apolonio Morales, 15 Bjo. 28036 de Madrid.

● VENDO ZX Spectrum 48 K, completamente nuevo con cables y alimentador por 20.000 ptas. Llamar al Tel.: (93) 2140758 (8 a 10).

● VENDO ZX-81, por 85.000 ptas., en perfecto estado (4 meses de uso), con manuales y cables completos. Pago gastos de envío. Interesados llamar al Tel.: (947)504478, preguntar por Juan Carlos a partir de las 20 h.

● CLUB ZX Spectrum para toda España, sin límite de edad, estamos para ayudarnos mutuamente ¡Compruébalo! Fermín Caballero, 8, 3.º B, 4.º B de Madrid. Llamar al Tel.: 7383539/7399539.

● VENDO ZX Spectrum 48 K, con instrucciones, fuente de alimentación por 25.000 ptas. Interesados llamar al Tel.: (955) 249425 de Huelva.

● VENDO ZX Spectrum 48 K, teclado profesional, amplificador de sonido cassette con cuenta vueltas marca Computer, un libro para aprender C.M., dos para Basic, amplia gama de revistas, llamar al Tel.: (976) 222461 a partir de las 22 h. preguntar por Jesús Muñoz.

● VENDO ZX Spectrum 16 K, en buen estado, con transformador, conexiones y cinta de demostración, por 20.000 ptas. Interesados llamar al Tel.: 294029 de Oviedo (Asturias), preguntar por Manuel Rodríguez.

● ME GUSTARIA entrar en contacto con usuarios del Spectrum 16/48 K, así como con miembros de algún club, para saber su funcionamiento, quiero formar uno en la provincia de Badajoz. Mis señas son: Alfonso Jiménez Sánchez, Muza, 43, 2.º A. Mérida (Badajoz).

● DESEARIA contactar con usuarios del Spectrum (aplicaciones en los colegios) Escribir a Alvaro Indias Ortiz, Mariana de Pineda, 3º, 1.º B. Las Cabezas (Sevilla).

● COMPRO Spectrum Plus o 48 K en perfecto estado. Barato. Vendo revistas de todas clases y un Interface II, con su Joystick. Rafael: (93)2296491.

● VENDO Spectrum 48 K con botón RESET y ON/OFF, comprado el 20 de febrero del 85, con fuente de alimentación, cables y tres manuales. Interesados dirigirse a Pablo López. Tel.: (986)415980.

## MICRO WORLD

### HACEMOS FACIL LA INFORMATICA

- SINCLAIR
- SPECTRAVIDEO
- COMMODORE
- DRAGON
- AMSTRAD
- APPLE
- SPERRY UNIVAC

Modesto  
Lafuente, 63  
Telf. 253 94 54  
28003 MADRID

José Ortega  
y Gasset, 21  
Telf. 411 28 50  
28006 MADRID

Fuencarral, 100  
Telf. 221 23 62  
28004 MADRID

Ezequiel González, 28  
Telf. 43 68 65  
40002 SEGOVIA

Colombia, 39-41  
Telf. 458 61 71  
28016 MADRID

Padre Damián, 18  
Telf. 259 86 13  
28036 MADRID

Auda Gaudi, 15  
Telf. 256 19 14  
08015 BARCELONA

Stuart, 7  
Telf. 891 70 36  
ARANJUEZ (Madrid)

## Micro-1

ALIEN - 8	1.875
KNIGHT LORE	1.875
AIRWOLF	1.695
TORNADO	
L. LEVEL	1.595
BASE DE DATOS	1.950
CONTABILIDAD	1.950
MINISOLFEO	1.695
MINICOMPOSITOR	1.695
MELODIAN	2.300

Llama al Tel. (91) 239 39 26 o escribe a Dr. Drumen, 6, 28012 MADRID y recibirás tu pedido urgentemente SIN NINGUN GASTO DE ENVÍO.

Más productos anunciados en páginas interiores.

### MICRO - 1

Dr. Drumen, 6. Tel. 239 39 26.  
28012 - MADRID.  
Jorge Juan, 116. Tel. (91) 274 53 80.  
28028 - MADRID.



# SPECTRUM

## EL REGALO FIN DE CURSO CUM LAUDE

Ha sido un curso duro para el Homo Sapiens más pequeño de la casa.

Levantarse antes que el sol. Acostarse muy tarde preparando los trabajos. Y durante el día, una jornada plena de esfuerzo físico y dedicación intelectual.

Ahora que el curso acaba, su hijo merece un premio... y una gran ayuda: un Spectrum.

El microordenador más popular del mundo. Tres de cada cuatro que se compran son Spectrum.

Con la mayor cantidad de software disponible. Más de cinco mil títulos: juegos, programas de educación y utilidades...

**Y la Garantía Investrónica. Exíjala al comprarlo ya que le protege de cualquier anomalía o reparación.**

Invierta en el futuro de su hijo. Prémiele con un Spectrum.

Quien bien acaba el curso, bien empieza el siguiente.

**SPECTRUM. EL ORDENADOR CLASICO.**




**investronica**

Tomás Bretón, 60. Telf. (91) 467 82 10. Télex 2339099 IYCO E. 28045 Madrid  
Camp. 80. Telf. (93) 211 26 58 211 27 54. 08022 Barcelona

UNA PELICULA EN TU SPECTRUM

# DRAGONTRON

## THE LOST REALMS OF THE DRAGONTRON

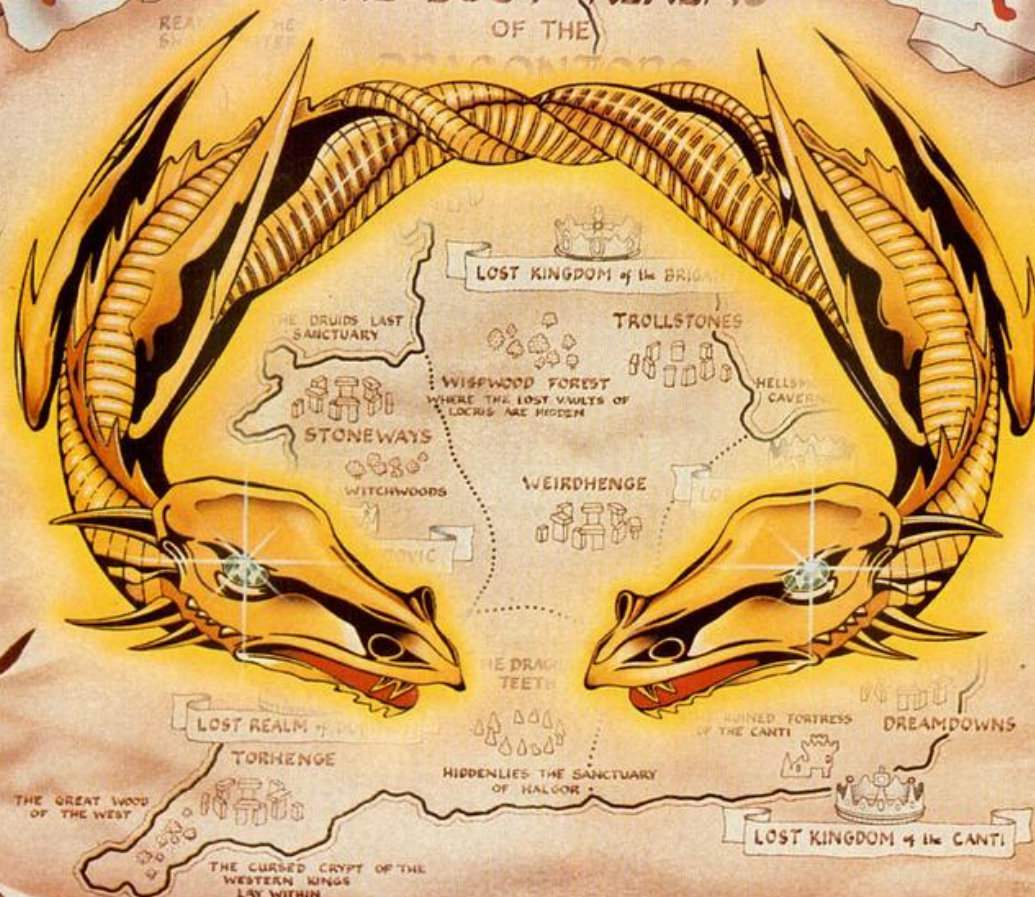

MORAG EL PERVERSO HA ROBADO LA CORONA DE DUMNOVIA  
Y ESTA BUSCANDO LAS OTRAS CORONAS QUE COMPOENEN EL REINO UNIDO  
PARA AL REUNIRLAS GOZAR DE LOS FANTASTICOS PODERES QUE LE SERAN DADOS  
Y SOMETER EL PAIS A LA ESCLAVITUD.

PERO AHI ESTAS TU, MORAG, PARA CONSEGUIR DESCUBRIR LAS  
CORONAS ANTES QUE LO HAGA EL MALVADO MORAG.

A TRAVES DE TU VIAJE POR TODA INGLATERRA  
PODRAS OBTENER PODERES MAGICOS  
QUE TE AYUDARAN EN TU LUCHA CONTRA LOS MAS DE 80 SINIESTROS PERSONAJES  
QUE EN CUALQUIERA DE LAS 260 DIFERENTES PANTALLAS  
SERAN ENVIADOS POR MORAG PARA INTENTAR EVITAR TU OBJETIVO.

TODO EL JUEGO ESTA REALIZADO CON UN AUTENTICO EFECTO TRIDIMENSIONAL  
Y CON UN NUEVO TIPO DE MOVIMIENTO QUE HACE VER A LOS PERSONAJES  
COMO SI DE UNA PELICULA SE TRATARA

HEWSON CONSULTANTS

OTRA EXCLUSIVA

**ERBE** Software

PEDIDOS A: ERBE SOFTWARE, SANTA ENGRACIA, 17, 6.ª PLANTA 28010 MADRID - TELF. 447 34 10  
Y EN LAS MEJORES TIENDAS DE INFORMATICA