

MICROHOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR

SEMANAL

AÑO II- N.º 23

95 PTAS.

HOP EDITA HOBBY PRESS S.A.

Canarias 105 ptas.

TRUCOS

**SIMULACION
DE LA
SENTENCIA
"POP"**

BASIC

**TODO
SOBRE LAS
MATRICES
PARA
ALMACENAR
PROGRAMAS**

SOFTWARE

**CONVIERTE
TU SPECTRUM
EN UN
AUTENTICO
PUZZLE**

PROGRAMAS

**UNIVERSO
OTELO
REGRESIONES**



COMPUTIQUE

Embajadores, 90
28012 Madrid
Tfno. 2270980

VENTA A TIENDAS
Y ALMACENES



IMPRESORA GP55-AS
Pensada para tu Spectrum e
Interface 1. Papel normal,
fricción, caracteres
gráficos



LAPIZ DE LUZ
Dibuja en alta resolución en
tu propia TV. Gráficos
animados



**CENTRONICS «E»
INTERFACE**
Para conectar tu impresora.
No necesita Software.
Reconoce LLIST,
LPRINT y COPY



**KEMPSTON JOYSTICK
INTERFACE**
Una marca que ha creado
un Standard:
«KEMPSTON»

LO
MEJOR
PARA TU
SPECTRUM



KEMPSTON FORMULA 1
El joystick más resistente y
sensible. Construcción
de Nylon con interior
de acero



**PRO JOYSTICK
INTERFACE**
El universal: dos jugadores,
Kempston, Sinclair cursos,
Cartuchos ROM




R.A.T.
Joystick e interface a control
remoto. Maneja tus juegos
desde el sillón

LOS
ULTIMOS
PROGRAMAS



ALIEN 8



DECATHLON



MATCH DAY



RAID OVER MOSCOW



GHOSTBUSTERS



BRUCE LEE

Director Editorial
José I. Gómez-Centurión

Director Ejecutivo
Domingo Gómez

Subdirector
Gabriel Nieto

Redactor Jefe
África Pérez Tolosa

Diseño
Jesús Iniesta

Maqueta
Rosa María Capitel

Redacción
José María Díaz, Miguel Sepulveda, Miguel Angel Hijos, Fco. Javier Martín

Colaboradores
Jesús Alonso, Lorenzo Cebeira, Primitivo de Francisco, Rafael Prades

Fotografía
Javier Martínez, Carlos Candel

Portada
José María Ponce

Dibujos
Manuel Berrocal, J.R. Ballesteros, A. Perera, F.L. Frontán, J. Septien, Pejo, J.M. López Moreno

Edita
HOBBY PRESS, S.A.

Presidente
María Andriño

Consejero Delegado
José I. Gómez-Centurión

Administrador General
Ernesto Marco

Jefe de Publicidad
Marisa Esteban

Secretaria de Publicidad
Concha Gutiérrez

Publicidad Barcelona
Isidro Iglesias
Tel.: (93) 307 11 13

Secretaría de Dirección
Marisa Cogorro

Suscripciones
M.ª Rosa González
M.ª del Mar Calzada

Redacción, Administración y Publicidad
La Granja, n.º 8
Polígono Industrial de Alcobendas
Tel.: 654 32 11

Dto. Circulación
Carlos Peropadre

Distribución
Coedis, S.A. Valencia, 245
Barcelona

Imprime
Rotedic, S.A.
Carretera de Irún, Km. 12,450
Tel.: 734 15 00

Fotocomposición
Espacio y Punto, S.A.
Paseo de la Castellana, 268

Fotomecánica
Lasercolor
Alejandro Villegas, 31

Depósito Legal:
M-36.598-1984

Representante para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, Cia. Americana de Ediciones, S.R.L. Sud América, 1.532. Tel.: 21 24 64. 1209 BUENOS AIRES (Argentina).

MICROHOBBY no se hace necesariamente solidaria de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los artículos firmados. Reservados todos los derechos.

Solicitado control
OJD

MICROHOBBY

ESTA SEMANA

AÑO II. N.º 23. 9 al 15 de abril de 1985
95 ptas. (Sobretasa Canarias 10 ptas.)

- 4 MICROPANORAMA.**
- 7 TRUCOS.** Simulación de la sentencia POP.
- 8 PROGRAMAS MICROHOBBY.** Universo. Otelo. El suicida
- 12 NUEVO.**
- 14 SOFTWARE** Un puzzle para tu Spectrum.
- 17 BASIC.** Matrices.
- 24 PROGRAMAS DE LECTORES.** Regresiones. Guerra submarina.
- 27 SOFTWARE.** El Spectrum puede hablar. (Tercera y última parte.)
- 32 CONSULTORIO.**
- 34 OCASION.**

PREMIADOS HOBBY-SUERTE

ESTA SEMANA

ALFONSO GOMEZ PUENTE
COLEGIO MAYOR
UNIVERSITARIO

ALFONSO X, EL SABIO
AVDA. RAMIRO DE MAEZTU,
S/N
(MADRID) 28044
Una cinta de programas.
(5.ª CATEG.)

JOSE MUNELL TORRES
ESCUELAS, 1
SARRIA DE RANT
(GERONA)
Una cinta de programas.
(5.ª CATEG.)

SANTIAGO OLIVER SOLER
TEMPURDAM, S/N
ARRECA (LERIDA)
Una cinta de programas.
(5.ª CATEG.)

JOSE RODRIGUEZ LUDA
CANOVAS DEL CASTILLO,
41-1.º A
ECIJA (SEVILLA)
Una cinta de programas
(5.ª CATEG.)

JUAN FCO. LOPEZ
CABRERA

ECUADOR, 56-1.º D
(MALAGA)
Una impresora GP 50 de
Seikosha. (2.ª CATEG.)


IGNACIO LUIS SUAREZ
CONDE
CARDENAL QUIROGA, 5
(ORENSE)
Una impresora de GP 50 de
Seikosha.
(2.ª CATEG.)

MANUEL JOSE BAO BARELA
AVDA. DE LAS CIENCIAS,
núm. 4-1.º D
(SANTIAGO DE
COMPOSTELA)
Un Joystick con su
Interface. (3.ª CATEG.)

OSCAR OCHOA DIEZ
PASAJE DE PORTA, 4-6
(BARCELONA) 08016
Una cinta de programas.
(5.ª CATEG.)

ANGEL LUIS LISTO LORRIO
PSO. STA. M.ª DE LA
CABEZA, 132, 9.
(MADRID) 28028
Una cinta de programas.


(5.ª CATEG.)
JOSE LUIS LLEDO CLAN
UTXANA, 4-4.º-8
SUECA (VALENCIA)
Una cinta de programas.
(5.ª CATEG.)

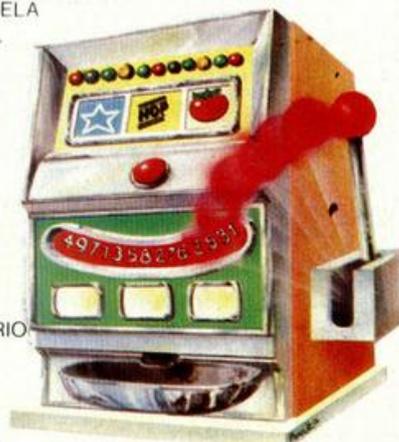

MAS SOFTWARE PARA EL «QL»

El QL, día a día, está potenciado su Software, hasta el punto de que ya se empieza a vislumbrar una pequeña invasión de sus productos en el Reino Unido y, estamos seguros, que muy pronto también en España.

Uno de los aspectos que más se han potenciado en este sentido, han sido los lenguajes de programación, donde la gran sorpresa, estamos seguros, va a ser el Cobol, que según parece se está desarrollando en Alemania, y que de hacerse con éxito, va a potenciar enormemente al QL, ya que recordemos que este lenguaje es el más extendido entre el mundo empresarial.

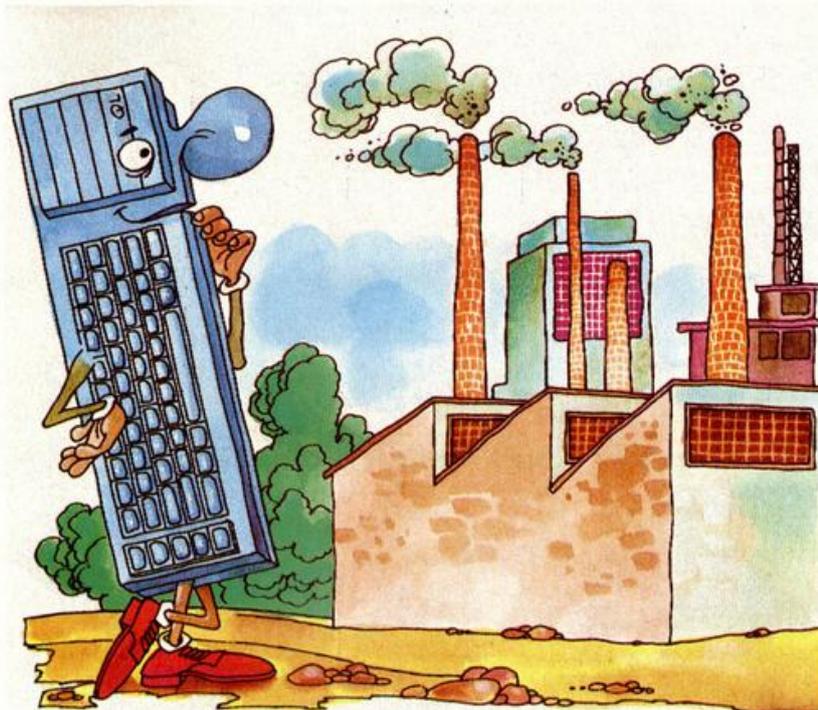

INDIANA JONES

EN EL REINO DEL SPECTRUM

La compañía americana U.S. Gold ha sacado al mercado un juego del tipo arcade llamado «Indiana Jones y el reino perdido», creado en EEUU por Mindscape Software.



El juego tiene seis pantallas diferentes y está basado en dos películas «En busca del Arca perdida» e «Indiana Jones».

El programa viene con un mínimo de instrucciones e indicaciones. Tan sólo hay una breve descripción del personaje y la información referente al objetivo del juego.

Geoff Brown, de Centresoft, ha dicho del juego que los gráficos son increíbles y que se trata de uno de los mejores juegos americanos.

U.S. Gold ha lanzado, también, una completa gama de Software llamada «Todas las aventuras americanas», de este modo la compañía pretende importar varias de las aventuras más populares a USA.

SINCLAIR Y LA W.S.I.

Sir Clive Sinclair anunció su intención de fundar una compañía independiente dedicada al desarrollo y producción de la revolucionaria tecnología de «Escala de integración, sobre láminas semiconductoras» (WSI).

La investigación y desarrollo de la tecnología

W.S.I., con una inversión que ronda al millón de Libras Esterlinas, venía realizándose hasta la fecha en el Metalab, laboratorio de investigación que Sinclair posee en Cambridge.

Por otro lado, se han conocido los primeros resultados —no auditados— del ejercicio económico de los últimos nueve meses del año hasta el 31 de diciembre de 1984, donde se anuncian unos beneficios antes de impuestos, de 7,92 millones de libras, sobre un volumen de ventas de 89,54 millones de libras.

ACUERDO ERBE-BEYOND

Se ha firmado, recientemente, un acuerdo entre la compañía española de software ERBE y la compañía BEYOND (recordemos que ésta tiene entre sus títulos más conocidos el Psytrom, Lords of Midnight, Doomdark's Revenge y la última creación para Commodore, Psy Warrior), por el que ERBE distribuirá, en exclusiva, los programas de la compañía inglesa.

En la foto aparece el director de Beyond, Bill Delany, firmando el acuerdo con Paco Pastor, excantante del grupo español «Formula V», jefe de producto de la compañía discográfica CBS, y actualmente director de ERBE.

Además de este acuerdo, se ha firmado otro con la casa U.S. Gold, muy conocida entre los usuarios de ordenadores por la reciente invasión de sus productos tanto en España como en el Reino Unido, por el cual se distribuirán sus productos también en exclusiva.



¿PLAGIADO MICHAEL JACKSON'

Chiller, el juego más vendido de Mastertronic, está siendo el centro de una polémica debido a la música que utiliza.

Roc Ksoft, una compañía creada para proteger a los editores musicales y sus copyrights, están intentando obligar a Mastertronic a que retire el juego, ya que según argumentan éstos, la música del programa es parecida a la canción de Michael Jackson, «Thriller».

Roc Ksoft declaró a la prensa que Mastertronic había retirado el juego. Esta afirmación fue rápidamente desmentida por la compañía de software, cuyo presidente comentó «Es cierto que los sonidos que produce el computador en este juego, son similares a la música registrada por Rondor Music, llamada «Thriller». Por ello, nos hemos puesto de acuerdo para negociar un royalty con respecto a esto, y usar músicas diferentes en futuros programas. Una sabia decisión.



LIBROS

Manual de referencia para el SINCLAIR

QL

Tim Hartnell



ra-ma

MANUAL DE REFERENCIA PARA EL SINCLAIR QL

Ra-ma. Tim Hartnell. 283 páginas

Tim Hartnell es un especialista reconocido en temas «Sinclair», quizás por eso, esta obra tenga un interés mayor aún de lo normal para el lector.

En ella se nos va introduciendo, con cierta maestría en el lenguaje Superbasic, paso a paso, intentando no dejarse ningún concepto en el tintero. Cada uno de los comandos es explicado con ejemplos que ayudan a clarificar su uso y, además, nos sirven para formar una librería de programas que podrán sernos muy útiles en un futuro, cuando hagamos nuestros propios programas.

En los distintos capítulos se van tratando los principales aspectos del Superbasic: Identificadores, Operadores, Cadenas, Matrices, Funciones y procedimientos, Gráficos, Gráficos definidos por el usuario, Ventanas, Sonido, Manejo de Ficheros, Modelos financieros, etc.


Hay programas muy interesantes, como es el caso de un reloj que trabaja en multitarea, escrito en código máquina. Se explica también el QLogo, un lenguaje que proporciona una gran cantidad de comandos Logo que enriquecen el lenguaje del QL.

El programa de Forth que encontramos en el libro, es un miniprograma que nos permite adentrarnos en este lenguaje de una forma más clara que con algunos manuales convencionales.

El libro tiene varios juegos interesantes y una sección dedicada a la creación de aventuras que incluye un programa de 20 K. También hay programas modelos de proyecciones financieras, manejo de ficheros y una rutina para definir nuestros propios caracteres.

En líneas generales, es un libro muy claro, bastante bien explicado y con muchos ejemplos que nos facilitan bastante la labor de aprendizaje.

INVEDISK 200

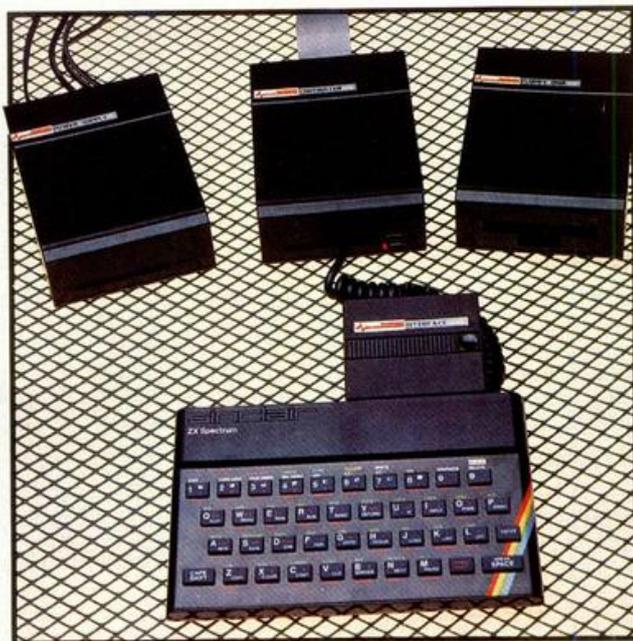

J. M. PUBLICIDAD

EL PASO MAS SERIO

PARA EL SPECTRUM

Lo más nuevo para tu Spectrum,
por fin ha llegado.

INVESTRONICA te ofrece
el sistema de discos.

Lo último en la tecnología de microinformática.

Ve e infórmate en
tu concesionario INVESTRONICA.



SIMULACION DE LA INSTRUCCION POP

Una de las utilidades del lenguaje Basic que el Spectrum no posee, es la sentencia POP. Este comando tiene la función de impedir que determinada subrutina, que llamemos mediante la sentencia gosub, retorne al programa principal; la utilidad

impresora, la rutina se corromperá.


Hemos incluido, someramente comentado, el listado en ensamblador y, para aquellos que prefieran utilizarlo directamente, un cargador Basic que solucionará el programa.

```

10 REM *****
200 REM      Esta rutina debe
40 REM      colocarse fuera del
60 REM      sistema Basic
80 REM *****
90 INPUT "Direccion de ensabl"
100 dir
110 FOR n=dir TO dir+23: READ a
120 POKE n,a: NEXT n
130 DATA 103,61,92,59,59,19
140 DATA 204,62,92,64,31,09
150 DATA 107,115,61,92,19,201
    
```

de esta función resulta un tanto oscura y, como siempre, se comprenderá mejor practicándola. Observe que nos permite saltar desde una subrutina a cualquier parte del programa principal.

La rutina se ha escrito en lenguaje máquina y es reubicable, es decir, puede ejecutarse en cualquier parte de la memoria. En principio, se sugiere emplear el buffer de impresora para colocarlo, aunque debe tener en cuenta que si emplea comandos relacionados con la

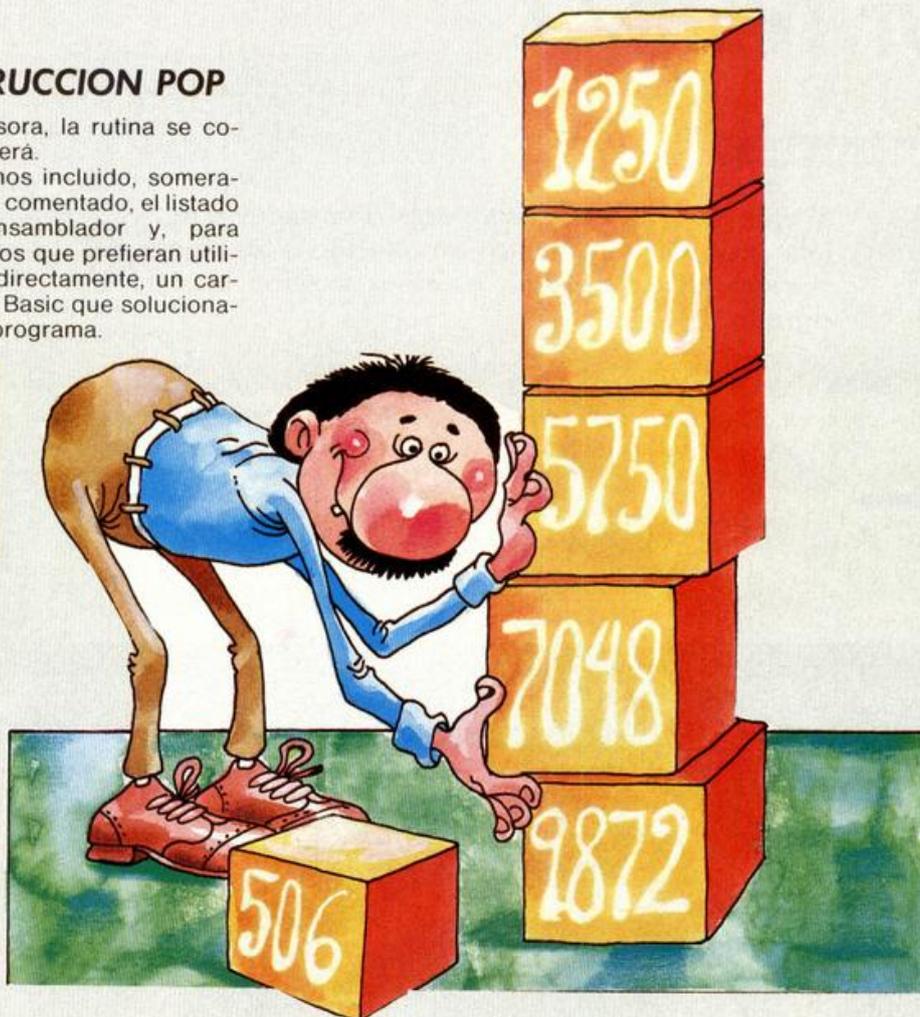

A. PERERA

```

10 ; SUBROUTINA RELOCALIZABLE
20 ;
30 LD SP,(23613)
40 DEC SP
50 DEC SP
60 ;
70 ; PUNTERO DEL STACK SE LE
80 ; ASIGNA LA DIRECCION DE
90 ; RETORNO DE ERROR -2
100 ;
110 POP BC
120 ;
130 ; TOMA LA DIRECCION DE
140 ; RETORNO DE LA ROM QUE
150 ; TRATA LA SIGUIENTE
160 ; SENTENCIA BASIC
170 ;
180 POP HL
190 ;
200 ; TOMA DORECCION RETORNO
210 ; DE ERROR
220 ;
230 POP DE
240 ;
250 ; TOMA EL ULTIMO DATO DE
    
```

```

260 ; LA PILA DE GOSUB
270 ;
280 LD A,D
290 CP 62
300 JP Z,#1F36
310 ;
320 ; MENSAJE DE "RETURN
330 ; without GOSUB" SI ES
340 ; FINAL DE PILA
350 ;
360 DEC SP
370 EX (SP),HL
380 EX DE,HL
390 LD (23613),SP
400 ;
410 ; RESTAURA EL PUNTERO DE
420 ; ERROR
430 ;
440 PUSH BC
450 ;
460 ; REPONE EN EL STACK LA
470 ; DIRECCION DE RETORNO DE
480 ; LA ROM
490 ;
500 RET
    
```

UNIVERSO

Vicente SERRANO FRANCISCO


Spectrum 48 K

Si eres amante de la astrología y te interesa la influencia de los planetas en relación a los signos del zodiaco, este programa, estamos seguros, será de tu agrado.

Con él, obtendrás, respecto a la eclíptica en un día determinado, la posición de los planetas y el signo del zodiaco correspondiente. Poco más se puede decir de este útil programa que te convertirá en experto «astrólogo».

```
1 REM UNIVERSO V.5.1985.
10 BORDER 5: PAPER 5: INK 0
15 GO SUB 1500: GO SUB 1600
20 BRIGHT 1: GO SUB 1000
40 LET L=1: CLS: BORDER 5
50 PRINT AT 0,7: PAPER 5: FLAS
```

```
H.1: INVERSE 1: SISTEMA SOLAR
" FLASH 0: INVERSE 0
60 PRINT AT 14,10: "svt "
js u n": AT 15,9: "AT 15,21: "
70 PRINT AT 20,6: PAPER 4: " PL
ANETAS": PRINT AT 20,18: PAPER 5
```

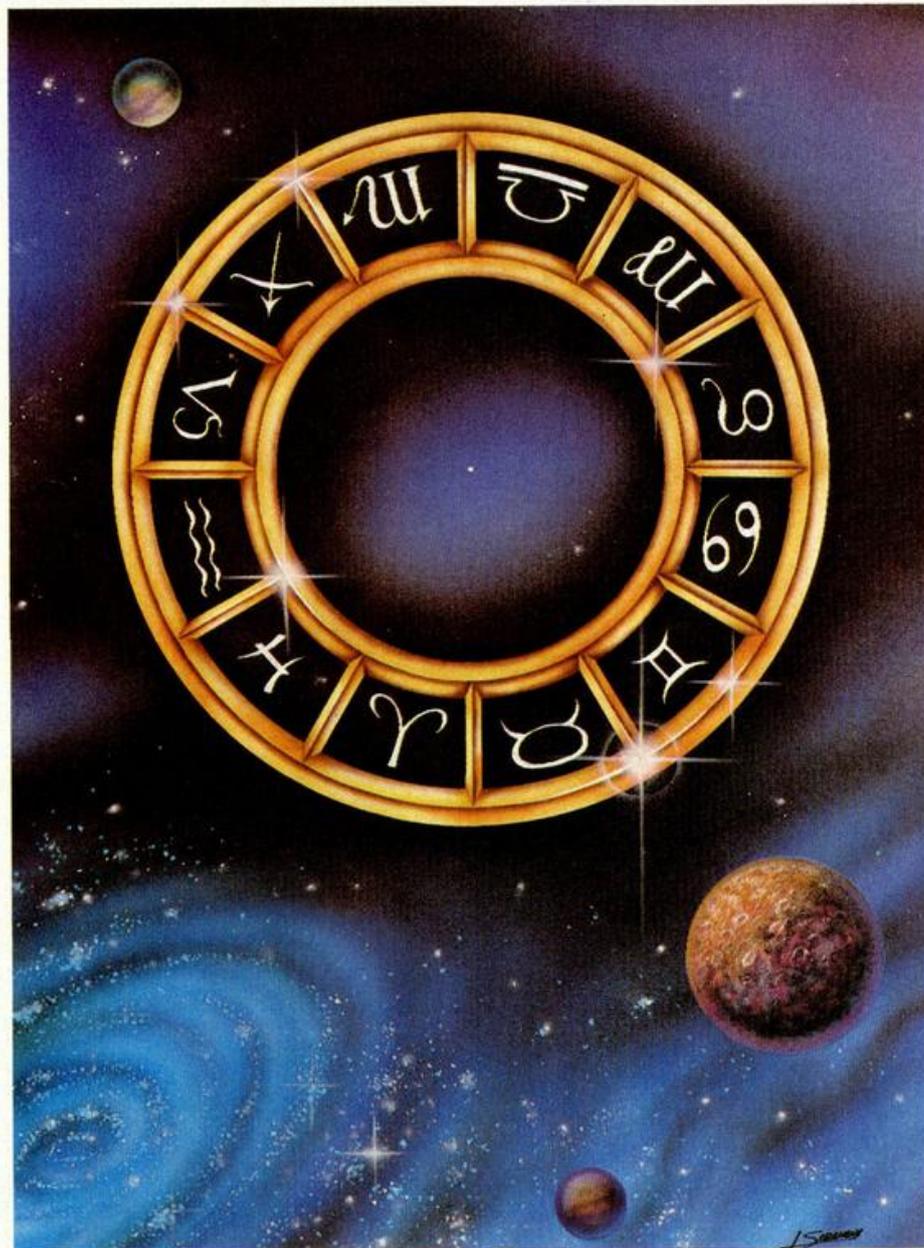

NOTAS GRAFICAS

A

```
" PLANETAS"
75 PRINT AT 21,6: PAPER 4: " SO
LIDOS " : PRINT AT 21,18: PAPER 5
" GASEOSOS"
80 LET a=0: LET ax=23
90 FOR n=1 TO 9: IF n=6 THEN P
AUSE 50: GO SUB 800: PAUSE 50: L
ET a=95: LET ax=20/17
100 CIRCLE 75+a,51,a(n)+ax
105 BEEP .2,3;n
110 PRINT AT n,0: PAPER 6-(2 AN
D n>1)+(1 AND n=5):y$(n): NEXT n
120 GO SUB 790
140 INPUT "ELIJA EL PLANETA " : k
IF k<2 OR k>9 THEN GO TO 140
150 BORDER k/2: LET j=k
160 PRINT PAPER 1: AT 10,0: b$
170 PRINT AT 11,0: PAPER 0: INK
7: FLASH 1: " CONSTELACION
ZODIACAL " : FLASH 0
180 PLOT 0,40: DRAW INK 4:255,0
200 INPUT "FECHA(año mes
dia)": TAB 6,y: TAB 14,m: TAB 21,d
202 IF y<100 THEN LET y=y+1900
204 IF y>9999 THEN GO TO 200
205 IF m<1 OR m>12 OR d<1 OR d>
31 THEN GO TO 200
220 LET k$=0$(m+3-2 TO m+3)
230 PRINT AT k,9: FLASH 1: INVE
RSE 1: "PUNTO CERO": FLASH 0: I
NVERSE 0: PAPER 6-(2 AND k>1)+(1
AND k=3): INK 9,y: " "k$+ " " : d;
" " AND d<10)
250 PRINT PAPER 5: AT 0,0: FLASH
INVERSE 1: "PLANETA ECL.LON
G CONST. ELONG " : FLASH 0: INVER
SE 0
260 LET y4=y/4
270 IF y4=INT y4 THEN LET L=0
IF m>2 THEN GO TO 300
280 LET b=(m-1)+(63-L)/2
290 GO TO 310
300 LET b=(m+1)+30,6-62-L
310 LET dy=INT (b/d)
320 LET ed=INT ((y-ep)+dy+.5)
340 FOR n=1 TO 9: IF n=9 AND n=
j THEN GO TO 710
350 IF n=j THEN NEXT n
360 LET pp=c+(ed/t(j))+l(j)
370 LET qe=(pp/e-INT (pp/e))+e
380 LET p=c+(ed/t(n))+l(n)
390 LET q=(p/e-INT (p/e))+e
400 IF j=1 THEN GO TO 460
420 IF a(n)>a(j) THEN LET el=18
0+q/r*ATN ((a(n)+SIN ((qe-q)/r)
)/ (a(j)-a(n)+COS ((qe-q)/r))
440 IF a(n)>a(j) THEN LET el=q+
r*ATN (SIN ((q-qe)/r)/(a(n)-COS
((q-qe)/r))
450 GO TO 470
460 LET el=q
470 IF el<=0 THEN LET el=el+e
480 IF el>e THEN LET el=el-e
490 IF el>e OR el<=0 THEN GO TO
470
500 LET el=INT (.5+el+10)/10
520 IF n=1 THEN LET sun=el
530 IF j=1 THEN LET sun=0
540 LET b=INT ((el-sun)+10)/10
550 IF b>180 THEN LET b=b-e
560 IF b<-180 THEN LET b=b+e
570 IF el>e THEN LET el=el-e
580 LET v=1+INT (el/30)
590 PRINT AT n,0:y$(n)
600 PRINT TAB 10,0: " AND el<9)
; (" " AND el<99):el;TAB 19;c$(v+
4-3 TO v+4);
610 PRINT TAB 24; (" " AND b>-10
0): (" " AND b>=0 AND b<10); (" "
AND b>=10 AND b<100); b
630 LET w=30-sun/12: IF w>=0 TH
EN LET w=w+1
640 LET r$=0$(w TO )+(0 TO w)
650 PRINT INK 7: PAPER 2: AT 13,
0:r$: AT 20,0:r$
660 LET z=0: LET nn=n/2
670 IF nn=INT nn THEN LET z=3
680 PRINT INK 7: PAPER 1: AT 15+
z, b/12-16; z$(n)
700 CIRCLE INK 7: INT (132-b/1.5
),40,2: BEEP .1,n*3: NEXT n
720 IF j=1 THEN PLOT 130,38: DR
AW INK 6,4,4: GO TO 740
730 PLOT 132,32: DRAW INK 6;0,1
5
740 GO SUB 790
750 PRINT AT 21,0: INK 9: FLASH
1: INVERSE 1: " Z PARA COPIA, C
PARA CONTINUAR": FLASH 0: INVERS
E 0: PAUSE 0
760 IF INKEY$="z" THEN PRINT AT
21,0: "
" : PRINT AT 21,3: "CARTA AS
TRAL DE " : n$: SAVE "ZODIACO"SCRE
EN$
770 IF INKEY$="c" THEN PAUSE 20
: CLS: GO SUB 1600: GO TO 40
780 IF INKEY$=" " THEN GO TO 750
785 PAUSE 20 STOP
790 FOR n=175 TO 90 STEP -8: PL
OT 0,n: DRAW 255,0: NEXT n: RETU
RN
800 CIRCLE 171,51,2: PLOT 171,5
3: DRAW -90,33: PLOT 171,49: DRA
W -90,-33: RETURN
1010 DIM a(9): DIM l(9): DIM t(9)
: DIM y$(9,9): DIM b$(32+10): D
IM h$(11,22)
1020 LET u=365.2654
1030 LET ep=1975: LET e=360
1040 LET r=180/PI: LET rr=e/PI
1050 LET c=e/u
1060 LET F=1e3: LET G=1e4
1070 LET o$="EneFebMarAbrMayJunJ
ulAgoSepOctNovDic"
1080 LET z$="+hvtmjsun planeta"
1090 LET m$="Le Cae TaAr PiAq C
Psa EsL: U"
1100 LET l$="0000003206633109700
99534249629355214104173205783245
915"
```

```

1110 LET t$="00001.24085.615211
.00001.880911.86229.45884.012164
.79"
1120 LET a$="0000010038710072330
10000015237052028095388191818300
579"
1130 LET p$="1-Sol * 2-Mercury3
-Venus 4-Tierra 5-Marte 6-Jupi
ter7-Saturno8-Urano 9-Neptuno"
1140 LET c$="Pis Ari Tau Gem Can
Leo Vir Lib Sco Sag Cap Aqu"
1150 FOR n=1 TO 9: LET x=n*6

```

```

1160 LET a(n)=VAL a$(x-5 TO x)/6
1170 LET l(n)=VAL l$(x-5 TO x)/F
1180 LET t(n)=VAL t$(x-5 TO x)
1190 LET y$(n)=p$(n*9-8 TO n*9)
1200 NEXT n: RETURN
1500 REM Instrucciones
1510 CLS : PAPER 5: BORDER 5: PR
INT AT 1,7: FLASH 1: INVERSE 1:
SISTEMA SOLAR : FLASH 0: INV
ERSE 0
1520 PRINT AT 4,3:"PUEDES TENER
TU CARTA ASTRAL",," DANDO LOS

```

```

DATOS CORRECTOS." ,," ,," TIE
NES LA POSIBILIDAD DE
RABAR LA PANTALLA FINAL." G
1530 PRINT AT 21,0:"PULSA UNA TE
CLA PARA SEGUIR.": PAUSE 0: RETU
RN
1600 RESTORE : INPUT " DIME TU
NOMBRE ",n$
1610 FOR n=0 TO 7: READ b: POKE
USR "a"+n,b: NEXT n
1620 DATA 52,72,0,120,68,68,68,0
1630 RETURN

```

OTELO


David SAPORTA

Spectrum 48 K

Se trata de un juego muy conocido con el que te habrás divertido en más de una ocasión. Con este programa y tu Spectrum, la diversión no será menor.

Como si de un tablero se tratara, aparecerá en pantalla un espacio cuadrulado en donde iremos colocando nuestras fichas de tal manera que vayan situándose por todo el tablero, pasando por encima de las de nuestro contrincante (otra persona o el propio ordenador). Ganará aquel que más fichas de su color consiga colocar en el tablero.

El juego, sencillo a simple vista, requiere, sin embargo, de una gran dosis de habilidad y reflejos como podrás comprobar.

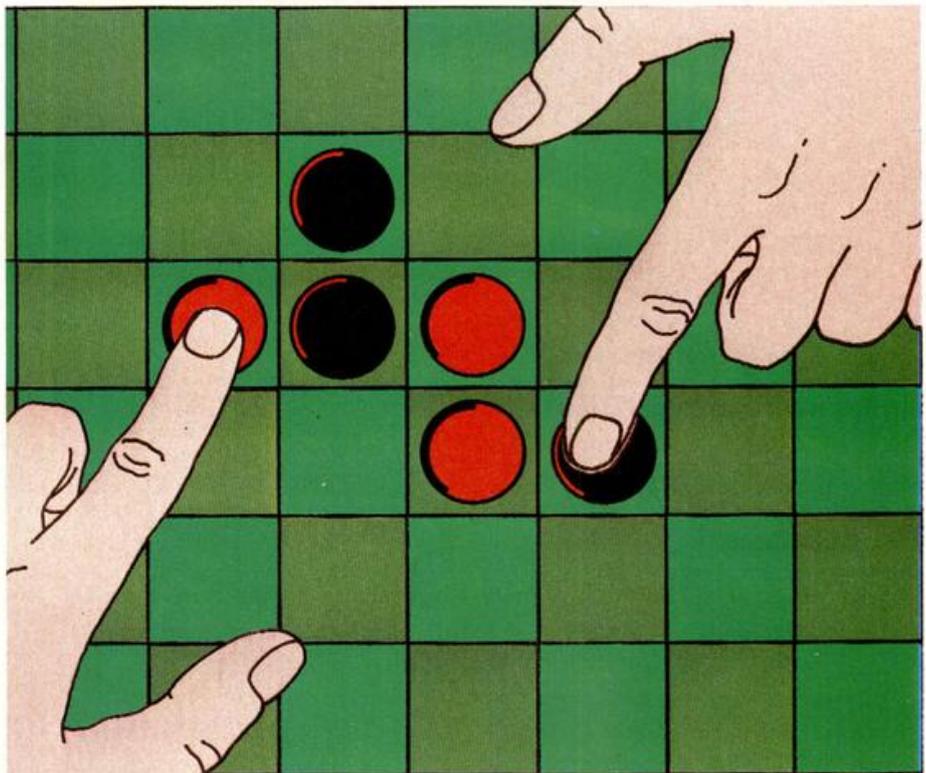

NOTAS GRAFICAS

A B C D E
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

```

1 REM OTHELLO -1385
2 CLS
3 PRINT AT 3,6:"O T H E L L O
4
5 PAPER 5: INK 2: BORDER 5
6 POKE 23609,100: POKE 23658,
7
8
9 GO SUB 600
10 GO SUB 600
11 CLS
12 PAPER 7: INK 0
13
14 FOR N=0 TO 21: PRINT AT N,1
15 FLASH 1: UN MINUTO : NEXT
16 N
17
18 GO SUB 7200: GO SUB 7300
19 GO TO 1000
20 REM Instrucciones
21 605 INPUT "DESEAS VER LAS REGLA
22 S (S/N) ",r$
23 IF r$<>"S" THEN GO TO 640
24 PRINT AT 1,8: FLASH 1: "JUE
25 GO DE OTHELLO A ",r$
26 PRINT AT 3,0: "PUEDES JUGA
27 R CONTRA UN AMIGO? ",r$
28 CONTRA EL ORDENADOR, O VER
29 DEMOSTRACION.
30 EL JUEGO CONSISTE EN DEJAR
31 "EL MAYOR NUMERO DE FICHAS O
32 E ",r$
33 TU COLOR.
34 QUE PASAR " ,," PARA MOVER TIENES
35 A FICHA DE OTRO",," COLOR. es ob

```

```

(ligado comer) " ,," PULSA
R ENTER PARA PASAR.
635 PRINT #0: "PULSAR TECLA "
: PAUSE 0
640 RETURN
650 REM Variables
660 DIM s$(2,9): LET s$(1)="NEG
RAS " : LET s$(2)="BLANCAS "
670 LET f1=1: LET f2=7
680 LET d=0
690 DEF FN y(p)=INT((p-1)/8)
700 DEF FN x(p)=(p-1)-FN y(p)*8
710 DEF FN c$(p)=CHR$(CODE "A"
+(p-2)-INT((p-1)/10)+10)
720 DEF FN r$(p)=CHR$(CODE "O"
+INT((p-1)/10))
730 RETURN
1000 REM DATOS JUEGO
1020 LET tc=0
1030 INPUT "CUANTOS JUGADORES ?(
1,2) DEMostracion(3) ",j
IF j<>1 AND j<>2 AND j<>3 THEN
GO TO 1030
1035 IF j=3 THEN LET d=1: GO TO
1090
1040 LET d=0
1050 LET t=1
1060 IF j=1 THEN INPUT "HUEVES P
RIMERO ?(S/N) ",l$
IF l$<>"S" THEN LET t=0: GO TO 1200
1200 LET t=NOT t: LET fc=0
1205 IF j=2 THEN GO SUB 3000: GO
TO 1220
1210 IF d=0 THEN GO SUB 2000+t*1
000
1215 IF d=1 THEN GO SUB 2000
1220 IF c9=2 THEN GO TO 5000
1400 LET b(p)=t+1: GO SUB 7500
GO SUB 7400
1410 IF s(1)+s(2)=64 THEN GO TO
5100
1415 LET tc=tc+1
1420 GO TO 1200
2000 REM NEGRAS
2005 GO SUB 8300: GO SUB 8200
2010 FOR a=1 TO 64
2015 IF tc=0 THEN LET a=a+INT(R
ND*4)
2020 LET p=p(a): GO SUB 7000
2030 IF fc THEN GO TO 2100
2040 NEXT a
2050 GO SUB 8000
2060 LET c9=c9+1: RETURN

```

```

2100 GO SUB 8100
20110 LET c9=0
2120 RETURN
3000 REM BLANCAS
3010 GO SUB 8300: GO SUB 8200: I
NPUT "COORDENADAS - " : LINE a$
3020 PRINT AT 21,0:"PULSA UNA TE
CLA PARA SEGUIR.": PAUSE 0: RETU
RN
3030 IF LEN a$<>2 THEN GO TO 300
0
3040 LET x=CODE a$(1)-CODE "A":
IF x<0 OR x>7 THEN GO TO 3000
3050 LET y=CODE a$(2)-CODE "1":
IF y<0 OR y>7 THEN GO TO 3000
3060 LET p=(y+1)*10+x+2: GO SUB
7000: GO SUB 8100
3070 IF fc=0 THEN PRINT AT 21,0:
"NO ES POSIBLE.PUEBE OTRO.",G
O SUB 8500: GO TO 3000
3080 LET c9=0
3100 RETURN
3200 RUN VERIFICANDO
3205 PRINT AT 21,0: FLASH 1:"VER
IFICANDO..."
3210 FOR a=60 TO 1 STEP -1: LET
p=p(a): GO SUB 7000: IF NOT fc T
HEN NEXT a: LET c9=c9+1: PRINT A
T 21,0: RETURN
3300 PRINT AT 21,0: FLASH 1:"ERR
OR! ",FLASH 0:"PUEDES MOVER A "
:FN c$(p):FN r$(p): GO SUB 8500
3310 GO TO 3000
5000 REM FINAL
5010 PRINT AT 20,0:"YA NO PODEMO
S..."
5100 PRINT AT 21,0
5110 IF s(1)=s(2) THEN PRINT AT
20,0:"TABLAS!
5120 LET t=0: IF s(2)>s(1) THEN
LET t=1
5130 GO SUB 8300: GO SUB 8400
5200 INPUT "OTRA PARTIDA ? ",a$
IF a$="S" THEN GO TO 3
5205 IF a$<>"N" THEN GO TO 5200
5210 CLS : STOP
7010 LET fc=0
7020 IF b(p) THEN RETURN
7030 FOR i=1 TO 8: LET bc=0
7040 LET p=p+(i): IF b(xp)<>(N
OT t)+1 THEN GO TO 7100

```

```

7050 LET mc=mc+1: LET t(f+mc)=x
P: LET xp=xp+i(i): IF b(xp)=(NOT
i)+1 THEN GO TO 7050
7060 IF b(xp)<7+1 THEN LET mc=0
7100 LET fc=f+mc
7110 NEXT i
7120 RETURN
7200 REM INICIALIZA
7210 DIM b(100): DIM i(8): DIM t
(30): DIM p(64)
7220 RESTORE 7240
7230 FOR x=1 TO 64: READ p: LET
x(x)=(FN y(x)+1)+10+FN x(x)+2: N
EXT x
7240 DATA 1,49,5,17,18,6,50,2,51
,57,41,33,34,42,58,52,7,43,13,26
,26,14,44,8,19,35,27,61,62,28,35
,200,31,37,29,63,64,30,38,20,9,45
,15,31,32,16,46,10,53,59,47,39,44
,6,48,60,64,3,55,11,23,24,12,39,44
7250 FOR x=0 TO 9: LET b(x+1)=0
LET b(91+x)=9: LET b(10*x+1)=9:
LET b(10*x+10)=9: NEXT x
7260 LET b(45)=1: LET b(46)=2: L
ET b(55)=8: LET b(56)=1
7270 RESTORE 7285: FOR x=1 TO 8:
READ i(x): NEXT x
7285 DATA -11,-10,-9,-1,1,9,10,1
7287 GO SUB 9500
7290 RETURN
    
```

```

7300 REM TABLERO
7305 CLS: PAPER 6: FOR x=0 TO 3
1: PRINT AT 1,x: NEXT x: FOR
x=1 TO 6: PRINT AT 9,x+19: PA
1,13,x+19: NEXT x: PRINT AT
9,25,x+19: AT 17,22: PAPER
4: FOR y=4 TO 19: PRINT AT y,1:
NEXT y
7306 PAPER 5: FOR y=4 TO 16 STEP
4: FOR x=1 TO 13 STEP 4: PRINT
AT y,x+2: AT y+1,x+2: AT
y+2,x: AT y+3,x: NEXT
x: NEXT y: PAPER 7
7330 PRINT AT 3,1: "A B C D E F G
H"
7340 FOR y=1 TO 8: PRINT AT 3+y+
2,0,y: NEXT y
7400 REM FICHAS
7410 DIM s(2)
7420 FOR y=4 TO 18 STEP 2: FOR x
=1 TO 15 STEP 2: LET z=b((y-4)/
2+1)+10+(x-1)/2+2: IF z THEN PR
INT INK (z+(z-1)+f1+(2-z)): PAP
ER 8: AT y,x: AT y+1,x: AT
y+1,x+1: AT y,x+1: LET s(
z)=z+1
7430 NEXT x: NEXT y
7440 FOR z=1 TO 2: PRINT AT 0,15
+(z-1),s(z): " ",s(z): NEXT
z
7450 IF d=1 THEN PRINT AT 1,10,
    
```

```

FLASH 1: "DEMOSTRACION"
7490 RETURN
7500 REM ACTUALIZA
7510 FOR f=1 TO fc: LET b(t(f))=
t+1: NEXT f
7520 RETURN
8000 PRINT AT 12,20: FLASH 1: "PA
SAN": BEEP .2:20: RETURN
8100 PRINT AT 12,20: "MUEVEN": AT
16,22: FN c$(p): FN r$(p): BEEP .2
5:30: RETURN
8200 PRINT AT 12,20: "JUEGAN": AT
16,22: BEEP .25:10: RETURN
8300 PRINT AT 8,20: s$(t+1): RETU
RN
8400 PRINT AT 12,20: FLASH 1: "GA
NAN": AT 16,22: GO SUB 8500
: RETURN
8500 LET ep=RND*10: FOR x=ep TO
30: BEEP .015,ep: NEXT x: RETURN
9500 REM GRAFICOS
9505 RESTORE 9515
9510 FOR x=144 TO 148: FOR s=0 T
O 7: READ a: POKE USR CHR$ x+3,A
: NEXT s: NEXT x
9515 DATA 0,0,3,15,31,31,63,63,0
,0,132,240,245,248,250,250,250
,31,31,115,3,0,0,250,250,250,250
,248,192,0,0,0,60,126,126,126,126
,60,0,0
9520 RETURN
    
```

EL SUICIDA

Manolo ORCERA

Spectrum 48 K

Esta es una misión muy importante en la que está en juego la vida de un hombre, el suicida, que tenemos que tratar, por todos los medios, de salvar.

Un hombre desesperado trata de suicidarse precipitándose desde lo alto de un edificio. Nosotros, como expertos bomberos que se supone que somos, hemos de intentar situar una camilla que transportamos entre dos, justo debajo del hombre que, desplomándose

hacia el suelo, morirá si antes no lo impedimos.

Ante esta situación alarmante, contamos con dos teclas para movernos:

- «O», hacia la izquierda.
 - «P», hacia la derecha.
- Pon todo tu empeño en ello.


```

1 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: (
LS: GO SUB 8000
2 POKE 23658,0
3 GO SUB 5000: PRINT #0: "PUL
A UNA TECLA": PAUSE 0: CLS
5 LET record=0
6 LET n$="RECORD"
7 LET can=1
10 GO TO 1000
100 REM 8313,13
102 FOR n=19 TO 20: PRINT AT n,
0: "#####"
: NEXT n
103 PRINT #0: AT 0,22: "© MANUEL
: AT 1,22: " ORCERA"
104 PRINT AT 18,0: PAPER 5: INK
0: "#####"
105 FOR n=0 TO 2: PRINT AT 15+n
0, " "
: NEXT n
106 FOR n=10 TO 17: PRINT AT n,
25: INK 4: "#####": NEXT n
107 PRINT #0: AT 0,10,n$: AT 1,11
: record
108 RETURN
110 REM 8311,11
112 PRINT AT 16,13: PAPER 0: IN
K 6: "O" : AT 17,13: PAPER 0: IN
K 6: "P"
114 RETURN
120 REM 8310,10
122 LET sh=30: LET sv=8
124 OVER 1: FOR n=0 TO 10: PRIN
T AT sv,sh: " " : AT sv+1,sh: "X": B
EEP .05,n: NEXT n: OVER 0
125 PRINT AT sv,sh: "2" : AT sv+1
    
```

```

'sh: "X"
126 IF ATTR (sv+2,sh-1)=4 THEN
LET sh=sh-1: GO TO 125
128 PRINT AT sv,sh: " " : AT sv+1,
sh: " " : LET sh=sh-1: LET al=.15+
(2*RND)
130 FOR n=0 TO 8: LET sh=sh-al:
PRINT AT sv-n,sh: " " : AT sv-n
+1,sh: " " : AT sv-n+2,sh: " "
: NEXT n
131 LET sh=INT sh
132 PRINT AT 0,sh: " " : AT 1,sh
: " "
134 LET sv=0
136 RETURN
1000 LET par=0
1010 LET camilla=110
1015 LET punt=0
1020 LET sal=120
1030 LET c=12
1040 LET vivo=3000
1050 LET muerto=4000
1060 LET pant=100
1070 LET puntu=3000
1080 LET a$="#####"
1090 LET b$="#####"
1099 FOR r=1 TO 10
2000 GO SUB pant
2010 GO SUB camilla
2020 GO SUB sal
2030 LET sv=sv+can
2040 PRINT AT sv-1,sh: " " : AT sv,
sh: " " : AT sv+1,sh: " " : AT sv+2,sh
: " " : AT sv+3,sh: " "
2050 LET c=c+(INKEY$="p" AND c<1
9)-(INKEY$="o" AND c>0)
2060 PRINT AT 16,c: " " : AT 1
7,c: " "
    
```

NOTAS GRAFICAS



```

2070 IF sv)=14 THEN GO TO 2200
2100 GO TO 2030
2200 IF c+2=INT sh OR c+3=INT sh
THEN LET c=12: LET punt=punt+1:
FOR n=0 TO 2: BEEP .1,0: NEXT n
: GO SUB puntu: NEXT r
2210 LET c=12: NEXT r
2300 IF punt=10 THEN LET can=can
+.5: LET par=par+10: PRINT #0: AT
0,0: " " : GO TO 1010
2305 IF punt+par<record THEN GO
TO 4000
2310 CLS
2320 FOR n=0 TO 7: PRINT AT n,15
: INK n: "RECORDMAN": NEXT n
2330 PRINT AT 21,0: "Por favor te
clea tu nombre"
2335 LET record=par+punt
2336 POKE 23658,8
2340 INPUT LINE n$
2345 IF LEN n$>7 THEN GO TO 2340
2350 POKE 23658,0
2360 CLS: GO TO 4000
3000 REM 8300,0
3010 PRINT #0: AT 0,0: a$(1 TO pun
t): AT 1,0: b$(1 TO punt)
3020 RETURN
4000 REM 810
4010 CLS: FOR n=0 TO 30: BORDER
n/7: BEEP 0.01,n: NEXT n
4020 BORDER 0: PRINT AT 10,5: "Ot
ra partida s/n?"
4030 IF INKEY$="s" THEN CLS: LE
T can=1: GO TO 1000
4040 IF INKEY$="n" THEN GO TO 40
60
4050 GO TO 4030
4060 CLS
4070 GO TO 4070
5000 PRINT "SUICIDAS ES UN JUEG
O DE RESCATE"
5005 PRINT
5010 PRINT "TU OBJETIVO COMO BUE
N CAMILLERO QUE ERES ES RESCATAR
AL MAXIMO NUMERO DE HOMBRES"
5020 PRINT "PUEDES MOVERTE HACIA
LOS LADOS CON LAS TECLAS O & P
(IZQUIERDA Y DERECHA RESPECTIVA
MENTE)"
5025 PRINT
5030 PRINT "SUERTE"
5035 PRINT
5040 RETURN
8000 DATA 28,62,226,28,28,8,62,6
1,59,39,30,12,12,50,126,58,136,1
99,75,45,22,24,36,60,60,60,24,19
,14,7,7,60,126
8010 DATA 255,36,38,24,0,88,60,1
26,255,36,100,24,0,25,91,95,96,6
0,16,60,62,44,170,127,85,42,0,0,
0,0,189,254,126,170,0,0,0,0,218,
250,6,60,8,60,124
8020 DATA 52,255,145,145,255,255
,137,137,255
8100 REM 8000
8040 FOR n=USR "a" TO USR "a"+87
: READ a: POKE n,a: NEXT n: RETU
RN
    
```

MICRO-1

Jorge Juan, 116. 28028 - Madrid. Tel. 274 53 80.



DRUMEN

Dr. Drumen, 6. 28012 - Madrid. Tel. 239 39 26. Metro Atocha.

	PREGUNTA PRECIOS Y REGALOS TE ASOMBRARA
SPECTRUM 48 K + 8 CINTAS	
SPECTRUM PLUS + 6 CINTAS	
AMSTRAD CPC-64 (CASSETTE Y MONITOR VERDE)	74.400
AMSTRAD CPC-64 (CASSETTE Y MONITOR COLOR)	109.900
SONY HIT BIT 55 (REGALO: 6.000 pts., EN PROGRAMAS)	49.000
SONY HIT BIT 75 (REGALO: 8.000 pts., EN PROGRAMAS)	69.000
BIT 90 (MSX) 48 K (PROMOCION)	44.500
COMMODORE 64	46.500
JOYSTICK QUICK-SHOT 11	3.475
INTERFACE T. KEMPSTON	2.750
INTERFACE DOBLE + SALIDA MONITOR	4.270
JOYSTICK + INTERFACE (SIN CABLES: POR ULTRASONIDO)	7.950
IMPRESORA BROTHER M-1009 (50 C.P.S.)	41.300
IMPRESORA ADMATE DP-100 (100 C.P.S.)	47.500
IMPRESORA CPA-80 (100 C.P.S.)	47.500
IMPRESORA STRAR SG-10 (120 C.P.S.) PROFESIONAL	72.800
TECLADO DKTROONIKS + 4 PROGRAMAS	11.900
TECLADO SAGA-1 PROFESIONAL	15.300
INTERFACE-1	14.300
MICRODRIVE	13.900
PACK CONTENIENDO INTERFACE-1 + MICRODRIVE + 4 PROGRAMAS GESTION	27.900
MEGA-SOUND ¡NOVEDAD! HAZ QUE SALGA EL SONIDO DE TU SPECTRUM POR TV. (SIN NINGUN RUIDO)	2.900
CASSETTE CON LED (SAVE/LOAD) ¡COMPLETISIMO!	5.395
MONITOR PHILIPS P-200 (VERDE O NARANJA)	25.300
CARTUCHO MICRODRIVE	525
C-15 (CINTA ESPECIAL COMPUTADORAS)	85
Y SI QUIERES DAR UN SALTO DE GIGANTES... ¡COMPRATE TU KATSON COMPATIBLE APPLE-III!	
PROCESADOR 64 K-128 K	
DISKETTES 5 1/4	
MONITOR PHILIPS F. VERDE	159.000
INTERFACE - DISKETTES	

PROMOCION

(ADMITIMOS TU SPECTRUM COMO FUENTE DE PAGO)

SOFTWARE SPECTRUM

EVERYONES' A WALLY (NOVEDAD)	2.370
BRUCE LEE (NOVEDAD)	1.975
RAID OVER MOSCOW (NOVEDAD)	1.975
ALIEN-8 (NOVEDAD)	2.560
MATCH-DAY	1.975
GHOSTBUSTERS (CAZAFANTASMAS)	2.620
GIFT FROM THE GODS	2.620
KNIGHT LORE	2.360
COBALT	2.560
APRENDIENDO BASIC	1.690
SELLOS DE ESPAÑA	1.690
PAREJAS DE CARTAS	1.690
FICHEROS	1.690
AJEDREZ	1.080
BLUE MAX	1.080
SIMULADOR DE VUELO	1.975
ZAXXON	1.200
REVERSI	1.960
DECATHLOON	1.080
HORACIO ESQUIADOR	1.620
SCRABBLE	1.080
AVALON	1.080
COMBAT LYNX	1.925
UNDERWULDE	1.925
	2.560

SOFTWARE AMSTRAD

TRATAMIENTO DE TEXTO	2.270
TIME MAN-1	1.650
DH MUMMY	1.650
ROLAND IN THE CAVES	1.650
ROLAND IN THE ROSES	1.650
INVASION GALACTICA	1.650
HARRIER ATTACK	1.690
	1.785

SI TU PEDIDO A SOFTWARE ES SUPERIOR A 300 PTAS., GRATIS DOS CINTAS C-15

LLAMANOS O ESCRIBE A CUALQUIER TIENDA, Y RECIBIRAS TU PEDIDO

CONTRA REEMBOLSO, SIN NINGUN GASTO DE ENVIO.

BUSCAMOS DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA.

MAS PRODUCTOS SIN DETALLAR. LLAMANOS, TE INFORMAREMOS AMPLIAMENTE.

LOS MAS VENDIDOS

1	Knight Lore	Ultimate
2	Alien 8	Ultimate
3	Decathlon	Ocean
4	Underwulde	Ultimate
5	Wally	Mikrogen
6	Gift from the Goods	Ocean
7	Babaliba	Dinamic
8	Cyclone	Vortex
9	Match Point	Psion
10	Jet Set Willy	Software Projects

Esta lista ha sido confeccionada por consulta popular entre algunos de nuestros lectores con los que nos hemos puesto en contacto para conocer su opinión.

Base de datos para arquitectos

PREYME

Microgesa
48 K
Microdrive
Utilidades
P.V.P.: 24.000

Se trata de una base de datos para la confección de presupuestos y mediciones de obras, para su posterior valoración. El programa en sí, es en realidad un conjunto de programas, concretamente cuatro, que se encuentran interrelacionados entre sí y que manejan distintos archivos de datos.

Los programas son: Unitarios, Descompuestos, Obra y Varios, y los archivos corresponden a los tres primeros programas. El programa Unitarios, además de manejar su

propio archivo, puede acceder a otros, y más concretamente, al de Obra, con el cual se complementa. Nos permite hacer consultas y modificaciones, es decir añadir, borrar, cambiar o consultar cualquier tipo de datos de este apartado. La opción de listados además de muy potente es muy necesaria, sobre todo cuando hemos cambiado un gran número de datos y necesitamos consultarlos. En el apartado de Materiales de Obra tenemos la posibilidad de obtener la información necesaria sobre todos los materiales que se van a usar en una obra. Es posible hacer una revisión de precios, algo que por otra parte habrá que hacer más de una vez, ya que éstos cambian bastante a menudo. La posibilidad, además de ser muy necesaria, es bastante potente.

El programa de Descompuestos, al igual que el anterior, nos permite hacer las pertinentes consultas y modificaciones, listar, consultar el cuadro oficial de precios, y, como es lógico, actualizar los precios en cualquier momento.

Con todas estas opciones, el Spectrum trabaja con dos microdrives simultáneamente, de tal forma que podemos tener, en uno, el programa de Unitarios, y en el otro, el correspondiente de Descompuestos.

En el capítulo referente a Obra, las posibilidades son igualmente claras. Es necesario disponer de un cartucho distinto que previamente habremos formateado con el nombre de «Obra», e inicializado con la opción que existe al

respecto en el menú general.

Cada partida de una obra está compuesta por el código, la descripción, las mediciones y comentarios, y el importe.

El presupuesto es una de las partes más importantes del programa, para llegar a esta opción habrá que haber pasado previamente por las opciones 11 y 12, que pertenecen respectivamente a «Decodificar» y «Actualización de precios».

La opción de Presupuesto es el resultado final de todo el proceso, sin embargo, resulta bastante sencilla de utilizar. Podemos imprimir los resultados de acuerdo a un formato concreto, dentro del cual podemos elegir:

- 1 Mediciones,
- 2 Presupuesto y
- 3 Mediciones y Presupuestos.


El último programa, el de «Varios», tiene como misión principal facilitarnos el trabajo para el manejo de los periféricos. Nos permita inicializar un cartucho, saber la memoria libre de la que podemos disponer en ese cartucho, realizar una copia de seguridad y adaptar el programa a otras impresoras diferentes a las que viene preparada en un principio.

Valoración. El programa es muy completo en todos los sentidos, puede ser una ayuda inestimable para cualquier persona relacionada con el mundo de la arquitectura, decoración y construcción en general, y no tiene nada que envidiar a otros programas realizados para ordenadores mucho más potentes que el Spectrum.

Un tesoro escondido

TUTANKHAMUN

Micromania/Zafiro
48 K
Tipo de juego: Arcade
P.V.P.: 2.000

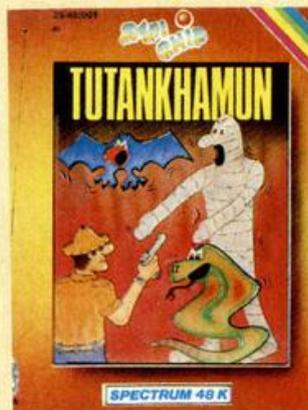

Es el típico juego de Arcade, con estructura laberíntica, en el que la avalancha de enemigos es constante y la capacidad y los reflejos del jugador deben de estar al límite para lograr pasar con éxito cada una de las fases del juego. Tenemos que ir recorriendo




las diferentes partes del laberinto recogiendo todos los tesoros que encontramos a nuestro paso, y las llaves que nos van a abrir otras partes del laberinto donde hallaremos nuevos tesoros. Disponemos de bombas con las cuales podemos eliminar a todas las criaturas que se encuentran en la



pantalla, con la salvedad de que sólo podemos usar una en cada pantalla. También, disponemos de un Láser con el que es posible destruir a los incesantes enemigos en su empeño por destruirnos. Este arma podemos usarlo en los túneles laterales

tenemos un mapa de todo el laberinto que nos sirve como referencia para movernos con un mayor conocimiento de nuestra situación.

Valoración. Es un juego entretenido, que quizás hoy ya haya quedado un tanto

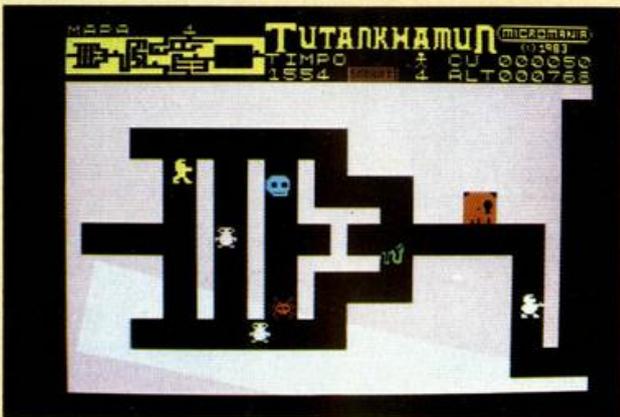

en donde funciona en las dos direcciones de forma simultánea, pero no nos sirve en sentido vertical (hacia arriba o abajo), motivo éste por el cual debemos de controlar a los enemigos que nos acechen en esas direcciones.

Para lograr el objetivo, hay un tiempo determinado al que debemos atenernos; sin embargo, todo lo que sea reducir éste supondrá una bonificación para nosotros.

En la parte superior izquierda de la pantalla,

anticuado si lo comparamos con los últimos productos aparecidos en el mercado, hay que tener en cuenta que salió al mercado en 1983, en Inglaterra, pero no por eso deja de ser entretenido. Es un arcade puro, en el que los dos factores más importantes son el movimiento y los disparos.

Originalidad	**
Gráficos	**
Movimiento	***
Valoración	**

Rescate en «Prolon»


BRAXX BLUFF

Micromega/ABC

48 K

Tipo de juego: ARCADE

P.V.P.: 1.695

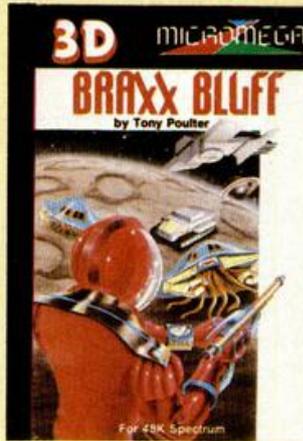

conseguir hacer aterrizar nuestra nave en la superficie del planeta Prolon.

En la segunda, la denominada de Paseo, tenemos que dirigirnos en busca del tractor que se encuentra en algún lugar de la superficie del planeta en el que acabamos de aterrizar.



La fase de Avance del Tractor, consiste en dirigir el tractor entre los enemigos que nos acechan, gastando la menor cantidad de energía posible.

Basado en una historia de corte espacial con vistas futuristas, Braxx Bluff es uno de esos juegos de arcade que además, sigue una especie de guión en el que el jugador poco a poco se va viendo inmerso, según avanza éste.

La idea general es la siguiente: somos tripulantes de una nave galáctica, hemos recibido la llamada de emergencia de un planeta, Prolon, del equipo explorador, que han sido capturados al abandonar su nave con el hidrotractor.

Nuestra misión es recuperar éste y llegar a tiempo a la nave para lograr salvar a los tripulantes.

Dentro del juego se puede decir que hay cuatro fases diferentes, que en realidad son cuatro pequeños juegos dentro de la idea general de la historia.

La primera fase es la de aterrizaje, en la que hay que

En la última parte del juego, hay que cruzar el «mar espacial» hasta llegar a una playa, donde si conseguimos arribar encontraremos la agradecida cara del comandante de la nave.

Valoración. Es un programa original del cual, quizás por su estructura, se espera más en un principio. Los gráficos son simples y el nivel de dificultad es muy alto. Un problema del juego, por ejemplo, es que una vez que hemos pasado la primera fase, con el esfuerzo que ello implica, si somos destruidos una sola vez, tendremos que volver a empezar.

Originalidad	***
Gráficos	**
Movimiento	***
Valoración	**

CONVIERTE TU SPECTRUM EN UN PUZZLE

Pedro SUDON

Tenemos aquí un programa que le permitirá resolver todos los puzzles que usted quiera. Trabaja con pantallas (screen\$) del Spectrum, esto es, usted crea u obtiene de alguna parte una pantalla de presentación, la carga con este programa y ya tiene preparado un puzzle para entretenerse.

Su manejo no presenta ninguna dificultad; existe un menú de tres opciones para manipularlo:

Opción 1: cargar pantalla. Su función es obvia.

Opción 2: nivel de dificultad. Por defecto, el nivel es el 1. A mayor nivel, la imagen de la pantalla estará más desordenada y será más difícil de recomponer.

Opción 3: comenzar el juego.

En la pantalla aparece un cuadrado negro en cuyo interior se puede ver el tiempo transcurrido desde que comenzamos a jugar; mediante las teclas del cursor o el joystick, podemos desplazarlo en las cuatro direcciones; el hueco que deja es rellenado con otro trozo de la imagen en pantalla.

Pulsando simultáneamente CAPS SHIFT + A finaliza el programa.

Este programa archiva una pantalla, la descompone en bloques y desordena éstos. El juego consiste en volver a ordenarlos para recuperar la pantalla inicial.

El programa es una aplicación de las rutinas básicas de almacenamiento y volcado de figuras en pantalla. En este caso, se trata de una sola rutina que es transformada desde el basic para ser utilizada en unos momentos para archivar y en otros, para dibujar o borrar.

La descripción del basic se hará en orden de ejecución ya que, de esta forma es más comprensible.

Una vez escrito el programa deberá salvarse con GO TO 800, de este modo se autoejecutará a partir de la línea 600.

No es recomendable jugar sin haberlo salvado pues un error en el código máquina podría provocar un crash que echará por tierra todo el trabajo de copiar el listado.

Línea 600: Rutina «Inicializa»

Esta rutina básicamente vuelca detrás de ramtop el código máquina. Este está escrito en hexadecimal y no en decimal por dos razones: ocupa mucha menos memoria y es más cercano al lenguaje de la máquina.

No obstante, como estamos en basic, los pokes han de hacerse en decimal, la conversión la realizan las funciones definidas H y C de la línea 10.

Una vez ejecutada esta rutina el programa siempre podrá iniciarse con RUN.

Primera línea

La línea 10 ajusta inicialmente el nivel de dificultad a 1, señala las direcciones de las subrutinas del programa, define la variable dimensionada T, que será el corazón del puzzle, y también define las funciones usadas por la rutina «inicializa».


Menú

Las líneas 20 y 30 muestran en pantalla el menú y los comandos de juego. 40-60: Comandos menú.

El comando 1 es obligatorio la primera vez que se ejecuta el programa, pues es necesaria una pantalla para poder jugar. En el apartado que explica la rutina de grabación veremos cómo salvar una pantalla con el programa.

El comando 2 sirve para cambiar el nivel de dificultad.

La línea 60 cierra un bucle en caso de no haber pulsado la tecla «3». Sólo en este caso, la ejecución del programa continúa.

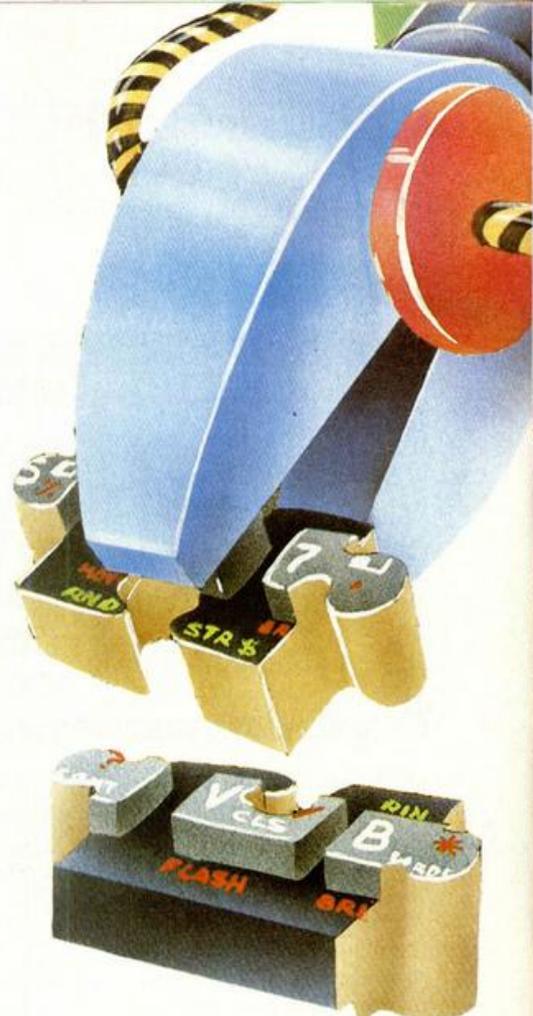

Rutina de «Archivo»

Es ejecutada desde la línea 40 por el comando 1 del menú. Dos pokes convierten la rutina de volcado en rutina de archivo, por lo que la subrutina «Pinta» archivará en ramtop los 48 bloques en que descompondrá la pantalla cargada en la línea 410.

El nivel de dificultad

Se establece inicialmente en uno en la línea 10 y puede cambiarse por el comando 2 del menú que se ejecuta en la línea 50. Más adelante estudiaremos cómo funciona.

Línea 70: Volcado de bloques

Los dos pokes iniciales convierten la rutina máquina en rutina de volcado de dibujo y color.

El resto, hace el mismo recorrido por la pantalla que hizo la línea 420 al archivar los bloques, esta vez dibujándolos.

Vemos así, dos formas de recorrer la pantalla: En una un solo bucle va calculando las coordenadas (LP y CP) donde establece los punteros de archivo. En la línea 70, son dos bucles los que lo hacen: uno para las líneas y otro, interior, para las columnas.

Al mismo tiempo la variable dimensionada T es llenada con los números de las piezas del puzzle.



El Puzzle

La variable T es básicamente el puzzle. En ella se van a mover las piezas y sobre ella se efectuará, a cada ciclo de programa, la comprobación de la correcta colocación de las piezas.

Cada pieza está numerada y se encuentra archivada en el fondo de la memoria a partir de la dirección 42200 ocupando cada una 144 bytes, que corresponden 128 al dibujo y 16 al color.

El hueco «negro»

El movimiento de las piezas del puzzle es posible gracias a que falta una. Una de las piezas de alrededor puede desplazarse a este hueco dejando su lugar vacío que puede, a su vez, ser ocupado por otra y, así sucesivamente.

La línea 80, convierte el código máquina al modo borrado.

La 90, elige un bloque al azar y guarda en la variable «negro» el código de este bloque obtenido de T.

La línea 110, utiliza la subrutina «pinta», esta vez para borrar el bloque elegido que pasará a ser el hueco que necesita el puzzle.

Líneas 118 a 140: Las piezas se descolocan

Mediante un bucle —for next— se producen cinco desplazamientos por cada unidad de nivel de dificultad.

Si el movimiento fuese totalmente al azar, podría darse el caso de que una pieza se colocase en el mismo lugar de donde procede. Esto se evita provocando alternativamente un movimiento vertical y otro horizontal. Lo consigue la variable HOR que se crea en la línea 118 tomando valor 1, cuando D es impar y 0, cuando es par.

La línea 119 establece al azar si el movimiento será hacia arriba o hacia abajo, en caso de HOR = 1, o derecha o izquierda, en caso contrario.

Una nueva corrección al azar es necesaria para el caso de que las piezas tiendan a salirse del tablero, de lo que se encarga la línea 122.

La línea 124 se encarga de mover la ficha en la tabla T y borrar el dibujo de la pieza movida.

La 130 dibuja la pieza en su nueva situación.

Rutina de juego

El juego propiamente dicho consiste en una rutina cíclica con una salida mínima que es la victoriosa o de terminación y otras que varían de un juego a otro y que, en este caso, sólo es la de abandono.

Este ciclo consta de varias fases que en el presente juego son: Tiempo, teclado y joystick, movimiento y texto de fin.

Medición del tiempo

Los dos bytes bajos de la variable del sistema Frames son puestos a cero en la línea 145. Esta variable es incrementada en una unidad a cada interrupción, y esto ocurre 50 veces por segundo. Durante la ejecución de un Beep se desactivan las interrupciones, por lo que el tiempo en segundos será ligeramente mayor del marcado por el programa.

A cada ciclo de juego la línea 150 expone en el hueco del puzzle el tiempo transcurrido. La misma fórmula es uti-

lizada por la línea 250 al final de la partida.

Inspección de teclado y joystick

Para la inspección del teclado conviene usar una variable, en este caso ¡\$ para evitar que en un ciclo sean identificadas dos órdenes incompatibles.

La inspección de joystick se hace conjuntamente con el teclado, de esta forma pueden usarse indistintamente.

Movimiento de bloques

Ya vimos en las líneas 124 y 130 cómo se movían los bloques de una sola vez. Ello era necesario para una mínima rapidez en niveles de dificultad altos.

En las líneas siguientes vemos una forma más sofisticada que supone un movimiento carácter a carácter.

La línea 180 localiza el bloque a mover y lo borra.

La línea 190 vuelve al comienzo del bucle en caso de haber ordenado un movimiento imposible.

La 200, en un bucle de cuatro vueltas

```
10 LET nivel=1: LET archivo=200
0 LET pinta=500: LET ruido=700
0 DIM t(8,8): DEF FN H(a$,n)=FN C
(a$,n+1)+16+FN C(a$,n+2): DEF FN
C(a$,n)=CODE a$(n)-48-(7 AND a$
(n))"9"
20 CLS: PRINT AT 3,6: " = P U
22 LET L1=INT(RND*5)+1: LET L2=INT
(RND*5)+1: LET L3=INT(RND*5)+1: LET L4=INT
(RND*5)+1: LET L5=INT(RND*5)+1: LET L6=INT
(RND*5)+1: LET L7=INT(RND*5)+1: LET L8=INT
(RND*5)+1: LET L9=INT(RND*5)+1: LET L10=INT
(RND*5)+1: LET L11=INT(RND*5)+1: LET L12=INT
(RND*5)+1: LET L13=INT(RND*5)+1: LET L14=INT
(RND*5)+1: LET L15=INT(RND*5)+1: LET L16=INT
(RND*5)+1: LET L17=INT(RND*5)+1: LET L18=INT
(RND*5)+1: LET L19=INT(RND*5)+1: LET L20=INT
(RND*5)+1: LET L21=INT(RND*5)+1: LET L22=INT
(RND*5)+1: LET L23=INT(RND*5)+1: LET L24=INT
(RND*5)+1: LET L25=INT(RND*5)+1: LET L26=INT
(RND*5)+1: LET L27=INT(RND*5)+1: LET L28=INT
(RND*5)+1: LET L29=INT(RND*5)+1: LET L30=INT
(RND*5)+1: LET L31=INT(RND*5)+1: LET L32=INT
(RND*5)+1: LET L33=INT(RND*5)+1: LET L34=INT
(RND*5)+1: LET L35=INT(RND*5)+1: LET L36=INT
(RND*5)+1: LET L37=INT(RND*5)+1: LET L38=INT
(RND*5)+1: LET L39=INT(RND*5)+1: LET L40=INT
(RND*5)+1: LET L41=INT(RND*5)+1: LET L42=INT
(RND*5)+1: LET L43=INT(RND*5)+1: LET L44=INT
(RND*5)+1: LET L45=INT(RND*5)+1: LET L46=INT
(RND*5)+1: LET L47=INT(RND*5)+1: LET L48=INT
(RND*5)+1: LET L49=INT(RND*5)+1: LET L50=INT
(RND*5)+1: LET L51=INT(RND*5)+1: LET L52=INT
(RND*5)+1: LET L53=INT(RND*5)+1: LET L54=INT
(RND*5)+1: LET L55=INT(RND*5)+1: LET L56=INT
(RND*5)+1: LET L57=INT(RND*5)+1: LET L58=INT
(RND*5)+1: LET L59=INT(RND*5)+1: LET L60=INT
(RND*5)+1: LET L61=INT(RND*5)+1: LET L62=INT
(RND*5)+1: LET L63=INT(RND*5)+1: LET L64=INT
(RND*5)+1: LET L65=INT(RND*5)+1: LET L66=INT
(RND*5)+1: LET L67=INT(RND*5)+1: LET L68=INT
(RND*5)+1: LET L69=INT(RND*5)+1: LET L70=INT
(RND*5)+1: LET L71=INT(RND*5)+1: LET L72=INT
(RND*5)+1: LET L73=INT(RND*5)+1: LET L74=INT
(RND*5)+1: LET L75=INT(RND*5)+1: LET L76=INT
(RND*5)+1: LET L77=INT(RND*5)+1: LET L78=INT
(RND*5)+1: LET L79=INT(RND*5)+1: LET L80=INT
(RND*5)+1: LET L81=INT(RND*5)+1: LET L82=INT
(RND*5)+1: LET L83=INT(RND*5)+1: LET L84=INT
(RND*5)+1: LET L85=INT(RND*5)+1: LET L86=INT
(RND*5)+1: LET L87=INT(RND*5)+1: LET L88=INT
(RND*5)+1: LET L89=INT(RND*5)+1: LET L90=INT
(RND*5)+1: LET L91=INT(RND*5)+1: LET L92=INT
(RND*5)+1: LET L93=INT(RND*5)+1: LET L94=INT
(RND*5)+1: LET L95=INT(RND*5)+1: LET L96=INT
(RND*5)+1: LET L97=INT(RND*5)+1: LET L98=INT
(RND*5)+1: LET L99=INT(RND*5)+1: LET L100=INT
(RND*5)+1: LET L101=INT(RND*5)+1: LET L102=INT
(RND*5)+1: LET L103=INT(RND*5)+1: LET L104=INT
(RND*5)+1: LET L105=INT(RND*5)+1: LET L106=INT
(RND*5)+1: LET L107=INT(RND*5)+1: LET L108=INT
(RND*5)+1: LET L109=INT(RND*5)+1: LET L110=INT
(RND*5)+1: LET L111=INT(RND*5)+1: LET L112=INT
(RND*5)+1: LET L113=INT(RND*5)+1: LET L114=INT
(RND*5)+1: LET L115=INT(RND*5)+1: LET L116=INT
(RND*5)+1: LET L117=INT(RND*5)+1: LET L118=INT
(RND*5)+1: LET L119=INT(RND*5)+1: LET L120=INT
(RND*5)+1: LET L121=INT(RND*5)+1: LET L122=INT
(RND*5)+1: LET L123=INT(RND*5)+1: LET L124=INT
(RND*5)+1: LET L125=INT(RND*5)+1: LET L126=INT
(RND*5)+1: LET L127=INT(RND*5)+1: LET L128=INT
(RND*5)+1: LET L129=INT(RND*5)+1: LET L130=INT
(RND*5)+1: LET L131=INT(RND*5)+1: LET L132=INT
(RND*5)+1: LET L133=INT(RND*5)+1: LET L134=INT
(RND*5)+1: LET L135=INT(RND*5)+1: LET L136=INT
(RND*5)+1: LET L137=INT(RND*5)+1: LET L138=INT
(RND*5)+1: LET L139=INT(RND*5)+1: LET L140=INT
(RND*5)+1: LET L141=INT(RND*5)+1: LET L142=INT
(RND*5)+1: LET L143=INT(RND*5)+1: LET L144=INT
(RND*5)+1: LET L145=INT(RND*5)+1: LET L146=INT
(RND*5)+1: LET L147=INT(RND*5)+1: LET L148=INT
(RND*5)+1: LET L149=INT(RND*5)+1: LET L150=INT
(RND*5)+1: LET L151=INT(RND*5)+1: LET L152=INT
(RND*5)+1: LET L153=INT(RND*5)+1: LET L154=INT
(RND*5)+1: LET L155=INT(RND*5)+1: LET L156=INT
(RND*5)+1: LET L157=INT(RND*5)+1: LET L158=INT
(RND*5)+1: LET L159=INT(RND*5)+1: LET L160=INT
(RND*5)+1: LET L161=INT(RND*5)+1: LET L162=INT
(RND*5)+1: LET L163=INT(RND*5)+1: LET L164=INT
(RND*5)+1: LET L165=INT(RND*5)+1: LET L166=INT
(RND*5)+1: LET L167=INT(RND*5)+1: LET L168=INT
(RND*5)+1: LET L169=INT(RND*5)+1: LET L170=INT
(RND*5)+1: LET L171=INT(RND*5)+1: LET L172=INT
(RND*5)+1: LET L173=INT(RND*5)+1: LET L174=INT
(RND*5)+1: LET L175=INT(RND*5)+1: LET L176=INT
(RND*5)+1: LET L177=INT(RND*5)+1: LET L178=INT
(RND*5)+1: LET L179=INT(RND*5)+1: LET L180=INT
(RND*5)+1: LET L181=INT(RND*5)+1: LET L182=INT
(RND*5)+1: LET L183=INT(RND*5)+1: LET L184=INT
(RND*5)+1: LET L185=INT(RND*5)+1: LET L186=INT
(RND*5)+1: LET L187=INT(RND*5)+1: LET L188=INT
(RND*5)+1: LET L189=INT(RND*5)+1: LET L190=INT
(RND*5)+1: LET L191=INT(RND*5)+1: LET L192=INT
(RND*5)+1: LET L193=INT(RND*5)+1: LET L194=INT
(RND*5)+1: LET L195=INT(RND*5)+1: LET L196=INT
(RND*5)+1: LET L197=INT(RND*5)+1: LET L198=INT
(RND*5)+1: LET L199=INT(RND*5)+1: LET L200=INT
(RND*5)+1: LET L201=INT(RND*5)+1: LET L202=INT
(RND*5)+1: LET L203=INT(RND*5)+1: LET L204=INT
(RND*5)+1: LET L205=INT(RND*5)+1: LET L206=INT
(RND*5)+1: LET L207=INT(RND*5)+1: LET L208=INT
(RND*5)+1: LET L209=INT(RND*5)+1: LET L210=INT
(RND*5)+1: LET L211=INT(RND*5)+1: LET L212=INT
(RND*5)+1: LET L213=INT(RND*5)+1: LET L214=INT
(RND*5)+1: LET L215=INT(RND*5)+1: LET L216=INT
(RND*5)+1: LET L217=INT(RND*5)+1: LET L218=INT
(RND*5)+1: LET L219=INT(RND*5)+1: LET L220=INT
(RND*5)+1: LET L221=INT(RND*5)+1: LET L222=INT
(RND*5)+1: LET L223=INT(RND*5)+1: LET L224=INT
(RND*5)+1: LET L225=INT(RND*5)+1: LET L226=INT
(RND*5)+1: LET L227=INT(RND*5)+1: LET L228=INT
(RND*5)+1: LET L229=INT(RND*5)+1: LET L230=INT
(RND*5)+1: LET L231=INT(RND*5)+1: LET L232=INT
(RND*5)+1: LET L233=INT(RND*5)+1: LET L234=INT
(RND*5)+1: LET L235=INT(RND*5)+1: LET L236=INT
(RND*5)+1: LET L237=INT(RND*5)+1: LET L238=INT
(RND*5)+1: LET L239=INT(RND*5)+1: LET L240=INT
(RND*5)+1: LET L241=INT(RND*5)+1: LET L242=INT
(RND*5)+1: LET L243=INT(RND*5)+1: LET L244=INT
(RND*5)+1: LET L245=INT(RND*5)+1: LET L246=INT
(RND*5)+1: LET L247=INT(RND*5)+1: LET L248=INT
(RND*5)+1: LET L249=INT(RND*5)+1: LET L250=INT
(RND*5)+1: LET L251=INT(RND*5)+1: LET L252=INT
(RND*5)+1: LET L253=INT(RND*5)+1: LET L254=INT
(RND*5)+1: LET L255=INT(RND*5)+1: LET L256=INT
(RND*5)+1: LET L257=INT(RND*5)+1: LET L258=INT
(RND*5)+1: LET L259=INT(RND*5)+1: LET L260=INT
(RND*5)+1: LET L261=INT(RND*5)+1: LET L262=INT
(RND*5)+1: LET L263=INT(RND*5)+1: LET L264=INT
(RND*5)+1: LET L265=INT(RND*5)+1: LET L266=INT
(RND*5)+1: LET L267=INT(RND*5)+1: LET L268=INT
(RND*5)+1: LET L269=INT(RND*5)+1: LET L270=INT
(RND*5)+1: LET L271=INT(RND*5)+1: LET L272=INT
(RND*5)+1: LET L273=INT(RND*5)+1: LET L274=INT
(RND*5)+1: LET L275=INT(RND*5)+1: LET L276=INT
(RND*5)+1: LET L277=INT(RND*5)+1: LET L278=INT
(RND*5)+1: LET L279=INT(RND*5)+1: LET L280=INT
(RND*5)+1: LET L281=INT(RND*5)+1: LET L282=INT
(RND*5)+1: LET L283=INT(RND*5)+1: LET L284=INT
(RND*5)+1: LET L285=INT(RND*5)+1: LET L286=INT
(RND*5)+1: LET L287=INT(RND*5)+1: LET L288=INT
(RND*5)+1: LET L289=INT(RND*5)+1: LET L290=INT
(RND*5)+1: LET L291=INT(RND*5)+1: LET L292=INT
(RND*5)+1: LET L293=INT(RND*5)+1: LET L294=INT
(RND*5)+1: LET L295=INT(RND*5)+1: LET L296=INT
(RND*5)+1: LET L297=INT(RND*5)+1: LET L298=INT
(RND*5)+1: LET L299=INT(RND*5)+1: LET L300=INT
(RND*5)+1: LET L301=INT(RND*5)+1: LET L302=INT
(RND*5)+1: LET L303=INT(RND*5)+1: LET L304=INT
(RND*5)+1: LET L305=INT(RND*5)+1: LET L306=INT
(RND*5)+1: LET L307=INT(RND*5)+1: LET L308=INT
(RND*5)+1: LET L309=INT(RND*5)+1: LET L310=INT
(RND*5)+1: LET L311=INT(RND*5)+1: LET L312=INT
(RND*5)+1: LET L313=INT(RND*5)+1: LET L314=INT
(RND*5)+1: LET L315=INT(RND*5)+1: LET L316=INT
(RND*5)+1: LET L317=INT(RND*5)+1: LET L318=INT
(RND*5)+1: LET L319=INT(RND*5)+1: LET L320=INT
(RND*5)+1: LET L321=INT(RND*5)+1: LET L322=INT
(RND*5)+1: LET L323=INT(RND*5)+1: LET L324=INT
(RND*5)+1: LET L325=INT(RND*5)+1: LET L326=INT
(RND*5)+1: LET L327=INT(RND*5)+1: LET L328=INT
(RND*5)+1: LET L329=INT(RND*5)+1: LET L330=INT
(RND*5)+1: LET L331=INT(RND*5)+1: LET L332=INT
(RND*5)+1: LET L333=INT(RND*5)+1: LET L334=INT
(RND*5)+1: LET L335=INT(RND*5)+1: LET L336=INT
(RND*5)+1: LET L337=INT(RND*5)+1: LET L338=INT
(RND*5)+1: LET L339=INT(RND*5)+1: LET L340=INT
(RND*5)+1: LET L341=INT(RND*5)+1: LET L342=INT
(RND*5)+1: LET L343=INT(RND*5)+1: LET L344=INT
(RND*5)+1: LET L345=INT(RND*5)+1: LET L346=INT
(RND*5)+1: LET L347=INT(RND*5)+1: LET L348=INT
(RND*5)+1: LET L349=INT(RND*5)+1: LET L350=INT
(RND*5)+1: LET L351=INT(RND*5)+1: LET L352=INT
(RND*5)+1: LET L353=INT(RND*5)+1: LET L354=INT
(RND*5)+1: LET L355=INT(RND*5)+1: LET L356=INT
(RND*5)+1: LET L357=INT(RND*5)+1: LET L358=INT
(RND*5)+1: LET L359=INT(RND*5)+1: LET L360=INT
(RND*5)+1: LET L361=INT(RND*5)+1: LET L362=INT
(RND*5)+1: LET L363=INT(RND*5)+1: LET L364=INT
(RND*5)+1: LET L365=INT(RND*5)+1: LET L366=INT
(RND*5)+1: LET L367=INT(RND*5)+1: LET L368=INT
(RND*5)+1: LET L369=INT(RND*5)+1: LET L370=INT
(RND*5)+1: LET L371=INT(RND*5)+1: LET L372=INT
(RND*5)+1: LET L373=INT(RND*5)+1: LET L374=INT
(RND*5)+1: LET L375=INT(RND*5)+1: LET L376=INT
(RND*5)+1: LET L377=INT(RND*5)+1: LET L378=INT
(RND*5)+1: LET L379=INT(RND*5)+1: LET L380=INT
(RND*5)+1: LET L381=INT(RND*5)+1: LET L382=INT
(RND*5)+1: LET L383=INT(RND*5)+1: LET L384=INT
(RND*5)+1: LET L385=INT(RND*5)+1: LET L386=INT
(RND*5)+1: LET L387=INT(RND*5)+1: LET L388=INT
(RND*5)+1: LET L389=INT(RND*5)+1: LET L390=INT
(RND*5)+1: LET L391=INT(RND*5)+1: LET L392=INT
(RND*5)+1: LET L393=INT(RND*5)+1: LET L394=INT
(RND*5)+1: LET L395=INT(RND*5)+1: LET L396=INT
(RND*5)+1: LET L397=INT(RND*5)+1: LET L398=INT
(RND*5)+1: LET L399=INT(RND*5)+1: LET L400=INT
(RND*5)+1: LET L401=INT(RND*5)+1: LET L402=INT
(RND*5)+1: LET L403=INT(RND*5)+1: LET L404=INT
(RND*5)+1: LET L405=INT(RND*5)+1: LET L406=INT
(RND*5)+1: LET L407=INT(RND*5)+1: LET L408=INT
(RND*5)+1: LET L409=INT(RND*5)+1: LET L410=INT
(RND*5)+1: LET L411=INT(RND*5)+1: LET L412=INT
(RND*5)+1: LET L413=INT(RND*5)+1: LET L414=INT
(RND*5)+1: LET L415=INT(RND*5)+1: LET L416=INT
(RND*5)+1: LET L417=INT(RND*5)+1: LET L418=INT
(RND*5)+1: LET L419=INT(RND*5)+1: LET L420=INT
(RND*5)+1: LET L421=INT(RND*5)+1: LET L422=INT
(RND*5)+1: LET L423=INT(RND*5)+1: LET L424=INT
(RND*5)+1: LET L425=INT(RND*5)+1: LET L426=INT
(RND*5)+1: LET L427=INT(RND*5)+1: LET L428=INT
(RND*5)+1: LET L429=INT(RND*5)+1: LET L430=INT
(RND*5)+1: LET L431=INT(RND*5)+1: LET L432=INT
(RND*5)+1: LET L433=INT(RND*5)+1: LET L434=INT
(RND*5)+1: LET L435=INT(RND*5)+1: LET L436=INT
(RND*5)+1: LET L437=INT(RND*5)+1: LET L438=INT
(RND*5)+1: LET L439=INT(RND*5)+1: LET L440=INT
(RND*5)+1: LET L441=INT(RND*5)+1: LET L442=INT
(RND*5)+1: LET L443=INT(RND*5)+1: LET L444=INT
(RND*5)+1: LET L445=INT(RND*5)+1: LET L446=INT
(RND*5)+1: LET L447=INT(RND*5)+1: LET L448=INT
(RND*5)+1: LET L449=INT(RND*5)+1: LET L450=INT
(RND*5)+1: LET L451=INT(RND*5)+1: LET L452=INT
(RND*5)+1: LET L453=INT(RND*5)+1: LET L454=INT
(RND*5)+1: LET L455=INT(RND*5)+1: LET L456=INT
(RND*5)+1: LET L457=INT(RND*5)+1: LET L458=INT
(RND*5)+1: LET L459=INT(RND*5)+1: LET L460=INT
(RND*5)+1: LET L461=INT(RND*5)+1: LET L462=INT
(RND*5)+1: LET L463=INT(RND*5)+1: LET L464=INT
(RND*5)+1: LET L465=INT(RND*5)+1: LET L466=INT
(RND*5)+1: LET L467=INT(RND*5)+1: LET L468=INT
(RND*5)+1: LET L469=INT(RND*5)+1: LET L470=INT
(RND*5)+1: LET L471=INT(RND*5)+1: LET L472=INT
(RND*5)+1: LET L473=INT(RND*5)+1: LET L474=INT
(RND*5)+1: LET L475=INT(RND*5)+1: LET L476=INT
(RND*5)+1: LET L477=INT(RND*5)+1: LET L478=INT
(RND*5)+1: LET L479=INT(RND*5)+1: LET L480=INT
(RND*5)+1: LET L481=INT(RND*5)+1: LET L482=INT
(RND*5)+1: LET L483=INT(RND*5)+1: LET L484=INT
(RND*5)+1: LET L485=INT(RND*5)+1: LET L486=INT
(RND*5)+1: LET L487=INT(RND*5)+1: LET L488=INT
(RND*5)+1: LET L489=INT(RND*5)+1: LET L490=INT
(RND*5)+1: LET L491=INT(RND*5)+1: LET L492=INT
(RND*5)+1: LET L493=INT(RND*5)+1: LET L494=INT
(RND*5)+1: LET L495=INT(RND*5)+1: LET L496=INT
(RND*5)+1: LET L497=INT(RND*5)+1: LET L498=INT
(RND*5)+1: LET L499=INT(RND*5)+1: LET L500=INT
(RND*5)+1: LET L501=INT(RND*5)+1: LET L502=INT
(RND*5)+1: LET L503=INT(RND*5)+1: LET L504=INT
(RND*5)+1: LET L505=INT(RND*5)+1: LET L506=INT
(RND*5)+1: LET L507=INT(RND*5)+1: LET L508=INT
(RND*5)+1: LET L509=INT(RND*5)+1: LET L510=INT
(RND*5)+1: LET L511=INT(RND*5)+1: LET L512=INT
(RND*5)+1: LET L513=INT(RND*5)+1: LET L514=INT
(RND*5)+1: LET L515=INT(RND*5)+1: LET L516=INT
(RND*5)+1: LET L517=INT(RND*5)+1: LET L518=INT
(RND*5)+1: LET L519=INT(RND*5)+1: LET L520=INT
(RND*5)+1: LET L521=INT(RND*5)+1: LET L522=INT
(RND*5)+1: LET L523=INT(RND*5)+1: LET L524=INT
(RND*5)+1: LET L525=INT(RND*5)+1: LET L526=INT
(RND*5)+1: LET L527=INT(RND*5)+1: LET L528=INT
(RND*5)+1: LET L529=INT(RND*5)+1: LET L530=INT
(RND*5)+1: LET L531=INT(RND*5)+1: LET L532=INT
(RND*5)+1: LET L533=INT(RND*5)+1: LET L534=INT
(RND*5)+1: LET L535=INT(RND*5)+1: LET L536=INT
(RND*5)+1: LET L537=INT(RND*5)+1: LET L538=INT
(RND*5)+1: LET L539=INT(RND*5)+1: LET L540=INT
(RND*5)+1: LET L541=INT(RND*5)+1: LET L542=INT
(RND*5)+1: LET L543=INT(RND*5)+1: LET L544=INT
(RND*5)+1: LET L545=INT(RND*5)+1: LET L546=INT
(RND*5)+1: LET L547=INT(RND*5)+1: LET L548=INT
(RND*5)+1: LET L549=INT(RND*5)+1: LET L550=INT
(RND*5)+1: LET L551=INT(RND*5)+1: LET L552=INT
(RND*5)+1: LET L553=INT(RND*5)+1: LET L554=INT
(RND*5)+1: LET L555=INT(RND*5)+1: LET L556=INT
(RND*5)+1: LET L557=INT(RND*5)+1: LET L558=INT
(RND*5)+1: LET L559=INT(RND*5)+1: LET L560=INT
(RND*5)+1: LET L561=INT(RND*5)+1: LET L562=INT
(RND*5)+1: LET L563=INT(RND*5)+1: LET L564=INT
(RND*5)+1: LET L565=INT(RND*5)+1: LET L566=INT
(RND*5)+1: LET L567=INT(RND*5)+1: LET L568=INT
(RND*5)+1: LET L569=INT(RND*5)+1: LET L570=INT
(RND*5)+1: LET L571=INT(RND*5)+1: LET L572=INT
(RND*5)+1: LET L573=INT(RND*5)+1: LET L574=INT
(RND*5)+1: LET L575=INT(RND*5)+1: LET L576=INT
(RND*5)+1: LET L577=INT(RND*5)+1: LET L578=INT
(RND*5)+1: LET L579=INT(RND*5)+1: LET L580=INT
(RND*5)+1: LET L581=INT(RND*5)+1: LET L582=INT
(RND*5)+1: LET L583=INT(RND*5)+1: LET L584=INT
(RND*5)+1: LET L585=INT(RND*5)+1: LET L586=INT
(RND*5)+1: LET L587=INT(RND*5)+1: LET L588=INT
(RND*5)+1: LET L589=INT(RND*5)+1: LET L590=INT
(RND*5)+1: LET L591=INT(RND*5)+1: LET L592=INT
(RND*5)+1: LET L593=INT(RND*5)+1: LET L594=INT
(RND*5)+1: LET L595=INT(RND*5)+1: LET L596=INT
(RND*5)+1: LET L597=INT(RND*5)+1: LET L598=INT
(RND*5)+1: LET L599=INT(RND*5)+1: LET L600=INT
(RND*5)+1: LET L601=INT(RND*5)+1: LET L602=INT
(RND*5)+1: LET L603=INT(RND*5)+1: LET L604=INT
(RND*5)+1: LET L605=INT(RND*5)+1: LET L606=INT
(RND*5)+1: LET L607=INT(RND*5)+1: LET L608=INT
(RND*5)+1: LET L609=INT(RND*5)+1: LET L610=INT
(RND*5)+1: LET L611=INT(RND*5)+1: LET L612=INT
(RND*5)+1: LET L613=INT(RND*5)+1: LET L614=INT
(RND*5)+1: LET L615=INT(RND*5)+1: LET L616=INT
(RND*5)+1: LET L617=INT(RND*5)+1: LET L618=INT
(RND*5)+1: LET L619=INT(RND*5)+1: LET L620=INT
(RND*5)+1: LET L621=INT(RND*5)+1: LET L622=INT
(RND*5)+1: LET L623=INT(RND*5)+1: LET L624=INT
(RND*5)+1: LET L625=INT(RND*5)+1: LET L626=INT
(RND*5)+1: LET L627=INT(RND*5)+1: LET L628=INT
(RND*5)+1: LET L629=INT(RND*5)+1: LET L630=INT
(RND*5)+1: LET L631=INT(RND*5)+1: LET L632=INT
(RND*5)+1: LET L633=INT(RND*5)+1: LET L634=INT
(RND*5)+1: LET L635=INT(RND*5)+1: LET L636=INT
(RND*5)+1: LET L637=INT(RND*5)+1: LET L638=INT
(RND*5)+1: LET L639=INT(RND*5)+1: LET L640=INT
(RND*5)+1: LET L641=INT(RND*5)+1: LET L642=INT
(RND*5)+1: LET L643=INT(RND*5)+1: LET L644=INT
(RND*5)+1: LET L645=INT(RND*5)+1: LET L646=INT
(RND*5)+1: LET L647=INT(RND*5)+1: LET L648=INT
(RND*5)+1: LET L649=INT(RND*5)+1: LET L650=INT
(RND*5)+1: LET L651=INT(RND*5)+1: LET L652=INT
(RND*5)+1: LET L653=INT(RND*5)+1: LET L654=INT
(RND*5)+1: LET L655=INT(RND*5)+1: LET L656=INT
(RND*5)+1: LET L657=INT(RND*5)+1: LET L658=INT
(RND*5)+1: LET L659=INT(RND*5)+1: LET L660=INT
(RND*5)+1: LET L661=INT(RND*5)+1: LET L662=INT
(RND*5)+1: LET L663=INT(RND*5)+1: LET L664=INT
(RND*5)+1: LET L665=INT(RND*5)+1: LET L666=INT
(RND*5)+1: LET L667=INT(RND*5)+1: LET L668=INT
(RND*5)+1: LET L669=INT(RND*5)+1: LET L670=INT
(RND*5)+1: LET L671=INT(RND*5)+1: LET L672=INT
(RND*5)+1: LET L673=INT(RND*5)+1: LET L674=INT
(RND*5)+1: LET L675=INT(RND*5)+1: LET L676=INT
(RND*5)+1: LET L677=INT(RND*5)+1: LET L678=INT
(RND*5)+1: LET L679=INT(RND*5)+1: LET L680=INT
(RND*5)+1: LET L681=INT(RND*5)+1: LET L682=INT
(RND*5)+1: LET L683=INT(RND*5)+1: LET L684=INT
(RND*5)+1: LET L685=INT(RND*5)+1: LET L686=INT
(RND*5)+1: LET L687=INT(RND*5)+1: LET L688=INT
(RND*5)+1: LET L689=INT(RND*5)+1: LET L690=INT
(RND*5)+1: LET L691=INT(RND*5)+1: LET L692=INT
(RND*5)+1: LET L693=INT(RND*5)+1: LET L694=INT
(RND*5)+1: LET L695=INT(RND*5)+1: LET L696=INT
(RND*5)+1: LET L697=INT(RND*5)+1: LET L698=INT
(RND*5)+1: LET L699=INT(RND*5)+1: LET L700=INT
(RND*5)+1: LET L701=INT(RND*5)+1: LET L702=INT
(RND*5)+1: LET L703=INT(RND*5)+1: LET L704=INT
(RND*5)+1: LET L705=INT(RND*5)+1: LET L706=INT
(RND*5)+1: LET L707=INT(RND*5)+1: LET L708=INT
(RND*5)+1: LET L709=INT(RND*5)+1: LET L710=INT
(RND*5)+1: LET L711=INT(RND*5)+1: LET L712=INT
(RND*5)+1: LET L713=INT(RND*5)+1: LET L714=INT
(RND*5)+1: LET L715=INT(RND*5)+1: LET L716=INT
(RND*5)+1: LET L717=INT(RND*5)+1: LET
```

va dibujando y borrando el bloque desde su posición de origen a la de destino, a excepción de la última que no es borrada. El pitido intermedio y las instrucciones previas a la rutina máquina son suficientes para ver la imagen.

Comprobación de fin

Las líneas 210 a 230 comprueban, bloque a bloque, si éstos están colocados correctamente, saltando al detectar la primera incorrección al comienzo del bucle: línea 150.

En caso de ser todas correctas, se realizan los procesos de fin de partida.



Final de Partida

Línea 240; Recuperación de la ficha eliminada al hacer el hueco. Efectos sonoros y visuales indicativos de final de partida; subrutina «Ruido».

Línea 250; Cálculo del tiempo y exposición en pantalla.

Línea 260; Pausas y sonidos.

Línea 290; Salto al comienzo del programa; Menú.

Rutina de Grabación

Línea 810; Es una simple instrucción Save con autoejecución a partir de la línea 600 que es la rutina «Inicializa».


Si se desea salvar el programa con pantalla puede modificarse esta rutina de la forma siguiente:

```

810 CLEAR : SAVE "PUZZLE" LINE
850
820 SAVE "PUZZLE" CODE 42000,711
2
830 STOP
850 BORDER 0: PAPER 0: INK 7
860 CLEAR 41000: LOAD "PUZZLE" C
ODE
870 RUN
  
```

Podrá eliminarse totalmente la rutina «Inicializa»; líneas 600 a 640.

Por supuesto, para esto habría que haber inicializado el juego y cargado una pantalla desde la opción «1» del menú.

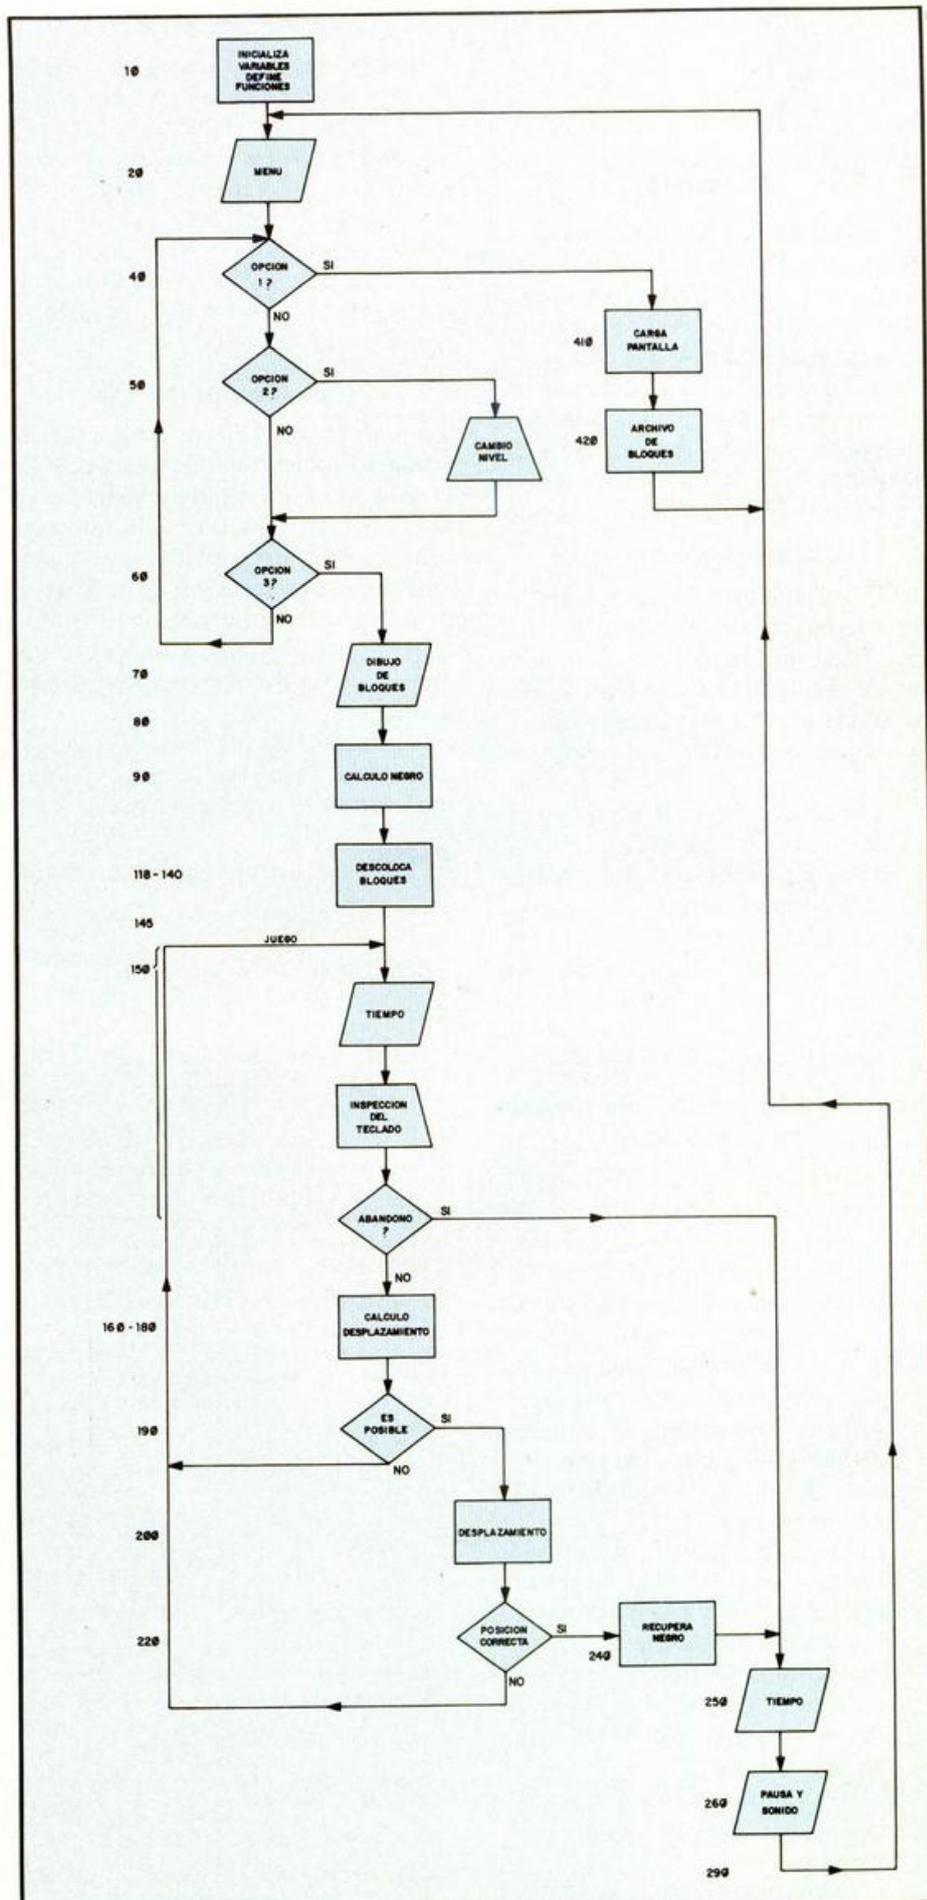

Ordinograma del Puzzle.

LET cálculo = SQR p (7.2)

La visualización de elementos se realiza de forma similar a la asignación:

```
PRINT Z (7)
PRINT J (3.5)
```

Cuando se desea asignar o visualizar todos los elementos de una matriz, son muy útiles los bucles «FOR...NEXT».

Ejemplo:

— Dimensionar una matriz de 10 elementos, asignarles valor y posteriormente visualizarlos:

```
10 REM *****
20 DIM a(10)
30 REM *****
40 FOR x=1 TO 10
50 LET a(x)=valor*(x)^(.5)
60 PRINT a(x);elemento
70 NEXT x
80 REM *****
```

Numeros pares encontrados: 19

```
>> 20
>> 54
>> 14
>> 34
>> 42
>> 188
>> 18
>> 64
```

Numeros impares encontrados: 21

```
>> 53
>> 317
>> 649
>> 3
>> 19
>> 111
>> 717
>> 879
```

Programa 1. Pares/impares.

184 MICROBASIC

```
*****
* VISUALIZACION *
*****
90 FOR x=1 TO 10
100 PRINT "Elemento ";x;"=";a(x)
110 NEXT x
```


Para asignar valores a una matriz bidimensional, es necesario utilizar dos bucles anidados, uno que «barras» las filas y otro las columnas.

Ejemplo:

— Idem. matriz «n» de 4 * 3 elementos.

```
10 REM *****
20 DIMENSIONAL
30 DIM a(4,3)
40 REM *****
50 ASIGNACION
60 FOR y=1 TO 4
70 FOR x=1 TO 3
80 LET a(y,x)=elemento
90 NEXT x
100 NEXT y
110 REM *****
```

```
90 FOR y=1 TO 3
100 PRINT "Elemento ";y;"=";a(x)
110 NEXT x
120 NEXT y
```

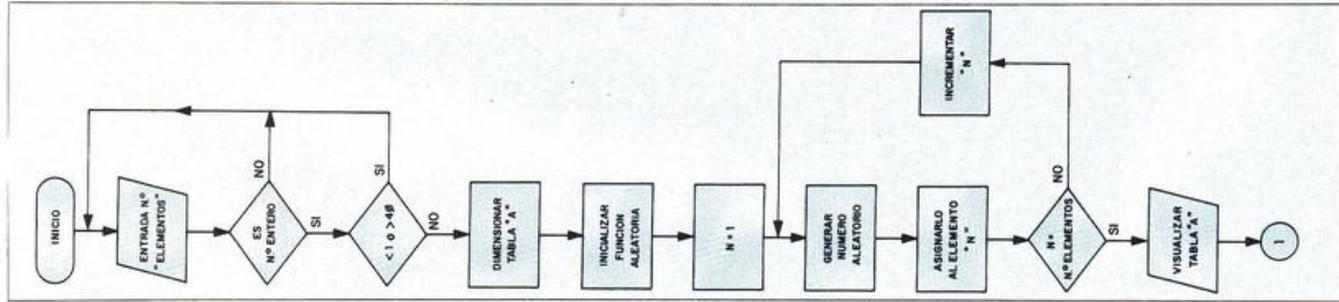

Manejo tablas Dimensionado y asignación

de una fragmentación tiene un valor mayor que la longitud total de la cadena.

Ejemplo:

```
LET a$ = "sandra"
PRINT a$(7)
```

Programa

El programa n.º «1» (BUSQUEDA) permite introducir una cadena con un máximo de 30 caracteres y, posteriormente, buscarnos un carácter determinado; si lo encuentra éste empezará a parpadear.

La estructura general es:

- 10 : nombre del programa.
- 20 : Mensaje explicativo.
- 30 : Entrada de la cadena (a\$).
- 40 : Cálculo de la longitud de la cadena.
- 50 : Comprobación de la longitud.
- 60 : Borrado pantalla.
- 70-90 : Visualización de la cadena y su longitud.
- 100-110 : Entrada del carácter a buscar (b\$).
- 120 : Comprobación de que no es una cadena vacía.
- 130 : Asignación a la cadena b\$ de su primer carácter.
- 140 : Visualización del carácter a buscar.
- 150 : Inicialización de la variable (contador) a cero.
- 160 : Comienzo del bucle de búsqueda.
- 170 : Asignación a la variable C\$ del carácter muestreado.
- 180 : Verificación si el carácter muestreado es igual al buscado; si no lo es, se visualiza el carácter.
- 190-200 : Si el carácter es igual se incrementa la variable

Estructura programa «INPUT».

MICROBASIC 177

- 205 : Comentario en una unidad y se visualiza parpadeante (FLASH) el caracter.
- 210 : Temporización.
- 230 : Incremento de la variable de control del bucle.
- 240 : Si la variable «contador» es igual a cero se visualiza el mensaje. (Caracter no encontrado).
- 240 : Visualización del contenido de la variable «contador» en el caso de que sea distinto de cero.
- 250-300 : Análisis de las teclas «S» y «N» para buscar otro caracter o no.
- 230 : Asigna a la variable «a\$» el nuevo valor «c\$ + d\$» sin el caracter borrado).
- 240 : Visualización de la variable «a\$».
- 280 : Actualización de la longitud de «a\$».
- 290-330 : Análisis de las teclas «S» y «N» para anular un nuevo caracter o no.

El programa n.º 2 (INSERTAR) inserta un caracter o una serie de ellos dentro de otra cadena a partir de la posición que se quiera.

La estructura general del programa es:

- 10 : Comentario con el nombre del programa.
- 20-30 : Entrada de la cadena («a\$»).
- 40 : Cálculo de su longitud.
- 50 : Verifica si está dentro de los límites.
- 70-80 : Visualización de la cadena.
- 100-110 : Entrada de la cadena a insertar («b\$»).
- 120 : Comprueba que «b\$» no es una cadena vacía.
- 130 : Comprueba que no tiene más de treinta caracteres.
- 140 : Visualización de la cadena a insertar.
- 150-170 : Entrada de la posición a borrar.
- 180 : Comprueba que no se encuentra situada fuera de la cadena.
- 185 : Visualización de la posición.
- 190 : Comprueba que la posición no es cero, ni mayor que la longitud de la cadena «a\$».
- 185 : Visualización de la posición.
- 190 : Asignación a la variable «c\$» de los caracteres situados a la izquierda de «posición».
- 200 : Calcula si el caracter a borrar es el último.
- 210 : Si lo es, asigna a la variable «d\$» el valor de una cadena vacía.
- 220 : Si no lo es, asigna a «d\$» los caracteres situados a la derecha de posición.

El programa n.º 3 (ANULAR) borra el caracter indicado por su posición, dentro de una cadena que tenga «30» caracteres como máximo.

La estructura del programa es:

- 10 : Nombre del programa.
- 20-30 : Entrada de la cadena «a\$».
- 40 : Cálculo de su longitud.
- 50 : Comprueba si está dentro de los límites (1-30).
- 60 : Borrado de la pantalla.
- 70-80 : Visualización de la cadena «a\$».
- 150-170 : Entrada de la posición a borrar.
- 180 : Comprueba que no ser ni un punto ni un número hace se interrumpa.
- 80 : Incremento de la variable de control del bucle.
- 90-100 : Si todos los caracteres son correctos se evalúa la variable «valor» y se visualiza su contenido.
- 120-130 : Visualización de un mensaje de error y del primer caracter no numérico introducido en la cadena.
- 140-190 : Análisis de las teclas «S» y «N» para introducir un nuevo valor o no.

El programa n.º 4 (ANULAR) borra el caracter indicado por su posición, dentro de una cadena que tenga «30» caracteres como máximo.


La estructura del programa es:

- 10 : Comentario con el nombre del programa.
- 20 : Entrada del valor numérico asignado a una variable de cadena («a\$»).
- 30 : Comprueba que la longitud no excede de 10 caracteres.
- 40 : Comienzo del bucle de análisis.
- 50 : Si el código del caracter es un «punto» continúa el análisis de caracteres.
- 60 : Si el código pertenece a un número comprendido entre «0» y «9» se continúa con el análisis.
- 70 : El caracter al no ser ni un punto ni un número hace que la ejecución del bucle se interrumpa.
- 80 : Incremento de la variable de control del bucle.
- 90-100 : Si todos los caracteres son correctos se evalúa la variable «valor» y se visualiza su contenido.
- 120-130 : Visualización de un mensaje de error y del primer caracter no numérico introducido en la cadena.
- 140-190 : Análisis de las teclas «S» y «N» para introducir un nuevo valor o no.

2. Variable not found

La estructura del programa es:

- 10 : Comentario con el nombre del programa.
- 20 : Entrada del valor numérico asignado a una variable de cadena («a\$»).
- 30 : Comprueba que la longitud no excede de 10 caracteres.
- 40 : Comienzo del bucle de análisis.
- 50 : Si el código del caracter es un «punto» continúa el análisis de caracteres.
- 60 : Si el código pertenece a un número comprendido entre «0» y «9» se continúa con el análisis.
- 70 : El caracter al no ser ni un punto ni un número hace que la ejecución del bucle se interrumpa.
- 80 : Incremento de la variable de control del bucle.
- 90-100 : Si todos los caracteres son correctos se evalúa la variable «valor» y se visualiza su contenido.
- 120-130 : Visualización de un mensaje de error y del primer caracter no numérico introducido en la cadena.
- 140-190 : Análisis de las teclas «S» y «N» para introducir un nuevo valor o no.

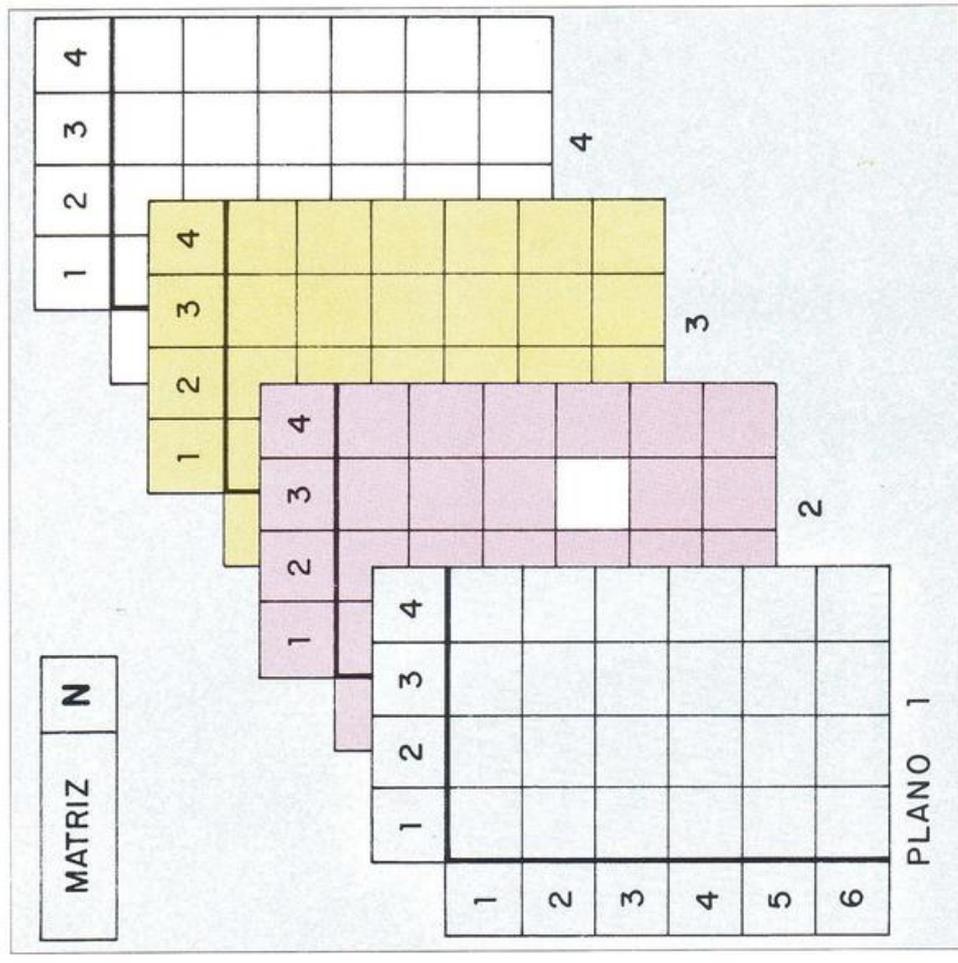

Matriz tridimensional N(4,6,4), elemento N(2,4,3).

Recíprocamente, puede asignarse a una variable numérica el contenido de un determinado elemento. Ejemplos:

- a) Asignar a la variable «número» el contenido del elemento 3 de la matriz «h».

```
LET número = h (3)
```

- b) Asignar a la variable «cálculo» la raíz cuadrada del elemento situado en las coordenadas 7 y 2 de la matriz «p».

El valor: 18
ha sido encontrado: 3 veces
en las posiciones:

```
> 14  
> 27  
> 35
```

Programa 1. Búsqueda.


```

*****
* EXPLORACION *
*****
220 FOR n=1 TO elementos
600 IF a(n) <> valor THEN GO TO 2
240 LET veces=veces+1
250 LET b(veces)=n
260 NEXT n
270 REM

```

```

280 CLS
282 IF veces=0 THEN PRINT "¡Jaló
valor, no encontrado!"; GO T
300 PRINT "El valor: ";valor
310 PRINT "veces";veces;" encontrado:
";veces;" en las posiciones:"
320 FOR n=1 TO veces
330 PRINT n;";";b(n)
340 NEXT n
350 PRINT #0;"Otro valor (S/N)";
360 PAUSE 0
370 LET z$=INKEY$
380 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
TO 10
390 IF z$="N" OR z$="n" THEN GO
TO 40
400 GO TO 350
410 CLS
412 FOR n=1 TO elementos
414 PRINT n;";";a(n)
416 IF n<10 THEN PRINT " ";
420 PRINT " ";";a(n)
430 NEXT n
440 REM

```

```

*****
* PAR/IMPAR *
*****
450 PRINT #0;"Pulsa una tecla P
ara pausar";
460 PAUSE 0
470 CLS
480 LET par=0
490 DIM c(elementos)
500 DIM d(elementos)
510 DIM e(elementos)
520 REM

```

```

530 FOR n=1 TO elementos
540 LET division=a(n)/2
550 IF INT (division)*2=a(n) TH
EN GO TO 590
560 LET impar=impar+1
570 LET d(impar)=a(n)

```

DIM

Acceso al teclado

DATA



MODO K

Definición

La sentencia «DIM» permite dimensionar tanto las matrices de tipo numérico como las de cadena.

Comando de programación.

Tipo de sentencia

Matrices numéricas

La estructura del dimensionado de matrices numéricas es:

SENTENCIA	ARGUMENTO
DIM	letra (lista de valores)

Ejemplos:

- a) Matriz «unidimensional».

```

580 GO TO 610
590 LET par=par+1
600 LET c(par)=a(n)
610 NEXT n
620 REM

```

```

*****
* VISUALIZACION *
*****
625 CLS
630 PRINT "Numeros pares encont
rados";
640 FOR n=1 TO par
650 PRINT " ";c(n);
660 NEXT n
670 PRINT #0;"Pulsa una tecla p
ara continuar";
680 PAUSE 0
690 CLS
700 PRINT "Numeros impares enco
ntrados";
710 FOR n=1 TO impar
720 PRINT " ";d(n);
730 PRINT #0;"Vuelvo a visualiz
ar";
740 PAUSE 0
750 LET z$=INKEY$
760 IF z$="S" OR z$="s" THEN GO
TO 630
770 IF z$="N" OR z$="n" THEN GO
TO 790
780 GO TO 740
790 CLS
800 FOR n=1 TO elementos
802 PRINT n; THEN PRINT " ";
810 PRINT " ";";a(n)
820 NEXT n
830 REM

```

```

*****
* ORDENA *
*****
840 PRINT #0;"Pulsa una tecla P
ara pausar";
850 PAUSE 0
860 CLS
870 FOR x=1 TO elementos-1
880 LET menor=x
890 FOR y=x+1 TO elementos
900 IF a(menor)>a(y) THEN LET m
enor=y
910 NEXT y
920 LET cambio=a(x)
930 LET a(x)=a(menor)
940 LET a(menor)=cambio
950 PRINT x;
960 IF x<10 THEN PRINT " ";
970 PRINT " ";";a(x)
980 NEXT x
990 PRINT elementos; THEN PRINT
1000 IF elementos<10 THEN PRINT
1010 PRINT " ";";a(elementos)
1020 PAUSE 0

```

DIM X (20)

La matriz «X» se dimensiona de 20 elementos consecutivos. El subíndice varía, por tanto, entre 1 y 20:

X (1), X (2)... X (20)

b) Matriz «bidimensional».

DIM J (5, 7)

La matriz «J» se dimensiona de 35 elementos distribuidos en 5 filas por 7 columnas. Los subíndices varían desde:

J (1, 1), J (1, 2)... J (5, 6), J (5, 7)

c) Matriz «tridimensional».

DIM N (3, 4, 2)

Matriz llamada «N» constituida por 24 elementos distribuidos en tres planos de 4 filas por 2 columnas. Los subíndices varían entre:

N (1, 1, 1), N (1, 1, 2)... N (3, 4, 2)


Los subíndices también pueden estar constituidos por variables y expresiones de tipo numérico.

Ejemplos:

- DIM C (7 * 3, 6)
- DIM P (Valor)
- DIM F (SIN cr, 5)
- DIM J (20 * X, SQR 9)

Como habrá podido observar, el nombre de una matriz está formado por una sola letra que la distingue de las demás, por tanto, no puede haber dos matrices con el mismo nombre aunque estén dimensionadas de distinta forma, ya que al dimensionar una matriz se borra cualquier otra que tuviera el mismo

MATRIZ "B"	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

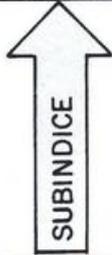

SUBINDICE

Matriz unidimensional B(18), elemento B(10).

nombre. Por el contrario, puede haber una variable numérica con el mismo nombre que una matriz, ya que, el sistema operativo distingue una de la otra, por que, en su caso se utilizan los subíndices y en otro no. Cuando se dimensiona una matriz numérica el contenido

AMSTRAD[™]

CPC-464

"Lo increíble"

Confirmado por la prensa especializada

tu Micro



Micro, cassette y monitor en plena armonía. Su Basic es el más rápido de su categoría, superando al del Commodore, al del BBC e incluso al del Sinclair.

Computer Schau



Usuarios y técnicos lo confirman: se ofrece una relación precio/prestaciones que parece imposible.

Computer persönlich



Por un precio sorprendente se ofrece algo increíble. Un Basic superlativo.

micro



No hay en el mercado ningún ordenador en este nivel de precio que pueda enfrentarse a él.

C'T



¡Solución total a un precio fenomenal!

POPULAR Computing WEEKLY



Un ordenador personal extraordinario con unas enormes posibilidades como ordenador de gestión.

Personal Computer World



Su Basic es rápido, más rápido que casi todos los basics de 8 bits y que algunos de 16 bits.

micro bit



Su Basic se puede considerar impresionante... tiene unas características no usuales en microordenadores de su categoría.

COMPUTER CHOICE



El mejor Basic que he visto.


SCIENCE VIE MICRO

Se asedia a los distribuidores para conseguir un AMSTRAD. La demanda es desbordante.

micros



Calificado de "increíble", las pruebas realizadas así lo han confirmado en casi todos los aspectos... es un equipo con posibilidades fuera de lo común...

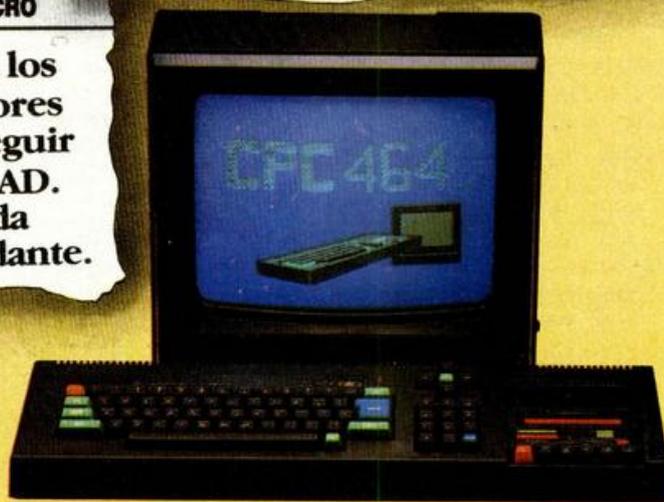

AMSTRAD[™] "Lo increíble"

AMSTRAD CPC-464. El acontecimiento informático

Ordenador CPC 464 con magnetófono, monitor color, ocho programas, Manual del Usuario y libro Guía de Referencia Basic para el Programador

99.900

Ordenador CPC 464, igual configuración, con monitor en fósforo verde

74.900

Unidad de Disco 3" con controlador. Manual del Usuario, programas LOGO y CP/M

64.500

Impresora Printer 80, de 80 c.p.s.

59.900



Ordenador Personal CPC 464

- Microprocesador Z80 de 4 MHz.
- Memoria de 64 K RAM y 32 K ROM ampliables.
- Gráficos en alta resolución de hasta 640 x 200 pixels direccionables.
- Texto en pantalla de 20, 40 y 80 columnas.
- Basic ampliado con funciones de edición (Delete, Renumber, Auto, Trace), de estructura (If, Then, Else, While, Wend), de control del procesador (Every, After), de Gráficos (Plot, Draw), etc.
- Paleta de 27 colores y efectos "flash".
- 74 teclas con bloque de teclas numérico y bloque de teclas de cursor.
- 32 teclas programables.
- 8 ventanas de trabajo definibles en pantalla.
- Tres canales de sonido con 7 octavas, altavoz interno y salida stereo.
- Magnetófono de alta velocidad incorporado.
- Monitor en fósforo verde (12") o en color (14").
- Conector PCB multiuso para expansiones e impresora tipo Centronics.
- Conectores para video, joysticks, salida stereo, etc.
- Manuales en castellano.

Unidad de Disco

Lector de discos de 3" (tecnología Hitachi) con 170 Kb de capacidad* por cada cara. El suministro incluye el controlador/interface, al que pueden conectarse hasta dos lectores de disco, disco con el Sistema Operativo CP/M, el lenguaje LOGO y manual en castellano.

(* 169 Kb en formato SYSTEM, 178 Kb en formato DATA y 154 Kb en formato IBM.

Impresora PRINTER 80

Impresora gráfica PRINTER 80, de Indescomp, de 80 caracteres/seg. y 640 puntos por línea y segundo • Impresión por matriz de puntos, con 228 caracteres ASCII, bidireccional, de 40, 71, 80 ó 142 columnas • Caracteres normales y comprimidos, ambos en simple o doble anchura • Alimentación en papel continuo (tracción) o por hojas sueltas (fricción).

Modulador TV


Permite conectar el ordenador a un TV doméstico. Incluye fuente de alimentación para el sistema.



Programas en Cassette

Entretenimiento

- La Pulga • Fred • Spannerman • Home Runner • Hunter Killer • Haunted Edges • Atom Smasher • Admiral Graph Spee • Laserwarp • Laberinto del Sultán • Electro Freddy • Codename Mat • Master Chess • Harrier Attack • Aguilas del Espacio • Punchy • Roland en el tiempo • Amsgolf • Plaga Galáctica • Roland en el Infierno • Simulador de Vuelo 737 • Grand Prix •

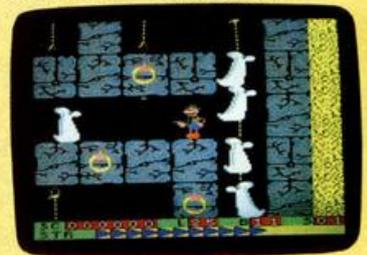

ico del año.

**NUEVOS
PRECIOS**



ICIO
PAÑA

Comando Estelar • Roland on the run • Billar (Snooker) • Manic Miner • Hunchback • Astro Attack • Roland Ahoy • El Puente • Mr. Wong • Bigger • Mutant Monty • Tennis • Quack • Crazy Golf • Splatt • Pyjamarama • Etc...

Y de próxima aparición _____

Ant Attack • Bruce Lee • Conan Warrior • Gate Crasher • 3-D Grand Prix • Poster Paster • Traffic • Gun Dogs • Catastrophies • Strip Poker • Jet Boot Jack • Pipe Line • Jammin • See Saw • Star Eggs • Bird Mother • Stunt Rider • Frank-n-stein • Roland in Space • Lords of Midnight • Air Wolf • Kokotoni Wilf • Dallas Quest • Mancopter • Zorro • Catocombes • P.C. Fuzz • Jet Set Willy • Trashman • Y muchos más...

Lenguajes y Utilidades _____

• DevPac. Ensamblador/Desensamblador • Hisoft Pascal • Diseñador de Pantallas • Amsdraw • Abersoft FORTH!LOGO Turtle Graphics

Gestión _____

• Amsword I (Proceso de Textos) • Amscalc (Hoja de Cálculo) • Amsbase (Base de Datos) • Amsword Avanzado • Contabilidad Personal • Etc.

Programas en Disco

Entretenimiento _____
La Pulga y Amsdraw • Fred y la Plaga Galáctica • Mirando las Estrellas • Etc...

Lenguajes y Utilidades _____
Pascal • LOGO • Diseñador de Pantallas • DevPac Ensamblador/Desensamblador.

Gestión _____
Contabilidad General • Control de Stocks • Control de Vencimientos • Amsword (Proceso de Textos CP/M) • Micropen (Base de Datos CP/M) • Microscript (Tratamiento de Textos CP/M) • Proyect Planner • Decisión Maker • Microspread (Hoja de Cálculo CP/M)

Libros en castellano



Programación Básica con el AMSTRAD • Juegos sensacionales con el AMSTRAD • 40 Juegos Educativos con el AMSTRAD • Curso Autodidacta de Basic I con el AMSTRAD • Curso Autodidacta de Basic II con el

AMSTRAD • Música y sonidos con el AMSTRAD • Hacia la Inteligencia Artificial con el AMSTRAD • Código Máquina para principiantes con el AMSTRAD • Manual del Firmware • Guía de Referencia Basic para el programador • Etc.

Avda. del Mediterráneo, 9
Tels. 433 45 48 - 433 48 76
28007 MADRID

Delegación en Cataluña:
Tarragona, 110 - Tel. 325 1058
08015 BARCELONA

AMSTRAD[™]
ESPAÑA

DE VENTA EN *El Corte Inglés* Y TIENDAS ESPECIALIZADAS

PARA MAYOR INFORMACION:
AMSTRAD. Avda. del Mediterráneo, 9. 28007 MADRID.

Nombre

Dirección

Tel. Población

[™] Es una marca registrada del Grupo Indescomp

GUERRA SUMBARINA

Martín SAGUER DIAZ

Spectrum 48 K

NOTAS GRAFICAS


A B
· X

En pleno Pacífico, la contienda se ha recrudecido y nuestro submarino ha de conseguir eliminar a cualquier posible enemigo que se interponga en su camino.

Esta podría ser la base, con una buena imaginación, de este entretenido juego en el que manejamos un submarino en un mar de 10 x 10 cuadrantes, encerrado en él junto con un destructor móvil al que debemos de intentar hundir cuanto antes ya que su alcance es de tres cuadrantes, y el del submarino, de uno.

Contamos también, con un radar en el que el signo «O» es la posición del submarino, y, cuando es activado, cambiará de sonido al detectar al destructor.

En este marco bélico y con sólo tres teclas («M» para el movimiento, «D» para disparar, y «R» para activar el radar) conseguirás tu misión.

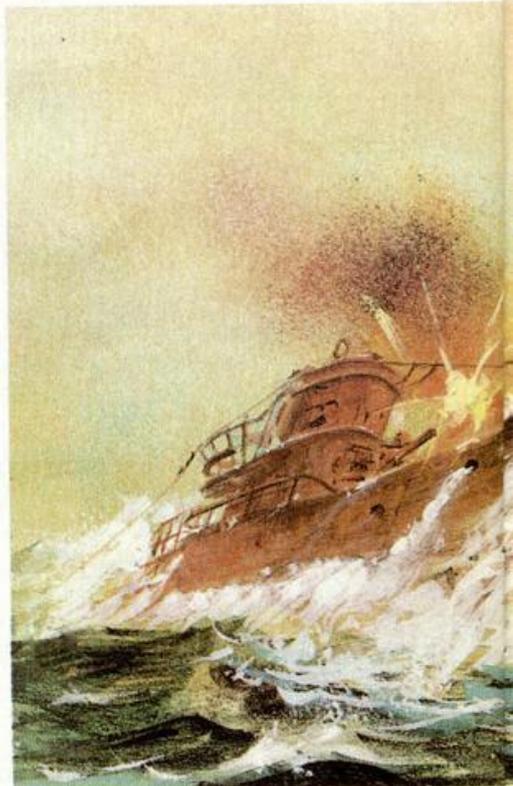

```

1 REM @ MARTIN SAGUER DIAZ
2 PAPER 7 INK 0 BORDER 7
3 CLEAR
4 REM
5 POKE 23609,10
6 POKE 23658,0
7 REM M.3.0. 10/3/84
8 REM SUBMARINO-II
9 FOR F=0 TO 20
10 PRINT AT 0,F," " AT F,0," "
11 AT 20,F," " AT F,20," "
12 PAPER 7
13 NEXT F
14 PRINT AT 8,2,"SUBMARINO ATT
15 "
16 PRINT AT 10,4,"BY M.SAGUER"
17 PAPER 7
18 GO SUB 6000
19 GO SUB 5700
20 LET R=0 LET TO=30 LET EN=
5000
21 REM POSICION NAVES
22 GO SUB 900
23 LET U=XY
24 GO SUB 900
25 LET H=XY
26 GO SUB 900
27 LET O=XY
28 GO SUB 900
29 LET E=XY
30 IF H=0 OR U-E=0 THEN GO TO
31 0
32 GO SUB 5500
33 IF H=0 AND U-E=0 THEN GO
34 TO 3250
35 PRINT AT 14,24, BRIGHT 1, I
36 NK 7,"verde"
37 LET D=INT (50R (((H-O)+(H-O
38 ))+((U-E)+(U-E))))
39 GO TO 1000
40 REM RADAR
41 PRINT AT 14,14,"O": FOR F=1
42 TO 100 NEXT F
43 FOR P=0-2 TO U+2
44 FOR U=H-2 TO H+2
45 IF P<1 OR P>10 THEN GO TO 5
46 IF U<1 OR U>10 THEN GO TO 4
47 PRINT OVER 1; PAPER 6; AT P+
48 2,U+11," " BEEP .01,4: PRINT AT
49 U+2,H+11,"O"
50 IF P=E AND U=0 THEN PRINT O
51 VER 1; PAPER 6; AT P+2,U+11,"X":
52 BEEP .01,30
53 PRINT AT P+2,U+11," " PAUS
54 E 10
55 NEXT U
56 NEXT P
57 PRINT AT U+2,H+11,"O"
58 RETURN
59 REM Rutina POSICION NAVES
60 LET XY=INT (RND*10)+1
61 RETURN
62 REM SIN ENERGIA
63 GO SUB 5200 PAPER 2: FLASH
64 1
65 FOR Z=3 TO 12
66 PRINT AT Z,12," "
67 NEXT Z
68 PAPER 7: PRINT AT 6,23,EN,"
69 TN," AT 18,10,"SIN ENERGIA": F
70 LASH 0
71 GO TO 2030
72 GO SUB 5200
73 PRINT AT 18,0,"O-disparar"
74 PRINT AT 20,0,"M-movimiento
75 AT 18,13,"cual"

```

```


1010 IF INKEY$="d" THEN GO TO 11
1020
1015 IF INKEY$="r" THEN GO SUB 4
1020 LET EN=EN-100
1025 IF INKEY$="m" THEN GO TO 10
1030
1022 PRINT AT 14,14,"R"
1025 PRINT AT 7,2,0,"cuadr." AT
1030 6,23,EN," TN," AT 10,24,">"),TO,
1035 "U"
1035 IF EN<10 THEN GO TO 950
1040 GO TO 1010
1045 REM MOVIMIENTO SUBMARINO
1050 GO SUB 5200
1055 PRINT AT 19,0,"rumbo-grados
1060 =?" AT 18,13," "
1065 LET A=1 INPUT LINE L$
1065 PRINT AT 19,0," "
1070 AT U+2,H+11," "
1065 PRINT AT 21,0,"MOV. rumbo="
1075 L$
1075 FOR L=0 TO 360
1080 IF STR$(L)=L$ THEN GO TO 1
1085
1080 NEXT L
1090 FLASH 1: PRINT AT 21,12,L$:
1095 BEEP 1.0: FLASH 0: PRINT AT 21,
1100 12," " GO TO 1060
1095 LET L=VAL (L$): LET EN=EN-1
1100 0
1100 LET M=L
1105 LET X=U LET Y=H
1110 GO SUB 5000
1115 IF EN<100 THEN PRINT AT 14,
1120 24 INK 7,"-roja"
1120 LET U=X: LET H=Y
1130 PRINT AT U+2,H+11,"O"
1135 FOR F=1 TO 50: NEXT F
1140 GO TO 290
1145 REM DISPARO SUBMARINO
1150 GO SUB 5200
1155 IF TO=0 THEN PRINT AT 10,24
1160 FLASH 1,">"),TO,"U": PRINT A
1165 T 18,2,"No hay torpedos!": GO TO
1170 2030
1160 PRINT AT 18,0,"orientacion
1165 disparo:"
1165 LET R=0 INPUT LINE I$
1165 FOR I=0 TO 360
1170 IF STR$(I)=I$ THEN GO TO 1
1175 195
1175 NEXT I
1175 FLASH 1: PRINT AT 18,21,I$:
1180 BEEP 1.0: FLASH 0: PRINT AT 18,
1185 21," " GO TO 1180
1185 LET EN=EN-10
1190 LET I=VAL (I$): PRINT AT 18
1195 ,21,I
1195 LET M=I
1200 LET TO=TO-1
1205 PRINT AT 19,24,"PULSA M": P
1210 RINT TAB 24,"O13PARO"
1215 IF INKEY$="p" THEN GO TO 1
1220 240
1220 PRINT AT 19,24," " P
1225 RINT TAB 24," "
1230 LET A=1
1235 IF TO=2 THEN PRINT AT 14,24
1240 , INK 7,"-roja"
1240 LET X=U: LET Y=H
1245 GO SUB 5000
1250 LET A=A+1
1255 IF A=3 THEN GO TO 1310
1260 GO TO 1270
1265 LET K=Y
1270 LET LL=X
1275 IF K=0 AND LL=E THEN GO TO
2000

```

```

1360 LET DD=INT (50R (((O-K)+(O-
1365 K))+((LL-E)+(LL-E))))
1370 IF DD=1 THEN GO TO 2100
1380 GO SUB 3000
1390 GO SUB 5200
1400 GO SUB 5200
1410 PRINT AT 18,5,"tiro errado"
1415
1415 FOR F=1 TO 100: NEXT F
1420 GO TO 310
2000 REM CUENTEO
2015 GO SUB 5200
2020 PRINT AT E+2,0+11: FLASH 1:
2025 " " PRINT AT 18,7,"DESTRUCTOR H
2030 UNDDO!"
2030 PRINT : PRINT "PULSA M-CONT
2035 INUAR M-TERMINAR"
2040 IF INKEY$="c" AND EN=0 THEN
2045 GO TO 110
2045 IF INKEY$="t" AND EN>1 THEN
2050 GO TO 200
2050 IF INKEY$="t" THEN GO TO 29
2055 00
2060 GO TO 2040
2070 GO SUB 5200
2100 PRINT AT 18,0,"TOCADO! DEST
2105 RUCTOR CON DAÑOS": PRINT AT E+2,
2110 0+11," "
2115 PRINT AT 17,25,"L"
2120 GO TO 2030
2200 CLS
2210 PRINT " DENTRO DE 10 SEGUN
2215 D," " PRINT " SE BORRARA EL
2220 PROGRAMA,"
2225
2215 FOR F=10 TO 0 STEP -1
2220 PRINT AT 10,14,F," "
2225 PAUSE 30
2230 NEXT F
2250 RANDOMIZE USR 0
3000 REM MOVIMIENTO DESTRUCTOR
3010 LET R=0: LET Y=0: LET X=E
3050 LET H=INT (RND*360)+1
3060 GO SUB 5000
3070 LET O=Y: LET E=X
3090 REM CONTROL DISPARO DESTR.
3100 LET G=INT (RND*8)+1
3110 IF G=3 THEN GO TO 3130
3120 RETURN
3130 REM DISPARO DESTRUCTOR
3140 FOR G=E-3 TO E+3
3150 FOR O=0-3 TO 0+3
3155 BEEP .01,60
3160 IF G<1 OR G>10 THEN GO TO 3
3170 10
3170 IF O<1 OR O>10 THEN GO TO 3
3200
3180 IF G=U-1 OR G=U+1 AND O=H+1
3185 OR O=H-1 THEN PRINT AT 14,24, I
3190 NK 7,"-roja": LET EN=EN-500
3195 IF G=U AND O=H THEN GO TO 3
3250
3250 NEXT O
3260 NEXT G
3270 GO TO 310
3250 PRINT AT 7,1,"XXXXXXXXXX"
3260 PRINT AT 11,1,"XXXXXXXXXX"
3270 PRINT AT 12,1,"XXXXXXXXXX"
3280 PRINT AT 6,23,"XXXXXXXXXX"
3290 PRINT AT 10,24,"XXXXXXXXXX"
3300 FOR F=3 TO 12: PRINT AT F,1
3305 " " NEXT F
3320 GO SUB 5200
3330 PRINT AT 14,24, INK 7,"-roja"

```

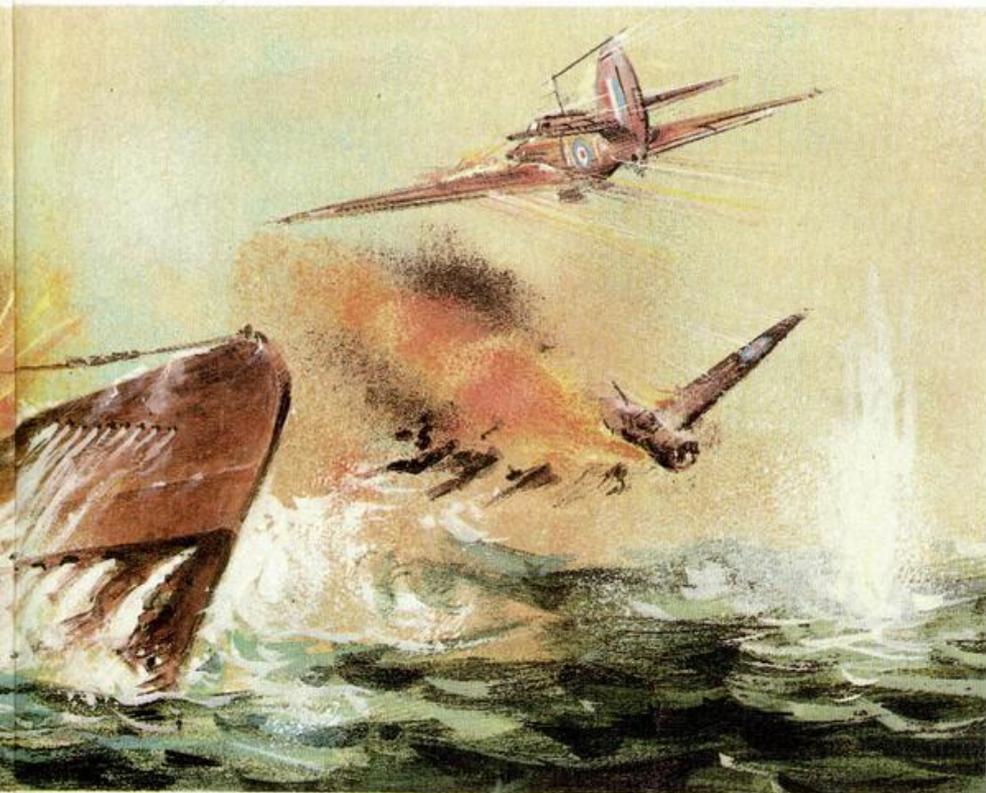

Premiado con 15.000 pts.

```

3340 PRINT AT E+2,0+11;"D";AT U+
2,M+11;"X";AT 16,0;"TOCADOS...SI
N SALVAMENTO"
3350 GO TO 2030
5000 REM SUBROUTINA MOVIMIENTO.
5005 DATA "norte","nordeste","es
te","sudeste","sur","sureste","
oeste","noroeste","norte"
5010 RESTORE : LET J=1: LET K=22
.5
5030 FOR F=0 TO 360 STEP 45
5035 READ X$
5040 IF M-K<F AND M+K>F THEN GO
TO 5080
5050 LET J=J+1
5060 NEXT F
5080 IF R=1 THEN PRINT AT 12,1;"
":AT 11,1;"
":PRINT AT 12,1;X$;AT 11,1;M;" g
rados"
5100 LET X=X+1+(J=4)+1*(J=5)+1*(
J=6)-1*(J=1)-1*(J=2)-1*(J=8)
5110 IF X<1 THEN LET X=1
5120 IF X>10 THEN LET X=10
5130 LET Y=Y+1*(J=2)+1*(J=3)+1*(
J=4)-1*(J=5)-1*(J=7)-1*(J=8)
5140 IF Y<1 THEN LET Y=1

```

```

5150 IF Y>10 THEN LET Y=10
5160 RETURN
6000 REM PANTALLA EN BLANCO
5200 FOR F=17 TO 21
5220 PRINT AT F,0;"
5230 NEXT F
5040 PAUSE 50
5050 RETURN
6000 REM PANEL SUBMARINO
5005 POKE 23624,40: BORDER 5: CL
5507 PRINT "
5510 PRINT " + RADAR + SUBMARI
NO CONTROL"
5515 PRINT "
5520 PRINT "
5530 PRINT "
ENERGIA"
5540 PRINT " DISTANCIA
5550 PRINT "
5560 PRINT "

```

```

5570 PRINT "
5580 PRINT " RUMBO SUB.
5590 PRINT "
5600 PRINT "
5610 PRINT "
ALARMA"
5620 PRINT "
5630 PRINT " RADAR
5640 PRINT " M-84
5650 PRINT "
5652 PRINT AT U+2,M+11;"o"
5655 RETURN
5700 PRINT AT 5,22;"QUIERES";AT
6,22;"INSTRUC-";AT 7,22;"CIONES"
AT 8,25;"s/n"
5710 IF INKEY$="s" THEN GO TO 57
5720 IF INKEY$="n" THEN RETURN
5730 GO TO 5710
5730 CLS
5740 PRINT TAB 7;" SUBMARINE ATT
ACK"
5750 PRINT AT 2,10;"@ MARTI-84"
5760 PRINT AT 4,0
5762 LET A$="En este juego te en
cuentras en un mar hostil a bor
do de un sub-marino. Un destruc
tor intentara destruirte si no l
o hundes tu antes"
5764 FOR F=1 TO 135
5764 PRINT A$(F);
5765 BEEP .01,0
5766 NEXT F
5790 LET A$="En la pantalla apar
ecen los con-troles radar,... E
n la zona inferior del display
el ordenador de a bordo te pedir
a los MOV: - mientos para un fin
al feliz!"
5811 PRINT : PRINT
5812 FOR F=1 TO 156
5814 PRINT A$(F);
5815 BEEP .01,0
5816 NEXT F
5820 PRINT : PRINT
5830 PRINT "TE ATREVES A CORRER
EL RIESGO?" : PRINT
5840 PRINT : PRINT "PULSA UNA TE
CLA PARA COMENZAR EL JUEGO"
5845 BEEP 0.1,-40
5850 IF INKEY$="" THEN RETURN
5855 BEEP 0.1,-40
5860 GO TO 5850
6000 REM GRAFICOS
6020 POKE USR "a"+0,BIN 00000000
6030 POKE USR "a"+1,BIN 00000000
6040 POKE USR "a"+2,BIN 00000000
6050 POKE USR "a"+3,BIN 00011000
6060 POKE USR "a"+4,BIN 00011000
6070 POKE USR "a"+5,BIN 00000000
6080 POKE USR "a"+6,BIN 00000000
6090 POKE USR "a"+7,BIN 00000000
6100 POKE USR "b"+0,BIN 00000010
6110 POKE USR "b"+1,BIN 01000100
6120 POKE USR "b"+2,BIN 00011000
6130 POKE USR "b"+3,BIN 00011000
6140 POKE USR "b"+4,BIN 00011000
6150 POKE USR "b"+5,BIN 00100100
6160 POKE USR "b"+6,BIN 01000010
6170 POKE USR "b"+7,BIN 00000000
6200 RETURN

```

REGRESIONES

José Manuel ALBARRAN

Spectrum 48 K

Premiado con 15.000 pts.

Con este programa podrás efectuar cálculos de regresiones, ajuste de curvas lineales, logarítmicas, exponenciales y potenciales.

Aunque las instrucciones para su desarrollo están ampliamente expuestas en el listado, se puede decir que el programa calcula regresiones, es decir, ajusta una nube de puntos a una función lineal ($a+bx$), logarítmica ($a+bLNx$), exponencial ($aEXPbx$) y

potencial (ax^b). Permite, por otro lado, hallar valores de regresión, dibujándonos la función de regresión y la nube de puntos para que comprobemos la exactitud de la ejecución, con ajuste automático de escala.

```

10 FLASH 0: BRIGHT 1: INK 6: P
APER 1: BORDER 1: CLS
20 PRINT AT 21,4; FLASH 0;"Pre
ss any key to continue"
30 PRINT AT 0,0;"@ by Jose M.
Albarran": PRINT : PRINT TAB 4;"
Cálculo de regresiones.
Ajuste de curvas lineales,
logarítmicas, exponenciales y
potenciales"
40 BEEP 2,15: PAUSE 0: CLS
45 INPUT "¿Usa a usar impresora
?": LINE V$: IF LEN V$=0 THEN GO
TO 45
46 IF V$(1)="s" OR V$(1)="S" T
HEN RANDOMIZE USR 64973: POKE 64
524,4: POKE 64519,1: RANDOMIZE U
SR 64973: LPRINT CHR$ 14; CHR$ 27
"-": CHR$ 1;" CÁLCULO DE CUR
VAS DE REGRESION"
50 REM menu
55 CLS
60 PRINT AT 2,4;"Que tipo de c
urva deseas?"
70 PRINT : PRINT TAB 4;"1.-Reg
resion lineal
resion logarítmica 2.-Reg
resion exponencial 3.-Reg
resion potencial" 4.-Reg
80 PRINT : PRINT : PRINT "
Pulsa opción deseada"
90 LET I$=INKEY$: IF I$<>"1" A
ND I$<>"2" AND I$<>"3" AND I$<>"
4" THEN GO TO 90

```


EL SPECTRUM PUEDE HABLAR (yIII)

Oscar DOMINGO

Por fin, presentamos el programa íntegro en código máquina que podrá deleitarnos con la audición de las frases que es capaz de pronunciar nuestro Spectrum. Si conectas un amplificador a la clavija EAR, te verás gratamente sorprendido por el resultado.

En el artículo anterior vimos como se habían desarrollado los sonidos de las vocales y preparamos un programa BASIC que nos permitía modificar a nuestro gusto el sonido de las mismas.

Para desarrollar todos los sonidos consonantes, se siguió un proceso algo diferente y sensiblemente más lento, pues aunque los españoles tenemos la presunción de que el castellano se pronuncia igual que se escribe, cuando se estudia de cerca esto no es cierto del todo, y lo máximo que tendríamos que decir es que el castellano es de los idiomas que más asemeja lo escrito a lo hablado.

Con el programa de análisis de la voz (que ha sido publicado en la parte primera de esta serie) se analizaron, una a una, todas las consonantes, grabando primeramente muchas sílabas que con-


tuvieran la consonante a estudiar y luego, con el programa analizador, se codificaban y escuchaban, probando a codificarlas a diferentes volúmenes de sonido hasta lograr que el sonido resultante se pareciera lo más posible a la grabación original.

Cuando se decidía que la codificación era inteligible, se estudiaban las

gráficas de cada sílaba y se separaba el trozo que correspondía a la consonante en estudio; como era de esperar, cada gráfica de una misma consonante pronunciada en una sílaba distinta era diferente a las otras. Entonces, se volvían a montar las sílabas pero esta vez utilizando ya las vocales sintetizadas anteriormente (programa de vocales de la parte II) y cada una de las gráficas diferentes de la misma consonante que habíamos obtenido. De este análisis se seleccionaba la consonante que nos parecía sonar más natural y si no nos convenía ninguna, se volvía a empezar. (Seleccionar todos los sonidos consonantes nos llevó seis meses.)

Al ir realizando este análisis surgió otra contrariedad muy lógica cuando se ven las cosas «a posteriori»: los silencios. Así por ejemplo la letra «P» y la letra «B», que fonéticamente son muy dispares, resultaban tener unas gráficas casi idénticas, mucho más idénticas que algunas consonantes consigo mismas. La diferencia estribaba en el silencio previo: Antes de pronunciar una

«P» hacemos un ligero silencio de algunos milisegundos, y, cuando pronunciamos la «B», no lo hacemos. Hicimos algunas pruebas y resultaron un éxito, bastaba un ligero silencio casi imperceptible (50000 tiempos de cpu) para

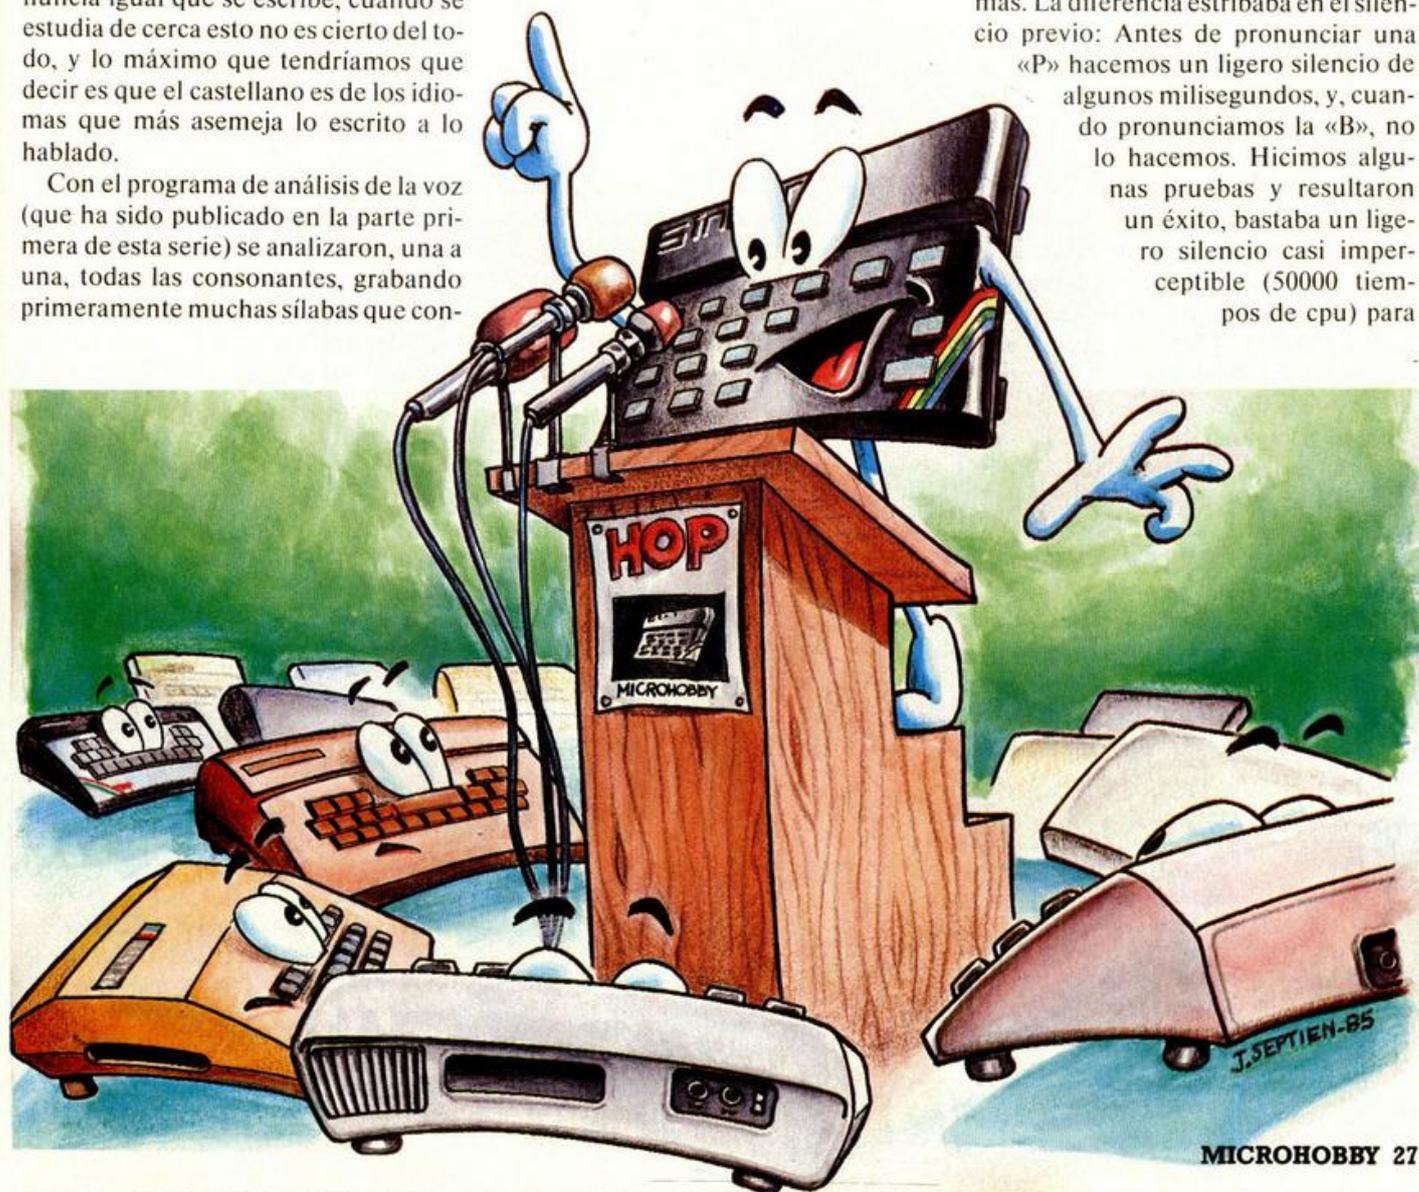

que una «B» se convirtiera en una «P». Se preguntarán ahora, si la diferencia es un silencio previo, qué diferencia hay entonces entre una palabra que empieza con «B» a otra que empieza con «P». Nosotros nos hicimos la misma pregunta y tuvimos que aceptar que al principio de palabra no hubiera diferencia entre las dos consonantes.

Como curiosidad, decir en voz alta y enérgicamente «Padre», y luego, de la misma manera, decir «Badre», a continuación buscar la diferencia.

Las consonantes específicas del castellano nos depararon sorpresas curiosas; así, la «LL» daba una gráfica muy parecida a la sílaba «Li», pero con la duración de la vocal mucho más corta. Para resolver el problema se dispuso que la «y» sería una letra que sonaría igual que la «i», pero con una duración mucho menor, de esta manera se resolvían varios problemas: la «LL» se reproducía de una forma aceptable con el grupo «Ly» y, además, una «i» más corta se utiliza en muchas palabras, como «piedra» o como «fiesta», sustituyendo la «i» por la «y».

El resultado de todo este largo proceso fue el programa sintetizador de voz que suponemos todos ya conocéis porque se ha publicado en el primer «MICROHOBBY CASSETTE». Al programa original se le añadió una rutina que busca la variable v\$ y mide su longitud, así se puede utilizar con mucha más comodidad desde el BASIC, pues basta asignar a la variable v\$ la frase que queremos que pronuncie el sintetizador y llamar al programa mediante la llamada estándar a C/M: RANDOMIZE USR 63000. El programa sólo utiliza la memoria posterior a la dirección 63000, por lo que se puede añadir tranquilamente a cualquier programa BASIC hecho por nosotros mismos.

Para aquellas personas que quieran utilizar el programa sintetizador de voz desde dentro de un programa en código máquina, damos a continuación el listado de una versión del mismo que

lo permite, pues en vez de colocar la frase asignada a una variable alfanumérica, deben colocarse los códigos ASCII a partir de la dirección 60000. Para su utilización, se debe tener en cuenta que el programa leerá todos los códigos ASCII a partir de la posición de memoria 60000 y sólo parará al encontrar un código que no se corresponda con una letra pronunciable.

La dirección de comienzo de los códigos ASCII es cambiable a voluntad con la información que hay al final, pero la rutina en C/M no es relocatable y, por tanto, no puede cambiarse de lugar.

Observaciones

Direcciones interesantes de la rutina sintetizador de voz que viene listada al final del artículo. (No coinciden con las mismas de MICROHOBBY CASSETTE.)

63157, 63158 Dirección de memoria que contiene la información de la dirección donde empieza el texto. En origen, viene con la dirección 60000.

63153 Esta es el comienzo verdadero de la rutina.

63227, 63228 En esta dirección se guarda la duración de un silencio. Cada letra tiene asignada una base de datos. Estos datos se han codificado de una forma algo inusual para conseguir que el espacio de memoria ocupado fuera el mínimo.

La información de cada letra comienza por un byte que indica las veces que se repite el ciclo codificado. A continuación, hay otro byte que indica cuantos bytes tiene de largo la codificación de la letra dividido por dos y después vienen los bytes de código. La dirección de principio de cada letra es:

J	63049 *	M	63781
A	63288 *	K	63832
O	63305	V	63913
S	63314 *	D	64049
E	63427 *	Z	64138 *
I	63452 *	Y	64335 *

U	63469 *	X	64352
P	63476	C	64138 *
B	63543	H	64352
W	63580	Q	63832
R	63589	T	64723
N	63634 *	F	64856 *
	L	65037	
	G	65148 *	

Las letras que van acompañadas de un «*» tienen un ciclo repetitivo y las que no lo llevan tienen un ciclo único

PROGRAMA BASIC PARA PROBAR LA RUTINA

```

CLEAR 59999
10 INPUT A$
20 FOR N = 1 TO LEN A$
30 POKE 59999 + N, CODE A$(N)
40 NEXT N
50 POKE 59999 + N,0
60 RANDOMIZE USR 63000
70 GOTO 10
    
```

Este programa coloca en memoria, a partir de la dirección 60000 de la misma, los códigos ASCII de la variable A\$ y al final, coloca un código O para que el sintetizador de voz pare y retorne al BASIC.

Llegamos con esto al final de esta serie de tres artículos en los que se ha explicado el desarrollo de un programa de investigación restringido y que ha dado como resultado una rutina curiosa que, aprovechando las posibilidades sonoras del SPECTRUM, simula que éste habla como si estuviera dotado de un costoso sintetizador de voz.

Por otro lado, queremos divulgar todo el Soft que se ha utilizado en la experiencia, pues estamos convencidos de que el programa es muy mejorable y no queremos que nadie se reprima el deseo de hacerlo. Como idea, podría pensarse que si conseguimos que cada vocal suene en las diferentes notas de la escala, se podría conseguir, teóricamente, un programa que cante.

PROGRAMA CARGADOR

```

10 DATA "C3B1F6F34623C5E55E23"
150 DATA "56234678A728093E173E"
674 DATA "FECDB0F610F723463E07"
1318 DATA "3FFECDB0F610F7231B7A"
1391 DATA "B320E1E1C110D7FBC907"
1544 DATA "32000005061804020103"
1600 DATA "0219091802020916060A"
114 DATA "04080429062D001A041C"
80 DATA "04080429062D001A041C"
166
    
```

```

90 DATA "0101010601130105071A"
68 DATA "0204020A0103011D0401"
57 DATA "081302020205031A0722"
110 DATA "0A04011202040310020A"
109 DATA "030C010B0814020B0A04"
70 DATA "010A02020105070A020A"
82 DATA "02040103020805100208"
150 DATA "0312C93EA7F52160EAF1"
51 DATA "0F322BF63236F67EFE20"
170 DATA "0F322BF63236F67EFE20"
1300
170
    
```

```

1116 DATA "2834FE41DAB9F7FE7BD2"
180 DATA "B9F7FE5B3807FE61DA69"
1648 DATA "F7D620C5E50641CB275F"
190 DATA "16002104F7195E236668"
1594 DATA "CD1BF6E1C10B2378B1CA"
200 DATA "B9F718C7C5E521401F2B"
1535 DATA "7CB520FB18E938F737F8"
1451 DATA "8AFA31FAC3F758FD7CFE"
240 DATA "8AFA31FAC3F758FD7CFE"
250 DATA "8AFA31FAC3F758FD7CFE"
1848
    
```

```
260 DATA "60FBDC749F658F90DFE"
1737 DATA "25F992F649F7F4F758F9"
1828 DATA "65F852F7D3FCEDF7A9F9"
2043 DATA "5CF860FB4FFB88FA0007"
1425 DATA "0014221723074E142C1D"
3190 DATA "3A172D120F0E03001762"
597 DATA "1D831BA20A3200030704"
4320 DATA "09020902070208010C02"
233 DATA "0D040705090411000704"
440 DATA "09030C01170307050605"
333 DATA "05020A00090317010604"
660 DATA "0C01070415031F040805"
370 DATA "0A030D020A0004010804"
380 DATA "09030804200209040704"
400 DATA "0704080408000E030607"
410 DATA "080409040C040A030703"
420 DATA "130319030801203E3E32"
430 DATA "2BF63C3236F5C90D0800"
440 DATA "055D0006176E07130613"
450 DATA "0A0D160E08120715090B"
134 DATA "160C0D07000AC1130314"
2299 DATA "51030D06640A06100912"
470 DATA "02001B95217F01200000"
480 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1275 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
510 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1275 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
520 DATA "R118FF00E50013244000"
530 DATA "492499110A0654150F05"
420 DATA "6A172901110000FF00FF"
550 DATA "00FF00FF00FF00A118FF"
560 DATA "00E50013244000FF00FF"
610 DATA "110A0654150F056A1729"
620 DATA "0903081C1B19942CB901"
470 DATA "1500014422E00A120202"
600 DATA "0104073B08B32051265E"
505 DATA "07071F1A082106AF2058"
630 DATA "2F6A1DE21D6000FF00FF"
1043 DATA "00FF00FF01480009060D"
61 DATA "1210200806062209200C"
650 DATA "820D1E0E420922092609"
670 DATA "100914121E0C84042209"
680 DATA "200D1A02580802C064009"
690 DATA "200D22080E0906001210"
700 DATA "200808062209200C820D"
404 DATA "1E0E4209220926091009"
710 DATA "14121E0C84042209200D"
304 DATA "1A02580802C064009200D"
740 DATA "22080E2209200C820D1E0E"
150 DATA "42092209260910091412"
760 DATA "58082C064009200D2208"
2250 DATA "1E0C84042209200D1A02"
294 DATA "68082C064009200D2208"
790 DATA "0E06180009060D121020"
138 DATA "0808062209200C820D1E"
402 DATA "0E420922092609100914"
820 DATA "121E0C84042209200D1A"
310 DATA "02580802C064009200D2"
830 DATA "080E012C0000FF00FF00"
300 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
650 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1275 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
670 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1275 DATA "FF00FF00FF014114280D"
904 DATA "2A0C050121112E062F07"
900 DATA "2D0BE90706061E16290E"
415 DATA "23181F0F1D1925181B15"
910 DATA "20E1C90141000B400FF"
920 DATA "08CB0121009C001D0035"
930 DATA "014D002F00390148001B"
940 DATA "00A4011400130234020F"
950 DATA "00A4011400130234020F"
275
```

```
960 DATA "011A000700260248012E"
193 DATA "000D02180015001C0320"
970 DATA "02580310030402070312"
123 DATA "00050311021A013D0316"
145 DATA "0006030F031500050006"
990 DATA "003500260213010E0106"
140 DATA "02480250011500450042"
1000 DATA "020402490706012902EA"
60 DATA "0E330501030702050506"
1010 DATA "040401A60DCC3E030E01"
134 DATA "2B000061066A061D091F"
1020 DATA "0A0F021202110611022A"
115 DATA "0010080D070E0510069B"
1030 DATA "001E0724021006110812"
1040 DATA "0A180A3401000042080E"
999 DATA "2012030F005D08010002"
1050 DATA "0E0605690258287E2AAC"
1060 DATA "24B627550741011C0204"
1070 DATA "0A0F021202110611022A"
1110 DATA "05040070309723920261"
1120 DATA "00002602160228013801"
1130 DATA "27011601030546020302"
1140 DATA "0C011501050118013E02"
1150 DATA "25091201040104020B01"
1160 DATA "11010501410104073301"
1170 DATA "34010601140106011401"
1180 DATA "52010501120115014001"
1190 DATA "24011F01C4017A011001"
1200 DATA "38010601880115020401"
1210 DATA "65011F01170128010601"
1220 DATA "24010701060338010402"
1230 DATA "2A0108010E0104013301"
1240 DATA "1C02600203010E020601"
1250 DATA "5501120401020D011502"
1260 DATA "FC03140203035E022801"
1270 DATA "3F01070104010C015001"
1280 DATA "05010D01040128010E01"
1290 DATA "13040401090201041401"
1300 DATA "3E011301060248016E05"
1310 DATA "240114011C09070009AC1"
1320 DATA "13031451030D06640A06"
1330 DATA "100901BA0000FF00FF00"
1340 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1350 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1360 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1370 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1380 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1390 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1400 DATA "FF00FF00FF00FF00FF00"
1410 DATA "FF00FF00FF014114280D"
1420 DATA "2A0C050121112E062F07"
1430 DATA "2D0BE90706061E16290E"
1440 DATA "23181F0F1D1925181B15"
1450 DATA "20030704090209020702"
1460 DATA "08010C020D0407050904"
1470 DATA "1100070409030C011703"
1480 DATA "0705060505020A000903"
1490 DATA "170106040C0107041503"
1500 DATA "1F0408050A030D020A00"
1510 DATA "04010804090308042002"
1520 DATA "09040704070408040800"
1530 DATA "0E030607060409040C04"
1540 DATA "0A030703130307040902"
1550 DATA "0902070208010C020D04"
1560 DATA "07050904110007040903"
1570 DATA "0C011703070506050502"
1580 DATA "0A000903170106040C01"
1590 DATA "070415031F0408050A03"
1600 DATA "0D020A00040108040903"
1610 DATA "08042002090407040704"
1620 DATA "080408000E0306070804"
1630 DATA "09040C040A0307031303"
1640 DATA "07040902090207020801"
1650 DATA "07040902090207020801"
1660 DATA "07040902090207020801"
1670 DATA "060508020A0009031701"
1680 DATA "06040C01070415031F04"
1690 DATA "08050A030D020A000401"
1700 DATA "08040903080420020904"
1710 DATA "07040704080408000E03"
1720 DATA "0607080409040C040A03"
1730 DATA "07031301410000FF00FF"
1740 DATA "00FF00FF00FF00FF00FF"
1750 DATA "00FF00FF00FF00FF00FF"
1760 DATA "00FF00FF00FF00FF00FF"
1275 DATA "00FF00FF00FF00E080818"
1029 DATA "080F060F09100A100710"
1750 DATA "0A10078A05150813080B"
1790 DATA "04430F0C080F090D0522"
1800 DATA "0A0E151E0901041A0A21"
1810 DATA "0737042506A720170A19"
1820 DATA "07040C95365101000002"
1830 DATA "18EC08070D561D0D1107"
1840 DATA "07800104089535AA1204"
1850 DATA "047B221705A1015A0000"
1860 DATA "B400FF00CB0121019C01"
1870 DATA "1D0135014D012F014801"
1880 DATA "1B01A401140113023402"
1890 DATA "0F011A01070126024801"
1900 DATA "2E010D02180115011C03"
1910 DATA "20025803100304020703"
1920 DATA "1201050311021A013D03"
1930 DATA "160006030F0316010501"
1940 DATA "06013501260213010E01"
1950 DATA "06024802500115014501"
1960 DATA "42020402490706012902"
1970 DATA "EA0E3305010307020505"
1980 DATA "06040401A60DCC3EFF00"
1990 DATA "FF00671DB30C06100206"
2000 DATA "020D4E279C13030F040F"
2010 DATA "53209F150110050A5C21"
2020 DATA "A313040D070402065E21"
2030 DATA "A60D050D060E5E013600"
2040 DATA "050102180E03012403FF"
2050 DATA "005214180A5208011208"
2060 DATA "00FF0039161805000352"
2070 DATA "0C030115132A02FF0040"
2080 DATA "151B075A101A162301FF"
2090 DATA "002C1519016115180EFF"
2100 DATA "005E168916180EFF0050"
2110 DATA "1621052F0E151B181225"
2120 DATA "010401250F5D00000125"
2130 DATA "020302220C0A010E0105"
2140 DATA "0105000B01040203010E"
2150 DATA "0000FF00FF00FF00FF00"
2160 DATA "FF00FF00FF00FF0AC864"
2170 DATA "640AC864640AC8646400"
2180 DATA "640AC864640AC8646400"
2190 DATA "640AC864640AC8646400"
2200 DATA "640AC864640AC8646400"
9000 CLEAR 59999: RESTORE
9010 LET A=10: LET B=11: LET C=1
2: LET D=13: LET E=14: LET F=15
9020 LET direccion=63000
9030 FOR n=10 TO 2180 STEP 10
9040 READ h$
9050 LET contador=0
9060 FOR m=1 TO 19 STEP 2
9070 LET byte=16*VAL h$(m)+VAL h$(m+1)
9080 LET contador=contador+byte
9090 POKE direccion,byte
9100 LET direccion=direccion+1
9110 NEXT m
9120 READ control
9130 IF contador<>control THEN P
RINT "Error en linea ";n: STOP
9140 NEXT n
9150 PRINT "Correcto.Prepare el
cassette Pa-rra grabar el codi9o
maquina y pulse una tecla."
9160 SAVE "voz"CODE 63000,2180
9170 PRINT "Prepare el cassette
para verifi-car."
9180 VERIFY "voz"CODE 63000,2180
9190 PRINT "Grabacion correcta."
9200 STOP
```

```
1650 DATA "0C020D04070509041100"
173 DATA "070409030C0117030705"
1660 DATA "060505020A0009031701"
74 DATA "06040C01070415031F04"
1680 DATA "08050A030D020A000401"
1690 DATA "08040903080420020904"
83 DATA "07040704080408000E03"
1590 DATA "0607080409040C040A03"
67 DATA "07031301410000FF00FF"
605 DATA "00FF00FF00FF00FF00FF"
1740 DATA "00FF00FF00FF00FF00FF"
1275 DATA "00FF00FF00FF00FF00FF"
1275 DATA "00FF00FF00FF00FF00FF"
1760 DATA "00FF00FF00FF00FF00FF"
1275 DATA "00FF00FF00FF00E080818"
1770 DATA "080F060F09100A100710"
1780 DATA "0A10078A05150813080B"
1790 DATA "04430F0C080F090D0522"
1800 DATA "0A0E151E0901041A0A21"
1810 DATA "0737042506A720170A19"
1820 DATA "07040C95365101000002"
1830 DATA "18EC08070D561D0D1107"
1840 DATA "07800104089535AA1204"
1850 DATA "047B221705A1015A0000"
1860 DATA "B400FF00CB0121019C01"
1870 DATA "1D0135014D012F014801"
1880 DATA "1B01A401140113023402"
1890 DATA "0F011A01070126024801"
1900 DATA "2E010D02180115011C03"
1910 DATA "20025803100304020703"
1920 DATA "1201050311021A013D03"
1930 DATA "160006030F0316010501"
1940 DATA "06013501260213010E01"
1950 DATA "06024802500115014501"
1960 DATA "42020402490706012902"
1970 DATA "EA0E3305010307020505"
1980 DATA "06040401A60DCC3EFF00"
1990 DATA "FF00671DB30C06100206"
2000 DATA "020D4E279C13030F040F"
2010 DATA "53209F150110050A5C21"
2020 DATA "A313040D070402065E21"
2030 DATA "A60D050D060E5E013600"
2040 DATA "050102180E03012403FF"
2050 DATA "005214180A5208011208"
2060 DATA "00FF0039161805000352"
2070 DATA "0C030115132A02FF0040"
2080 DATA "151B075A101A162301FF"
2090 DATA "002C1519016115180EFF"
2100 DATA "005E168916180EFF0050"
2110 DATA "1621052F0E151B181225"
2120 DATA "010401250F5D00000125"
2130 DATA "020302220C0A010E0105"
2140 DATA "0105000B01040203010E"
2150 DATA "0000FF00FF00FF00FF00"
2160 DATA "FF00FF00FF00FF0AC864"
2170 DATA "640AC864640AC8646400"
2180 DATA "640AC864640AC8646400"
2190 DATA "640AC864640AC8646400"
2200 DATA "640AC864640AC8646400"
9000 CLEAR 59999: RESTORE
9010 LET A=10: LET B=11: LET C=1
2: LET D=13: LET E=14: LET F=15
9020 LET direccion=63000
9030 FOR n=10 TO 2180 STEP 10
9040 READ h$
9050 LET contador=0
9060 FOR m=1 TO 19 STEP 2
9070 LET byte=16*VAL h$(m)+VAL h$(m+1)
9080 LET contador=contador+byte
9090 POKE direccion,byte
9100 LET direccion=direccion+1
9110 NEXT m
9120 READ control
9130 IF contador<>control THEN P
RINT "Error en linea ";n: STOP
9140 NEXT n
9150 PRINT "Correcto.Prepare el
cassette Pa-rra grabar el codi9o
maquina y pulse una tecla."
9160 SAVE "voz"CODE 63000,2180
9170 PRINT "Prepare el cassette
para verifi-car."
9180 VERIFY "voz"CODE 63000,2180
9190 PRINT "Grabacion correcta."
9200 STOP
```


FAVORITOS

MATCH DAY




La emoción

HUNCHBACK II
Disponible en Commodore

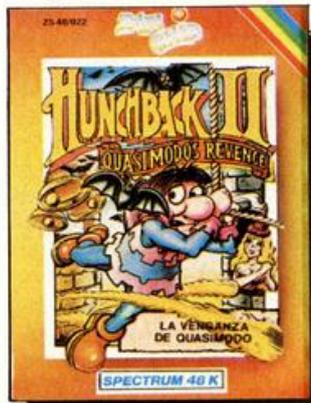


El rescate

DECATHLON
Disponible en Commodore

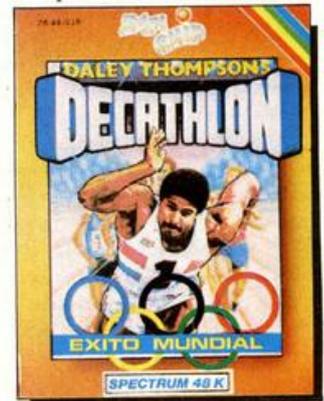

La victoria

FALL GUY
Disponible en Commodore

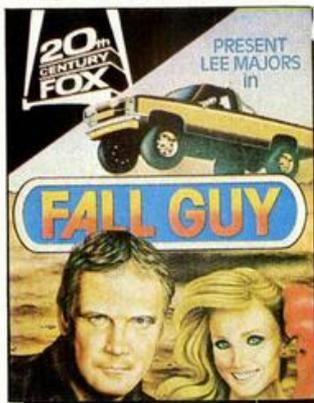

La acción



ZAFIRO te presenta los superventas en todo el mundo.

La más completa gama de juegos para tu Sinclair Spectrum 48 K. ¡Disfrútalos!

ZAFIRO SOFTWARE DIVISION
Paseo de la Castellana, 141. 28046 Madrid.
Tel. 459 30 04. Telex: 22690 ZAFIR E

EVERYON'S
Pronto disponi




La div

SPECTRUM

SHIP


85

DUKES OF HAZZARD
Pronto disponible en Commodore

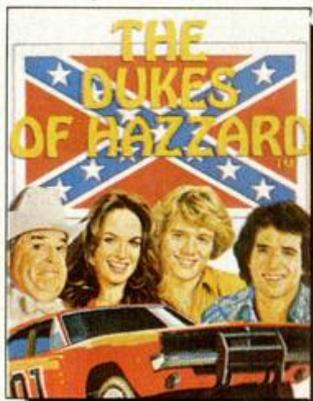


La aventura

KONG STRIKES BACK
Disponible en Commodore

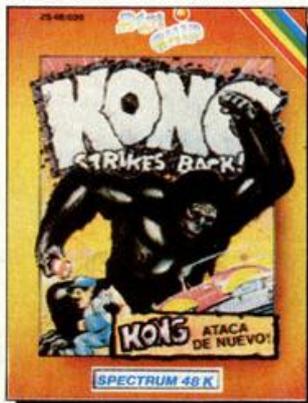


La furia

AIRWOLF
Pronto disponible en Commodore

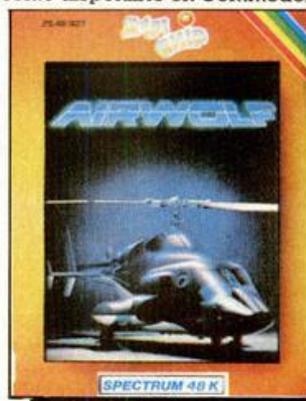

El riesgo

GIFT FROM THE GODS

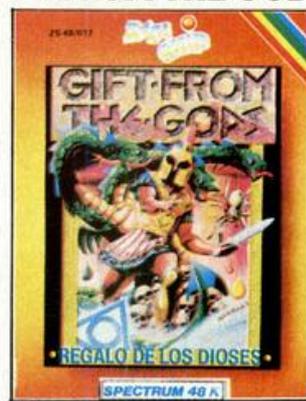

El destino

IT'S A WALLY
Disponible en Commodore



versión

*¡Toda
la diversión
a tu alcance!*

INSTRUCCIONES
EN CASTELLANO

CONSULTORIO

La variable del sistema MODE

Para que las letras salgan en modo «C» se usa el POKE 23658,8 pero, ¿no se puede utilizar otro POKE para que las letras salgan en modo «G»?

Estoy haciendo un programa en el que se utilizan muchas sentencias del tipo: IF a = 3 THEN GO TO 100: IF a = 2 THEN GO TO 120: IF a = 3 THEN GO TO 130 etc., pero yo creo que ocupa demasiada memoria, ¿me podrían decir un método más corto y no tan lioso?

Javier SANTOS - Barcelona

□ Para que el cursor le salga en modo «G», «E», o «K» deberá POKEar la variable del sistema «MODE» que se encuentra en la dirección 23617; 1 le dará «E», 2 le dará «G» y 4 le dará «K» pero puede experimentar con el siguiente programa:

10 LET a = 23617
20 INPUT «Valor?»; b
30 POKE a, b
40 INPUT «Cursor»; c\$
50 POKE a, 0
60 GO TO 20
Haga pruebas con distintos valores, le recomendamos el 32.

Respecto a su segunda pregunta, puede utilizar:
GO TO 100 + 10 * a
Que irá a las líneas 100, 120, 130, etc. en función de que «a» valga 0, 1, 2, 3, etc.

Cambio de teclado

Tengo un Spectrum de 48 K y desde hace unas semanas comenzó a fallar la tecla «O», hasta que desde hace unos días dejó de funcionar.

¿Habría alguna manera de arreglarlo por mí mismo?, y si fuera así rogaría me explicaran la forma. A un amigo le ocurrió lo mismo y le costó la reparación 10.000 pts. por

lo que veo más rentable comprar un teclado profesional.

Si no existiera un «arreglo doméstico», me gustaría que me informaran sobre algún teclado asequible a la economía de un estudiante.

Daniel CABALLERO - Tarragona

□ Por lo que nos indica, la avería debe estar localizada en la membrana del teclado, se trata de una parte muy delicada del ordenador, y además tendrá que romper algunos sellos de plástico para acceder a ella, por lo que no le aconsejamos que intente la reparación a menos que sea algo experto en la materia.

La mejor solución es adquirir un teclado profesional, con lo que además ganará en comodidad de manejo. Los precios de los teclados profesionales no difieren demasiado, por lo que lo mejor será que elija el que más le guste.

Cuestión de memoria

En la revista número 16 de MICROHOBBY, al principio, viene un juego llamado BOYERLAND y pone que es de 16 K pero a mí me parece que es demasiado largo y creo que es de 48. Lo mismo me pasa con el programa de «conjugación de verbos» del mismo número. ¿Son o no son de 16 K?

Oscar CHAMORRO - Vizcaya

□ La memoria necesaria para correr un programa no depende sólo de su longitud, sino también del número de variables que utilice. Los dos programas que usted nos menciona, corren perfectamente en el modelo de 16 K.


Juegos e Interfaces

Quisiera preguntarles en qué se diferencian los juegos «ARCADE» de los «VIDEO»

SI BUSCAS LO MEJOR ERBE Software LO TIENE

¡¡ YA ESTAN AQUI LOS JUEGOS DE MAS IMPACTO !!


RAID OVER MOSCOW

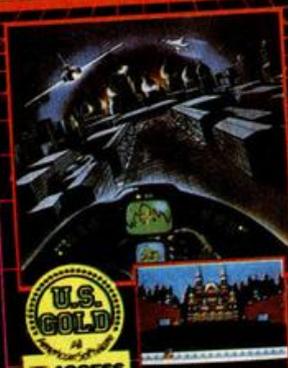


U.S. GOLD ACCESS
PLAY IT LIKE THERE'S NO TOMORROW!

LA MAS SOBRECOGEDORA GUERRA NUCLEAR EN 3 D.

BRUCE LEE

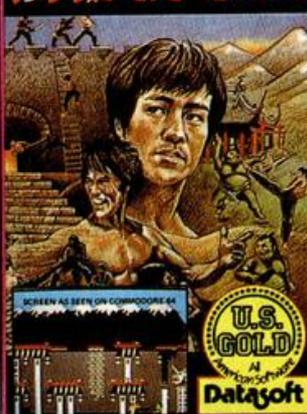

KARATE A MUERTE CON BRUCE LEE

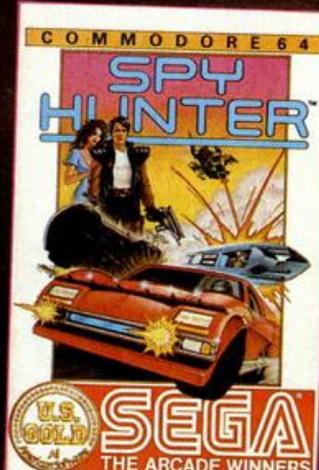

UN COCHE TURBO, UNA LANCHA RAPIDA Y TODO UN ARSENAL A TU DISPOSICION

EXIGE QUE LLEVEN LA PEGATINA ERBE Software NUMERADA PARA

PARTICIPAR EN NUESTRO FABULOSO SORTEO.

PIDE ESTOS PROGRAMAS A ERBE, SANTA ENGRACIA 17, 28010 MADRID, TFNO.: (91) 447 34 10, Y EN LAS MEJORES TIENDAS DE INFORMATICA

ERBE SOFTWARE, DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE U.S. GOLD EN ESPAÑA

AVENTURAS» y en qué se diferencian el Interface 1 del Interface programable para Joystick y si éste es muy difícil de programar.

José R. ARUFE - Canarias

□ Un juego tipo «Arcade» es un juego de acción en el que lo importante es la habilidad y los reflejos, mientras que en una «vídeo aventura», lo que prima es la reflexión y la estrategia.

El Interface 1 no tiene nada que ver con un Interface programable de joystick. El primero sirve para controlar los Microdrives, la salida RS232 y la ZX-NET, mientras que el segundo es un interface de joystick en el que se puede hacer corresponder cada movimiento con la tecla que se desee del teclado. No es en absoluto difícil programar un interface, si se siguen las instrucciones del fabricante.

Out of memory

¿Por qué en algunos programas de 48 K al intentar cargarlos en 16 K sale el mensaje «Out of memory», mientras que en otros sale al intentar ejecutarlos?

¿Por qué en modo «G» algunas sentencias no se corresponden con la tecla que se pulsa?

¿Se puede transmitir un programa de ordenador por

radio y grabarlo?, en caso afirmativo, ¿lo hace alguna emisora a nivel nacional?

Nino GUILLEN - Benidorm

□ Si el programa supera los aproximadamente 8 K disponibles para el Basic, el informe saldrá al intentar cargarlo, pero puede ocurrir que el programa tenga menos de 8 K, y al generar las variables, ocupe más de este espacio, en cuyo caso, el informe saldrá al ejecutar el programa.

El modo «G» es para imprimir gráficos, no sentencias. Si pulsa una tecla superior a la «U» en modo gráfico, entrará en la tabla de Tokens por un sitio inadecuado, por lo que le saldrá una sentencia que no se corresponda con la tecla pulsada.

En cuanto a la transmisión por radio de programas, se han hecho algunas experiencias al respecto, al menos en Madrid, pero las copias obtenidas eran de baja calidad, no funcionando en la mayoría de los casos. El resultado depende en gran medida de la calidad del receptor que se utiliza.

Software pirata

Al comprar una cinta de programas, ¿cómo puedo saber si es una cinta original y no una copia pirata?

Antonio SANCHEZ - Málaga

□ Las copias piratas se reconocen fácilmente porque la portada de la cinta suele ser de peor calidad (en algunas es una simple fotocopia) y la calidad de grabación suele ser peor.

En general el mejor sistema es tener un distribuidor de confianza y huir de aquellos que comercialicen copias piratas.

Algunos fabricantes de software incluyen en la cinta un pequeño programa que indica al usuario si se trata de un original, en función de determinadas marcas hechas sobre la propia cassette, llegando incluso a ofrecer una recompensa por la localización de una copia pirata.

Error en EDITEXT

Les escribo esta carta para preguntarles si hay algún error en el programa EDITEXT. He copiado y revisado el programa 1 que lleva el título «Cargador de código máquina» y al ejecutarlo obtengo el mensaje: «Error en bloque 3 revise datas», y por mucho que revise, no encuentro el error.

Santiago BARQUERO - Murcia

□ Como indicábamos en el número 17, el programa que nos menciona tiene un error

en el listado, el carácter que va en el lugar 63 de la cadena de la línea 3050 debe ser una «A» en lugar de una «E» como figura en el listado.

Pasar de binario a decimal

Necesito una rutina que pase unos números de binario a decimal, ya sé que hay una orden en el teclado que hace esta operación (BIN) pero en programas no se puede utilizar.

Jorge BENACH - Tarragona

□ Utilice el siguiente programa:

```
10 INPUT a$
20 LET a = 0: LET c = 0
30 FOR n = LEN a$ TO 1
STEP -1
40 IF a$(n) = "1" THEN LET
a = a + 2↑c
50 LET c = c + 1: NEXT n
60 PRINT a: GO TO 10
```


Hobby suerte

Además de LOAD, ¿qué nombre hay que teclear en el Spectrum para cargar las cintas de Hobby suerte?

Luis ESTIVALIS - Valencia

□ Es suficiente con que teclee: LOAD ""

MAYO 85': PRIMER ANIVERSARIO DINAMIC

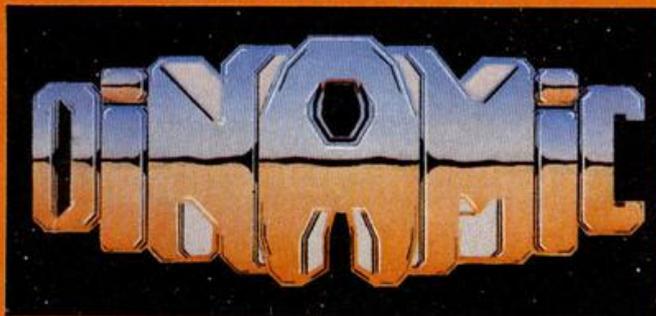

SOFTWARE ESPAÑOL

DE OCASION

- VENDO consola de videojuegos ATARI, sistema por computadora, dos clases de mandos, adaptador de corriente e, incluido, tres magníficos cartuchos de juegos. Todo en muy buenas condiciones por sólo 18.000 ptas. Interesados, ponerse en contacto con Paco Abellán. C/ Turó de Monterols, 11. 08006 Barcelona, o llamar al Tfno: (93) 201 74 57.
- VENDO libro Programación en Código Máquina para el ZX 81 y para el Spectrum. Envío contra reembolso. David Mogoit Alberola. Simat de Valldigna, C/ Mabor, 6. Valencia.
- VENDO videojuegos Philips Videopac G-7000 con seis cartuchos de juegos. Precio a convenir. Interesados llamar al Tfno: 446 40 77. Preguntar por Carlos.
- VENDO ZX Spectrum 48 K con la cinta «Horizontes» y manual del Spectrum. Todavía con garantía. Para más información, llamen al teléfono: (964) 51 13 22. Burriana (Castellón).
- VENDO Spectrum Plus nuevo, con manual en castellano y 10 juegos, por 37.000 ptas. Garantía. Preguntar por Ana Mari. Teléfono: 730 34 74.
- INTERCAMBIO supercalculadora múltiples funciones Olivetti Logos 50 (último modelo), por impresora para el ZX Spectrum. Interesados dirigirse a Agustín Párbole

Jabardo. Pardo Bazán, 12. 28016 Madrid. Tfno: 91/413 97 28.

- VENDO Currah microspeech, el mejor sintetizador de voz. Amplía el sonido por la televisión y viene acompañado de instrucciones, de cinta con programa demo y un juego. Es totalmente compatible. Precio: 8.000 pts. Llamar a Santiago Triginer. Tfno: 204 87 74. Barcelona.
- DESEO contactar con usuarios de Spectrum de Tarragona o Castellón, para intercambio de ideas, etc. Dirigirse a Domingo Querol Garcia. C/ Escultor Querol, 2. Ulldecona (Tarragona).
- COMPRO Spectrum 16 K, en buen estado de funcionamiento, con manuales en castellano, los cables y la cinta de demostración, por 15.000 ptas. Interesados, llamar al Tlf. (974)240769 Huesca. También cambio ZX 81 más 10.000 ptas, por Spectrum 16 K. El ZX 81, con todos los cables, manual y fuente de alimentación, en perfecto estado de funcionamiento. Llamar o escribir a Hector Noya. Avda. Pirineos, 15. 4.º D. Huesca 22004.
- CAMBIO curso de inglés por cables, por impresora (no importa modelo) que sea compatible con el Spectrum, o por otro periférico, cartuchos, Jokin, programas, etc. Ofertas.

También desearía ponerme en contacto con usuarios de ordenadores a Spectrum que residan en Castellón o provincia. José Manuel Martín Santo. Moncada, 10. 2.º. 4.º. Castellón.

- VENDO Tomavistas super 8, Minolta XL-SOUND-84 con objetivo 7-56 mm. (8X), Zoom-Macro 17 elementos, sonora, etc. o cambio por impresora GP 500 o 550 (el tomavistas tiene factura de compra). Rafael Torelló. Teléfono (93)3850125. Barcelona.
- VENDO ZX Spectrum 48 K nuevo, sin utilización, con su manual en castellano, libro los 20 mejores programas, juegos como (ALCHEMIST, HARRIER, etc.) hasta 20. Todo por sólo 35.000 pts. También vendo CASIO PB-100 Programable por sólo 9.500 pts. Con manual de instrucciones. Sólo provincia de Barcelona. Tlf. 8560072. De 9,15 a 9,45 noche.
- VENDO Interface programable por 4.500 ptas. sin estrenar. Razón al teléfono (94)4238956 Bilbao.
- Estoy interesado en formar un club a nivel nacional con intercambios, ideas, trucos, etc. Dirigirse a: Carlos González, Nieves Cano, 65. 1.º Izda. Vitoria 01006. Tlf.: (945)230069.
- VENDO Impresora SEIKOSHA-GP-50-S, conectable directa-

mente al Spectrum, muy nueva, con embalaje original y garantía de seis meses a partir de cuando se compre, por sólo 22.000 (su precio: 28.900). Utiliza papel normal. Llamar al (96)3407228, preguntando por José (noches o al mediodía).

- COMPRO Impresora conectable a SERIE-RS-232, de 80 o más columnas, papel normal, de impresión matricial, en buen estado, y que no me cueste más de unas 35.000. Llamar al (96)3407228, preguntando por José (mediodia o noche). Imprescindible manual de operación.
- VENDO ZX-81 más 8 cintas Investrónica más libros y revistas todo por 10.000 ptas. Vendo TV B/N portátil GRUNDING, 12", con sólo 6 meses por 12.000 ptas. Vendo Interface 1 más Microdrive más 5 cartuchos más instrucciones en español, todo por 35.000 ptas. o cambio por TV. color portátil. Razón Tlf. 965-243286, preguntar por Juan Sergio, sólo horas comida o apartado 2070 Alicante.
- VENDO ZX 81 por 12.000 ptas. comprado 10-11-84 con manual, cables y fuente de alimentación. Llamar de 1,30 a 3 h. por la mañana y a partir de las 8,30 por la tarde al (965)388287 preguntar por Diego.

ALSI comercial s.a.

Antonio López, 154. 28026 MADRID. Tel.: 475 43 38

COMERCIAL 4/Gestión integrada Spectrum FACTURACION-CONTROL DE STOCKS-FICHERO DE DIRECCIONES-MAILING-PEDIDOS-PRESUPUESTOS.

Un solo programa en cartucho con capacidad para:

- 1.000 Artículos codificados (control de stocks, listas de precios, con aumento automático)
- 400 Direcciones (Fichero, mailing, facturación).
- Facturas, pedidos, presupuestos y albaranes hasta 10 conceptos.

Realizado totalmente en España. Instrucciones en castellano, fácil manejo.

Venta en el CORTE INGLES y tiendas especializadas.

LETRAS DE CAMBIO/Spectrum

En cartucho MICRODRIVE

- Imprime letras de cambio mensuales, oficiales o recibos negociables, sin limitación de cantidad. Su ejecución es realmente simple.
 - Contiene además las distintas opciones auxiliares necesarias, como memorización de hasta 20 direcciones acompañadas con la cantidad de letras cada una.
- Totalmente en castellano.

CONTABILIDAD/Spectrum

Adaptada al Plan General Contable. En cartucho MICRODRIVE.

- 60 cuentas y 165 subcuentas (total 225 cuentas).

- 2.500 Asientos de diario, con diario actual y acumulado.
 - Balance de sumas y saldos activo y pasivo.
 - Situación de clientes y proveedores.
 - Regularización de periodo.
 - Cierre y reapertura de ejercicio.
 - Anotación automática de contraasiento.
- Manejo sencillo, instrucciones en castellano.

OFERTA


- MICRODRIVE + INTERFACE 1 + COMERCIAL + CONTABILIDAD, 43.000 pts.
- MICRODRIVE + INTERFACE 1 + SEIKOSHA 550 AS, 90.000 pts.
- MICRODRIVE + INTERFACE 1 + SEIKOSHA 550 AS + COMERCIAL, 95.000 pts.
- MICRODRIVE + INTERFACE 1 + SEIKOSHA 550 AS + COMERCIAL + CONTABILIDAD + LETRAS, 105.000 pts.
- CARTUCHOS MICRODRIVE, 550 pts.

ERBE








Software

¡¡QUIERE PREMIARTE!!

TOMA NOTA

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL Y HASTA EL 15 DE JULIO TODOS LOS PROGRAMAS QUE COMERCIALICE ERBE, LLEVARAN UNA PEGATINA COMO ESTA  CON UN NUMERO IMPRESO CON ELLA. EL DIA 24 DE JULIO TENDRA LUGAR UN SORTEO ANTE NOTARIO EN EL QUE REPARTIREMOS LOS SIGUIENTES PREMIOS:

- 1.º VIAJE FIN DE SEMANA A LONDRES PARA 2 PERSONAS
- 2.º REGALO DE 20 JUEGOS A ELEGIR DEL CATALOGO ERBE
- 3.º REGALO DE 10 JUEGOS A ELEGIR DEL CATALOGO ERBE

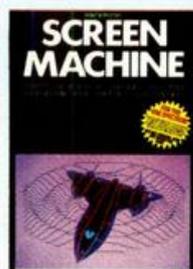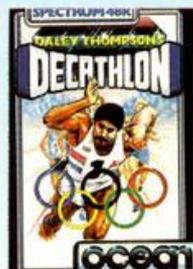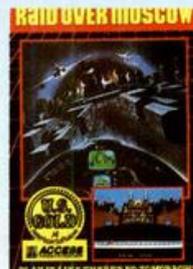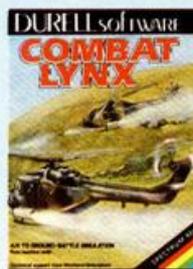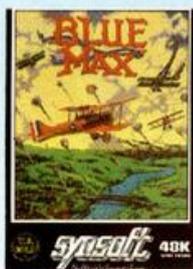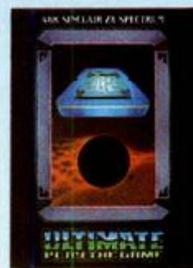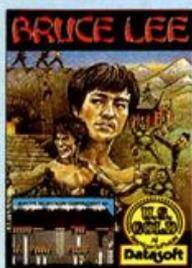

PIDE ESTOS PROGRAMAS A ERBE,
SANTA ENGRACIA 17, 6.º - 28010 MADRID,
TFNOS: (91) 447 34 10 y 447 34 62 O EN LAS MEJORES
TIENDAS DE INFORMATICA.

NO LO OLVIDES, PIDE LOS JUEGOS ERBE... PUEDES
SER UNO DE LOS GANADORES.

SERVIMOS A TIENDAS Y ALMACENES



CINCO en UNO



Periférico  del año en UK.

¡Imagínate! Cinco utilísimos componentes integrados en una sola unidad compacta que se conecta a tu Spectrum en unos segundos. Sin cableados engorrosos. Potente y eficaz. Eso es **WAFADRIVE**, elegido **periférico del año en el Reino Unido** y fabricado por **Rotronics**. *

Interface con el Spectrum, interface serie RS/232 (con velocidad de transmisión seleccionable por software), interface paralelo Centronics y dos drives de **128 K cada uno** que

utilizan cartuchos de 16, 64 o 128 K diseñados para proporcionar una **alta velocidad** de transferencia de datos (2 K por segundo) y la **máxima fiabilidad**.

Dale a tu Spectrum la potencia y la versatilidad de un sistema auténticamente profesional. Y aprovéchate de nuestra **Oferta Especial** de lanzamiento en la que, para que conozcas uno de los muchos programas ya disponibles para el **WAFADRIVE**, incluimos el **Spectral Writer** (un excelente Procesador de Textos). Y un cartucho virgen. Y manuales en castellano, claro.

Todo por **48.500 Ptas.** en tu tienda de Informática o directamente en **MICROBYTE**.

* También fabricante de los moduladores **ASTECC**

Si, quiero aprovecharme de su Oferta Especial de lanzamiento. Envíeme un WAFADRIVE, el Procesador de Textos Spectral Writer y un cartucho virgen, todo por 48.500.- Ptas.

Nombre _____
 Dirección _____
 Población _____ Código Postal _____
 Teléfono _____

Incluyo Talón Nominativo
 Contra Reembolso

MICROBYTE Castellana, 179.
 28046 MADRID.
 Pedidos por teléfono:
 91 - 442 54 33

