

ZX

REVISTA PARA LOS USUARIOS
DE ORDENADORES SINCLAIR

Programas
de ajedrez

Gráficos
de funciones

Conexiones
con el P I/O




**REGALAMOS
ESTE EQUIPO**

El Hobbit

ZX Spectrum + (64 K.)

Para los que exigen +

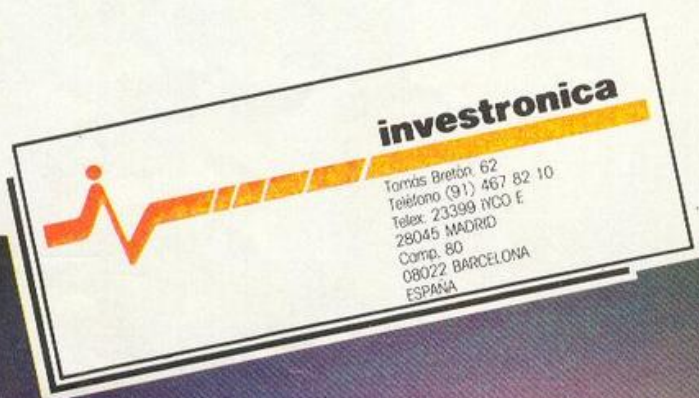


SUMARIO



4 En portada

«No hay rosas sin espinas», y el divertido juego del *Hobbit* presenta dificultades bien conocidas por sus seguidores. Aquí les ayudamos a «suprimir espinas» estudiando el proceso de paso de una pantalla a otra.

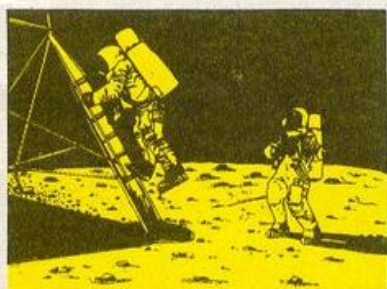

84 Multiplic

El difícil «arte» de multiplicar al alcance de los pequeños de la EGB, gracias al esfuerzo de un maestro nacional. Incluso los más «sabios» de la clase fingen no saber para prolongar su contacto con el ordenador.

ROGAMOS DIRIJAN TODA LA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON SUSCRIPCIONES A:
ZX
EDISA: Tel. 415 97 12
C/ López de Hoyos, 141-5.º
28002-MADRID
PARA TODOS LOS PAGOS RESEÑAR SOLAMENTE ZX

PARA LA COMPRA DE EJEMPLARES ATRASADOS DIRIJANSE A LA PROPIA EDITORIAL ZX.
C/ Bravo Murillo, 377-5.º A
Tel. 733 74 12.
28020-MADRID



12 Software comentado

Estudiamos cuatro programas de ajedrez disponibles ya en el mercado nacional. Son nuevos programas inteligentes y rápidos que pondrían en apuros al mismísimo Karpov.



30 Noticias

Ofrecemos las últimas novedades del mundo Sinclair, como un nuevo monitor para el QL, o unas importantes puntualizaciones sobre la distribución de sus productos en España. También estuvimos en las Jornadas sobre Informática y Educación en la Enseñanza.


43 Programas

Felicitaciones es el nombre del programa que encabeza nuestro primer número de 1985. Hacemos extensivos estos deseos de felicidad a todos nuestros lectores al tiempo que incluimos los más variados programas: *Galaxis*, *Cónicas*, *Thevenin*, *El Espía*, *Dibujos*, *Tron*, *Función Booleana*, *Diario*, *Química*, *Simulador de vuelo*, *Control de peso* y *Planetas*, son los programas que les proponemos para iniciar el nuevo año.


DIRECTOR: Norberto Gallego • REDACTOR JEFE: Simeón Cruz • COORDINADOR EDITORIAL: J. A. Sanz • REDACCION: Alejandro Diges; Anibal Pardo, Juan Arencibia y Fernando García • DISEÑO: Ricardo Segura • Editada por PUBLINFORMATICA, S. A. • PRESIDENTE: Fernando Bolin • Administración, INFODIS, S. A. • GERENTE DE CIRCULACION Y VENTAS: Luis Carrero • PRODUCCION: Miguel Onieva • DIRECTOR DE MARKETING: Antonio González • SERVICIO CLIENTES: Julia González, Tel. 733 79 69 • ADMINISTRACION: Miguel Atance y Antonio Torres • JEFE DE PUBLICIDAD: María José Martín • DIRECCION Y REDACCION: Bravo Murillo, 377, 5.º A. Tel. 733 74 13. 28020 MADRID • PUBLICIDAD Y ADMINISTRACION: Bravo Murillo, 377 3.º E. Tel. 733 96 62/96. Publicidad Madrid: Nieves Clemente. Publicidad Barcelona: Jorge González; Pelayo, 12. Tel. (93) 301 47 00 ext. 27 y 28. 08001 BARCELONA. Depósito Legal: M.37-432-1983. Distribuye: S.G.E.L., Avda. Valdelaparra, s/n, Alcobendas, MADRID. Fotomecánica: Karmat, Pantoja, 10. Fotocomposición: Espacio y Punto, S. A. P.º de la Castellana, 268. Imprime: Héroes, Torrelara, 8. 28020 MADRID • Solicitado Control OJD • Esta publicación es miembro de la asociación de Revistas de Información, ARI, asociada a la Federación Internacional de Prensa Periódica, FIPP.

ari

COMO JUGAR AL...

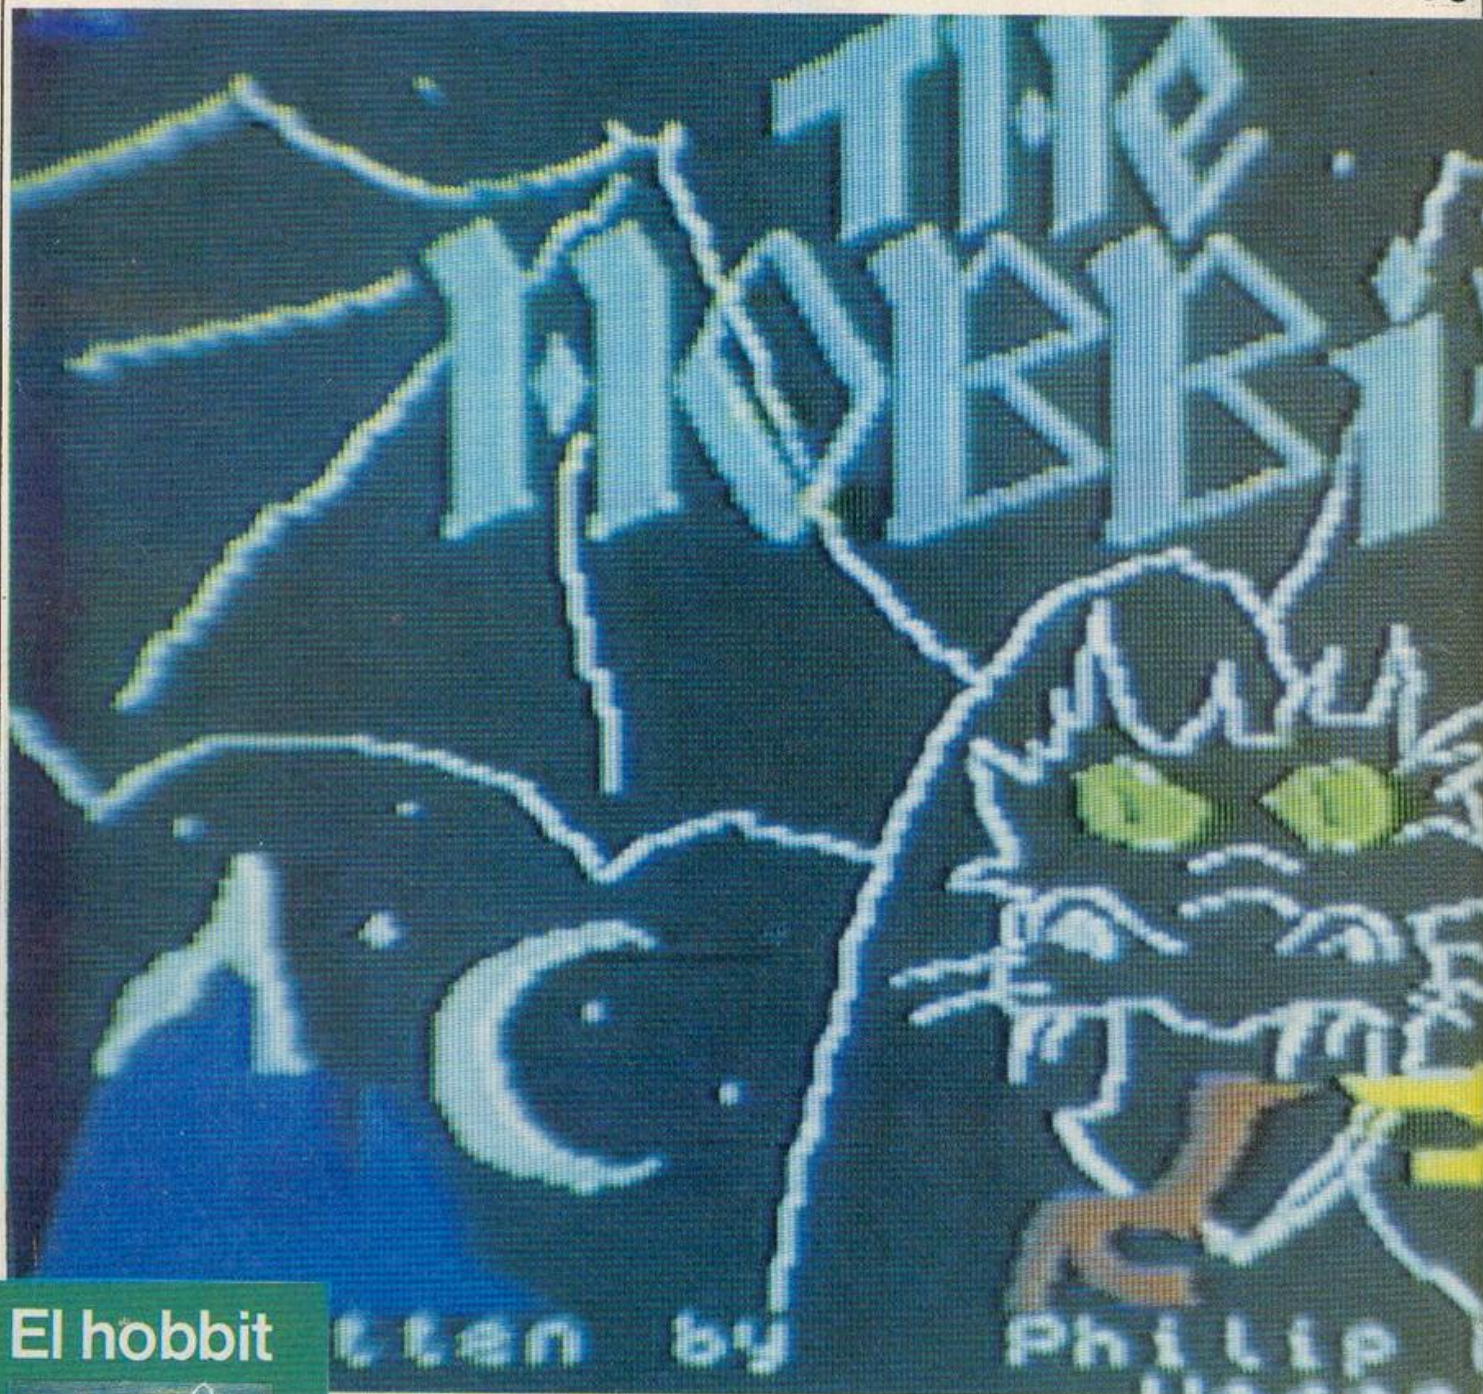

El hobbit

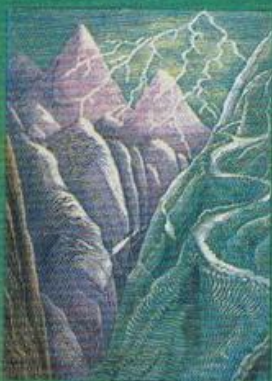

J.R.R. Tolkien

MINOTAURO

El Hobbit, libro de J. R. Tolkien en que se ha basado el programador inglés.

Para aquellas personas que piensan que los libros se comen y que las letras son uno de los inventos más nefastos de la humanidad, hay que explicar que «El Hobbit» es un libro escrito por J.R.R. Tolkien y fue el predecesor de la trilogía de «El señor de los anillos» que, pese a su antigüedad, sigue siendo uno de los más leídos. Para jugar bien al Hobbit conviene haberse leído previamente el texto, ya que el juego pretende crear una recreación del libro. Para aquellos que no lo

han leído incluimos a continuación un breve resumen para que se hagan una idea de qué va el juego. De todos modos se aconseja la lectura del libro, aparte de por el interés que puede tener en la resolución del juego, por su amenidad y diversión.

Resumen del *Hobbit*

Bilbo Bolson es un apacible *hobbit* (pequeño ser con pies peludos cuyas máximas ambiciones en la vida son el



comer bien y no tener problemas) que un día cualquiera recibe la visita del mago Gandalf que le propone escapar de la rutina y correr aventuras. Bilbo se niega, pero Gandalf con la ayuda de sus amigos los enanos, le convence y Bilbo en unión de Thorin se pone en marcha. Después de mil aventuras consiguen rescatar un tesoro guardado por un dragón y un anillo mágico (hace invisible al que lo usa) guardado hasta entonces por el malvado Gollum.

Cómo jugar

El Hobbit es una aventura conversacional: esto quiere decir que nos movemos y ejecutamos acciones tecleando frases sencillas (naturalmente en inglés, si usted no sabe ese idioma puede irse despidiendo y jugar a los marcianitos). Las frases se componen normalmente de un verbo y un sustantivo, por ejemplo para abrir la cesta que nos encontramos al principio de juego tecleamos «OPEN CHEST» seguido, naturalmente, de la tecla ENTER. También podemos teclear un verbo, sólo si la acción se entiende por sí sola sin necesidad de sustantivo, «CLIMB» hará que trepemos sin necesidad de indicar adonde.

Cuando el ordenador esté esperando una orden aparecerá el símbolo «>» y el cursor, que en este caso es un «+» en vez de una «K» en inverso. En ese caso podemos escribir la frase y terminarla pulsando ENTER. Si sólo aparece el cursor y no aparece el «>» quiere decir que no se ha impreso todo porque no cabía en la pantalla, el ordenador está esperando a que se pulse una tecla para mostrar el resto.

Comienzo del juego

El juego se carga con un LOAD «''» y pulsando el PLAY en el *cassette* (naturalmente después de poner la cinta en él). Después de unos cuantos minutos aparece la pantalla de presentación. Cuando se haya acabado de cargar el programa (dejen de aparecer bandas a rayas en los laterales) pulse una letra y podrá ver la primera pantalla (figura 1) que nos muestra la cueva donde vive Bilbo. Desde aquí empieza nuestra aventura.

Cómo organizarse para la aventura

El juego transcurre por múltiples lugares. Para trasladarnos de uno a otro podemos utilizar varias direcciones: «N» norte, «S» sur, «E» este, «W» oeste, «NW» noroeste, «NE» noreste, «SW» sudeste. «U» arriba y «D» abajo. Dada la gran cantidad de lugares que visitamos es aconsejable hacerse un mapa con todos los lugares que visitamos y unirlos con los caminos que


descubramos, indicando la dirección necesaria para ir de un lado a otro. En la figura 2 hemos dibujado las seis primeras «casillas» indicando los caminos que los unen. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los caminos no son rectos y si vamos de un lado a otro por el norte, puede que para volver de este último al primero no sea la dirección sur, incluso puede ocurrir que no se pueda volver. Es una necesidad, sobre todo cuando está el juego avanzado, completar el mapa indicando las direcciones y lugares.

Un consejo muy interesante consiste en ir salvando el juego con el comando SAVE. Si alguna vez le matan (cosa poco menos que inevitable) no tendrá que repetir todo el camino, sino que al ponerse en marcha el juego, teclee LOAD y vuelva a leer los datos de la posición donde salvó el juego y por tanto sólo tendrá que continuar desde ahí. Más interesante es salvar el juego durante varias etapas y, si descubrimos que hace cinco movimientos nos metimos en un jaleo del que no podemos salir, basta con volver a cargar la versión del momento anterior al que nos equivocamos.


Resumen de los comandos

Aparte de los comandos de movimiento ya dados, existen los siguientes:

EXAMINE: examinar algo. HELP: da una ayuda, aunque a veces es necesario ser clarividente para comprenderla. INVENTORY: nos da una lista de lo que llevamos. LOAD: carga el juego de cinta si lo hemos salvado previamente con el comando SAVE (no confunda estos los comandos del *hobbit* con los correspondientes del BASIC; mientras estos últimos salvan un programa, los del *hobbit* graba los datos del juego si los tecleamos como cualquier otra orden). LOOK: mira a nuestro alrededor. PAUSE: deja el juego parado hasta que se pulse una tecla (muy útil mientras llaman al teléfono). QUIT: abandona el juego en curso y vuelve a empezar. SCORE: da la puntuación que hemos conseguido. BREAK: rompe algo. CLIMB: trepa. CLOSE: cierra algo. CROSS: nos hace cruzar (por ejemplo un río). DIG: ex-

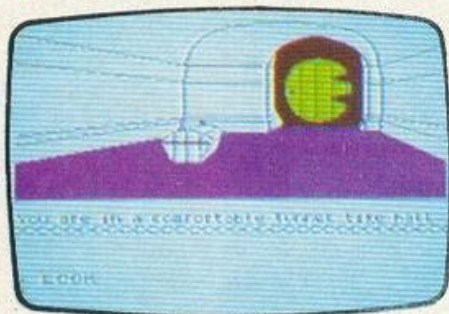

1. Caverna de Bilbo.

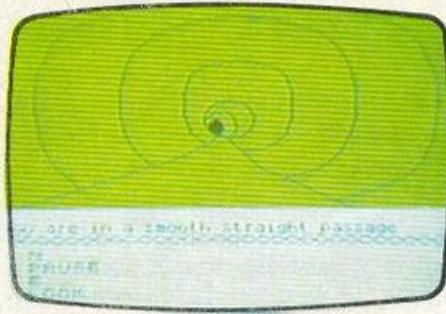

2. Plano inicial del juego.



3. Terreno desértico.

cavar en algo. DROP: dejar caer. DRINK: beber. EMPTY: vaciar. ENTER: entrar en algún sitio. EAT: comer. FILL: llenar. FOLLOW: seguir a alguien. GIVE: dar. GO: irse. KILL: intentar matar. LOCK: cerrar un cerrojo. PICK: coger. PUT: poner algo. OPEN: abrir una puerta o similares.

RUN: correr. SAY: decir algo (que debe ir entre comillas al final) a alguien (por ejemplo SAY TO GANDALF "GIVE ME THE MAP"). SHOOT: disparar. SWIM: nadar. TIE: atar (una cuerda, por ejemplo). TAKE: lo mismo que PICK. CARRY: acarrear personas, cosas...). THROW: arrojar. TURN: girar. UNLOCK: abrir un cerrojo. UNTIE: desatar. WEAR: ponerse una prenda.

Todas estas acciones pueden ir unidas con sujetos y adjetivos, se puede lanzar algo hacia arriba o a través del río.

Partiendo de la cueva

Como muchas personas no sabrán ni cómo ponerse en marcha, en esta parte vamos a dar una explicación más exhaustiva que aclare el manejo.

Al cargar el juego aparecemos en la cueva con la puerta cerrada (figura 3) y Thorin y Gandalf haciéndonos compañía. Gandalf nos da un mapa que

no se puede leer (por lo menos de momento). Para salir de la cueva debemos abrir la puerta (OPEN DOOR) si no la abre antes Gandalf y decir GO (ve) o E (este). Aquí aparece un terreno desértico (*gloomy empty land*). Desde este sitio existen cuatro caminos, uno nos devuelve a la cueva y otros dos nos llevan al «*trolls clearing*» y otro nos lleva al «*hidden path*». El nombre de los sitios se da por la descripción que da el programa.

El claro de los Trolls

Este sitio es especialmente peligroso ya que los dos *trolls* que habitan en él tienen una especial predilección por el filete de *hobbit*. Ahora bien, es sabido que los *trolls* se vuelven de piedra cuando amanece y la llave que tienen con ellos es necesaria posteriormente, para conseguirla pasemos por aquí rápidamente (llegar y salir con el siguiente comando sin hacer nada en medio) y luego esperar en otro sitio a que amanezca, entonces podemos volver y coger la llave. Tenga en cuenta que es imprescindible pasar por el claro para que amanezca y pueda volver.

Hidden Path (figura 5)

No tiene nada de especial, pero hay una puerta al norte que para ser abierta

necesita cierta llave bastante grande. (¿adivina cuál?).

Troll's Cave (figura 6)

Esta caverna está detrás de la puerta de piedra que acabamos de mencionar. Aquí hay un par de cosas que nos conviene coger para luego. Esto último lo podemos hacer sencillamente con TAKE ALL (coge todo).

Rivendel

Aquí encontramos al buen amigo Elrond. Este nos puede echar una mano en un par de cosas. Como descendiente de Elfos es capaz de interpretar un mapa que anda rondando, este mapa sólo nos indica dos sitios que, piensa el usuario, podíamos haber descubierto nosotros. Esto no es cierto, ya que esos sitios se crean cuando Elrond lee el mapa, y si no lo hace no podríamos llegar a ellos. Además de esto si esperamos durante un tiempo (WAIT), en este sitio se nos dará comida que podemos consumir para reponer fuerzas o llevar con nosotros para almorzar posteriormente.


Si salimos de Rivendel por el este podemos ir a parar a dos sitios distintos dependiendo del humor del ordenador. El primero son las «*misty mountains*» y el segundo es el «*dangerous path*».



4. Claro de los Trolls.



5. Sendero escondido.

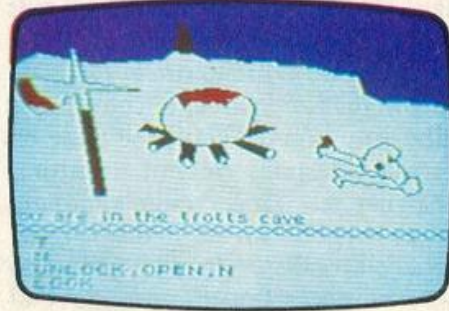

6. Caverna de los Trolls.



7. Sendero estrecho a las montañas.

Misty Mountains

Si seguimos al este iremos al «*narrow place*», en cambio si tomamos la dirección norte o sur iremos a parar a un laberinto de «*narrow path*» (no confundir con «*narrow place*»), en este laberinto está escondida una llave de oro.

Narrow Place (figura 7)


Aunque muy aparatoso y siniestro no tiene ninguna dificultad y tomemos el camino que tomemos sólo podemos ir a dos dos sitios, volver a las «*misty mountains*» o ir a «*hard dangerous path*».

Large dry cave


En esta cueva no hay nada en especial excepto una pequeña grieta y si esperamos un rato veremos cómo aparece un Goblín.

Dark stuffy passage

Este laberinto está situado debajo de la «*large dry cave*», en él se encuentra el anillo mágico. Si intentamos entrar en el laberinto por la caverna antes mencionada es acabar en el «*Goblin Dungeon*», uno de los sitios con más difícil salida si no se recibe alguna ayuda.

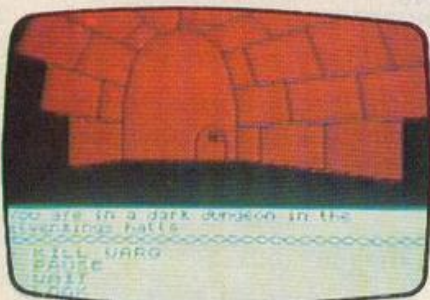

10. Caverna oscura del Rey de los Eltos.

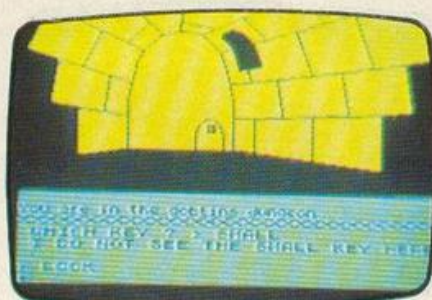

8. Caverna de los Goblins.

Goblins dungeon (figura 8)

Aquí está la ayuda que decíamos hacer un momento. En el suelo de la caverna hay arena, la arena no se puede comer, beber o coger, pero sí se puede excavar en ella. Si sorprendentemente encuentra una trampilla (*trap-door*) puede probar a romperla (no lo intente con la espada, trae resultados funestos) pero esto no será posible si está bajo de fuerzas (suponemos que sabe cómo se coge fuerzas cuando se está famélico). Debajo de la trampilla hay una llave que Thorin tiene tendencia a coger, aunque luego le podemos pedir que nos la dé.

Para salir de aquí primero tenemos que abrir la ventana, pero como somos demasiado bajos debemos hacer que la abra un buen amigo. Pero como seguimos siendo demasiado bajos no podemos pasar por ella. Para solucionar esto existen dos sistemas: el primero consiste en decirle a nuestro amigo:

SAY TO THORIN "GO.SW. OPEN"

Esta orden puede que no actúe la primera vez y que Thorin (o Gandalf en su caso) vuelva por la ventana, pero si la repetimos veremos que al cabo de un tiempo alguien abre la puerta.

El otro sistema consiste en, después de abrir la ventana, decir:



11. Bodega donde el Rey de los Eltos guarda su vino.



9. Puerta de Mirkwood.

SAY TO THORIN "CARRY ME. GO"

con lo que nos sacará de la cueva.

Los Goblins

Son tremendamente peligrosos y es preferible no luchar con ellos. En caso de necesidad podemos decirle a Thorin o a Gandalf que peleen con nosotros: no dejan de ser un incordio en las cavernas. Para quitárnoslos de encima si tenemos el anillo basta con ponérselo (esto también sirve para desorientar a Thorin que tampoco nos ve) conviene que de vez en cuando nos lo volvamos a poner ya que se suele quitar él solo, haciéndonos visibles.

Cavern with torches

Situada a la salida de la «*goblins dungeon*» no tiene nada de especial, si queremos coger una antorcha y llevamos la cuerda basta decir: TIE ROPE TO TORCH. GET ROPE

La espada

La espada es en realidad bastante débil y si intentamos romper algo con ella lo más probable es que se rompa ella también. Su uso más importante es como fuente de luz ya que sirve como linterna, si la rompemos nos que-




12. Pueblo de madera.



13. Tierra desértica.



14. Ruinas de la ciudad de Dale.

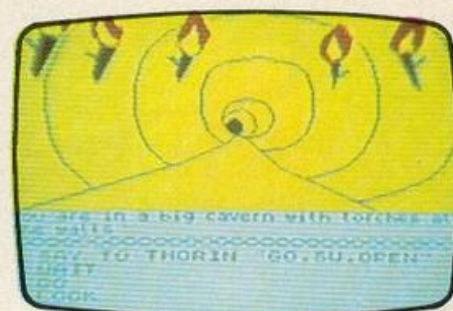

15. Caverna con Antorchas.

daremos en la más absoluta oscuridad.

Gollum

Este asqueroso ser aparece en las cavernas y nos suele quitar el anillo. También nos pregunta acertijos. Dos soluciones son "MAN" y "SHADOW" (adivine usted a qué acertijo pertenecen). Pero si no contestamos nada y le ignoramos no pasa nada, mientras que si le contestamos erróneamente nos pueden pasar cosas muy feas, así que elija lo que quiera hacer.

La salida de las cavernas

En una de las cavernas nos encontraremos con la «goblins back door» (es decir, la puerta trasera de los goblins); para salir basta con abrirla y subir.

Comida

La comida la podemos encontrar en dos sitios: en Rivendel nos la ofrece Elrond como comentamos antes y en la casa de Beorn (*Beorn's house*). Detrás de una cortina hay un armario, dentro de este armario hay comida, (atención, esto sólo pasará la primera vez, las siguientes ya no habrá comida).

Gate to Mirkwood (figura 9)

Aunque parece presagiar extraños sucesos esta puerta carece de cualquier interés (excepción hecha de su belleza) por lo tanto, siga adelante.

Dark dungeon in the evelking halls (figura 10)

Salir de esta mazmorra (similar en forma al «goblins dungeon» aunque de color rojo en vez de amarillo) es sencili-

llo. Simplemente espere (como se le aconseja si teclea HELP) y verá cómo alguien le abre la puerta. Por otro lado el «vicious warg» que le ataca constantemente puede ser ignorado con toda tranquilidad, ya que no puede hacernos daño. Si, de todos modos, le pone nervioso, tecleando "KILL WARG" hace que le matemos.

Evelkings cellar (figura 11)

Esta es la bodega donde el rey guarda el vino. Para salir de aquí sólo hay un sistema: ante todo debe ponerse el anillo (WEAR RING), a continuación diga "OPEN BARREL", "DRINK WINE" (si queda vino en el barril) y "CLIMB INTO BARREL". Esto hará que al ver un tonel vacío lo tiren por la portilla, yendo a parar al «long lake». (Este sistema, aparte de seguro, es muy alcohólico). Si el barril ya ha sido arrojado al agua y, por tanto, no puede hacer lo que le hemos indicado diga "JUMP", que le depositará en el barril rápidamente, saliendo del mismo modo.

Wooden town (figura 12)

Este pequeño pueblecito se encuentra al este del «long lake». Es sumamente útil llegar aquí, ya que en él se encuentra el «bard»; este individuo es de gran utilidad como veremos posteriormente. Su único fallo es que no se deja controlar muy bien (o mejor dicho sigue las instrucciones literalmente) y si decimos "N" irá hacia el norte hasta que no pueda continuar. Si se siente con fuerzas puede elegir la solución alternativa para llevarle con usted. Teclee "CARRY BARD" y llevará

a cuestras al individuo hasta el sitio que necesite.

Bleak barren land y ruins of the town of dale (figuras 13 y 14)

Si ha llegado hasta aquí, habrá podido comprobar que son unos sitios tenebrosos ¿no es cierto? Pero no se preocupe, en estos lugares no le espera ningún peligro, aunque luego....

Bewithed gloomy place (figura 16)

Aunque no es peligroso en principio, si esperamos lo suficiente en este sitio, veremos cómo somos arrojados al «dark dungeon» por algún ser misterioso, (curiosamente este secuestro se produce justo después de que en este lugar aparezca el «wood elf»).

Front gate of the lonely mountains (figura 17)

Si esperamos un tiempo aquí veremos que aparece el dragón. Pero esa es otra historia.

Halls where the dragon sleep (figura 18)

Evidentemente el mejor sitio para encontrar al dragón. Además de ser el lugar donde se esconde el codiciado tesoro.

Smooth straight passage (figura 19)


Si ha logrado llegar a este lugar, esté tranquilo: el dragón no puede llegar hasta aquí y por tanto se puede tomar un respiro.

El dragón

Intentar matar al dragón con las pequeñas manos de un hobbit conlleva



16. Triste lugar hechizado.

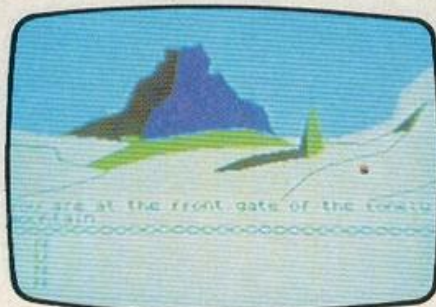

17. Puerta delantera de las montañas.



18. El sitio donde duerme el dragón.

efectos funestos para el osado (aunque muy nutritivos para el dragón), por tanto debe dejarse esa tarea para otra persona que esté armada (persona que podremos encontrar en un bonito pueblo de madera, ¿se imaginan de quién hablamos?). Si conseguimos juntar a esta persona y al dragón a la vez bastará con decirle a nuestro amigo "SHOOT DRAGON" y el lo hará (aunque, a veces, sea un poco reticente y haya que insistir). Por otra parte el dragón tiene bastante hambre y no es conveniente estar mucho rato en su presencia, por lo que si no conseguimos matarle a la primera deberemos ponernos a salvo y volver después de un descanso.

Little steep bay

Si esperamos aquí se abre un agujero con una puerta. Esta puerta se abre de un modo muy «curioso» con cierta llave, detrás no hay nada especialmente importante, pero le da puntos.

Elvish clearing (figura 20)

Aquí se encuentra al entrada al «*Evelking's hall*» (si no ha entrado usted por métodos menos ortodoxos). Para entrar póngase el anillo, examine la puerta y espere.

Fast black river

Para cruzar el río hay dos sistemas: el primero consiste en nadar (nada aconsejable). El segundo consiste en arrojar la cuerda a través (THROW ROPE ACROSS) y tiramos (PULL) esto hace traer el bote hasta este lado del río. A continuación basta decir: CLIMB INTO BOAT, navegar a través del río y decir CLIMB OUT. Esto consigue que crucemos el río sanos y salvos.

Wood elf

Este extraño personaje tiene cierta predilección por capturarnos y llevarnos al «*Evelking's dungeon*». Pero no conviene matarlo, ya que puede ser

útil en el camino de vuelta, una vez que hayamos cogido el tesoro.

The pale bulbous eyes

No es necesario pasar por el sitio donde se encuentran para terminar la aventura, pero si quiere sentir el orgullo de pasar sano y salvo por este sitio haga lo siguiente: póngase el anillo, muévase una vez en la dirección que llevaba y espere (WAIT) dos veces, luego ya puede continuar normalmente. Si no hace esto descubrirá que le matan, con lo que tendrá que volver a empezar, cosa nada agradable sobre todo a esas alturas del juego.

Place of black spiders (figura 21)

Cuando hemos cruzado el «*black river*» (¿cómo que no lo ha cruzado todavía?) nos aparece una tela de araña que nos impide el paso. Haciendo "SMASH WEB" nos deja pasar aunque nos vuelve a bloquear en el siguiente movimiento por lo que debe-



microgesa

ESPECIALISTAS EN SINCLAIR
SAQUELE RENTABILIDAD AL SPECTRUM

PROGRAMAS EN MICRODRIVE ZX GESTION:

| | | |
|-----------------------------|--------|------|
| Contabilidad (P.N.C.) | 12.000 | pts. |
| Base de Datos | 6.000 | " |
| Proceso de textos (español) | 6.500 | " |
| Calc (hoja electrónica) | 4.000 | " |
| Control stock y facturación | 8.500 | " |

P. TECNICOS

| | | |
|---------------------------|--------|---|
| Agente de Bolsa | 6.500 | " |
| Mediciones y presupuestos | 24.000 | " |

PROGRAMAS EN CASSETTES EDUCATIVOS:

| | | |
|---------------------------|-------|------|
| Geografía I | 1.900 | pts. |
| Geografía II | 1.900 | " |
| Curso de Contabilidad I | 2.200 | " |
| Curso de Contabilidad II | 2.200 | " |
| Curso de Contabilidad III | 2.200 | " |
| Geometría y Trigonometría | 2.200 | " |
| Superdesarrollos 1X2 | 3.900 | " |

(imprime boletos con Impresora Admate)

ORDENADORES: Spectrum, Spectrum + Spectravideo, Commodore, Oric, Katson... desde 1.239 pesetas al mes

IMPRESORAS: Star, New Print, Seikosha desde 774 ptas. al mes. Monitores. Accesorios.

MODEM TELEFONICO - AMPLIACIONES DE MEMORIA - LAPIZ OPTICO - CURRAH (S. DE VOZ)

ENVIOS CONTRA REEMBOLSO, GIRO O TALON CONFORMADO C/ Silva, 5-4.º. Tel. 242 24 71 - 28013 MADRID



20. Clavo mágico en el bosque.



21. Las arañas negras.



22. Riorápido.

remos volver a ejecutar la misma acción hasta que salgamos de allí.

Evelking's great hall

Para salir de aquí hay dos sistemas (dependiendo de dónde quiera ir elija uno u otro y si no sabe donde ir échelo a suertes) el primero consiste en ir al sur y entrar en el «*Evelking's cellar*» del que ya se ha explicado cómo se sale, el segundo es el mismo que se utiliza para entrar desde «*Elvish clearing*».

Fin del juego

Para terminar el juego debe coger todo: el tesoro y el anillo y llevarlo a su casa, donde debe depositar el tesoro en la cesta dispuesta a tal efecto. Cuando el ordenador le dé la puntuación es posible que no le dé un ciento por ciento de puntos. Esto es posible e indica que no ha recorrido todos los lugares interesantes del juego pero lo ha terminado con éxito relativo.

En esta descripción se han detalla-

do los lugares más interesantes y peligrosos del juego. De todos modos quedan algunos sin descubrir que le toca a usted (sería demasiado fácil si los dijésemos todos). Si no encuentra salida a una situación piense bien y quizá la descubra del modo más fácil. Sólo nos queda decir FELIZ AVENTURA.

Fernando García

**HAGALO VD. MISMO
AMPLIE SU SINCLAIR
16 K a 48 K**

**POR PTAS.:
7.500**

Vendemos Kits ampliación con instrucciones de montaje y programa de comprobación

**ENVIAMOS
CONTRA REEMBOLSO**

COMPUTERS SERVICE

Córcega, 361 tda. derecha
Tel. 207 11 16 - 08037 BARCELONA

**ADQUIERA
SU ORDENADOR
SPECTRUM
O COMMODORE
DONDE QUIERA**

Nuestro servicio de Asistencia Técnica, experto en estos computers, garantiza la puesta en marcha de cualquier aparato estropeado.

**Nosotros se lo reparamos
y GARANTIZAMOS**

la reparación durante un mes.

COMPUTERS SERVICE

Córcega, 361 tda. derecha
Tel. 207 11 16 - 08037 BARCELONA



Le presentamos a SPINNAKER. Para que también nuestros hijos aprendan jugando con el ordenador.

Muchos padres ya conocen que el ordenador doméstico puede servir para que nuestros hijos jueguen y pasen largos ratos de ocio. Con SPINNAKER los **juegos de ordenador** además sirven **para aprender**.

SPINNAKER es la firma líder mundial en juegos educativos para ordenador. Ahora llega a nuestro país para que también nuestros hijos aprendan jugando con el ordenador.

Nuestros juegos están llenos de emoción, entretenimiento, color, música... Pero además poseen un alto grado de valor educativo, ayudando a los niños a que desarrollen sus habilidades y aprendan de una divertida manera. Aprovechando al máximo las nuevas posibilidades que nos ofrece el mundo de las computadoras.

En su elaboración han intervenido especialistas en la educación, la didáctica, la música, los gráficos y la programación, que han rea-

lizado un cuidado producto especialmente pensado para la educación.

Estos son los motivos por los que miles de niños de todo el mundo son verdaderos fans de SPINNAKER. Y sus padres también.

Si Ud. realmente desea que su ordenador familiar sea una ayuda útil para el futuro de sus hijos, recuerde este nombre: SPINNAKER: Una divertida familia de juegos educativos.



DISPONEMOS DE VERSIONES PARA APPLE II, Commodore 64 y Sinclair Spectrum.

Precio especial de
introducción
2.400 pts.

IDEALOGIC®

Gran Vía Carlos III, 97 K. 08028 BARCELONA

SPINNAKER™

SPINNAKER SOFT COR. CAMBRIDGE, MASS. USA.

AJEDREZ

En esta sección destinada a comentar los programas existentes en el mercado nacional vamos a hacer este mes un monográfico sobre programas de ajedrez, explicando las particularidades de cada uno y sus habilidades en el juego.

Como todo buen jugador de ajedrez sabrá, resulta muy difícil evaluar la maestría de varios contendientes (humanos o electrónicos) sobre todo si sus niveles medios son bastante semejantes, tal como sucede en este caso. Nuestra evaluación va dirigida pues, hacia el campo de las opciones de manejo distintas del propio juego (posicionamiento de las piezas en un lugar específico, distintos niveles de juego, etc.). Esperamos, que encuentren útil esta miniguía que les ofrecemos.

En este caso no vamos a puntuar los programas ya que esto equivaldría a establecer una clasificación de valor, que dadas las características del juego y las especiales capacidades de cada persona, suponen aspectos eminentemente subjetivos. Por otro lado, ¿Cómo puntuaríamos la adicción o la acción? La decisión se la dejamos a usted.

Programa: Microchess

Tipo: Juego

Distribuidor: Investrónica

Formato: Cinta de cassette

Ordenador: ZX Spectrum 16K

Este es el único de los cuatro programas que sirve para las máquinas de 16K (y naturalmente también para las de 48). Está pensado básicamente para jugar una tranquila partida de ajedrez contra la máquina (o no tan tranquila según se vea), aunque permite realizar análisis sencillos de partidas colocando las piezas en una situación determinada.

Al cargar el programa aparece dibujado el tablero de ajedrez con las casillas en azul y morado y las piezas en blanco y negro. Aunque puede parecer demasiado «llamativo» dicho así, al verlo se comprueba que no sólo no es así, sino que además proporciona mayor definición de la que

se podría conseguir solamente con el blanco y negro. En la parte superior derecha de la pantalla aparece el menú correspondiente a la opción en la que estemos. El menú principal consta de cuatro opciones. La demostración es una partida en la que el ordenador juega contra sí mismo. En este caso debemos decirle la jugada inicial de las blancas, y él desarrolla el resto del juego en base a nuestra opción, es decir, dada una posición inicial de apertura el ordenador elige la estrategia correspondiente y la desarrolla. Las dos opciones siguientes («W» y «B») nos permiten elegir el color de nuestras fichas y, por tanto, quién empieza la parti-

da. Cuando elijamos una de estas dos opciones, el ordenador cambiará las fichas si hace falta, de modo que las nuestras estén en la parte inferior de la pantalla y una vez hecho esto empezará a jugar automáticamente si le corresponde o nos pedirá nuestra jugada. Como se ve, esta elección es irrevocable y una vez elegida debemos continuar jugando, a menos que elijamos la opción de terminar desde el juego. La última opción del menú inicial es la de *Setup*. Si la elegimos podremos colocar todas las fichas como queramos, pudiendo crear de esta forma, situaciones imposibles. Para disponer el tablero a nuestro gusto movemos las fichas indicando la posición inicial y la final mediante una notación similar a la usada en el juego de los barquitos; así «e2e4» mueve el peón del rey dos casillas hacia adelante desde su posición inicial. Cuando se acabe de colo-

car todas las fichas, se pulsa una «X» y después de elegir el color de nuestras fichas empieza el juego como en el modo normal. Se debe señalar que el programa no comprueba la validez de ninguna elección, llegando al extremo de que se puede eliminar al rey ¡y el programa continúa!



Durante el juego en sí, se dispone de varias opciones. La primera es introducir nuestra jugada para que el ordenador responda a continuación. El movimiento se le indica de un modo similar al usado para

colocar las piezas durante el análisis, tecleando la casilla inicial (las columnas están numeradas de la «A» a la «H» y las filas del 1 al 8) seguida de la final, pero en este caso, al contrario que en el análisis, sólo se admiten las jugadas válidas según las reglas del ajedrez. Otra opción disponible nos permite pedirle ayuda a la máquina para que elija la mejor jugada. Esta ayuda es irrevocable; una vez que se la pedimos, el Spectrum elige la jugada y la realiza sin que podamos deshacerla y elegir otra. La última opción termina el juego y vuelve al menú inicial donde se puede volver a jugar una nueva partida.

El programa está bien hecho y resulta muy potente para los 16K que ocupa. El tiempo medio por jugada de máquina es de 4 segundos y dispone de un reloj donde contabiliza lo que tarda el jugador, así como un contador de jugadas. Un detalle interesante es que el ordenador siempre responde igual a las mismas jugadas; mientras otros programas eligen aleatoriamente qué táctica seguir en algunos casos. Este, seguramente por falta de memoria, reacciona siempre igual, de modo que si le ganamos una vez, sabremos ganarle siempre repitiendo las mismas jugadas.

Programa: Chess the Turk

Tipo: Juego

Formato: Cinta de cassette

Ordenador: ZX Spectrum 48K

Este programa no es un sencillo juego de ajedrez sino un banco de experimentación para aficionados a este deporte (pues así está considerado) en el que se nos permite, aparte de jugar; revisar partidas, sacar listados de las que jugamos, jugar partidas por correo, etc. Además, y esto es importante para mucha gente, el juego está traducido al castellano.

Al cargarlo aparece una bonita pantalla de presentación con un dibujo alegórico al nombre del juego. A continuación se nos presenta el menú principal con catorce opciones distintas que además de jugar nos permiten realizar diversas operaciones de gran utilidad.

La primera opción sirve para empezar un nuevo juego. Al seleccionarla se nos hacen las típicas preguntas sobre el color con el que queremos jugar y el nivel de inteligencia de la máquina. Este nivel está calibrado de 1 a 6. Siendo el uno el más sencillo y rápido (tarda unos segundos en pensar) y el sexto el más complejo con un tiempo medio de 6 horas por cada jugada. Este último se usa casi exclusivamente para jugar partidas por correspondencia o aplazadas, empleando la opción de salvar el juego en cinta que se ve más adelante. Durante la partida se dispone de un comando de ayuda que nos aconseja sobre la mejor jugada (que podemos ele-

gir o cambiar por otra de nuestra elección) y otro que anula la última jugada realizada de modo que podamos corregirla si nos equivocamos. El juego permite realizar todas las jugadas típicas: enroque, captura al paso y promoción de peones.

Aparte de la opción de juego normal existe otra denominada *blitz*. En ésta cada jugador dispone de un máximo de cinco minutos para realizar todas sus jugadas y debe ganar al contrario antes de que se termine el tiempo. En este juego el ordenador es muy bueno y se debe ser un auténtico maestro para ganarle.

Las dos opciones estudiadas son, quizás, las más usadas pero no las únicas. El ordenador puede jugar contra sí mismo en plan de demostración o para resolver problemas. También es posible repetir la partida que hemos jugado paso a paso para poder ver todos los movimientos realizados y descubrir donde está nuestro error. Es importante señalar que durante esta repetición podemos parar y seguir jugando desde determinado punto (presumiblemente, donde cometimos el error).

Si lo que se desea es analizar las partidas de los grandes maestros tiene disponible un editor de tablero, con el que se colocan las fichas a su elección eliminando las sobrantes. De este modo y con la ayuda del programa puede resolver los problemas planteados en los periódicos, continuar partidas aplazadas, etc.

Una vez terminada la partida en sí o cuando por

cualquier razón no podamos continuar, existen una serie de opciones de gran utilidad, sobre todo si se es un auténtico adicto al ajedrez. Dos de ellas nos permiten listar todos los movimientos de la partida; una por impresora (la más usada) y la otra por pantalla. Esta última opción se suele utilizar sólo si no disponemos de una impresora y debemos hacer el listado a mano, copiándolo de la pantalla. Otra opción disponible para los usuarios con impresora, imprime el tablero con todas sus piezas. Esta opción sólo se puede usar si tenemos la ZX Printer u otra impresora compatible que permita el COPY y el modo gráfico.



Las últimas opciones son las de cinta. con ellas se nos permite salvar el juego para continuar otro día o si se está jugando una partida por correo, para esperar la respuesta de nuestro contrario y no tener que volver a introducir todas las posiciones de las piezas. También podemos grabar un listado de toda la partida para revisarla posteriormente o imprimirlo en casa de un amigo que tenga impresora. Naturalmente que todo lo que se graba puede ser leído y existe una opción para leer la partida dejada a medias y otra para el listado.

Comentarios

Este programa es uno de los más completos del mercado y está lleno de posibilidades. Naturalmente no todas podrán ser usadas por el jugador novel y existe alguna, como el «Blitz»

que sólo es apta para profesionales de muy alto nivel. La presentación es muy buena y el manual, sin ser una maravilla, proporciona toda la información necesaria para poder jugar.

Programa: El jugador de ajedrez

Tipo: Juego

Distribuidor: Investrónica

Formato: Cinta de cassette

Ordenador: ZX Spectrum 48K

Este es el segundo juego de ajedrez que nos ofrece Investrónica de modo que entre los dos cubren todo el campo de posibilidades del Spectrum. Mientras el Microchess está pensado para máquinas de 16K, éste se orienta hacia la parte alta del Spectrum, los 48K, proporcionando mayor capacidad de cálculo y por tanto, mayor competitividad.

El programa dispone de dos opciones básicas: juego y análisis. La opción de análisis que dispone la mayoría de los programas permite colocar las piezas en un determinado momento del juego en vez de empezar desde el principio. De este modo podemos analizar jugadas planteadas en los periódicos o situaciones interesantes en general (por ejemplo los siempre discutidos finales).

Como ya es habitual, al cargar se nos pide una serie de datos relativos al tipo de televisión que tenemos (color o blanco y negro) y al bando con el que queremos jugar. El programa está traducido al español pensando en la gran cantidad de usuarios del Spec-

trum que no saben inglés o que por lo menos no lo dominan. Respecto al juego en sí, existen diez niveles consecutivos de dificultad, de los que el último excesivamente largo para cualquier jugador normal, debe reservarse para jugar partidas por correo o similares. Para esto existe también la posibilidad de salvar el juego en cinta y volverlo a cargar posteriormente.

La variante de análisis se usa de un modo similar, con la diferencia de que al principio del programa se le dice que se desea colocar las fichas en posiciones definidas por nosotros y no en las habituales del principio del juego. Esta colocación resulta algo complicada de entender en un principio y se tarda algún tiempo en saber manejarla. Una vez colocadas todas las fichas, el juego empieza como si fuese una partida normal siguiendo el desarrollo habitual.

Como curiosidad cabe señalar que durante el juego el ordenador imprime comentarios curiosos del estilo «uhm, déjame que lo piense» de modo que la espera mientras la máquina

piensa, se hace más agradable.

El juego está pensado para aquellas personas que sin ser grandes jugadores de ajedrez, desean echarse una partidita y no necesitan una gran cantidad de opciones innecesarias para ellos. Basta cargar y ponerse a jugar sin más problemas.

Las instrucciones son escuetas y quizás algo incompletas, pero con un poco de buena voluntad se logra aprender el manejo, que finalmente no es tan difícil



sobre todo estando traducido. Es agradable constatar que cada vez existen más juegos traducidos.

Programa: Superchess 3.0

Tipo: Juego

Distribuidor:

Formato: Cinta de cassette

Ordenador: ZX Spectrum 48K

El último programa que analizamos en esta sección se sitúa en el rango alto destinado a los forofos del ajedrez permitiendo una gran cantidad de opciones similares a las vistas en los demás programas, y algunas otras, quizás no tan importantes pero sí interesantes.

La carga del programa se realiza sin dificultad y después de ella se nos presenta un menú de cinco opciones: empezar juego, analizar posición, cambiar los colores del tablero, modificar opciones e información técnica. Además de la posibilidad de jugar una partida normal se puede realizar el análisis de juegos, bien desde el principio o desde una posición intermedia, previa colocación de las fichas en las casillas adecuadas.

Durante el juego se distinguen dos etapas diferentes: la apertura y el juego en sí. Durante la apertura el ordenador ejecuta movimientos programados y que corresponden a partidas ya realizadas por famosos jugadores. Tras realizar esta apertura la máquina empieza una labor de análisis en la que no sigue jugadas ya preestablecidas, sino que calcula por métodos analíticos el movimiento que más le interesa. De este modo se consigue alcanzar una velocidad decente de juego sin que por ello pierda calidad. El programa puede aconsejar al jugador humano sobre la mejor jugada a realizar pero no durante el inicio del juego ya que no juega por análisis sino por librería. Las jugadas se introducen de un modo similar a los


demás juegos, indicando primero la casilla inicial y luego la final con la anotación habitual. Permite realizar también capturas al paso y enroques.

Existen diez niveles distintos de juego y, entre otras posibilidades permite realizar juego en solitario (la máquina contra sí misma), cambiar de bando a mitad de juego, listar todas las jugadas realizadas, cambiar el nivel de juego en medio de una partida, cambiar la posición del tablero (las fichas que estaban arriba pasan abajo y viceversa) y modificar la posición de las fichas durante el juego (maniobra totalmente ile-

gal pero útil cuando uno se siente atrapado).

El análisis de partidas permite analizar hasta posiciones de jaque-mate en cuatro jugadas debiendo indicarle en cuántas jugadas queremos que lo haga (si se puede hacer, naturalmente). En este caso el programa buscará la jugada o serie de jugadas que permiten realizar el mate en el número máximo de jugadas por cada jugador (3 jugadas significa 3 turnos de cada jugador) y nos lo indicará.

Una de las particularidades más interesantes de este programa consiste en que mientras piensa qué ficha mover, nos muestra



cual es la jugada que tiene seleccionada de momento y la puntuación que le otorga a esa posición. Esta puntuación se basa en las piezas de cada bando y en la situación de cada una. (Para mayor información sobre el tema, lea la serie «Construya su propio jue-

go», capítulo 2 «juegos inteligentes» en el número 7 de ZX).

La opción cinco del menú principal proporciona información del modo en que la máquina calcula sus movimientos, explicando como «piensa» y por qué elige unas jugadas en lugar de otras. Esta información resulta especialmente atractiva para aquellas personas interesadas en inteligencia artificial o, simplemente, juegos por ordenador.

El programa está muy bien presentado y posee opciones interesantes, aunque se hace notar la falta de algunas, como la de salvar el juego en cinta.

IVESON

SOFTWARE

RIERA DE TENA, 15, TDA. 4 (Pasaje)

TEL. 249 31 96 (servicio las 24 horas) 08014-BARCELONA


- Todos nuestros programas son originales.
- Condiciones Especiales para Comercios.
- Se entregan con manual traducido al castellano.
- Garantizamos nuestros programas por 5 meses.
- Disponemos de programas de contabilidad personal para el MSX.
- Contabilidad para Spectrum adaptada al Plan Nacional Contable, con 10 cuentas, 90 subcuentas y 800 apuntes por microdrive. Desarrollado especialmente para cada tipo de empresa.
- Cada mes Nuevas Producciones (consúltenos). Envíos contra reembolso a cualquier punto de España sin gastos de envío.



Ref. 1002 P.V.R. 1.800 ptas.

PSYTRON


Se convertirá en el defensor de una estación espacial controlada por «PSYTRON», un ordenador gigante que le proporcionará una visión total de las 10 zonas de la base. Tiene bajo su mando robots, misiles, equipos de reparación, etc. Una mezcla de inteligencia y habilidad.



Ref. 1003 P.V.R. 1.900 ptas.

MUSGY

Un cómic en su spectrum. Sin duda, los mejores gráficos creados hasta ahora. Conviértase en el rey del hampa y consiga salvar a sus clientes.



Ref. 1004 P.V.R. 1.800 ptas.

SABRE WOLF

El creador del Atic Attack nos ofrece una nueva aventura de su personaje, esta vez en la selva. Canibales, rinocerontes, arañas y así hasta 36 diferentes obstáculos. Insuperables gráficos.



Ref. 1005 P.V.R. 1.500 ptas.

AD ASTRA

Controle una nave espacial, y evite los asteroides que se lanzan contra ella y defiendase de las naves enemigas. Los gráficos más rápidos y los mejores movimientos logrados hasta ahora.



Ref. 1001 P.V.R. 1.900 ptas.

HULK

Basado en el cómic THE HULK, de ediciones MARVEL. Sólo su inteligencia podrá resolver las increíbles situaciones que le planteará este juego. Gráficos realmente increíbles.



Ref. 1006 P.V.R. 1.200 ptas.

TRANS EXPRES

TRANS EXPRES le permitirá pasar todos sus programas:

- de cassette a cassette
- de cassette a microdrive
- de microdrive a microdrive
- de microdrive a cassette

 indispensable para hacerse sus copias de seguridad

SPECTRUM COMPUTING

¡Ya está a la venta!
Compíla en su quiosco
habitual o solicítala a:

INFODIS S.A.
Bravo Murillo, 377-5 9-A
28020 MADRID

enviando el cupón que encontrará
en esta revista

para 16K y 48K

**Como programar
aventuras**

**Graficos
tridimensionales**

Jugando al Poker

El castillo embrujado

875
ptos.



Misión suicida

**64 columnas
en su pantalla**

*y mucho
mas*

BIENVENIDO A

SPECTRUM

COMPUTING

PRESENTA

BITMAN
COMO PROGRAMAR
AVENTURAS
MISION SUICIDA
JUGANDO AL POKER
SCROLLER
GRAFICOS
TRIDIMENSIONALES
EL CASTILLO ENDIABLADO
COWBOY
BANDIT
SKIING
64 COLUMNAS
EN PANTALLA


GARANTIA
Calidad de carga
asegurada

No es bueno que el Spectrum esté solo: **EL P I/O** (II)

La mayoría de los ordenadores domésticos disponen en su interior de una serie de módulos llamados «de Entrada/Salida» (E/S), destinados a la comunicación con el mundo exterior.

Estos módulos son los que permiten a la máquina no sólo entenderse con la amplia gama de periféricos, sino también controlar todo tipo de procesos y mecanismos ajeno al propio sistema.

Gracias a ellos el uso del ordenador ya no se limita a crear o usar programas que le hagan interactivo con el usuario en base a datos y resultados que éste pueda darle o recibir. Con los módulos de E/S, el ordena-

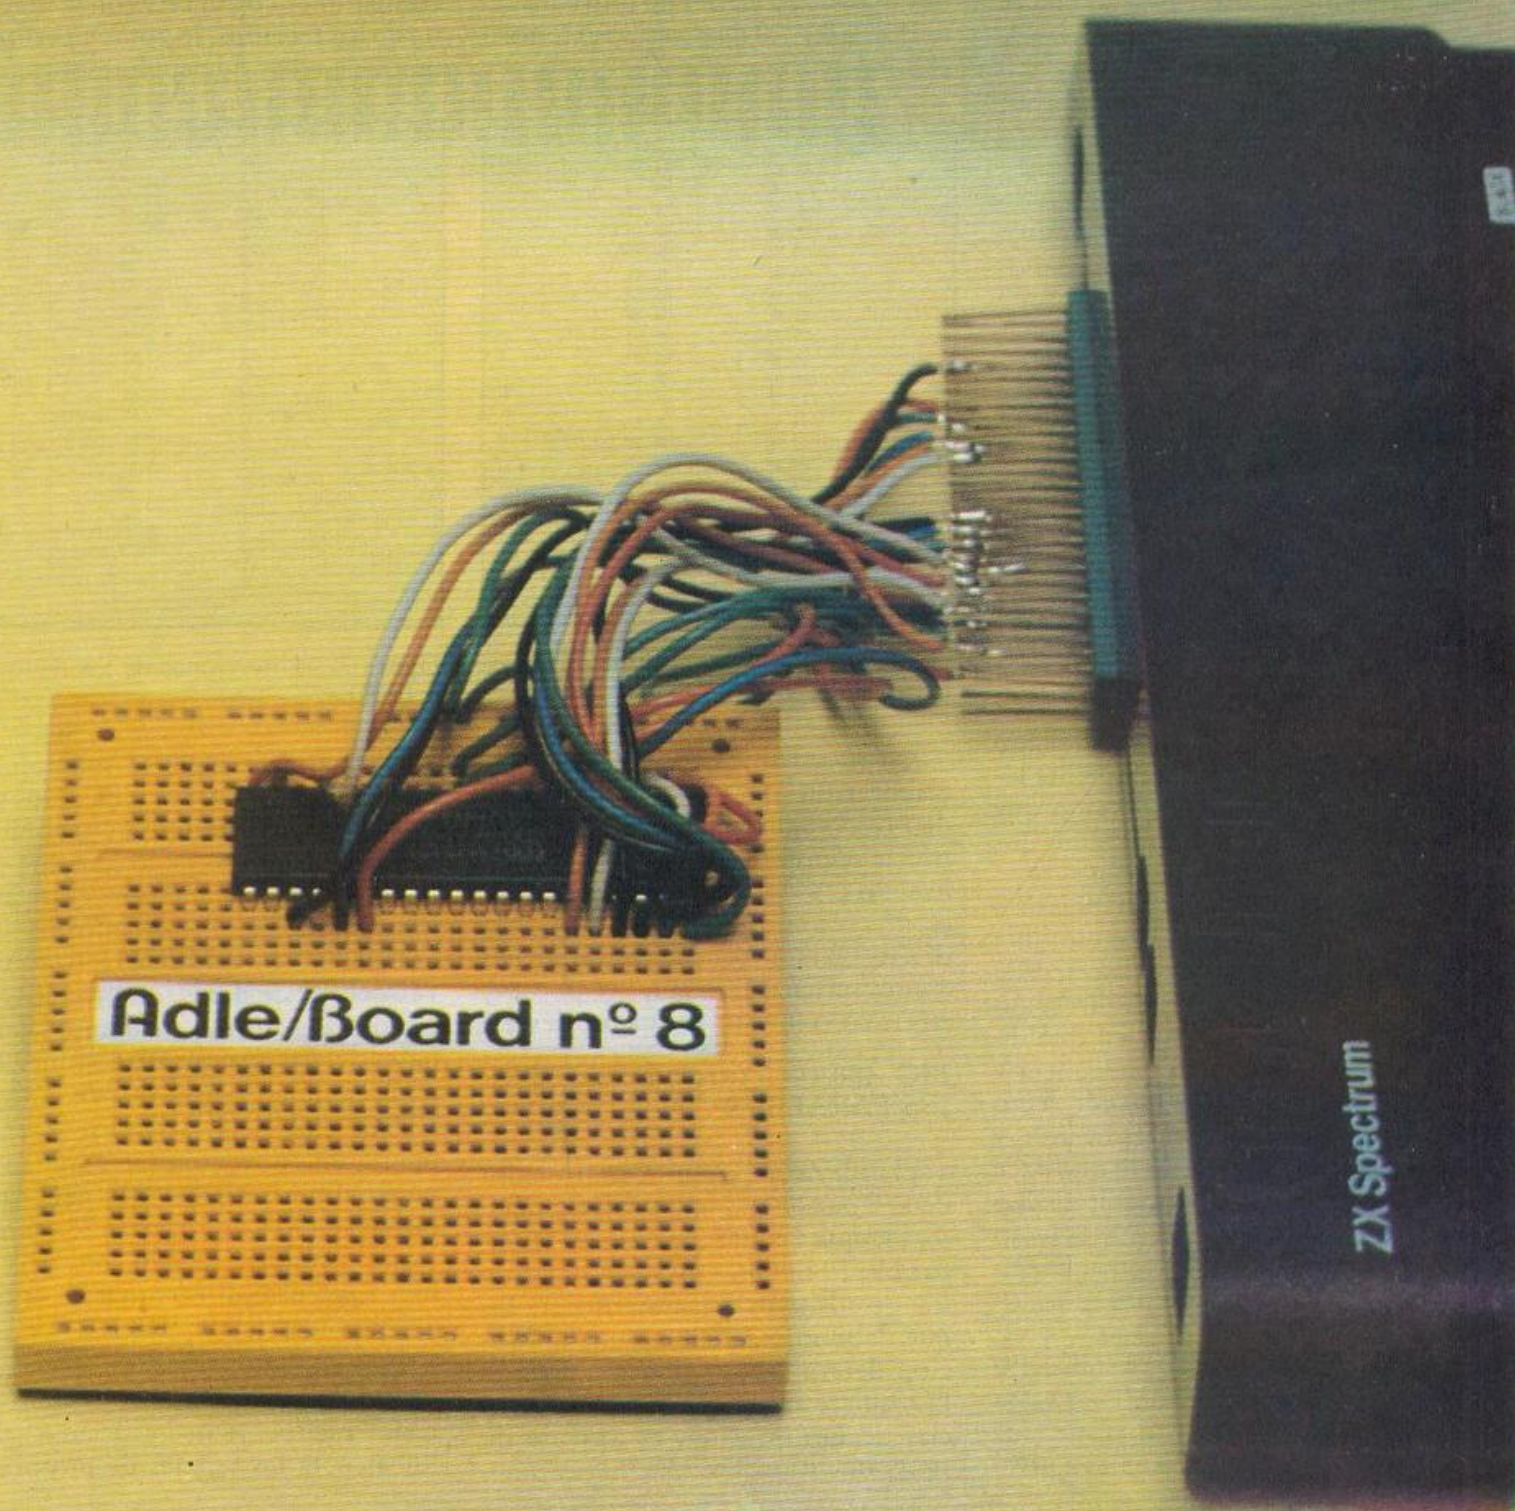

dor personal se convierte en una potente herramienta capaz de comunicarse con cualquier dispositivo exterior.

Ahora bien, para que el mundo exterior se entienda con el sistema computador, ha de «hablar» en su mismo idioma, es decir, «unos y ceros», o lo que es igual, debe ser capaz de enviarle señales en forma digital y entender las propias de la máquina.

Pero no todo dispositivo «habla» en forma digital. Esta es la razón por la que más adelante se mostrará la forma de construir uno de los más importantes elementos a la hora de hacer entenderse al mundo digital con el que no lo es, el analógico.

En efecto, hablamos del convertidor analógico-digital, un dispositivo integrado hoy en día en un solo *chip*, pero cuyo precio en el mercado oscila alrededor de las 6.000 pesetas.

El Spectrum y el mundo exterior: El PIO Z80A

Su Spectrum no dispone en su interior de los bloques de E/S antes mencionados, pero puede dotarle de uno gracias al PIO Z80A. Con él tendrá el famoso «port del usuario» que ya poseen otros sistemas.

El significado de *port* en castellano es puerto, nombre perfectamente lógico si pensamos en la función que realiza: poner en comunicación dos medios físicamente distintos.

En un ordenador con palabras de 8 *bits*, un *port* no es más que eso, una palabra de 8 *bits*, a la cual se accede igual que a cualquier otra dirección de memoria. Así mismo, en esta dirección de memoria se puede leer y escribir. El ordenador cuando lee o escribe en el *port*, lee o escribe unos y ceros. El mundo exterior lo que hace con respecto al *port* es tomar de él o enviarle señales de 0 o 5 voltios (es lo que se llaman niveles de tensión lógicos TTL), correspondientes respectivamente a los 0 y 1 lógicos.

Como lo que tenemos son ocho *bits*, con ellos podemos obtener hasta 236 combinaciones distintas de esos unos y ceros o de esas señales a nivel

alto (5 v.) y a nivel bajo (0 v.). Con ellas, por ejemplo, puede, mediante el programa adecuado, controlar hasta 256 interruptores, con los cuales encender o apagar aparatos...

Cuando un *bit* de un *port* se dice que se programa como entrada, lo que se hace es dejar preparado ese *bit* para posteriormente leerle y ver si está a nivel alto o bajo como consecuencia del proceso exterior que esté enviando esa señal y por ese hilo (*bit*) de ese *port* va a enviar un uno o un cero (5 v. o 0 v.) al dispositivo exterior a él conectado.

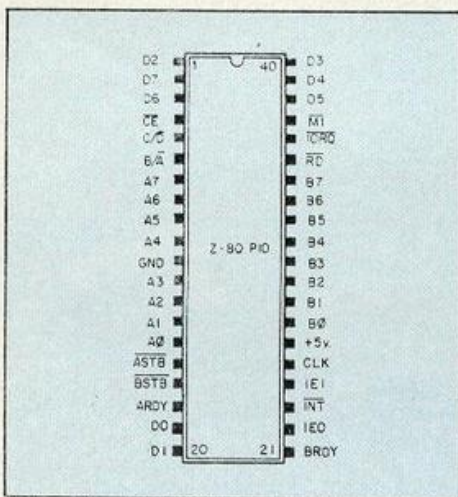


Figura 1. Lista de conexiones PIO-Conector.

Así pues, como consecuencia de la elaboración de un programa mediante el cual se escriban unos o ceros en determinados *bits* del *port*, o se lean los estados de dichos *bits* en momentos, circunstancias o situaciones determinadas, se puede controlar con el ordenador cualquier proceso eléctrico o mecánico que se desee.

PIO Z80A: Controlador de E/S PARALELO

El PIO Z80A, circuito controlador de E/S paralelo es un circuito programable que facilita un *interface* (compatible TTL) entre una CPU Z80A y los dispositivos periféricos con los que debe interactuar en una aplicación determinada. (El ser PARALELO quiere decir que las transferencias de información, el trasvase de programadores PROM, etc.

unos y ceros, se hace de ocho en ocho *bits* de cada vez; a diferencia de uno SERIE, en el cual lo que se haría sería recibir o emitir por un solo hilo toda la información, de *bit* en *bit*).

La ventaja que ofrece este circuito es su configuración estándar que permite el intercambio de información con la CPU sin añadir *hardware*, y el ser programable le permite adaptarse a diversas aplicaciones.

Dispositivos periféricos típicos compatibles con el PIO son la mayoría de los teclados, lectoras y perforadoras de cinta de papel, impresoras,

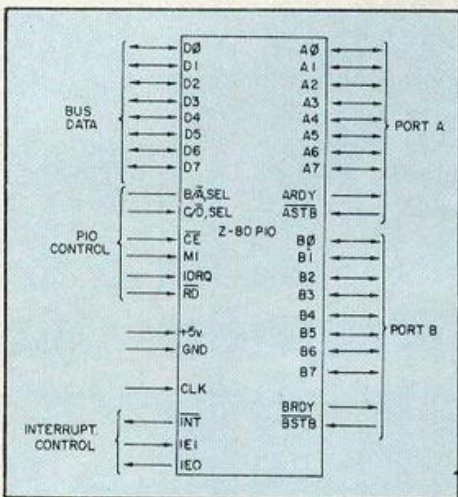


Figura 2. Direcciones de los registros del PIO.

Este circuito hace su función de intermediario entre la CPU y los periféricos mediante dos puertas prácticamente idénticas (sólo hay una pequeña diferencia *hardware* entre ambas). El intercambio de información entre la CPU y el PIO se realiza a través del *bus* de datos, realizándose el control del mismo mediante las señales del *bus* de control, común a toda la familia de dispositivos Z80.

Para ello debe asignarse a cada puerta una dirección (en realidad se necesitan dos direcciones para cada puerta) de E/S de entre las 256 direcciones posibles. El Z80 sólo deja libres 8 *bits* para direccionar las entradas y salidas.

Para sincronizar las transferencias de información con los periféricos, cada puerta tiene asociadas dos líneas para las señales de protocolo

READY y STROBE. La salida READY indica al periférico que la puerta está preparada para una transferencia de datos. STROBE es una entrada desde el periférico que indica cuándo ha ocurrido una transferencia de datos.

Con todo, la característica más importante de este circuito es que las transferencias se realizan bajo control de interrupciones a la CPU (también hablaremos de las interrupciones). El PIO puede programarse para que una o varias líneas de las puertas puedan solicitar una interrupción a la CPU.


Esto permite aprovechar la posibilidad de interrumpir a la CPU para las transferencias de E/S, evitando así pérdidas de tiempo a la misma.

Las interrupciones que puede solicitar el PIO a la CPU pertenecen al modo 2: la dirección de memoria de la rutina de tratamiento de la interrupción se forma juntando dos partes, la parte más significativa está contenida en el registro I y la menos significativa es un vector de interrupción de 8 bits que proporciona el dispositivo que interrumpe, en este caso el PIO.

Las puertas del PIO pueden ser programadas para funcionar en cuatro modos:


- Modo 0 o salida de bytes: para enviar datos al periférico desde la CPU.
- Modo 1 o entrada de bytes: para tomar datos del periférico y enviarlos a la CPU.
- Modo 2 o entrada/salida de bytes (bidireccional): solamente para el puerto A, engloba a los dos anteriores.
- Modo 3 o entrada/salida de bits: cada línea de la puerta puede ser programada como línea de entrada o de salida o de petición de interrupción, mediante un registro de control.

Programar una puerta para los modos 0, 1 o 2 requiere 2 palabras o bytes por puerta: Una palabra de Control del Modo de funcionamiento. Selecciona el modo de funcionamiento de la puerta. Puede ser escrita en cualquier momento:

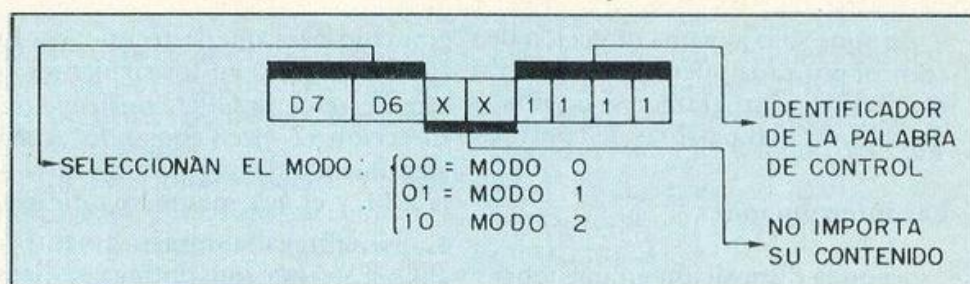


Para programar el modo 3, se requieren 4 o 5 bytes por puerto:

—Un byte de Modo de Funcionamiento será:

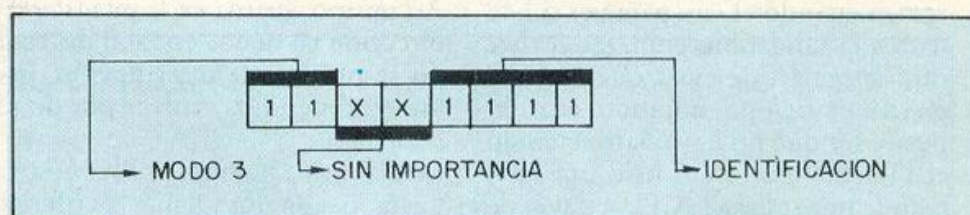


—Un vector de interrupción

—Un registro de Control de E/S:

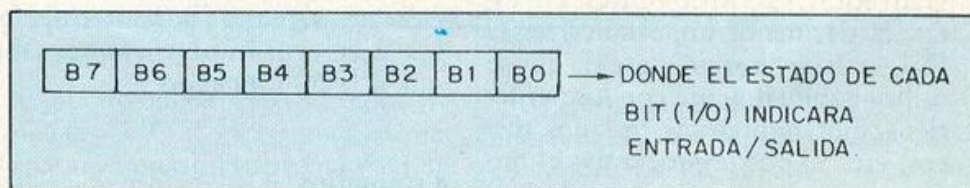

—Una palabra de Control de interrupción. En este modo, no se utilizan las patillas RDY y STB de cada puerto, sino que la interrupción la generan los bits de entrada del siguiente modo:

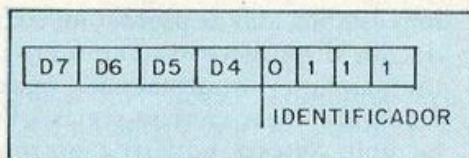

Según el estado de los bits D4 a D7, se producen los siguientes efectos:

D7: 0...interrupciones inhibidas
1...interrupciones permitidas

D6: 0...realiza un OR con la máscara de interrupciones y lo que llega al puerto.
1...realiza un AND con la máscara y lo que llega.

D5: 0...activa a nivel bajo
1...activa a nivel alto


D4: 0...no sigue a la máscara de interrupción

1...sigue a la máscara de interrupción

—Opcional: Máscara de interrupción. Es una palabra que deja pasar los bits del puerto correspondiente que en la propia máscara sean CE-RO(0) y además estén definidos como entrada. Al ser opcional, si no existe, se dejan pasar todos los bits.

Además, tanto en los modos 0, 1 y 2 como en el modo 3, se puede añadir al final una palabra más de control, es el:

—byte de inhibición de interrupciones:

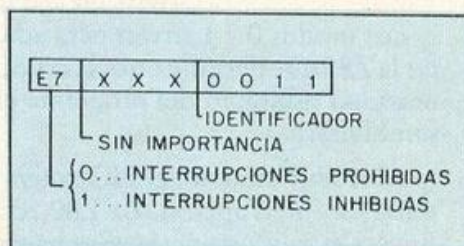

Aunque sólo hay una dirección de control por cada puerto (*port* A:\$5F, *port* B:\$7F), al programar, se escriben una tras otra las palabras de control.

Las interrupciones

Según la disposición en que tenga conectado el PIO y la CPU, los datos se envían sin ningún problema direccionando convenientemente el PIO. Así mismo, el modo más normal de recibir datos parece que sería leer de vez en cuando el *port* para ver si hay dato a la salida. Sin embargo, existe otro sistema que evita que la CPU pierda el tiempo mirando cuándo puede ser que no haya dato; cuando el PIO tiene un dato listo (un *byte*) manda una señal a la CPU a través de una conexión y ésta pasa a leer el dato.

La Z80 tiene 3 líneas de interrupción: RESET, NMI e IORQ. De éstas, la de menor importancia es la INT (*interrupt request*) que es la que se utiliza habitualmente con los periféricos como impresoras, teclados, discos, etc. Se puede programar el microprocesador para que atienda o ignore la interrupción INT; no ocurre lo mismo con la RESET Y LA NMI (*non maskable interrupt*), por lo que se usan para acciones de gran prioridad.

Físicamente el Z80 sólo posee una línea INT. Entonces, ¿cómo podríamos conectar más de un periférico? Como casi siempre necesitamos conectar al ordenador más de un periférico, como es el caso del Spectrum, que tiene teclado y pantalla, y opcionalmente muchas cosas más, el problema es reconocer quién ha pedido la interrupción.

Esto lo puede hacer la Z80 de tres modos distintos, 0, 1 y 2 (¡ojo! no confundir con los modos de funcionamiento del PIO).

Los modos 0 y 1 sirven para adaptar la Z80 que permite esto; la colocaremos al principio del programa ensamblador.

Al recibir un dato, el PIO activa la señal de interrupción. La Z80 reconocerá esta interrupción si se ha pro-


gramado para que la reconozca. En caso afirmativo en los siguientes ciclos de reloj, la CPU construye una dirección (2 *bytes*) tomando el más significativo del registro interno I de la Z80, y el *byte* menos significativo se lo entrega automáticamente el PIO. Este *byte* que entrega se llama VECTOR DE INTERRUPTACION, y previamente ha tenido que programarse. Cuando la CPU tiene formada así la dirección, salta a la posición de memoria indicada por el vector. Así mismo, guarda en la pila (*stack*) la dirección en que se encontraba cuando se produjo la interrupción, para una vez atendida, volver por donde estaba.

Al mismo tiempo, el PIO está conectado con los demás periféricos solicitantes de interrupciones de modo que no se puedan producir interrupciones de más de un periférico a la vez. Como habrá tenido la precaución de asignar a cada interrupción un vector distinto, siempre sabrá quién la ha solicitado.

Protocolos


Cuando el ordenador se pone en comunicación con un periférico, necesita de una serie de señales para entenderse con él. El conjunto de estas señales constituye el llamado protocolo. Así como cuando dos personalidades se reúnen y siguen sus normas establecidas de protocolo, cuando dos dispositivos se van a enviar mutuamente información siguen también unas ciertas reglas. Por ejemplo, antes de ponerse a imprimir una impresora, el ordenador le pregunta si está libre, la impresora le responde, en caso afirmativo el ordenador le pregunta si puede enviarle datos... y así una serie de señales que hacen la comunicación posible.

Cada *port* del PIO, emplea dos líneas para hacer un sencillo protocolo: READY y STROBE. Ambas activas a nivel bajo, lo cual quiere decir que si están a 0 v. es como si tuviesen un uno lógico y si están a 5 v. un cero (también se le suele llamar lógica negativa).

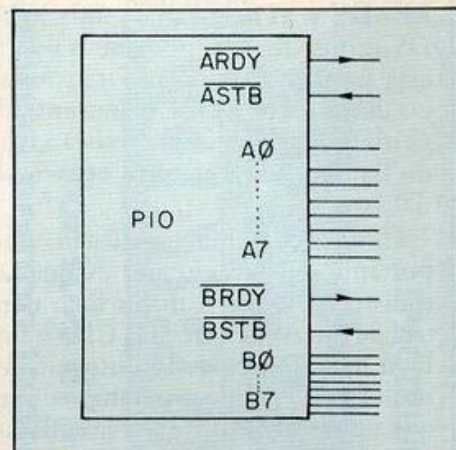

Veamos las señales de protocolo para los distintos modos de funcionamiento:

1/*port* de entrada (Modo 1): Cuando el *port* (A o B) está listo para recibir datos, pone la señal ARDY a nivel bajo (0 v.). Entonces podrá leer los datos sólo cuando por la línea ASTB (BSTB) se mande un impulso de bajada:



Es ese impulso el que provoca la interrupción, si está permitida.

2/*port* programado como salida (Modo 0): Cuando haya un dato disponible a la salida del *port*, éste lo indicará poniendo a nivel bajo la patilla ARDY(BRDY). Se puede «leer» cuando se quiera, pero el PIO sólo estará listo para sacar otro dato cuando se mande por la línea ASTB(BSTB) un impulso de bajada, que también será el que provoque la interrupción, si está permitida.

3/*port* como entrada y salida (Modo 2): Es un poco más complicado que el anterior porque sólo se puede hacer esto con el puerto A; el B queda inutilizado y se emplean las dos líneas de cada puerto para controlar el A.

4/*port* como *bits* E/S (Modo 3): No se utilizan las líneas ARDY, BRDY, ASTB, BSTB.

Conexión y programación del Z80A PIO al ZX SPECTRUM

Al ser el Z80A PIO, como ya se ha

indicado, un miembro de la familia de circuitos compatible con la Z80A CPU, su conexión se realiza de una manera muy sencilla.

Para ello basta con unir las patas del PIO a sus homólogas del conector de expansión del Spectrum, tal y como se muestra en la figura 1.

| DATA BUS | PIO | CONECTOR |
|----------|-----|----------|
| D0 | 19 | 6A |
| D1 | 20 | 7A |
| D2 | 1 | 8A |
| D3 | 40 | 11A |
| D4 | 39 | 12A |
| D5 | 38 | 10A |
| D6 | 3 | 9A |
| D7 | 2 | 3A |

| PIO CONTROL | | |
|-------------------|----|-------|
| B/A SEL | 6 | 23B |
| C/D SEL | 5 | 22B |
| \overline{CE} | 4 | 21B |
| \overline{MI} | 37 | 24A |
| \overline{IORQ} | 36 | 17A |
| \overline{RD} | 35 | 18A |
| +5 v. | 26 | 3B |
| GND | 11 | 6B,7B |
| CLK | 25 | 8B |

| INTERRUPT CONTROL | | |
|-------------------|----|---------|
| \overline{INT} | 23 | 13A |
| IEI | 22 | |
| IEO | 24 | sueltas |

Como se puede observar, para seleccionar los diferentes puertos y registros del PIO se han utilizado las tres líneas más significativas de la mitad inferior del *bus* de direcciones, es decir: 1-5 A6 y A7. Esto se ha hecho así para no interferir el normal funcionamiento de los otros periféricos del Spectrum, puesto que éste utiliza las líneas A0 a A4 para direccionar la impresora, los 8 posibles *microdrives* y la ULA (en el interior del Spectrum). Cuando se direccionen los registros

del PIO deberá poner todas las líneas de A0 a A4 a 1, para no activar sus correspondientes periféricos si estuvieran conectados.

Para seleccionar el puerto A o B se utiliza la línea A5. Para seleccionar el registro de control o de datos (del puerto indicado por A5) se utiliza A6. Por último A7 se utiliza para activar o desactivar el PIO completo.

De esta manera las direcciones de los registros del PIO quedan como ilustra la figura 2.

| BUS DIRECCIONES | | | | | | | | DIRECCION | REGISTRO PIO |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----------------------|
| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = 31H | Reg. DATOS PUERTO A |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = 63H | Reg. DATOS PUERTO B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = 95H | Reg. CONTROL PUERTO A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = 127H | Reg. CONTROL PUERTO B |

Con esto queda explicado cómo se conecta el PIO al Spectrum, y se puede pasar a describir su programación. Esta se realiza mediante instrucciones de E/S, ya sea desde lenguaje máquina o desde BASIC.

La programación en lenguaje máquina se realiza a través de las instrucciones IN y OUT descritas a continuación:

IN A, (U): lleva al acumulador el contenido de la dirección de E/S u. Simbólicamente $A \leftarrow (u)$.

OUT (U), A: lleva el contenido del acumulador a la dirección de E/S u. Simbólicamente $(U) \leftarrow A$.

IN r, (C): lleva al registro r el contenido de la dirección de E/S contenida en el registro C. Simbólicamente: $r \leftarrow (C)$.

OUT (C), r: lleva el contenido del registro r a la dirección de E/S contenida en el registro C. Simbólicamente: $(C) \leftarrow r$.

De esta manera cargando en el acumulador o los registros que se utilicen, los valores adecuados y ejecutando a continuación la instrucción IN o OUT correspondiente se

puede programar cualquier periférico, en nuestro caso el PIO.

Así por ejemplo, programar el puerto A en modo 3 todo como salidas:

```
$ — $5F
LD A, $5F(=01111111)
OUT (5F), A
$00
```

Programa puerto A en modo 3

```
LD A, $00(=00000000)
```

```
OUT (5F), A
```

Programa los 8 bits como salidas

La programación en BASIC es más sencilla, mediante el uso de los comandos IN y OUT:

OUT: dirección, valor lleva a la dirección de E/S especificado el valor indicado.

IN: dirección, lee el contenido de la dirección de E/S especificada.

Así por ejemplo, el mismo enunciado que el anterior queda como sigue:

```
OUT 95,225 programa puerto A en modo 3.
```

```
OUT 95,0 programa los 8 bits como entradas.
```

Esperamos que con esta sucinta explicación, nuestros lectores conozcan un poco más el PIO, del que sin duda hablaremos también en números sucesivos.

Mario Cabestani
Ignacio Martín

Sinclair ZX Spectrum*

Nº1 en Ventas

- Color, sonido...
- Alta resolución gráfica
- 2 versiones:

16K RAM 32.000 pts
48K RAM 41.900 pts



+ regalo sorpresa * Garantía INVESTRONICA

ZX Spectrum PLUS*

NUEVO



- 64 K Memoria:
- 16 K ROM - 48 K RAM
- Color - Sonido
- Teclado profesional (similar al QL)
- 58 teclas, barra espaciadora
- Botón de reset
- Total compatibilidad Software Spectrum
- Total compatibilidad periféricos Spectrum

* Garantía INVESTRONICA

Programas

SPECTRUM

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------|-------|
| MATCH POINT | 1.900 | ASTRO CHASE | 2.300 |
| SABRE WULF | 2.300 | ZAXXON | 2.300 |
| FULL THROTTLE | 1.700 | H.E.R.O. | 2.800 |
| TORNADO LOW LEVEL | 1.700 | JET SET WILLY | 1.800 |
| OLYMPICON | 1.700 | KONG | 1.700 |
| STOP THE EXPRESS | 1.900 | LA PULGA | 1.900 |
| CODE NAME MAT | 1.700 | REVENGE MUTANT | |
| BEACH HEAD | 1.900 | CAMELS | 2.200 |
| FIGHTER PILOT | 1.650 | CHINESE JUGLER | 1.900 |
| JET SET WILLY | 1.650 | HUSTLER | 1.900 |
| ANDROID TWO | 1.650 | PROCESADOR DE | |
| ATIC ATAC | 1.650 | TEXTOS | 3.300 |
| MANIC MINER | 1.650 | MAILING ETIQUETAS | 3.300 |
| SCUBA DIVE | 1.650 | CONTABILIDAD | |
| ALCHEMIST | 1.650 | PERSONAL | 3.300 |
| LUNAR JETMAN | 1.650 | BASE DE DATOS | 3.300 |
| PEDRO | 1.650 | | |
| HUNTER KILLER | | | |
| (Simulador Sub.) | 1.650 | | |
| MASTERCHES | 1.650 | | |
| LA PULGA | 1.900 | | |
| HORMIGAS | 1.900 | | |
| FRED | 1.900 | | |
| HOMBRE DE NIEVE | 1.900 | | |
| BANDERA A CUADROS | 2.500 | | |
| HORACIO ESQUIADOR | 2.000 | | |
| DEATHCHASE | 1.650 | | |
| 1, 2, 3... RESPONDA | | | |
| OTRA VEZ | 2.925 | | |
| BASE DE DATOS | 2.200 | | |
| VU-CALC | 2.500 | | |
| VU-3 D | 2.500 | | |
| COMPILER | 2.500 | | |
| FORTH | 2.500 | | |

COMMODORE 64

| | | | |
|-------------------|-------|--|--|
| BEACH HEAD | 2.300 | | |
| WIMBLÉDON 64 | 2.300 | | |
| MANIC MINER | 1.800 | | |
| SOLO FLIGHT | | | |
| (Simulador vuelo) | 3.900 | | |
| ENCOUNTER | 2.300 | | |
| DECATHLON | 2.800 | | |
| PITFALL | 2.800 | | |
| COLOSSUS CHESS | 2.800 | | |

SPECTRAVIDEO

| | | | |
|------------------------|-----------|--|--|
| MUSIC MENTOR | 4.900 | | |
| SECTOR ALPHA | 4.900 | | |
| FRANTIC FREEDY | 3.500 | | |
| SUPER CROSS FIRE | 3.500 | | |
| JUNO LANDER | 1.800 | | |
| FLIPPER SLIPER | 8.500 | | |
| OLD MAC FARMER | 2.300 | | |
| TETRA HORROR | 2.300 | | |
| TELEBUNNY | 2.300 | | |
| TURBOAT | 2.300 | | |
| SASA | 2.300 | | |
| NINJA | 2.300 | | |
| FONT EDITOR | 2.300 | | |
| SPRITE GENERATOR | 2.300 | | |
| SPECTRA DIARY | 2.300 | | |
| SPECTRA HOME | | | |
| ECONOMIST | 2.300 | | |
| SPECTRA CHECKBOOK | 2.300 | | |
| D. BASE II | Consultar | | |
| WORDSTAR | Consultar | | |
| MULTIPLAN | Consultar | | |
| CONTABILIDAD GENERAL I | 15.000 | | |
| CONTROL STOCKS | 12.500 | | |
| PROFILE + ETIQUETAS | 12.500 | | |
| FORTAN 80 | 56.000 | | |
| COBOL 80 | Consultar | | |
| VENCIMIENTOS | 9.500 | | |

Sinclair QL*

NUEVO



- 128 K Memoria ampliables a 640 K
- Procesador 32 bits (M-68008)
- Teclado profesional
- Salida RGB o monitor monocromo y TV.

- 2 Microdrives de 100 K
- Software incluido: Base de datos, hoja de cálculo, procesador de textos, gráficos

* Garantía INVESTRONICA

Periféricos Spectrum *indescomp*

1. TECLADO MULTIFUNCION
2. CENTRONICS RS/232
3. CONTROLADOR DOMESTICO
4. AMPLIACION DE MEMORIA DE 16 a 48 K EXTERNA
5. AMPLIACION DE MEMORIA DE 16 a 48 K INTERNA
6. AMPLIFICADOR DE SONIDO
7. INTERFACE JOYSTICK TIPO "KEMPSTON"
8. INTERFACE JOYSTICK PROGRAMABLE



Interface 1*



Interface para la conexión de hasta 8 unidades Microdrives. Incluye RS-232

* Garantía INVESTRONICA

P.V.P.
17.500 pts.

ZX Microdrive



Unidad de cinta "sinfin" para el almacenamiento rápido de datos. 85 K

P.V.P. 17.500 pts.
+ cartucho blank
+ manual Learning (GRATIS)

* Garantía INVESTRONICA

AMSTRAD

| | |
|-------------------------------------|-------|
| LA PULGA | 1.900 |
| FRED | 1.900 |
| SPANNER MAN | 1.900 |
| HOME RUNNER | 1.900 |
| HUNTER KILLER | 1.900 |
| HAUNTED EDGES | 1.900 |
| ATOM SMASHER | 1.900 |
| LABERINTO DEL SULTAN | 1.900 |
| ELECTRO FREDDY | 1.900 |
| PUNCHY | 1.900 |
| MASTERCHES | 1.900 |
| HARRIER ATTACK | 1.900 |
| ROLAND EN EL INFIERNO | 1.900 |
| AMSWORD (Procesador textos) | 2.300 |
| AMSCALC (Hoja Cálculo) | 3.900 |
| DEVPAC (Ensamblador/Desensamblador) | 4.300 |

NUEVO

Wafadrive



Sofisticado sistema de almacenamiento rápido de programas y datos.

- 2 Drives
- Cartridges de 128 K. c/u
- Cartridges con autoprotección
- Interface RS-232
- Interface Centronics
- Oferta especial de lanzamiento + procesador de texto Especialmente diseñado para el Spectrum.

P.V.P.
48.500 pts.

* Solo Madrid

LIBROS

Todos los títulos para todos los ordenadores

PROGRAMAS

Los últimos best-sellers


PERIFERICOS

Impresoras, monitores, diskettes, cintas, etc.

CREDITO

Facilidades de pago hasta 36 meses*

ENVIOS GRATIS A PROVINCIAS



MADRID
Puerto Rico, 21-23
28016 MADRID
Tels. (91) 250 74 04/02

MADRID
Padre Huidobro, s/n.
Ctra. La Coruña, km. 9,2
28023 MADRID
Tel. (91) 207 03 20

VALLADOLID
Juan de Juni, 3
VALLADOLID
Tel. 33 40 00

BILBAO
(PROXIMA APERTURA)
Alameda Urquijo, 63
48013-BILBAO



NUEVO

AMSTRAD CPC-464



- 64 K RAM, 32 K ROM
- Alta resolución - gráficos 640x200 pixels
- Superbasic
- Teclado profesional 74 teclas (32 redefinibles)
- Magnetófono incorporado (grabación 1.000 ó 2.000 b.)
- Display de 20, 40, 80 caracteres a voluntad
- Interface paralelo Centronics
- Pantalla monitor incluido

Gratis Manual Firmware y 1 programa

2 versiones
Fósforo verde 12": 89.900 pts.
Color 14": 126.500 pts.

Comodore 64



- 64 K RAM
- Color, sonido
- Alta resolución, manejo de Sprites
- Teclado profesional - teclas de función programable

P.V.P. 69.000 pts.
+ Manual de programas y 2 programas cassette GRATIS!

Centronics Comodore

- Permite conectar al CBM-64 cualquier impresora paralelo Centronics (no necesita Software)

- Compatible Software Commodore
- Cable incluido
- Manual de instrucciones en castellano

12.000 pts.

SPECTRAVIDEO SV 328



- SV-328:** 32 K ROM - 80 K RAM
Teclado profesional, color, sonido, alta resolución.
CP/M, Basic Microsoft P.V.P. 76.000 pts.
+ 1 programa cassette gratis
- SV-318:** 32 K ROM - 32 K RAM
Color, sonido, alta resolución. Basic Microsoft.
P.V.P. 49.900 pts.
+ 3 programas cassette gratis

OFERTA ESPECIAL

- SV-328 ordenador
- SV-605 Expander - Centronics
- Multiplan
- D. Base II

P.V.P. 175.000 pts.

- SV-605 Expander 1 Disco 99.900 pts.
- SV-605 Expander 2 Discos 148.000 pts.
- SV-904 Magnetofón 7.900 pts.
- SV-105 Tableta gráfica 16.800 pts.
- SV-603 Adaptador juegos Coleco 12.000 pts.

SENSACIONALES OFERTAS PARA USUARIOS DE VIC-20, ZX-81, ORIC, DRAGON, etc.
INFORMESE EN "CHIPS & TIPS"

Apple IIe

TECNICA Y TRADICION



- 64 K RAM ampliables a 128 K
- 16 K ROM
- Gráficos alta resolución 40 caracteres/línea
- Procesador 6502A
- La mayor biblioteca de Soft

P.V.P. 178.949 pts.

Apple Macintosh

UNA NUEVA DIMENSION DE ORDENADORES



- Procesador 32 bits MC 68000 Display 9" 512x342 pixels. 128 K RAM - 64 K ROM
- Drive incluido 3 1/2 400 K
- Mouse (Ratón)
- Software incluido: MAC PAINT, MAC WRITE

P.V.P. 583.454 pts.

Impresora Star gémini 10X

- 120 c.p.s. bidireccional
- Tracción - fricción
- Papel standard 10"
- Set de caracteres castellano



76.500 pts.
+ regalo sorpresa

Joysticks alta competición

- QUICK-SHOT I**
3.400 pts.
- QUICK-SHOT II**
(con disparo automático)
3.900 pts.



ENVIAR A CHIPS & TIPS-PUERTO RICO, 21-23. 28016 MADRID,
AUTOBUSES: 7-16-29-51-52 - PEDIDOS POR TEL.: (91) 250 74 04

| cantidad | producto | ordenador | ptas. | total |
|----------|----------|-----------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACILIDADES DE PAGO HASTA 36 MESES SIN ENTRADA

FORMA DE PAGO: ☐ Contra reembolso ☐ Incluyo talón nominativo.

D.
CALLE
NUM. PROVINCIA **ZX**

Varias Instrucciones por línea en el ZX81

No utilizaremos complicados programas en código máquina sino un pequeño programa de 10 líneas al final del programa en el que estemos trabajando.

El mecanismo se basa en la reenumeración de las líneas pero con la peculiaridad de que se reenumeran varias líneas con el mismo número. Esto no dificulta el normal funcionamiento del ZX81 en contra de lo que se pudiera esperar. Como se verá, el funcionamiento es sencillísimo y fácil de aplicar.

El programa consta de dos partes fundamentales: un bucle de inspección, que va mirando los *bytes* de programa y comparándolos con E-PCC que es la variable del sistema que contiene el número de línea con cursor. Una vez localizadas las posiciones de memoria que se buscaban se pokean con el número de la línea anterior que se ha retenido previamente como valor de una variable. Por último se vuelve al programa listando desde la línea modificada.

Es recomendable poner el computador en modo FAST para llamar a la rutina aunque resulta bastante rápida en modo SLOW.

Al principio del programa se inicializan 2 variables fijas. La variable H va a contener lo que hay en E-PPC en ese momento. La variable P señala el último *byte* que debe inspeccionarse.

El manejo de esta rutina, como decía antes, es muy fácil: se pone el cursor en la

línea que se desea modificar (por ejemplo con LIST n.^o) y después se activa la rutina. El resultado es que la línea actual (con cursor) queda con el mismo número que la línea que está inmediatamente encima. Por ejemplo, si tenemos:

```
1 PRINT "A"
2 PRINT "C"
```

y queremos meter una línea entre estas dos que sea PRINT "B" haremos lo siguiente: (suponemos que hay un montón de líneas detrás de la 2 y que todas son seguidas así que no podemos desplazar la línea 2 fácilmente). Borrados la línea 2 y escribimos 2 PRINT "B" que era la línea que queríamos meter en medio. Activamos la rutina con una llamada, por ejemplo GOTO 9900, y finalmente escribimos 2 PRINT "C", para restablecer esta línea en su lugar. El resultado es que todo ha quedado como antes pero hay una nueva línea entre la 1 y la 2, que curiosamente tiene también número 1. Meter 20 líneas en ese mismo lugar sería igual de fácil. No hay que olvidar restaurar la línea borrada al final de la introducción de todas las líneas.

Si se meten líneas, dentro de bloques con el mismo número, que sean GOTO n, donde n es ese mismo número de línea, es decir, 10 GOTO 10 por ejemplo. En este caso debe tenerse en cuenta que esa llamada no vuelve sobre sí misma sino que se va hasta la primera instrucción que tenga como número de línea el 10. Por ejemplo, si tras algunas modificaciones nos ha quedado:

```
10 PRINT "A"
10 IF INKEY$ = "" THEN
  GOTO 10
```

la línea 10 no tendrá el efecto acostumbrado sino que provocará un salto de PRINT en vez de quedarse indefinidamente en la línea del GOTO.

Esto es una prueba de que en realidad nos hallamos en la misma línea y así lo entiende el ZX81. Esto ocurre porque al ZX81 le da lo mismo el número que tenga cada línea puesto que sólo se fija en qué es lo que está antes y lo que está después en el programa. En realidad la verdadera utilidad de numerar las líneas viene dada por los saltos y llamadas a subrutinas. Una prueba irrefutable de que el ZX81 permanece indiferente ante el número de líneas es que pueden ponerse líneas con número inferior en zonas del programa que normalmente llevarían números más al-

tos. Por ejemplo operando con la rutina que tenemos aquí mismo, podemos ver que es posible hacer que cualquier línea tenga cualquier número, de forma que podríamos encontrarnos con cosas como la siguiente:

```
10 PRINT
20 PRINT
10 PRINT
20 PRINT
```

y el programa funcionaría perfectamente. Eso sí, debe tenerse en cuenta que los saltos y llamadas se producirán siempre a la primera línea con el número que se indique. Por ejemplo, en el caso anterior una línea al final que diga GOTO 10 inicializa completamente el programa.

Bueno; vamos ya con el programa que hace este trabajo. Las líneas que contienen FAST y SLOW no son necesarias, y tampoco lo es la línea LIST N.

9800 FAST

```
9900 LET H=PEEK 16394+256*PEEK 1
6395
9910 LET F=PEEK 16396+256*PEEK 1
6397
9920 FOR F=16508 TO P
9930 IF F>16509 AND PEEK F<>118
THEN NEXT F
9940 IF PEEK (F+2)+256*PEEK (F+1)
)=H THEN GO TO 9970
9950 LET N=PEEK (F+2)+256*PEEK (
F+1)
9960 NEXT F
9970 POKE F+1,INT (N/256)
9980 POKE F+2,N-(INT (N/256)*256)
)
9990 SLOW
9999 LIST N
```


Como se ve este programa puede reducirse en 5 líneas quitando las tres primeras y las dos últimas y haciendo las sustituciones oportunas.

Una vez situado el cursor en la línea que se desea cambiar, se escribe GOTO 9800 y ya está hecha la modificación.

Una última advertencia es que si tenemos por ejemplo 10 líneas con el mismo número y queremos borrar alguna, debemos tener en cuenta que se borran por

orden, es decir, primero se borrará la que figura antes en el programa. Si queremos borrar todas tendríamos que hacer la tarea de borrado 10 veces seguidas.

Otra advertencia es que aunque el cursor de línea actual aparece en todas las líneas con el mismo número, al pulsar EDIT sólo bajará la primera de ellas.

Tampoco deben usarse bucles con el mismo número en todas sus líneas.

Iñaki C. A.

Más ideas para proteger tus programas

El programa que mostramos a continuación se podrá añadir a los que actualmente tiene, en caso de que quiera protegerlos. En este caso el programa pedirá la clave para acceder a su propia ejecución. Para ello se dispone de tres oportunidades. En caso de que las tres fueran incorrectas se producirá un borrado automático de todo lo que tengamos en memoria. La clave se puede hallar haciendo un BREAK y accediendo a la variable p\$, pero esto no será posible pues en la primera parte del programa está protegida mediante el sistema de cambiar a 0 el valor de la variable DESZ por lo que cualquier intento de hacer BREAK, produciría un crash con el consiguiente bloqueo del Spectrum. Para cargar el programa adjunto proceda de la forma siguiente:

1) Cargue en el orde-

nador el programa que desea proteger. Acceda al listado y compruebe que las líneas no coincidan con las del programa «protector».

2) A continuación cargue el programa «protector» con la instrucción MERGE.

3) Fije la palabra clave. Para lo cual usaremos la variable p\$. Observe que dicha variable no aparece en el programa ya que es una instrucción que no deseamos que se conozca. Para fijar la clave bastará con hacer:

```
LET p$ = "BUITRE"
```

en caso de que queramos que la clave sea BUITRE.

4) A continuación grabaremos en el cassette el programa de forma que se autoejecute en la línea 9880, o sea:

```
SAVE "nombre" LINE 9880
```

5) Ya sólo queda comprobar el resultado, para lo cual tendremos que cargar el programa resultante.

```
9875 STOP
9880 REM ■ rutina de la clave ■
9885 LET f=0
9890 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: CLS
9891 POKE 23659,0
9895 PRINT AT 7,0;"BIENVENIDO. PARA PODER ACCEDER AL PROGRAMA GRABADO A CONTINUACION ES NECESARIO INTRODUCIR LA PALABRA CLAVE QUE DESBLOQUEE LA PROTECCION, TIENES 3 INTENTOS, SI FALLAS TODOS SE AUTODESTRUIRA TODO LO ALMACENADO EN LA MEMORIA"
9900 POKE 23659,2
9905 INPUT "CLAVE..."; LINE R$: POKE 23659,0
9910 IF P$<>R$ THEN GO TO 9975
9915 POKE 23659,2
9920 CLS : PRINT AT 7,10;"MENU": PRINT AT 10,3;"1- CAMBIAR LA CLAVE";AT 13,3;"2- PASAR AL PROGRAMA"
9925 INPUT "PULSE LA OPCION ELEGI DA";OPCION
9935 IF OPCION=2 THEN GO TO 1
9940 IF OPCION=1 THEN GO TO 9945
9941 GO TO 9920: STOP
9945 CLS : PRINT AT 8,5; FLASH 1;"ESCRIBA LA NUEVA CLAVE"
9950 INPUT J$
9955 LET P$=J$
9960 CLS : PRINT AT 7,0;"SI QUIERES CONSERVARLA PREPARA EL CASSETTE PARA GRABAR. PULSA CUALQUIER TECLA CUANDO ESTES LISTO": PAUSE 0
9965 SAVE "CLAVE" LINE 9880
9970 STOP
9975 REM ■ CLAVE INCORRECTA ■
9980 LET F=F+1
9985 IF F>=3 THEN RANDOMIZE USR 0
9990 POKE 23659,2: CLS : POKE 23659,0: PRINT AT 7,8; FLASH 1;"NO ESTAS AUTORIZADO": PAUSE 60: POKE 23659,2: CLS : POKE 23659,0: GO TO 9895
```


Pregunta: El motivo de mi carta es preguntar las diferencias entre los Spectrum versiones 2 y 3 con la versión 3B. Yo tengo un Spectrum de esta última versión y me traen de cabeza los IN del teclado. ¿Existe alguna otra diferencia?

M.S.D.
Gerona

Respuesta: La diferencia existente entre las diversas versiones, a parte del funcionamiento de la sentencia IN es la disposición interna de los elementos. Todo lo demás sigue idéntico. Lo mejor que puede hacer cuando ejecute algún programa que contenga instrucciones IN es sustituir los valores programa de dichas sentencias por valores nuevos, sobre todo, si ya sabe la versión de su Spectrum. Los nuevos valores serán los mismos que los anteriores más/ menos 64, teniendo en cuenta que el máximo valor admisible es 255.

Pregunta: En los juegos "Sabotaje" y "Billar americano", publicados en la revista número 11 existen varios errores. Desearía que me enviáseis las respectivas aclaraciones.

F.M.
Albacete

Respuesta: En relación a los errores que has localizado, sólo

podemos decirte dos cosas; primero, que no basta con escribir diciéndolo, sino que debes mandarnos el tipo de error que has hallado; y segundo, que **TODOS LOS PROGRAMAS PUBLICADOS SE COMPRUEBAN DETENIDAMENTE.** En cualquier caso, agradecemos siempre vuestra colaboración.

Pregunta: En el número 11 de la revista publicáis un programa llamado "Batalla Naval" que sólo pueden utilizarlo los usuarios del ZX 81. Yo tengo un ZX Spectrum 48K y me gustaría poder utilizar el programa. ¿Podeis publicar la adaptación de dicho programa para el ZX Spectrum?

M.P.
Málaga

Respuesta: La adaptación de programas del ZX 81 al Spectrum puede hacerla uno mismo. En el caso del programa que nos propone, sólo tendrá que quitar las instrucciones FAST y SLOW, y alterar algún que otro PLOT. El resto permanece inalterable.

Pregunta: Quisiera hacer varias preguntas sobre el concurso de programas: a) ¿Es necesario enviar obligatoriamente el

listado del programa? b) ¿Se puede enviar más de un programa en una sola cinta? c) Si el programa enviado no sale elegido ¿será devuelta la cinta?

D.H.
Elche

Respuesta: El listado del programa no es imprescindible siempre y cuando se envíe en su lugar una detallada y completa descripción de la ejecución del mismo. Por lo que respecta a la segunda pregunta, se pueden enviar tantos programas como uno desee, también respetando lo anterior, es decir, enviando su explicación. En cuanto a la última pregunta, su respuesta es algo más complicada puesto que se reciben muchos programas de los lectores y no es fácil saber si serán seleccionados y mucho menos su fecha de publicación.

Pregunta: Soy un chico de catorce años y tengo un Spectrum desde hace diez meses. Su artículo sobre protección de programas contra las copias (Ideas, ZX núm. 6) me pareció muy interesante, pero he observado un fallo: y es que los programas se pueden cargar con MERGE, instrucción con la que no opera la autoejecución. Así el único método que

funcionaría es el c, el de poner caracteres de control de color.

J.A.M.
Aranda de Duero
(Burgos)

Respuesta: Efectivamente, la instrucción MERGE se puede utilizar para los cassettes. No así con los Microdrives. Si te interesa el tema de la protección te recomendamos el artículo «Protección del Software» aparecido en el número 1 de TODOSPECTRUM. La nueva revista de esta editorial.

Pregunta: He enviado la solución al enigma de una de las puertas del destino, siguiendo las instrucciones que nos da el programa. ¿Cómo sabemos si somos de los primeros o, en definitiva, si tenemos premio o no?

I. Carduch
Tarragona

Respuesta: Lo sabreis el día de la Gran Final y lo podreis comprobar, y en su caso, reclamar por la fecha del matasellos de Correos. No obstante, en nuestra revista, saldrá la lista de los ganadores. Os podemos anticipar que hay muy pocas soluciones correctas, así que si la tuya lo es, casi seguro que ya teneis un premio y bastante bueno, ya que los enigmas están muy bien dotados en ese sentido.

Spectrum puede con todos.

¿Quién nos gana en gama? Estamos por asegurar que ninguno. No olvides que tenemos un Spectrum para cada exigencia: dos capacidades diferentes (16K y 48K) y tres modelos con dos tipos de teclado (doméstico y profesional).

¿Quién nos gana en programas? Spectrum cuenta con más de 5.000 títulos publicados a nivel internacional, cien de ellos están traducidos al castellano.

Naturalmente estos crecen casi de forma constante. Una buena muestra es el voluminoso catálogo de software que puedes solicitar a tu distribuidor de confianza.


¿Quién nos gana en periféricos? Ya son más de 50 los periféricos creados especialmente para el Spectrum, pero no creas que eso termina ahí. Es muy raro el día que no aparece en el mercado una novedad. Así tu Spectrum guardará para ti el mismo interés del primer día.

¿Quién nos supera en número? Otro factor a tener en cuenta: te diremos que ya son más de tres millones los microordenadores Sinclair vendidos en todo el mundo (y más de 100.000 Spectrum vendidos en España) ¿no te parece esto una buena razón para confiar en tu Spectrum?

Decídetes; este año tener un Spectrum es todo un regalo.

Los concesionarios INVESTRONICA tienen para ti un montón de novedades.

• De venta en la Red de Concesionarios INVESTRONICA.

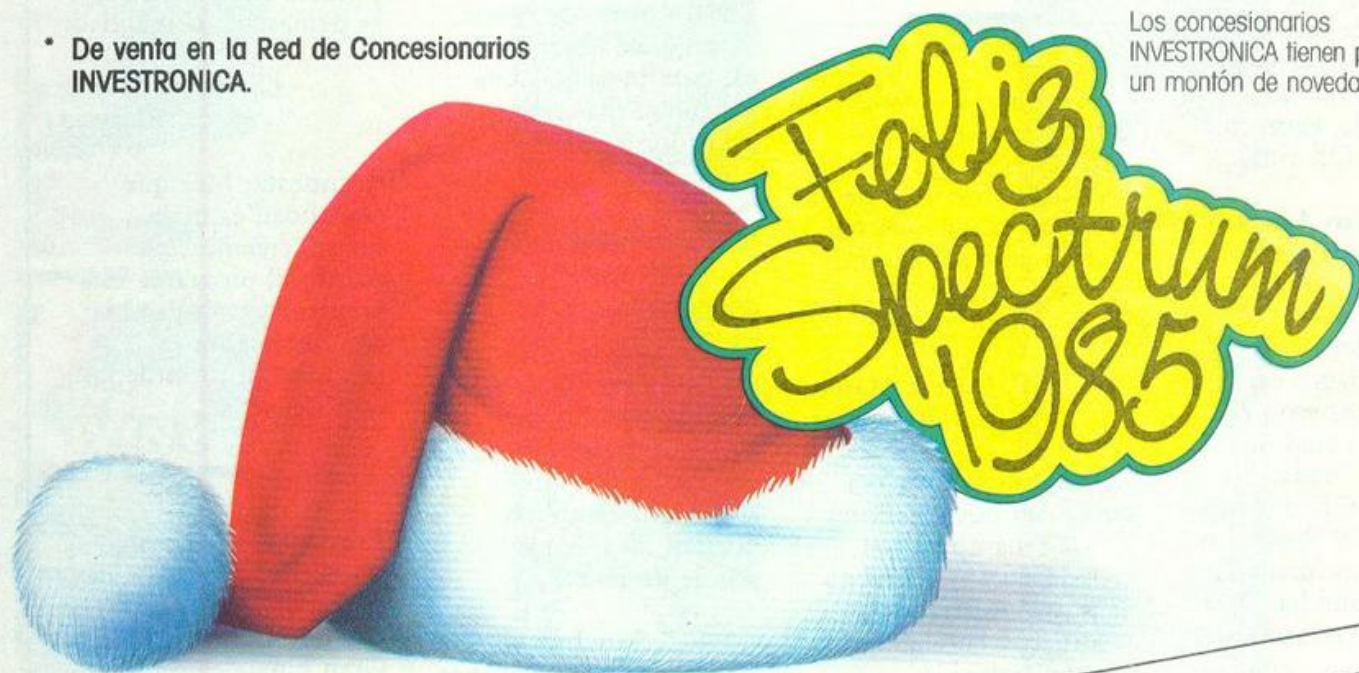

• Con el Spectrum de 16K te regalamos 6 estupendos juegos.



• Con el Spectrum de 48K te regalamos 8 estupendos juegos.



DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

investronica

Tomas Brito 62
Teléfono (91) 467 82 10
Télex 23359 NICO E
28045 MADRID
Carr. 60
08072 BARCELONA
ESPAÑA



SINCLAIR RESEARCH LIMITED hace constar que no está en condiciones de garantizar el origen y calidad de aquellos productos que no hayan sido comercializados en España a través de su distribuidor exclusivo INVESTRONICA, S.A.

Conforme a lo prometido por los editores del programa concurso «Un, Dos, Tres... Responda otra vez», en esta sección se responderán a las preguntas y dudas de los participantes. Esta semana comenzaremos por:

Pregunta: He intentado ver los resultados de mi juego después de la grabación y en la pantalla no aparece nada, excepto el mensaje de OK final.

Hugo Archanco
(Pamplona)

Respuesta: Los resultados del juego quedan grabados en forma de *bytes* y no en *Basic*, con lo cual no podrás "ver" nada. El mensaje de OK que usualmente el Spectrum suministra por pantalla, te informa que ha realizado correctamente la grabación.

Pregunta: He comprado el programa Un, Dos, Tres, en Las Palmas de Gran Canaria y mi cassette tiene un premio seguro y la cuestión es dónde me dirijo para que me den el premio.

S. Medina
(Las Palmas)

Respuesta: Dado que este juego sólo está a la venta en los distribuidores

autorizados de Investrónica, debemos entender que tú lo has adquirido en uno de ellos y por tanto, allí te lo entregarán. No obstante, si te surge algún tipo de problema, dirígete a Belltons o a Paraninfo Soft y sin duda te darán la solución.

Pregunta: En varias ocasiones se me ha cortado el programa, especialmente durante el juego de la segunda fase, y en la pantalla aparece Breack-Cont. repeats, y no sé porqué sucede.

P. García Mateo
(Valencia)

Respuesta: Observa que al ser dos jugadores los que manipulan el teclado durante el juego de la segunda fase, es seguro que en alguna ocasión han sido apretadas las teclas CAPS SHIFT Y BREAK, lo cual equivale a parar el programa. Así pues, de ahora en adelante, prueba a usar las teclas de las tres filas superiores del teclado. En cualquier caso, cuando el programa se bloquea, puedes apretar la tecla CONT y ENTER y el juego seguirá su curso normal.

Pregunta: No he conseguido saltar a los baúles para llegar a las puertas, porque al llegar

a la nube que sube por el lado izquierdo de la pantalla, el muñeco se cae.

E. Colom
(Barcelona)

Respuesta: El muñeco que va sobre la nube que nos indicas solo puede estar a la izquierda de la nube un instante —el justo para salvar— antes de caer. El programa está hecho así para presentar una dificultad más a los jugadores.

Pregunta: En el poster que acompaña al *cassette* del Un, Dos, Tres veo que hay una opción para el sintetizador de voz Currah, y no sé cómo es y tampoco pueden informarse donde yo vivo.

C. Sanchez García
Patones
(Madrid)

Respuesta: El sintetizador de la voz humana Currah es un periférico de ordenador que está capacitado para reproducir sonidos vocales, que debidamente encadenados, simulan palabras. El programa Un, Dos, Tres está preparado para hablarte si tú tienes un Currah conectado al bus de expansión del Spectrum. Si no hay un Distribuidor cerca de tu domicilio, puedes escribir a la casa importadora Cecom,sa,

cuyos anuncios encontrarás en muchos números de nuestra revista.

Pregunta: Siempre que tiro de una cuerda pierdo todos los puntos que llevo acumulados, incluidos los de la primera fase. Pienso que es demasiada casualidad.

C. Montes Pinar
Almería

Respuesta: Más que casualidad es mala suerte, creemos, por cuanto el programa está preparado para cambiar continuamente la respuesta al tirón de las cuerdas.



Pregunta: ¿Tiene algo que ver el programa de TVE con el ordenador? ¿Dónde se celebrará la Gran Final?

S. Morteo
León

Respuesta: Sobre estos temas ya respondimos preguntas en el número anterior, no obstante insistimos en que ambos programas son independientes aunque unidos por lazos de cordialidad entre los profesionales de ambos medios, razón por la cual se está tratando con Chicho Ibañez Serrador y TVE la posibilidad de que los finalistas del juego de ordenador, puedan ser las parejas de uno de los programas de televisión.



Ha seleccionado ocho excelentes programas de juego para su ordenador **SPECTRUM**



Preço: 1.550 ptas.



Cada envío llevará 95 Ptas. en concepto de gastos.

Monitor para el QL


La firma **Multilogic**, famosa por los monitores CUB, ha presentado una nueva modalidad: el CUB 1451/DQ, especial para el uso en el QL. Además de su acabado en negro, que hace juego tanto en color como en el material de construcción, incorpora una resolución de 653 *pixels* horizontales por 585 verticales, con presentación de las 85 columnas del QL.

La reproducción se realiza en RGB mediante el tubo PIL auto-convergente que proporciona un ancho de banda de 18 MHz y un *dot pitch* de 0,43 mm. El consumo es de 65 vatios y dispone de chasis aislado para mayor seguridad.

Con el nuevo monitor, **Multilogic** completa la serie 653, caracterizada por el hecho de que todos los modelos que la integran son de 14 pulgadas.



Jornadas sobre informática y educación

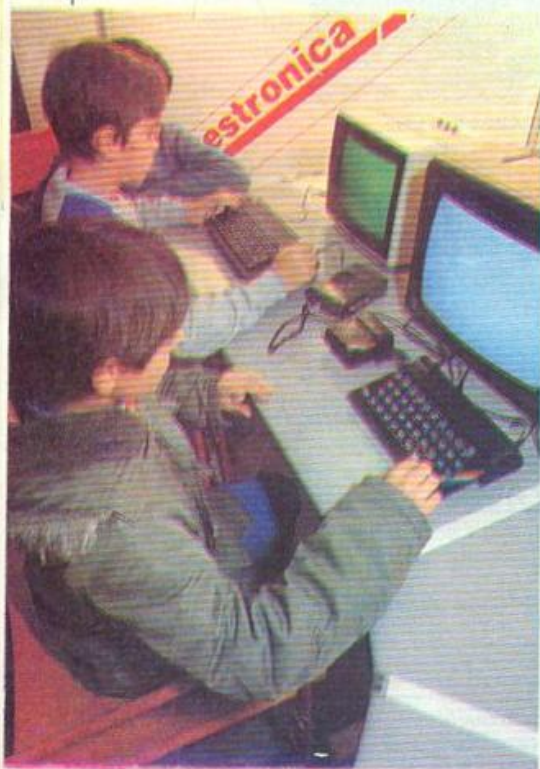

Con gran expectación y masiva audiencia (se estima en más de un millar los asistentes a las jornadas), tuvieron lugar en Madrid durante los días 26, 27 y 28 de Noviembre de 1984 las Jornadas sobre Informática y Educación en la enseñanza Básica y Media.

Basándose con especial énfasis en las experiencias realizadas en Francia, Inglaterra y España, se pretendía dar forma al **Proyecto Atenea** que entrará en vigor a principios de este año y que supondrá la informatización de las escuelas.

Junto a las ponencias presentadas, hubo unas extensas «lecturas de comunicaciones» en las que se informaba de los proyectos en marcha. Entre éstas, destacamos las

«aplicaciones prácticas del ordenador Sinclair Spectrum de 48 Kbytes de RAM, y de sus periféricos, al proceso educativo del aprendizaje».

Simultáneamente, varias firmas montaron sus *stands*, donde los usuarios del Spectrum pudieron trabajar con el Logo en los Spectrum Plus de **Investronica**, asesorarse en la utilización del Spectrum en la escuela por **Key Informática**, o analizar los programas elaborados por profesores para el nivel de EGB, presentados en el *stand* de la Dirección General de Educación Básica del Ministerio de Educación y Ciencia. Estos últimos programas, preparados para distintos tipos de ordenadores, los resumidos en el cuadro adjunto.

| TÍTULO | OBJETIVOS | DESCRIPCION DEL PROGRAMA | AUTORES |
|--|--|---|---|
| 1. <i>El pájaro carpintero</i> (sumar) | Sumar números naturales de una sola cifra. | En este programa aparecen dos árboles con manzanas, después un camión se las lleva todas. El niño debe contar, cuántas manzanas hay en cada árbol y sumarlas con las que hay en el camión. El número de manzanas se genera automáticamente. Cada error se va contabilizando por un pájaro carpintero. | María Domínguez Garrido. Pablo Puente Aparicio (Valladolid). Antonio Medina Revilla (Madrid). |
| 2. <i>La máquina de contar</i> | Afianzar la adición y sustracción. Adquirir el concepto de unidad, decena y centena. | Está dividido en tres partes: 1) Campo de unidades; 2) El niño busca el complemento a 10 de un número. 3) La máquina va contando las unidades que el niño indica, completando en cada momento las decenas y centenas que se consigan. | Nicolás García del Rincón Gualda (Aranjuez). |
| 3. <i>Matemáticas I</i> | Adquirir automatismo en el cálculo de las operaciones elementales. | Presenta cuentos con operaciones elementales. | María Luisa Hernández Fernández (Palencia). |
| 4. <i>Serie</i> | Realizar series numéricas con constantes positivas y negativas. | Las series las puede realizar la máquina o el alumno según su deseo. Si la respuesta es correcta se oyen unas notas musicales y aparece en la pantalla un «Muy bien». Si la respuesta es incorrecta puede pedir ayuda o intentarlo de nuevo. | Luciano Saez Rodríguez (Zaragoza). |
| 5. <i>Sumar</i> | Adquirir automatismo en el cálculo de la suma. | Presenta dos opciones: A) Dos sumandos. B) Tres sumandos. La ejecución es similar al anterior. | Luciano Saez Rodríguez (Zaragoza). |
| 6. <i>Restar</i> | Adquirir automatismo en el cálculo de la resta | Presenta dos opciones: A) Restar sin llevadas. B) Restas con llevadas. La ejecución es similar al de series. | Luciano Saez Rodríguez (Zaragoza). |
| 7. <i>Multiplicación</i> | Adquirir automatismo en el cálculo de la multiplicación. | Presenta tres opciones: A) Repaso de las tablas de multiplicar. B) Multiplicaciones de una cifra. C) Introducción a la multiplicación por teclado. La ejecución es similar al de series. | Luciano Saez Rodríguez (Zaragoza). |
| 8. <i>División</i> | Reforzar la división de una sola cifra. | Presenta cuatro opciones: A) División de resto 0. B) División nivel 1. C) División nivel 2. D) Introducción por teclado. La ejecución es similar al de series. | Luciano Saez Rodríguez (Zaragoza). |

PROGRAMAS PARA EL CICLO MEDIO

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. <i>Cálculo-Matemáticas</i> | Facilitar y reforzar el aprendizaje del cálculo. | Presenta tres opciones: A) Sumar. B) Restar. C) Multiplicaciones. Se le dan dos oportunidades para realizar la operación elegida y si la segunda vez falla, le sale por pantalla la solución correcta. | Nemesio Antonio Pisoborro Domínguez (Valladolid). |
| 2. <i>Cálculo-Matemáticas</i> | Adquirir automatismo en el cálculo de la multiplicación y división. | Hay dos opciones: A) Sumas y multiplicaciones. B) Divisiones en tres niveles de dificultad, permitiendo elegir el divisor de 1, 2 o 3 cifras. Da todos los pasos y avisa de los errores y el tiempo empleado. | Franco Barrer Revilla Monzón (Huesca). |
| 3. <i>Lectura-Lenguaje</i> | Desarrollar la capacidad lectora en velocidad y comprensión. | Es un logal que consta de 6 programas con 20 listas de palabras con 60 textos de nivel léxico y sintáctico adecuado y 200 palabras de dificultad ortográfica. | César Minguera Cristóbal (Zaragoza). |
| 4. <i>Geografía de España-Ciencias Sociales</i> | Reconocimiento de los distintos agentes geológicos y comunidades autónomas. | El programa enseña y pregunta alternativamente en función de las contestaciones. Después te hace un texto. | Luciano Saéz Rodríguez (Zaragoza). |
| 5. <i>Dificultades de aprendizaje</i> | Facilitar el aprendizaje a los alumnos que presentan dificultades en atención, escritura, cálculo, etcétera. | Consta de unas adivinanzas, operaciones, artículos, voces de animales, letras, etc. | Antonio Miñano. José Escudero (Murcia). |

PROGRAMAS PARA EL CICLO INICIAL

| TITULO | OBJETIVOS | DESCRIPCION DEL PROGRAMA | AUTORES |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 6. <i>Geometría</i> | Facilitar el aprendizaje de los distintos elementos de geometría plana. | Consta de cuatro opciones: A) Líneas. B) Angulos. C) Triángulos. D) Cuadriláteros. Aparecen en pantalla dos elementos con sus nombres, después éstos se borran y tienen que contestar el nombre del que señale el punto intermitente, si a la segunda vez falla, aparece en pantalla la solución correcta. | Nemesio Antonio Pisonero Domínguez (Valladolid). |
| 7. <i>Provincias españolas</i> | Facilitar el aprendizaje de las distintas provincias españolas. | Presenta el mapa de España con sus provincias en la pantalla y el niño contestará cuál es el nombre de la provincia donde se encuentra el punto intermitente, después del borrado de los nombres. | Nemesio Antonio Pisonero Domínguez (Valladolid). |
| 8. <i>Castilla-León 1-2-3</i> | Conocer la región castellano-leonesa. | Contiene tres programas: 1) Montañas, ríos y provincias. 2) Clima, población y pueblos. 3) Fauna, vegetación, agricultura, ganadería, minería e industria. La ejecución es la misma que la anterior. | Nemesio Antonio Pisonero Domínguez (Valladolid). |
| 9. <i>Autonomías y ríos de España</i> | Conocer las diversas regiones, autonomías y ríos de España. | Su ejecución es la misma que las dos anteriores. | Nemesio Antonio Pisonero Domínguez (Valladolid). |

PROGRAMAS PARA EL CICLO SUPERIOR

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1. <i>Teorema de Pitágoras</i> | Comprender el Teorema de Pitágoras. | Presenta las siguientes opciones: A) Conocer el triángulo rectángulo, presentación del teorema y su proceso con ejemplos. B) El programa incorpora una calculadora a la que se puede acceder voluntariamente. | Angel González Bellón, Vega (Gijón). |
| 2. <i>Números primos</i> | Mostrar los primeros números primos. | | María Luisa Hernández Fernández (Palencia). |
| 3. <i>Gráficas</i> | Mostrar cómo se dibuja una gráfica. | Dibuja un senoide. | María Luisa Hernández Fernández (Palencia). |
| 4. <i>Direcciones Postales</i> | Manejar variables alfanuméricas en Basic. | Muestra cómo escribir direcciones postales. | María Luisa Hernández Fernández (Palencia). |
| 5. <i>Teorema de Pitágoras</i> | Comprender el Teorema de Pitágoras. | Aparecen en pantalla losetas en forma de triángulos y cuadrados. Después se dividen los triángulos y cuadrados en unidades de superficie para, a partir de ahí, deducir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. | Francisco Javier Bel Llatse (Ceuta). |
| 6. <i>Representación gráfica de funciones</i> | Representar puntos en los ejes de coordenadas. Representar funciones lineales. Representar funciones cuadráticas. | Dispone de tres opciones: A) Enseñanza. B) Test. C) Introducción por teclado. En su ejecución el ordenador te enseña por medio de ejemplos que tú propones y después te pregunta y te ayuda si fallas. | Luciano Saez Rodríguez (Zaragoza). |

Sinclair puntualiza

Ante la aparición en el mercado español de numerosos productos Sinclair no importados por **Investrónica**, esta compañía nos informa que **Sinclair Research Limited** se dispone a poner en marcha una campaña informativa basada en cuatro puntos: (1) El único distribuidor oficial de Sinclair en España es Investrónica. (2) Sinclair Research no garantiza el

origen y calidad de los productos no distribuidos por concesionarios oficiales de Investrónica. (3) Sinclair Research sólo reconoce la garantía Investrónica como única oficial y válida para todo el territorio nacional. (4) Sinclair Research autoriza a Investrónica a no atender ni efectuar reparaciones de productos Sinclair no distribuidos por ella.

Interface para Joystick

Está previsto el lanzamiento del **CECOMSA-2**, un nuevo *interface* para *Joystick* de la casa CECOMSA que presenta como mayor novedad el tener incorporada la salida de monitor. Precio previsto: 4.800 pts.



El curso más completo para aprender solfeo
(2 casettes). 1.750 pts. SPECTRUM 48 K.



La última palabra en juegos de sociedad.
1.550 pts. SPECTRUM 48 K.



El programa para que tu ordenador cante o hable en cualquier idioma. 1.950 pts.
DRAGON 32 K.



Para programas Basic en Español.
1.250 pts. **DRAGON.**



Espectaculares gráficos en 3D y acción total para poner a prueba tus habilidades como piloto.
1.750 pts **DRAGON.**



Un diablo que pone a prueba a los más inteligentes.
¿Podrás con él? 1.350 pts.
SPECTRUM 48 K.



Rescata a los montañeros en apuros con tu helicóptero. 1.950 pts.
JUEGO DEL AÑO PARA SPECTRUM 48 K.



Si no tienes paciencia y tu inteligencia no está en forma, no lo intentes, forastero. 1.350 pts.
SPECTRUM 48 K.



Convierte el ordenador en una máquina de escribir muy versátil. 2.500 pts.
DRAGON.



Dos apasionantes juegos. Moros y cristianos luchan en plena reconquista el Tolson de Oro. 1.350 pts. ATARI.



España participa en la conquista del cosmos. Juego de gran espectacularidad. 1.750 pts. JUEGO DEL AÑO PARA ATARI.



La última versión en juegos espaciales inteligentes.
Supera a los más conocidos juegos en su género.
1.350 pts. **ATARI.**



El popular pasatiempos de Ocón de Oro, ahora en ordenador. Una auténtica máquina de hacer SOPAS. 950 pts. ATARI Y SPECTRUM 48 K.



Un mito, ahora en versión ordenador. Lo más INNOVADOR para los locos de los laberintos.
1.350 pts. ATARI.



Seis entretenidos juegos al precio de uno. Incluye una tableta gráfica. 800 pts.
ATARI.

RECORTE Y ENVIE ESTE CUPON A CIBERCOMP. Tribaldos, 2. 28043 MADRID. TELS. 200 21 00 - 759 22 44


| | | | | | |
|---|--------|-----------|-------|-------|--|
| CANTIDAD | TITULO | ORDENADOR | PTS. | TOTAL | NOMBRE _____ |
| | | | | | APELLIDOS _____ |
| | | | | | DIRECCION _____ |
| | | | | | POBLACION _____ |
| | | | | | PROVINCIA _____ D.P. _____ |
| | | | | | TELEFONO _____ |
| | | | | | <input type="checkbox"/> DESEO RECIBIR EL MATERIAL INDICADO |
| | | | | | <input type="checkbox"/> LES RUEGO ME ENVIEN MAS INFORMACION |
| | | | | | FIRMA _____ |
| GASTOS DE ENVIO | | | | 100 | |
| <input type="checkbox"/> PAGARE CONTRA REEMBOLSO <input type="checkbox"/> ADJUNTO TALON NOMINATIVO | | | TOTAL | | FECHA _____ |



Representación gráfica de funciones en el ZX Spectrum

Julio Angulo Ibáñez

Licenciado en Ciencias Matemáticas

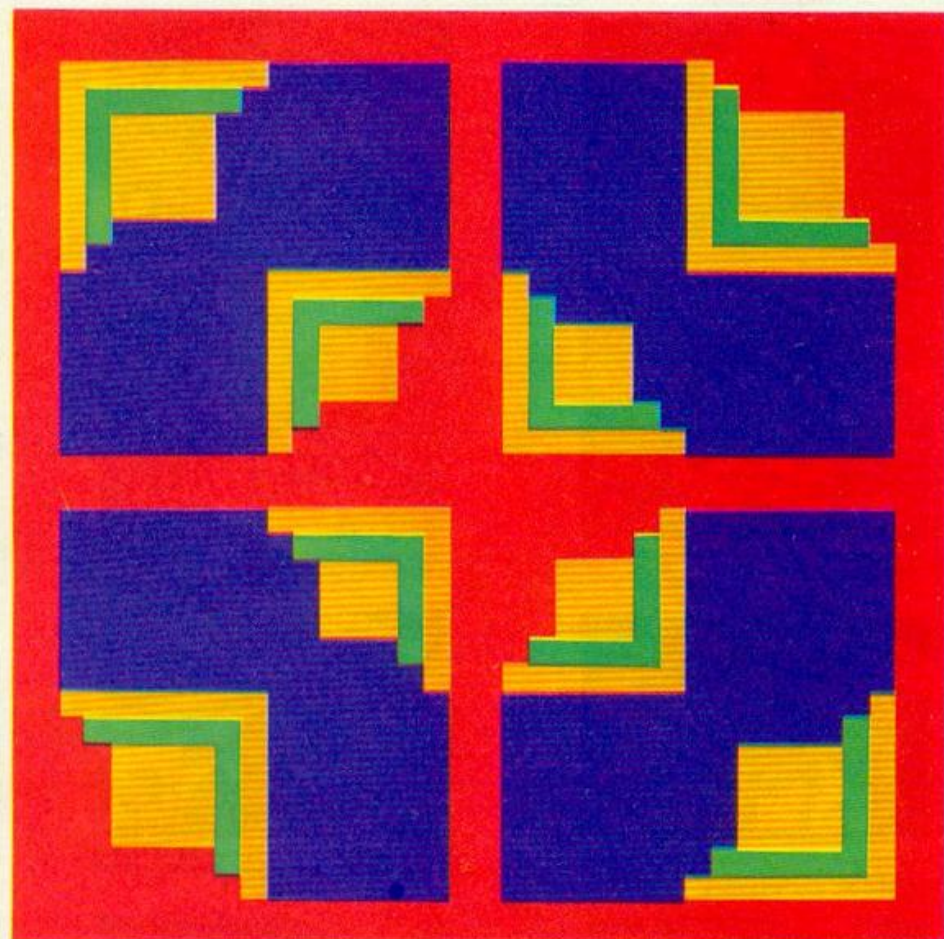

1. Introducción

El ordenador ZX Spectrum está preparado para resolver, de una forma directa, el problema de la representación gráfica en pantalla de funciones de dos variables que vienen expresadas en forma paramétrica del modo

$$x = x(+), \quad y = y(+)$$

y el problema puede ser igualmente abordado.

En un primer impulso, y dado que la representación en el plano de una función de dos variables es una curva, y toda curva es una sucesión de puntos, el usuario acudirá a las instrucciones PRINT y PLOT, que permiten realizar una configuración puntual. En efecto, si se desea representar la función $y = f(x)$ puede utilizarse la línea de programas fundamental.

PRINT AT a-x, y; «un símbolo» (p.ej.: «x»)

habiendo definido previamente «y» mediante el uso DEFFN. En la pantalla aparecerá entonces una sucesión de símbolos «x» separados en abscisas por un carácter.

Mucho más fina sería la representación que se conseguiría con la instrucción PLOT, que permite alcanzar la máxima resolución que concede la pantalla, o sea, un pixel. La línea de programa fundamental sería, en este caso

PLOT x,y

```
10 REM : "Dibujo de curvas de
segundo orden"
13 PRINT AT 6,15: "CURVAS": PRI
NT AT 8,17: "DE": PRINT AT 10,10:
"SEGUNDO": " " : "ORDEN": PRINT AT
17,13: "por": " " : "JULIO": " " :
ANGULO": PAUSE 125
15 CLS
17 IF INKEY$<>" " THEN GO TO 1
7
18 PRINT AT 1,0: "ELIPSE(e)": P
RINT AT 3,0: "PARABOLA(p)": PRINT
AT 5,0: "HIPERBOLA(h)"
20 PRINT AT 20,0: "Que CURVA de
seas representar?"
25 IF INKEY$="" THEN GO TO 25
50 IF INKEY$="p" THEN LET c$="
p": GO TO 1000
70 IF INKEY$="h" THEN LET c$="
h": GO TO 2000
80 IF INKEY$<>"e" THEN GO TO
20
90 LET c$="e"
100 IF INKEY$<>" " THEN GO TO 1
00
105 CLS : INPUT "Abscisa del ce
```

```
ntro(>=1 y <=254)?",a
110 IF a<1 OR a>254 THEN GO TO
100
130 INPUT "Ordenada del centro(
>=1 y <=150)?",b9: LET b=b9+8
140 IF b<9 OR b>158 THEN GO TO
130
160 LET c=a*(a<128)+(255-a)*(a>
=128)
180 PRINT "El primer semieje ha
de ser <=" : c
190 INPUT "Semieje primero?",r:
CLS
200 IF r<0 OR r>c THEN GO TO 1
80
220 LET d=b9*(b9<76)+(151-b9)*(
b9>=76)
240 PRINT "El segundo semieje h
a de ser <=" : d
250 INPUT "Semieje segundo?",s:
CLS
260 IF s<0 OR s>d THEN GO TO 2
40
310 LET f=r*r: LET f1=s*s
320 LET k=s/r
350 DEF FN a(n)=INT (.5+k*SQR (
```

```
(f-(n-a)*(n-a))*(f-(n-a)*(n-a)>=
0)))
360 PLOT 0,b
370 DRAW 255,0
380 PLOT a,b
390 DRAW 0,151
400 IF r>=s THEN GO TO 440
410 IF r<=s THEN GO TO 455
440 LET m=INT (.5+SQR ((f-s*s)*
(f-s*s)>=0)))
450 CIRCLE a-m,b,1: CIRCLE a+m,
b,1: GO TO 465
457 LET m1=INT (.5+SQR ((f1-r*r
)*(f1-r*r)>=0)))
460 CIRCLE a,b-m1,1: CIRCLE a,b
+m1,1
465 LET tr=5*(r>=5)+r*(r<5)
470 PRINT AT 1,0: "Paso<=" : tr
480 INPUT "Paso de trazado?",j
490 IF j<1 OR j>tr THEN GO TO
480
495 PRINT AT 1,0: "ESPERA UN MOM
ENTO"
600 PLOT a-r,b
610 LET q=0
620 FOR n=a-r+1 TO a-r+j*INT (2
```


habiendo definido igualmente con anterioridad «y» mediante DEFFN. Ahora aparecerá en pantalla una sucesión de puntos separados en abscisas por un pixel.

En caso de venir expresada la función en forma paramétrica «x» como «y» previamente mediante DEFFN.

2. Conveniencia de usar las instrucciones DRAW en lugar de PLOT

Hay un problema que se observa con frecuencia y que conviene resaltar. En caso de que la representación sea cartesiana aparecen «discontinuidades», o sea, inconexión entre los puntos de la curva, en regiones en que la pendiente es en valor absoluto grande. Por ejemplo, considérese la función

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

cuya representación gráfica es una elipse. Si se desea que aparezca centrada en la pantalla su exposición analítica ha de ser.

$$\frac{(x-128)^2}{a^2} + \frac{(y-88)^2}{b^2}$$

Si se supone que es $a < 128$ y $b < 88$ puede observarse la discontinuidad antes paramétrica, ya que en este caso el problema de la discontinuidad es dependiente de las expresiones analíticas de «x» e «y». Por ejemplo, considérese la misma elipse anterior expresada ahora como.

$$x = 128 + a \cos t$$

$$y = 88 + b \sin t$$


Si se intenta evitar que aparezca unas discontinuidades en la vecindad de los puntos $(-a, 88)$, $(a, 88)$, $(128, -b)$ y $(128, b)$ no se podrá evitar entonces una «aglomeración» de pixeles en las proximidades de los puntos cuya pendiente es cercana a 1 en valor absoluto, salvo que se establezca un patrón especial de evolución del parámetro, lo cual complicaría excesivamente el problema.

De cualquier modo, la propia configuración cartesiana de la pantalla induce de forma natural la expresión en forma cartesiana de la función que se desea representar. Esto se verá reforzado más adelante al tratar el tema de los bordes de la pantalla.

El problema que interesa resolver ahora es el de las «discontinuidades» y para ello es apropiado el uso de la instrucción DRAW. La cuestión radica en que ahora no se considera a la curva técnicamente formada por una sucesión de puntos, sino técnicamente formada por una sucesión de pequeños segmentos. La línea de programa fundamental es

DRAW 1, y - v

estando «y» previamente definida mediante DEFFN y siendo «v» el campo donde quedó guardado el anterior valor «y».

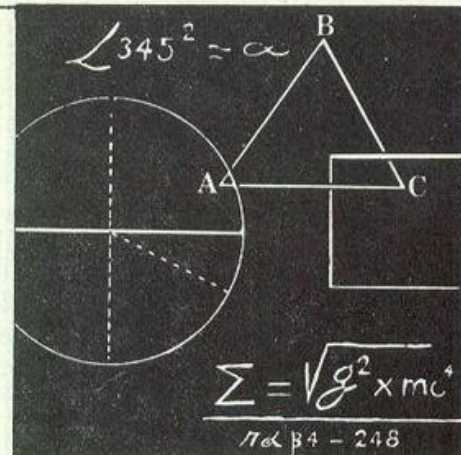

La siguiente rutina permitirá la representación gráfica de la curva $y = f(x)$ según el procedimiento descrito.

```
10 DEF FN y(n)=f(n)
20 LET v=y0
100 PLOT x0,y0
110 FOR n=x0 TO xf STEP 1
120 DRAW 1, FN y(n)-v
130 LET v=FN y(n)
140 NEXT n
```

Una cuestión marginal es la relativa a la lentitud del trazado. Esto puede corregirse, en parte, aumentando la longitud de los segmentos, o sea, haciendo que n aumente de 2 en 2, de 3 en 3, etc.; pero ello al coste, proporcionalmente, de una pérdida en la calidad del trazado de la curva.

3. Curvas abiertas y cerradas. limitaciones de la pantalla

Si se acepta que una curva cerrada es aquella cuyos puntos tienen unas coordenadas que se encuentran acotadas, entonces, mediante un conveniente cambio de escala, es posible, y relativamente fácil, representar toda la curva en el interior de la pantalla. Este

```
*r/j) STEP j
630 DRAW j, FN a(n)-g
640 LET g=FN a(n)
650 NEXT n
652 LET t1=f-(r-j*INT (2*r/j))*
(r-j*INT (2*r/j))
655 LET i=INT (.5+k*SQR (t1*(t1
>0)))
660 DRAW 2*r-j*INT (2*r/j),-i
670 LET g=0
680 FOR n=a+r-j TO a+r-j*INT (2
*r/j) STEP -j
690 DRAW -j,g=FN a(n)
700 LET g=FN a(n)
710 NEXT n
720 DRAW -2*r+j*INT (2*r/j),i
725 PRINT AT 1,0;" "
727 PLOT 0,8: DRAW 255,0: DRAW
0,151: DRAW -255,0: DRAW 0,-151
730 PRINT AT 0,0:"Excentricidad
=";.01*INT (100*SQR (1-(r>=s)*(s
/r)*(s/r)-(r<s)*(r/s)*(r/s))) : 6
0 TO 4000
1000 IF INKEY<>" THEN GO TO 1
000
```

```
1005 CLS : PRINT AT 20,0:"Direct
riz vertical (y) u horizontal (x)
?"
1020 IF INKEY$="" THEN GO TO 10
20
1040 IF INKEY$="x" THEN LET b$=
"x": GO TO 1550
1050 IF INKEY$<>"y" THEN GO TO
1000
1052 LET b$="y"
1055 IF INKEY$<>" THEN GO TO 1
055
1060 CLS : PRINT AT 20,0:"Parame
tro positivo o negativo (p/n)?
"
1065 IF INKEY$="" THEN GO TO 10
65
1070 IF INKEY$<>"p" AND INKEY$<>
"n" THEN GO TO 1055
1080 IF INKEY$="p" THEN LET w$=
"p": GO TO 1095
1090 LET w$="n"
1095 IF INKEY$<>" THEN GO TO 1
095
1100 CLS : INPUT "Abcisa del ve
rtice (=1 y <=254)?" : a
```

```
1110 IF a<1 OR a>254 THEN GO TO
1100
1120 INPUT "Ordenada del vertice
(=1 y <=150)?" : b9: LET b=b9+8
1140 IF b<9 OR b>158 THEN GO TO
1130
1160 LET c=2*a*(w$="p")+(255-a)*
2*(w$="n")
1170 PRINT "Parametro(valor abso
luto) = " : c
1180 INPUT "Parametro?" : p: CLS
1185 IF p*((w$="p")-(w$="n"))<0
THEN GO TO 1170
1190 IF ABS (p)>c THEN GO TO 11
70
1240 LET u=2*p
1250 LET t=-u*a
1260 DEF FN c(n)=INT (.5+SQR ((t
+u*n)*(t+u*n)>0)))
1270 PLOT 0,b
1280 DRAW 255,0
1290 DRAW a-.5*p,8
1295 DRAW 0,151
1300 IF p*((w$="p")-(w$="n"))<=(
509-c) THEN CIRCLE a+.5*p,b,1
1310 LET f=b+SQR (t+255*(w$="p"))
```


sería el caso de la elipse que se viene utilizando como ejemplo y que, de forma explícita podría expresarse como

$$y = 88 + \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (x - 128)^2}$$

$$y = 88 - \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (x - 128)^2}$$

Entonces, siempre que sea $a < 128$ y $b < 88$, se puede representar la elipse completa sin dificultad mediante las líneas de programa siguientes:

Rama superior:

```
10 DEF FN y(n)=88+(b/a)*INT (.5+SQR (a12-(128)*(n-128)))
20 LET v=88
30 PLOT 128-a,88
40 FOR n=128-a TO 128+a STEP 1
50 DRAW 1, FN y(n)-v
60 LET v=FN y(n)
70 NEXT n
```

Rama inferior:

```
80 DEF FN y(n)=88-(b/a)*INT (.5+SQR (a12-(128)*(n-128)))
90 LET v=128
100 PLOT 128+a,88
110 FOR n=128+a TO 128-a STEP 1
120 DRAW -1, FN y(n)-v
130 LET v=FN y(n)
140 NEXT n
```

Si ambas rutinas están conectadas puede prescindirse de las líneas 90 y 100.

Las curvas abiertas, o sea, aquellas que poseen puntos cuyas coordenadas pueden crecer ilimitadamente, no pueden ser recogidas, obviamente, en su totalidad dentro de la pantalla. Se sabe, con certeza, que estas curvas cortan al menos en un punto al borde de

la misma, por lo que se hace necesario conocer de antemano cuales son estos dos puntos, con objeto de evitar un eventual ERROR del tipo «Out of range».

Para centrar la cuestión supóngase la pantalla como una región del plano limitada por las rectas $y=0$, $y=175$, $x=255$. El problema quedaría notablemente simplificado cuando la curva es simétrica y además está centrada, ya que entonces los puntos de corte se encuentran, por parejas, o bien en las rectas limítrofes horizontales, o bien en las rectas limítrofes verticales, siempre equidistantes de las esquinas. Pero puede ocurrir que ésta no sea la situación en que se encuentra el usuario, que desea representar una curva abierta cualquiera no necesariamente centrada.

En este caso los puntos de corte con el borde pueden estar en cualquier lugar del mismo que es preciso determinar. (Hay que hacer notar que siempre es posible arrancar de un punto interior de la pantalla y avanzar primero trazando en un sentido y después en el otro, preguntando a cada paso si «x» está comprendido entre 0 y 225 e «y» lo está entre 0 y 175, pero el procedimiento, además de ser poco elegante, tiene el inconveniente de añadir más tiempo aún al trazado).

La sistemática general que se propone es, expresado brevemente en palabras, encontrar todos los puntos de corte de la curva con las cuatro rectas

limítrofes y aceptar sólo aquellos que pertenecen al borde de la pantalla, rechazando los restantes.

4. Procedimiento general para resolver los problemas en el borde de la pantalla

Supóngase un caso sencillo de curva abierta, como es el que corresponde a la expresión implícita

$$(y - b)^2 - 2p(x - a) = 0$$

que corresponde a una parábola con directriz vertical, cuyo vértice es al punto (a,b). Supóngase además que el parámetro es positivo; entonces al análisis conduce, bajo la hipótesis de que (a,b) es un punto interior de la pantalla, a las conclusiones siguientes:

—La curva no puede cortar a la recta $x = 0$.

—La rama superior corta a la izquierda, o, por debajo de la esquina superior derecha.

—La rama inferior corta a la izquierda, o, por encima de la esquina superior derecha.

Para conocer el punto de corte superior se procede del modo que se indica a continuación:

* Se expresa «x» en función de «y». En el presente caso

$$x = a + \frac{(y - b)^2}{2p}$$

```
*u)
1320 LET q=a+(159-b)*(159-b)/u
1330 LET v=255*(w$="p")*(f<=159)+
(f>159)*INT (.5+g)
1350 LET h=b-SQR (t+255*(w$="p"))
*u)
1360 LET i=a+(8-b)*(8-b)/u
1370 LET z=255*(w$="p")*(h>8)+(
h<8)*INT (.5+1)
1372 LET tr1=((a-v)*(v>=z)+(a-z)
*(z>v))*(w$="n")+((v-a)*(v<=z)+(
z-a)*(z>v))*(w$="p")
1373 LET tr=5*(tr1>=5)+tr1*(tr1<
5)*(tr1>=1)+(tr1<=0)
1375 PRINT AT 1,0;"Paso <=" ;tr
1377 INPUT "Paso de trazado?";j
1378 IF j<1 OR j>tr THEN GO TO
1377
1380 PRINT AT 1,0;"ESPERA UN MOM
ENTO"
1383 LET q1=t+u*(a+j*INT ((v-a)/
j))
1385 LET q=INT (.5+SQR (q1*(q1>=
0)))
1390 PLOT a+j*INT ((v-a)/j),b+q
1410 FOR n=a+j*INT ((v-a)/j)+(w
```

```
$="n")-(w$="p")) TO a STEP j*((w
$="n")-(w$="p"))
1420 DRAW j*((w$="n")-(w$="p")),
FN c(n)-q
1430 LET q=FN c(n)
1440 NEXT n
1460 FOR n=a+j*((w$="p")-(w$="n")
) TO z STEP j*((w$="p")-(w$="n")
)
1470 DRAW j*((w$="p")-(w$="n")),
q-FN c(n)
1480 LET q=FN c(n)
1490 NEXT n
1495 PRINT AT 1,0;"
"; GO TO 1950
1550 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 1
550
1552 CLS : PRINT AT 20,0;"Parame
tro positivo o negativo (p/n)?
"
1555 IF INKEY$="" THEN GO TO 15
55
1560 IF INKEY$<>"p" AND INKEY$<>
"n" THEN GO TO 1550
1565 IF INKEY$="p" THEN LET y$=
"p": GO TO 1600
1570 LET y$="n"
```

```
1600 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 1
600
1602 CLS : INPUT "Abscisa del ve
rtice (>=1 y <=254)?",a
1610 IF a<1 OR a>254 THEN GO TO
1600
1630 INPUT "Ordenada del vertice
(>=1 y <=150)?",b9: LET b=b9+8
1640 IF b<9 OR b>158 THEN GO TO
1630
1660 LET d=2*(b9*(y$="p")+(150-b
9)*(y$="n"))
1670 PRINT " Parametro(valor abs
oluto)<=" ;d
1680 INPUT "Parametro?";p: CLS
1685 IF p*((y$="p")-(y$="n"))<0
THEN GO TO 1670
1690 IF ABS (p)>d THEN GO TO 16
80
1740 LET u=2*p
1750 DEF FN d(n)=INT (.5+(n-a)*(
n-a)/u)
1760 PLOT 0,b-.5*p
1770 DRAW 255,0
1780 PLOT a,8
1790 DRAW 0,151
```


* Se expresa «y» en función de «x». Ahora sería,

$$y = b + \sqrt{2p(x - a)}$$

* Se calculan los puntos de corte de la curva superior con las rectas $y = 175$ y $x = 255$.

Las correspondientes líneas de programa serían

```
10 LET f=b+INT (.5+SQR (2*p*(255-a)))
20 LET g=a+(175-b)*(175-b)/(2*p)
30 LET xs=275*(f<175)+g*(f>175)
40 LET ys=175*(g>255)+f*(g<255)
```

El punto de corte es (xs, ys), que está, obviamente, en el borde de la pantalla, porque está sucediendo que, o bien $xs = 255$, o bien $ys = 175$ (en ocasiones pueden darse casualmente ambos casos de forma simultánea. El corte sería entonces en la esquina).

Un análisis paralelo con la rama inferior de la parábola conduce a las líneas de programa siguientes:

```
50 LET h=b-INT (.5+SQR (2*p*(255-a)))
60 LET i=a+b*b/(2*p)
70 LET xi=255*(h>0)+i*(h<0)
80 LET yi=h*(i>255)
```

```
1800 IF p*((y#="p")-(y#="n"))<=3
17-d THEN CIRCLE a,b+.5*p,1
1810 LET f=b+a*a/u
1820 LET g=a-SQR (u*((8-b)*(y#="n")+(159-b)*(y#="p")))
1830 LET v=((f>159)*(y#="p")+(f<8)*(y#="n"))*INT (.5+g)
1850 LET h=b+(255-a)*(255-a)/u
1860 LET i=a+SQR (u*((159-b)*(y#="p")+(8-b)*(y#="n")))
1870 LET z=255*((h<159)*(y#="p")+(h>8)*(y#="n"))+(h>159)*(y#="p")+(h<8)*(y#="n")*INT (.5+i)
1872 LET tr1=(a-v)*(v+z<=2*a)+(z-a)*(v+z>2*a)
1873 LET tr=5*(tr1>=5)+tr1*(tr1<5)*(tr1>=1)+(tr1<0)
1875 PRINT AT 1,0:"Paso <=":tr
1877 INPUT "Paso de trazado?",j
1878 IF j<1 OR j>tr THEN GO TO 1877
1880 PRINT AT 1,0:"ESPERA UN MOMENTO"
1885 LET d=(j*INT ((a-v)/j))*INT ((a-v)/j)/u
1890 PLOT a-j*INT ((a-v)/j),b+q
```

Ahora el punto de corte es (xi, yi) que está también en el borde de la pantalla, ya que o $xi = 255$ o $yi = 0$ (o, accidentalmente, ambos).


Conocidos los puntos extremos, ahora el trazado de la curva se hace de acuerdo con la rutina recogida en el apartado 2. Este procedimiento es extensible naturalmente al caso en que la parábola tenga parámetro negativo, o a cualquier curva de segundo orden, e incluso a una gran cantidad de curvas.

Finalmente, a modo de conclusión, es conveniente destacar la utilidad del procedimiento cuando la curva que se desea dibujar es una recta singular, por ejemplo, la tangente a una nueva curva conocida en un punto, ya que entonces, determinada la pendiente de la recta en función de las características de la curva y del punto de tangencia, hay que considerar los puntos de corte de la recta con los bordes de la vecindad de las esquinas opuestas de la pantalla, según el signo de dicha pendiente, y conocidos estos puntos por el procedimiento anteriormente apuntado —sean estos los puntos (xi, yi) y (xs, ys)— las líneas de programa correspondientes al trazado serían


```
10 PLOT xi,yi
20 DRAW xs-xi,ys-yi
```

proporcionando de un modo «instantáneo» el dibujo de la recta.

```
1910 FOR n=a-j*(INT ((a-v)/j)-1) TO z STEP j
1920 DRAW j, FN d(n)-q
1930 LET q=FN d(n)
1940 NEXT n
1945 PRINT AT 1,0:" "
1950 PLOT 0,8: DRAW 255,0: DRAW 0,151: DRAW -255,0: DRAW 0,-151
1990 PRINT AT 0,0:"Excentricidad =1": GO TO 4000
2000 IF INKEY#<>"" THEN GO TO 2000
2005 CLS : INPUT "Abscisa del centro(>=1 y <=254)?",a
2010 IF a<1 OR a>254 THEN GO TO 2000
2030 INPUT "Ordenada del centro(>=1 y <=150)?",b9: LET b=b9
2040 IF b<9 OR b>158 THEN GO TO 2030
2060 LET c=a*(a<128)+(255-a)*(a>128)
2080 PRINT "El semieje real ha de ser <=":c
2090 INPUT "semieje real?",r: CL
```

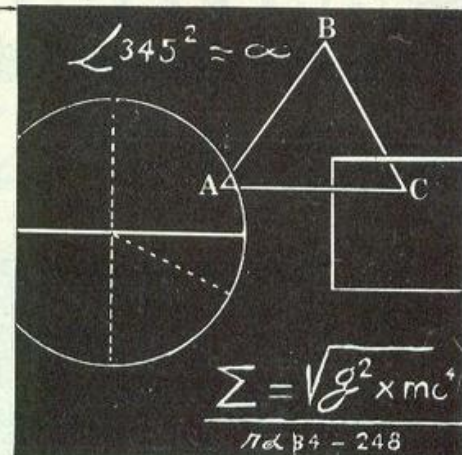

```
S
2100 IF r<0 OR r>c THEN GO TO 2080
2120 LET d=b9*(b9<76)+(151-b9)*(b9>76)
2140 PRINT "El semieje imaginario ha de ser <=":d
2150 INPUT "Semieje imaginario?",s: CLS
2160 IF s<0 OR s>d THEN GO TO 2140
2210 LET t=-r*r: LET ti=s*s
2220 LET u=s/r: LET ui=r/s
2250 DEF FN b(n)=INT (.5+u*SQR (t+(n-a)*(n-a))*(t+(n-a)*(n-a)>=0)))
2260 PLOT 0,b
2270 DRAW 255,0
2280 PLOT a,8
2290 DRAW 0,151
2293 LET p=INT (.5+SQR (ti+r*r))
2296 IF p<a THEN CIRCLE a-p,b,1
2300 IF p<255-a THEN CIRCLE a+p,b,1
2310 LET f=b+u*a
2320 LET g=a-u*(159-b)
2330 LET v=(f>159)*INT (.5+g)
2350 LET h=b-u*a
2360 LET i=a+u*(8-b)
2370 LET x=(h<8)*INT (.5+i)
2390 LET j=b-u*(255-a)
2400 LET k=a-u*(8-b)
2410 LET y=255*(j>=8)+(j<8)*INT (.5+k)
2430 LET l=b+u*(255-a)
2440 LET m=a+u*(159-b)
2450 LET z=255*(l<=159)+(l>159)*INT (.5+m)
2470 PLOT v,INT (.5+b-u*(v-a))
2480 DRAW y-v,INT (.5+u*(v-y))
2490 PLOT z,INT (.5+b+u*(z-a))
2500 DRAW x-z,INT (.5+u*(x-z))
2510 LET fi=b+u*SQR ((t+a*a)*(t+a*a>=0))
2520 LET gi=a-u*SQR ((ti+(159-b)*(159-b))*(ti+(159-b)*(159-b)>=0))
2530 LET vi=(fi>159)*INT (.5+gi)
2550 LET hi=b-u*SQR ((t+a*a)*(t+a*a>=0))
2560 LET li=a-u*SQR ((ti+(8-b)*(8-b))*(ti+(8-b)*(8-b)>=0))
2570 LET xi=(hi<8)*INT (.5+li)
2590 LET j1=b-u*SQR ((t+(255-a)*(255-a))*(t+(255-a)*(255-a)>=0))
2600 LET k1=a+u*SQR ((ti+(8-b)*(8-b))*(ti+(8-b)*(8-b)>=0))
2610 LET yi=255*(j1>=8)+(j1<8)*INT (.5+k1)
2612 LET li=b+u*SQR ((t+(255-a)*(255-a))*(t+(255-a)*(255-a)>=0))
2615 LET ml=a+u*SQR ((ti+(159-b)*(159-b))*(ti+(159-b)*(159-b)>=0))
2617 LET zi=255*(li<=159)+(li>159)*INT (.5+ml)
2618 LET tr1=(a-r-v1)*(v1>=xi)+(a-r-xi)*(xi>v1)
```

```

2620 LET tr2=tr1*(tr1<=y1-a-r)+(
y1-a-r)*(tr1>y1-a-r)
2622 LET tr3=tr2*(tr2<=z1-a-r)+(
z1-a-r)*(tr2>z1-a-r)
2623 LET tr=5*(tr3<=5)+tr3*(tr3>
5)*(tr3<=1)+(tr3>1)
2625 PRINT AT 1,0:"Paso <= ":tr
2627 INPUT "Paso de trazado?",w
2630 IF w<1 OR w>tr THEN GO TO
2627
2635 PRINT AT 1,0:"ESPERA UN MOM
ENTO"
2655 LET q2=t+(r+w*INT ((a-r-v1)
/w))*(r+w*INT ((a-r-v1)/w))
2660 LET q=INT (.5+u*SQR (q2*(q2
>=0)))
2670 PLOT a-r-w*INT ((a-r-v1)/w)
,b+q
2690 FOR n=a-r+w-w*INT ((a-r-v1)
/w) TO a-r STEP w
2700 DRAW w, FN b(n)-q
2710 LET q=FN b(n)
2720 NEXT n
2740 FOR n=a-r-w TO x1 STEP -w
2750 DRAW -w, q+FN b(n)
2760 LET q=FN b(n)
2770 NEXT n
2772 LET q3=t+(r+w*INT ((z1-a-r)
/w))*(r+w*INT ((z1-a-r)/w))
2775 LET q=INT (.5+u*SQR (q3*(q3
>=0)))
2780 PLOT a+r+w*INT ((z1-a-r)/w)
,b+q
2800 FOR n=a+r+w*(INT ((z1-a-r)/
w)-1) TO a+r STEP -w
2810 DRAW -w, FN b(n)-q
2820 LET q=FN b(n)
2830 NEXT n
2850 FOR n=a+r+w TO y1 STEP w
2860 DRAW w, q+FN b(n)
2870 LET q=FN b(n)
2880 NEXT n
2885 PRINT AT 1,0:" "
2887 PLOT 0,8: DRAW 255,0: DRAW
0,151: DRAW -255,0: DRAW 0,-151
2890 PRINT AT 0,0:"Excentricidad
=":1.01*INT (.5+100*SQR ((1+u*u)*
(1+u*u)>=0)))
4000 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 4
000
4002 PRINT AT 21,0:"Deseas dibuj
ar la TANGENTE(s/n)?"
4005 IF INKEY$="" THEN GO TO 40
05
4010 IF INKEY$="n" THEN GO TO 9
988
4020 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO
4000
4030 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 4
030
4050 IF c$="e" THEN GO TO 4100
4060 IF c$="p" THEN GO TO 6000
4070 IF c$="h" THEN GO TO 8000
4100 PRINT AT 1,0:"Abscisa entre
":a-r:" y ":a+r
4110 INPUT "En que punto(Abscisa
)",a2
4120 IF a2<a-r OR a2>a+r THEN G
O TO 4110
4125 PRINT AT 1,0:" "
4127 IF a2<>a-r AND a2<>a+r THEN
GO TO 4130
4128 LET b2=b: LET v5=a2+(a2-a+r)
-(a2-a-r): LET v6=8: LET y5=v5:
LET y6=159: GO TO 4780
4130 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 4
130
4132 PRINT AT 21,0:"Ordenada sup
. o inf.(s/i)"

```

```

4135 IF INKEY$="" THEN GO TO 41
35
4140 IF INKEY$<>"s" AND INKEY$<>
"i" THEN GO TO 4130
4142 IF INKEY$="s" THEN LET q$=
"s": GO TO 4148
4145 LET q$="i"
4148 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 4
148
4150 LET b2=b+k*((q$="s")-(q$="i
"))*SQR (f-(a2-a)*(a2-a))
4160 IF a2<>a THEN GO TO 4190
4170 LET v5=0: LET v6=b+(s+1)*((
q$="s")-(q$="i")): LET y5=255: L
ET y6=v6
4180 GO TO 4780
4190 IF (a2-a)*(b2-b)<0 THEN GO
TO 4700
4200 LET f5=b2+(q$="s")-(q$="i")
+k*((a2-a)*(a2+(q$="s")-(q$="i"
)))/(b2-b)
4210 LET g5=a2+(q$="s")-(q$="i")
-(b2-b)*(159-b2-(q$="s")+(q$="i"
)))/(k*(a2-a))
4220 LET v5=(f5>159)*INT (.5+g5)
4230 LET v6=(g5<0)*INT (.5+f5)+(
g5>0)*159
4240 LET h5=b2+(q$="s")-(q$="i")
-k*((a2-a)*(255-a2-(q$="s")+(q$
="i")))/(b2-b)
4250 LET i5=a2+(q$="s")-(q$="i")
+(b2-b)*(-8+b2+(q$="s")-(q$="i"
)))/(k*(a2-a))
4260 LET v5=(h5<0)*INT (.5+i5)+(
h5>0)*255
4270 LET v6=8*(i5<255)+(i5>255)
*INT (.5+h5)
4280 GO TO 4780
4700 LET j5=b2+(q$="s")-(q$="i")
-k*((a2-a)*(255-a2+(q$="s")-(q$
="i")))/(b2-b)
4710 LET k5=a2+(q$="i")-(q$="s")
-(b2-b)*(159-b2-(q$="s")+(q$="i"
)))/(k*(a2-a))
4720 LET y5=(j5>159)*INT (.5+k5)
+(j5<159)*255
4730 LET y6=(k5>255)*INT (.5+j5)
+(k5<255)*159
4740 LET i5=b2+(q$="s")-(q$="i")
+k*((a2-a)*(a2-(q$="s")+(q$="i"
)))/(b2-b)
4750 LET m5=a2+(q$="i")-(q$="s")
+(b2-b)*(-8+b2+(q$="s")-(q$="i"
)))/(k*(a2-a))
4760 LET v5=(i5<0)*INT (.5+m5)
4770 LET v6=8*(m5>0)+(m5<0)*INT
(.5+15)
4780 PLOT OVER 1:y5,v6
4790 DRAW OVER 1:y5-v5,y6-v6
4795 IF a2=a-r OR a2=a+r THEN G
O TO 4820
4800 PRINT AT 1,0:"Pendiente de
la tangente=":0.1*INT (.5+100*k*k
*(a-a2)/(b2-b)): GO TO 5500
4820 PRINT AT 1,0:"Pendiente de
la tgte=INFINITO"
5500 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 5
500
5502 PRINT AT 21,0:" "
5503 PRINT AT
21,0:"Dibujas otra TANGENTE(s/n)
?"
5505 IF INKEY$="" THEN GO TO 55
03
5510 IF INKEY$="n" THEN LET n$=
"n": GO TO 9988
5515 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO
5500
5517 LET n$="s"
5518 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 5
518

```

```


5520 PRINT AT 1,0:" "
5525 PLOT OVER 1:v5,v6
5530 DRAW OVER 1:y5-v5,y6-v6: G
O TO 4100
6000 IF b$="x" THEN GO TO 7000
6002 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 6
002
6003 PRINT AT 21,0:" "
6004 PRINT AT
21,0:"Ordenada sup. o inf.(s/i)"
6005 IF INKEY$="" THEN GO TO 60
05
6007 IF INKEY$<>"s" AND INKEY$<>
"i" THEN GO TO 6002
6008 IF INKEY$="s" THEN LET h$=
"s": GO TO 6017
6010 LET h$="i"
6017 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 6
017
6018 LET n1=a*(w$="p")+(w$="n")*
(v*(h$="s")+z*(h$="i")): LET n2=
a*(w$="n")+(w$="p")*(v*(h$="s")+
z*(h$="i"))
6020 PRINT AT 1,0:"Abscisa entre
":n1:" y ":n2
6025 INPUT "En que punto(Abscisa
)",a2
6030 IF a2<n1 OR a2>n2 THEN GO
TO 6020
6040 PRINT AT 1,0:" "
6050 IF a2<>a THEN GO TO 6070
6060 LET b2=b: LET v5=a-(w$="p")
+(w$="n"): LET v6=8: LET y5=v5:
LET y6=159: GO TO 6800
6090 LET b2=b+(h$="s")-(h$="i")
*INT (.5+SQR (t+u*a2))
6100 IF h$="i" THEN GO TO 6300
6110 LET i5=b2+1+p*((-a2+1)*(w$=
"p")+(255-a2-1)*(w$="n"))/(b2-b)
6120 LET g5=a2-(w$="p")+(w$="n")
+(b2-b)*((8-b2-1)/p
6130 LET v5=(f5<8)*INT (.5+g5)+2
55*(f5>8)*(w$="n")
6140 LET v6=((g5<0)*INT (.5+f5)+
8*(g5>0))*(w$="p")+((g5>255)*IN
T (.5+f5)+(g5<255)*8)*(w$="n")
6150 LET h5=b2+1+p*((255-a2+1)*(
w$="p")+(-a2-1)*(w$="n"))/(b2-b)
6160 LET i5=a2-(w$="p")+(w$="n")
+(b2-b)*((159-b2-1)/p
6170 LET y5=255*(h5<159)*(w$="p
")+(h5>159)*INT (.5+i5)
6180 LET v6=(i5*(i5<255)+(i5>2
55)*INT (.5+h5))*(w$="p")+((i5<
159)>0)+(i5<0)*INT (.5+h5))*(w$="n
")
6190 GO TO 6800
6300 LET j5=b2-1+p*((-a2+1)*(w$=
"p")+(255-a2-1)*(w$="n"))/(b2-b)
6310 LET k5=a2-(w$="p")+(w$="n")
+(b2-b)*((159-b2+1)/p
6320 LET v5=(j5>159)*INT (.5+k5)
+255*(j5<159)*(w$="n")
6330 LET v6=(i5*(i5<0)+(i5>0)*
INT (.5+j5))*(w$="p")+((i5*(i5
255)+(i5<0)*INT (.5+j5))*(w$="
n))
6340 LET i5=b2-1+p*((255-a2+1)*(
w$="p")+(-a2-1)*(w$="n"))/(b2-b)
6350 LET m5=a2-(w$="p")+(w$="n")
+(b2-b)*((8-b2+1)/p
6360 LET v5=255*(i5>8)*(w$="p")
+(i5<8)*INT (.5+m5)
6370 LET y6=(m5>255)*INT (.5+15
)+(m5<255)*(w$="p")+((m5<0)*
INT (.5+15)+8*(m5>0))*(w$="n")
6800 PLOT OVER 1:v5,v6
6810 DRAW OVER 1:y5-v5,y6-v6
6820 IF a2=a THEN GO TO 6840

```


SERVICIO DE EJEMPLARES ATRASADOS



Disponemos de tapas para la encuadernación de tus ejemplares de ZX
PRECIO/UNIDAD
525 ptas.

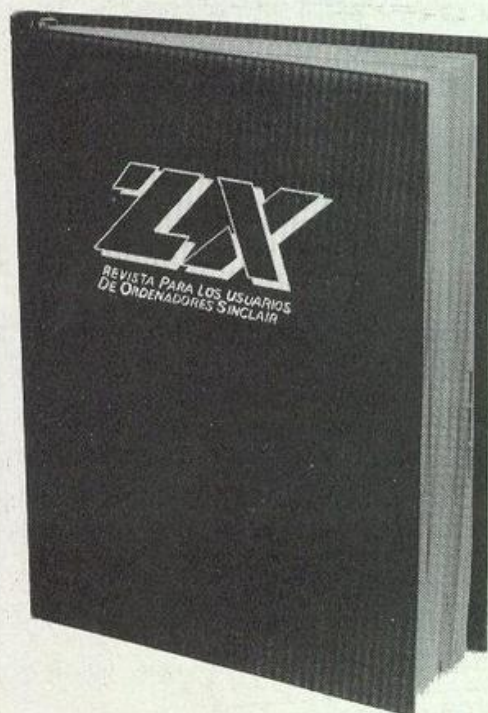

(en cada tomo se pueden encuadernar 6 números)



Completa tu colección de ZX.

A continuación te resumimos el contenido de los ejemplares atrasados en existencia.

Núm. 3/250 ptas.

El Spectrum por dentro. Quince programas, juegos y montajes Software.

Núm. 4/250 ptas.

QL, el nuevo Sinclair. Dieciocho programas, juegos, montajes, ideas/Novedades.

Núm. 5/250 ptas.

Gráficos y sonido en el Spectrum/Libros/Software/13 programas.

Núm. 6/250 ptas.

Construya su propio juego/13 programas y montajes/Ideas/Software.

Núm. 7/250 ptas.

Juegos inteligentes/Software/11 programas/Libros.

Núm. 8/250 ptas.

La aventura es la aventura/12 programas/Juegos y montajes/Código máquina.

Núm. 9/250 ptas.

Construye tu propio juego. Catorce programas para el verano. Gráficos en el Spectrum.

Núm. 10/250 ptas.

Catorce programas educativos: geografía, cramer, gráficos, razones trigonométricas, elongación. Código máquina.

Núm. 11/250 ptas.

Cómo crear marcianos y otros monstruos. Diez programas: satélites de júpiter, rescate, interés, círculo, préstamo hipotecario.

Núm. 12/250 ptas.

Guía de software para el Spectrum. Todos los programas del mercado. Visitamos Sinclair Research. Forth, capit. 1.º.

ya disponemos de los números 3 y 4

Para hacer tu pedido, rellena el cupón adjunto
córtalo y envíalo HOY MISMO a:

ZX, Bravo Murillo, 377 • 28020-MADRID • Tel. 733 74 13

Los ejemplares atrasados de ZX serán una fuente constante de conocimientos, ideas, soluciones y entretenimientos para el futuro. Todo lo anterior hace recomendable que los guardes ordenadamente en una de las tapas especiales para ZX. Cada tapa puede contener 6 ejemplares y cuesta solamente 525 ptas.

Ruego me envíen los siguientes ejemplares atrasados de ZX
..... al precio de 250 ptas. cada uno

Por favor envíen tapa(s) al precio de 525 ptas. cada una (+ gastos de envío).

El importe lo abonaré:

☐ contra reembolso ☐ cheque adjunto ☐ con mi tarjeta de crédito
☐ American Expres ☐ Visa ☐ Interbank.

Fecha de caducidad

Número de mi tarjeta


NOMBRE

DIRECCION

POBLACION

PROVINCIA

C.P.



```

6830 PRINT AT 1,0:"Pendiente de
la tgte=": .01*INT (.5+100*(b2-
b)): GO TO 6900
6840 PRINT AT 1,0:"Pendiente de
la tgte=INFINITO"
6900 IF INKEY$="" THEN GO TO 6
900
6902 PRINT AT 21,0:"
": PRINT AT
21,0:"Dibujas otra TANGENTE(s/n)
?"
6905 IF INKEY$="" THEN GO TO 69
05
6910 IF INKEY$="n" THEN GO TO 9
988
6920 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO
6900
6922 LET a$="s"
6923 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 6
923
6925 PRINT AT 1,0:"
"
6930 PLOT OVER 1:v5,v6
6940 DRAW OVER 1:y5-v5,y6-v6: 6
0 TO 6002
7000 PRINT AT 1,0:"Abscisa entre
":v: " y " :z
7010 INPUT "En que punto(Abscisa
)",a2
7020 IF a2<v OR a2>z THEN GO TO
7010
7030 PRINT AT 1,0:"
"
7040 IF a2<>a THEN GO TO 7060
7050 LET b2=b: LET v5=0: LET v6=
b-(y$="p")+(y$="n"): LET v5=255:
LET y6=v6: GO TO 7800
7060 LET b2=b+(a2-a)*(a2-a)/u
7070 IF a2>a THEN GO TO 7300
7080 LET f5=b2-(y$="p")+(y$="n")
+(a2-a)*(-a2+1)/p
7090 LET g5=a2-1+p*((159-b2+1)*(
y$="p")+(8-b2-1)*(y$="n"))/(a2-a
)
7100 LET v5=((f5>159)*(y$="p")+
(f5<8)*(y$="n"))*INT (.5+g5)
7110 LET v6=(g5<0)*INT (.5+f5)+
(g5>0)*(159*(y$="p")+8*(y$="n"))
7120 LET h5=b2-(y$="p")+(y$="n")
+(a2-a)*(255-a2+1)/p
7130 LET i5=a2-1+((8-b2+1)*(y$="
p")+(159-b2-1)*(y$="n"))*p/(a2-a
)
7140 LET v5=((h5<8)*INT (.5+i5)+
255*(h5>8))*(y$="p")+((h5>159)*
INT (.5+i5)+255*(h5<159))*(y$="
n")
7150 LET v6=(i5>255)*INT (.5+h5)
+(8*(y$="p")+159*(y$="n"))*(i5<=
255): GO TO 7800
7300 LET j5=b2-(y$="p")+(y$="n")
+(a2-a)*(-a2-1)/p
7310 LET k5=a2+1+p*((8-b2+1)*(y$
="p")+(159-b2-1)*(y$="n"))/(a2-a
)
7320 LET v5=((j5<8)*(y$="p")+
(j5>159)*(y$="n"))*INT (.5+k5)
7330 LET v6=(k5<0)*INT (.5+j5)+
(k5>0)*(8*(y$="p")+159*(y$="n"))
7340 LET l5=b2-(y$="p")+(y$="n")
+(a2-a)*(255-a2-1)/p
7350 LET m5=a2+1+p*((159-b2+1)*(
y$="p")+(8-b2-1)*(y$="n"))/(a2-a
)
7360 LET v5=((l5>159)*INT (.5+m5
)+255*(l5<159))*(y$="p")+((l5<8
)*INT (.5+m5)+255*(l5>8))*(y$="
n")
7370 LET v6=(m5>255)*INT (.5+l5)
+(m5<255)*(8*(y$="n")+159*(y$="
p"))

```

```

7800 PLOT OVER 1:v5,v6
7810 DRAW OVER 1:y5-v5,y6-v6
7820 PRINT AT 1,0:"Pendiente de
la tgte=": .01*INT (.5+100*(a2-a)
/p)
7830 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 7
830
7832 PRINT AT 21,0:"
": PRINT AT
21,0:"Dibujas otra TANGENTE(s/n)
?"
7835 IF INKEY$="" THEN GO TO 78
35
7840 IF INKEY$="n" THEN GO TO 9
988
7850 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO
7830
7855 LET p$="s"
7857 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 7
857
7860 PRINT AT 1,0:"
"
7870 PLOT OVER 1:v5,v6
7880 DRAW OVER 1:y5-v5,y6-v6
7890 GO TO 7000
8000 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 8
000
8002 PRINT AT 21,0:"
": PRINT AT
21,0:"En que rama:izq. o der.(i/
d)?"
8005 IF INKEY$="" THEN GO TO 80
05
8010 IF INKEY$<>"i" AND INKEY$<>
"d" THEN GO TO 8000
8012 IF INKEY$="i" THEN LET r$="
i": GO TO 8018
8013 LET r$="d"
8018 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 8
018
8020 PRINT AT 21,0:"
": PRINT AT
21,0:"Ordenada sup. o inf.(s/i)"
8025 IF INKEY$="" THEN GO TO 80
25
8030 IF INKEY$="s" AND INKEY$<>
"i" THEN GO TO 8018
8032 IF INKEY$="s" THEN LET t$="
s": GO TO 8038
8033 LET t$="i"
8038 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 8
038
8040 LET a8=(a+r)*(r$="d")+(r$="
i")*(v1*(t$="s")+v1*(t$="i"))
8045 LET b8=(a-r)*(r$="i")+(r$="
d")*(v1*(t$="i")+v1*(t$="s"))
8050 PRINT AT 1,0:"Abscisa entre
":a8:" y ":b8
8060 INPUT "En que punto(Abscisa
)",a2
8065 PRINT AT 1,0:"
"
8070 IF a2<a8 OR a2>b8 THEN GO
TO 8050
8090 IF a2>a+r*(r$="d")-(r$="i"
) THEN GO TO 8180
8100 LET b2=b: LET v5=a+(r-1)*((
r$="d")-(r$="i")): LET v6=8: LET
y5=v5: LET y6=159: GO TO 8510
8180 LET b2=b+((t$="s")-(t$="i"
))*u*INT (.5+SQR (t+(a2-a)*(a2-a
)))
8190 IF (a2-a)*(b2-b)>0 THEN GO
TO 8400
8200 LET f5=b2+(t$="s")-(t$="i")
+u*u*(a2-a)*(-a2-(t$="s")+(t$="i
"))/(b2-b)
8210 LET g5=a2+(t$="s")-(t$="i")
+(b2-b)*(159-b2-(t$="s")+(t$="i"

```

```

)))/(u*u*(a2-a))
8220 LET v5=(f5>159)*INT (.5+g5)
8230 LET v6=(g5<0)*INT (.5+f5)+
(g5>0)*159
8240 LET h5=b2+(t$="s")-(t$="i")
+u*u*(a2-a)*(255-a2-(t$="s")+(t$
="i"))/(b2-b)
8250 LET i5=a2+(t$="s")-(t$="i")
+(b2-b)*(8-b2-(t$="s")+(t$="i"))
/(u*u*(a2-a))
8260 LET v5=(h5<8)*INT (.5+i5)+
(h5>8)*255
8270 LET v6=(i5>255)*INT (.5+h5)
+(i5<255)*8
8280 GO TO 8510
8400 LET j5=b2-(t$="i")+(t$="s")
+u*u*(a2-a)*(-a2-(t$="i")+(t$="s
"))/(b2-b)
8410 LET k5=a2+(t$="i")-(t$="s")
+(b2-b)*(8-b2+(t$="i")-(t$="s"))
/(u*u*(a2-a))
8450 LET v5=(j5<8)*INT (.5+k5)
8460 LET v6=(k5<0)*INT (.5+j5)+
(k5>0)*8
8470 LET l5=b2+(t$="i")+(t$="s")
+u*u*(a2-a)*(255-a2-(t$="i")+(t$
="s"))/(b2-b)
8480 LET m5=a2+(t$="i")-(t$="s")
+(b2-b)*(159-b2+(t$="i")-(t$="s"
)))/(u*u*(a2-a))
8490 LET y5=(l5>159)*INT (.5+m5)
+(l5<159)*255
8500 LET y6=(m5>255)*INT (.5+l5)
+(m5<255)*159
8510 PLOT OVER 1:v5,v6
8520 DRAW OVER 1:y5-v5,y6-v6
8525 IF a2<>a+r*(r$="d")-(r$="i"
) THEN GO TO 8530
8527 PRINT AT 1,0:"Pendiente de
la tgte=INFINITO"
8528 GO TO 8540
8530 PRINT AT 1,0:"Pendiente de
la tgte=": .01*INT (.5+100*u*u*(a
2-a)/(b2-b))
8540 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 8
540
8542 PRINT AT 21,0:"
": PRINT AT
21,0:"Dibujas otra TANGENTE(s/n)
?"
8545 IF INKEY$="" THEN GO TO 85
45
8550 IF INKEY$="n" THEN GO TO 9
988
8560 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO
8540
8562 LET s$="s"
8563 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 8
563
8570 PRINT AT 1,0:"
"
8580 PLOT OVER 1:v5,v6
8590 DRAW OVER 1:y5-v5,y6-v6
8600 GO TO 8000
9988 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 9
988
9990 PRINT AT 21,0:"
": PRINT AT
21,0:"Dibujas otra CURVA (s/n)?
"
9992 IF INKEY$="" THEN GO TO 99
92
9993 IF INKEY$<>"s" AND INKEY$<>
"n" THEN GO TO 9988
9995 IF INKEY$="s" THEN GO TO 1
5
9998 IF INKEY$<>"s" THEN GO TO 9
998
9999 STOP

```


DE TODA CONFIANZA

ASI ES **HISSA**

Por algo es el Servicio Oficial INVESTRONICA para los productos SINCLAIR

SIN SOBRESALTOS.

Gracias al "COSTE ESTANDAR POR REPARACION" siempre sabes, de antemano, lo que cuesta el reparar tu microordenador SINCLAIR, una vez caducada la garantía de tu equipo.

Sin presupuestos previos, sin gastos adicionales, tenga lo que tenga tu microordenador, por mucho que sea, el coste siempre será el mismo según el siguiente cuadro:

Además tienes la garantía de que tu equipo será reparado por expertos técnicos y con piezas originales SINCLAIR

| | |
|---------------|-------------|
| ZX 81: | 3.150 Ptas. |
| Spectrum 16K: | 5.250 Ptas. |
| Spectrum 48K: | 6.300 Ptas. |

DELEGACIONES HISSA

C/. Aribau, n.º 80, piso 5.º 1.º
Telfs.: (93) 323 41 65 - 323 44 04
08036 BARCELONA

P.º de Ronda, n.º 82, 1.º E
Telf.: (958) 26 15 94
18006 GRANADA

C/. Universidad, n.º 4 - 2.º 1.º
Telf.: (96) 352 48 82
46002 VALENCIA

C/. San Sotero, n.º 3
Telfs.: 754 31 97 - 754 32 34
28037 MADRID

C/. 19 de Julio, n.º 10 - 2.º local 3
Telf. (985) 21 88 95
33002 OVIEDO

Avda. de Gasteiz, n.º 19 A - 1.º D
Telf.: (945) 22 52 05
01008 VITORIA

C/. Atares, n.º 4 - 5.º D
Telf.: (976) 22 47 09
50003 ZARAGOZA

C/. Avda. de la Libertad, n.º 6. Bloq. 1.º Entl. Izq. D.
Telf. (968) 23 18 34
30009 MURCIA

C/. Hermanos del Río Rodríguez, n.º 7 bis
Telf.: (954) 36 17 08
41009 SEVILLA

C/. Travesía de Vigo, n.º 32 - 1.º
Telf. (986) 37 78 87
6 VIGO

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: de 9 h. a 13 h. (excepto Madrid: de 8 1/2 h. a 17 1/2 h.)

AMPLIAMOS POR UN AÑO LA GARANTIA DE TU SINCLAIR

Si tu microordenador SINCLAIR aún está con la GARANTIA INVESTRONICA vigente y deseas ampliarla por un año más (a partir de la fecha de caducidad de la misma), nada más sencillo.

HISSA te amplía la garantía por el mismo importe de lo que te costaría una reparación.

Rellena el cupón con todos los datos y envíalos, con todo lo que se te indica, a la delegación HISSA de MADRID.

A los pocos días recibirás tu NUEVA GARANTIA.


CUPON

D..... con domicilio en.....
calle/plaza..... n.º..... teléfono..... D.P.....
desea ampliar en UN AÑO la garantía de su equipo SINCLAIR, cuya GARANTIA INVESTRONICA aún está vigente.
La fecha de compra del microordenador fue el día..... de..... de 198.....
Para ello adjunta, a este cupón, la GARANTIA INVESTRONICA y un talón nominal a HISSA por el siguiente importe, que señala con una X.


| | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | ZX 81: | 3.150 Ptas. |
| <input type="checkbox"/> | Spectrum 16K: | 5.250 Ptas. |
| <input type="checkbox"/> | Spectrum 48K: | 6.300 Ptas. |

"Enviar el cupón
a HISSA.
C/. San Sotero, 3.
28037 MADRID"

Firmado:




Excentricidad=0.89

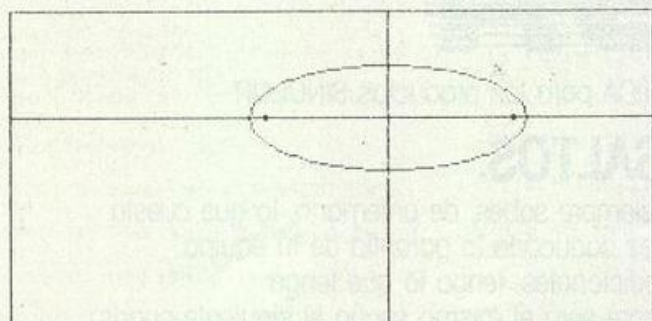


¿Deseas dibujar la TANGENTE(s/n)?

Excentricidad=1
Pendiente de la tge=-0.9

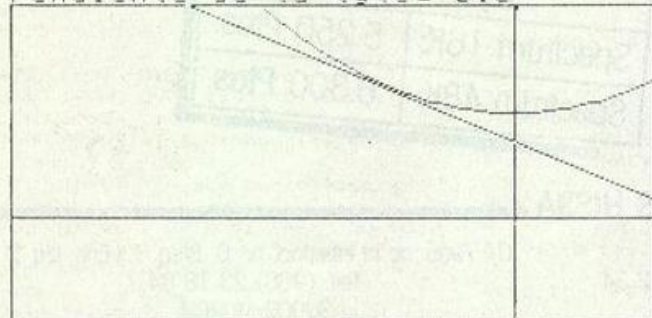


¿Dibujas otra TANGENTE(s/n)?

Excentricidad=1.1

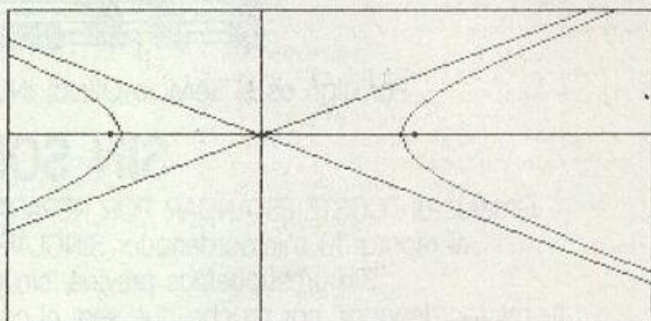

¿En que rama izq. o der. (i/d)?

Excentricidad=0
Pendiente de la tangente=0

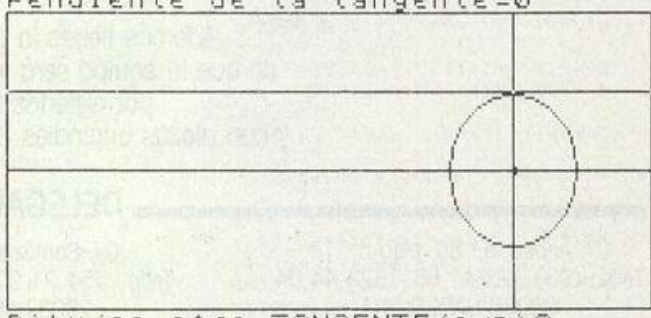

¿Dibujas otra TANGENTE(s/n)?

IEESA MICROTERSA

C/Miguel Yuste, n.º 16.- 28037-MADRID - Telf. 204 51 98

SINCLAIR SPECTRUM

- Ampliaciones de memoria
- Reparaciones garantizadas

Si su SPECTRUM SE CALIENTA

**LE BAJAMOS
LA TEMPERATURA**

(Menos averías, más duración,
mejor funcionamiento.)

**TAMBIEN
COMMODORE,
AMI, COMPATIBLES
APPLE E IBM.**



REGISTER LATELY
CONTINENTAL, S.A.
Balmes-297, pral. 2º A
BARCELONA-6
Teléf. (93) 200 18 99
Información: Sr. FERRER

NUESTRA EMPRESA AL SERVICIO DE TODOS


DEPARTAMENTO COMERCIAL:

- Microprocesadores y ordenadores de gestión (gama Commodore) para el particular y Empresa.
- Programas educativos, de juegos y de diferentes aplicaciones. (Gestión, contabilidad).

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS:

- Cursos Programación Basic y Cobol.
- Cursos de grabación.
- Prácticas con ordenadores y micro en la propia Empresa.

Felicitaciones

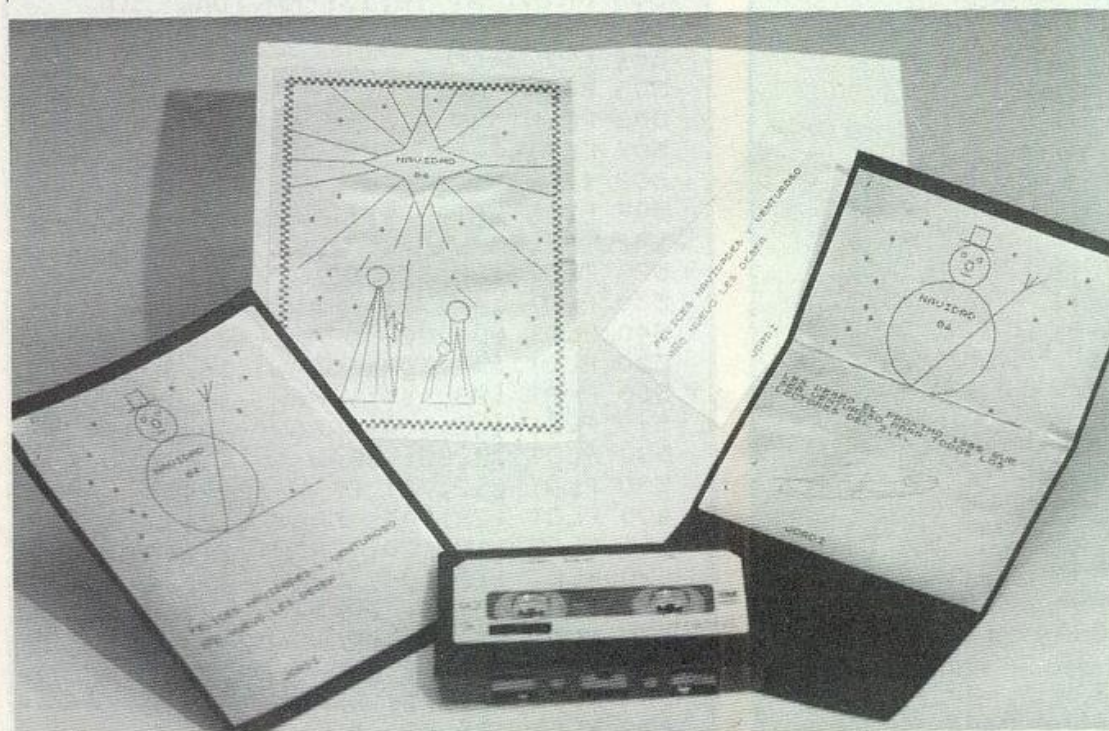

Una original manera de felicitar el Año Nuevo para todos aquellos que prefieran cambiar el bolígrafo de siempre por el teclado de su Spectrum. Buena idea para 1986.

Este programa le permitirá confeccionar las felicitaciones de Navidad, de forma que el ordenador sea el encargado de la incómoda y monótona tarea de rellenar cada tarjeta. Ahora le bastará con firmarlas. Existen dos tipos de tarjetas, y ambos modelos podrá observarlos con la opción 5. Una vez estudiados, tendrá que elegir entre la 1 y la 2, y rellenarla con la opción 3. Pero previamente deberá introducir el año en que la felicitación tiene lugar para lo cual pulsará el 1. Luego, y con la opción 2, dará entrada al nombre del firmante, que deberá figurar en mayúsculas. Por último introducirá el texto, para lo que dispone de dos posibilidades: crear un texto propio o utilizar el original. Una vez hecho todo esto, elegirá entre el modelo 1 o el 2 que ya habrá observado en la

opción 5 y lo reproducirá con la opción 6. Finalmente existe la opción 7, mediante la cual se pueden introducir datos nuevos (Spectrum 16K).

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

Agradecemos a Jordi Cabrera su amable felicitación al tiempo que le enviamos su premio para que se harte de turrón.

```
10 LET M=0: CLS : CLEAR
20 LET M=0: CLS : PRINT AT 1,4
;"PONER LOS DATOS"
25 PRINT AT 5,4;"1.AÑO NAVIDAD
",AT 4,7;"_"
30 PRINT AT 9,4;"3.ELECCION TE
XTO"
32 PRINT AT 7,4;"2.FIRMANTE"
35 PRINT AT 11,4;"4.MODELO 1/2
"
38 PRINT AT 13,4;"5.EXPLICACION
MODELOS"
40 PRINT AT 15,4;"6.REPRODUCCION"
42 PRINT AT 17,4;"7.DATOS NUEV
OS"
45 IF INKEY$="1" THEN PRINT AT
21,0;"AÑO NAVIDAD",AT 20,1;"_"
: INPUT A: PRINT AT 21,0;"
",AT 20,1;" ": GO TO 45
48 IF INKEY$="2" THEN PRINT AT
21,0;"FIRMANTE": INPUT E$: PRI
NT AT 21,0;" ": GO TO 45
50 IF INKEY$="7" THEN GO TO 1
0
55 IF INKEY$="3" THEN GO TO 3
000
65 IF INKEY$="6" THEN LET M=6
: GO TO 2500
```


P A O G A A M A S

```
70 IF INKEY$="4" THEN PRINT A
T 21,0;"1/2": INPUT K: PRINT AT
21,0;"": GO SUB 5000
```

```
75 IF INKEY$="5" THEN LET M=6
: GO TO 2000
```

```
88 GO TO 45
```

```
90 REM "CUADRO 2"
```

```
91 CLS
```

```
92 PRINT AT 3,5;"*",AT 6,4;"*"
,AT 7,8;"*",AT 11,4;"*",AT 14,6;
" ",AT 18,5;"*",AT 19,2;"*",AT 3
,19;"*",AT 4,26;"*",AT 8,24;"*",
AT 8,28;"*",AT 11,27;"*",AT 15,2
5;"*",AT 19,23;"*",AT 20,27;"*"
93 PRINT AT 21,1;"████████████████████"
```

```
94 LET s=0
```

```
95 PRINT AT s,0;"██"
```

```
96 PRINT AT s,31;"██"
```

```
97 LET s=s+1
```

```
98 IF s<>22 THEN GO TO 95
```

```
100 PLOT 56,24: DRAW 32,112
```

```
110 PLOT 56,24: DRAW 48,0
```

```
120 PLOT 104,24: DRAW -12,112
```

```
130 CIRCLE 88,146,10
```

```
140 PLOT 97,88: DRAW 6,-8
```

```
150 PLOT 103,80: DRAW 0,32
```

```
160 PLOT 103,112: DRAW -7,-17
```

```
170 CIRCLE 108,96,4
```

```
180 PLOT 104,24: DRAW 12,140
```

```
190 PLOT 72,152: DRAW 8,16
```

```
200 PLOT 72,32: DRAW 16,104
```

```
210 PLOT 88,32: DRAW 2,104
```

```
300 PLOT 128,24: DRAW 8,32
```

```
310 PLOT 136,56: DRAW 10,12
```

```
320 CIRCLE 148,75,6
```

```
330 PLOT 154,72: DRAW 0,33
```

```
335 CIRCLE 160,112,10
```

```
340 PLOT 168,104: DRAW -16,16,P
```

I

```
350 PLOT 176,24: DRAW -10,48
```

```
360 PLOT 166,72: DRAW 0,32
```

```
370 PLOT 128,24: DRAW 48,0
```

```
380 PLOT 152,80: DRAW -8,8
```

```
390 PLOT 176,120: DRAW -16,16
```

```
400 PLOT 168,32: DRAW -8,64
```

```
410 PLOT 152,29: DRAW 8,67
```

```
420 PLOT 136,29: DRAW 4,27
```

```
430 PLOT 138,56: DRAW 12,9
```

```
440 PLOT 40,175: DRAW -24,-23
```

```
450 PLOT 216,175: DRAW 24,-23
```

```
470 PAUSE 100
```

```
490 RETURN
```

```
500 REM "CUADRO 1"
```

```
501 CLS
```

```
502 PRINT AT 2,17;"*",AT 3,11;"
*",AT 5,6;"*",AT 6,25;"*",AT 15,
6;"*",AT 17,26;"*",AT 18,3;"*",A
```

```
T 18,20;"*",AT 19,11;"*",AT 20,2
9;"*"
503 PRINT AT 10,13;"NAVIDAD",AT
12,15;A
```

```
504 LET s=0
```

```
505 PRINT AT s,0;"██"
```

```
506 PRINT AT s,31;"██"
```

```
507 LET s=s+1
```

```
508 IF s<>22 THEN GO TO 505
```

```
509 PRINT AT 0,1;"████████████████████"
```

```
520 PLOT 128,32: DRAW 16,40
```

```
530 PLOT 144,72: DRAW 40,16
```

```
540 PLOT 184,88: DRAW -40,16
```

```
550 PLOT 144,104: DRAW -16,40
```

```
560 PLOT 128,144: DRAW -16,-40
```

```
570 PLOT 112,104: DRAW -40,-16
```

```
580 PLOT 72,88: DRAW 40,-16
```

```
590 PLOT 112,72: DRAW 16,-40
```

```
600 PLOT 128,144: DRAW 0,24
```

```
610 PLOT 118,120: DRAW -24,48
```

```
620 PLOT 112,104: DRAW -72,64
```

```
630 PLOT 88,96: DRAW -88,24
```

```
640 PLOT 72,88: DRAW -72,0
```

```
650 PLOT 88,80: DRAW -88,-24
```

```
660 PLOT 112,72: DRAW -72,-72
```

```
670 PLOT 120,48: DRAW -16,-48
```

```
680 PLOT 128,32: DRAW 0,-32
```

```
690 PLOT 136,48: DRAW 16,-48
```

```
700 PLOT 144,72: DRAW 72,-72
```

```
710 PLOT 168,80: DRAW 80,-24
```

```
720 PLOT 184,88: DRAW 71,0
```

```
730 PLOT 144,104: DRAW 72,63
```

```
740 PLOT 136,120: DRAW 24,47
```

```
790 IF M=6 THEN RETURN
```

```
800 PAUSE 20: COPY : GO TO 90
```

```
900 CLS
```

```
903 PRINT AT 2,8;"*",AT 2,19;"*"
,AT 5,5;"*",AT 8,3;"*",AT 10,5;
" ",AT 13,5;"*",AT 16,4;"*",AT 1
8,3;"*",AT 5,27;"*",AT 8,24;"*",
AT 2,28;"*",AT 14,6;"*",AT 19,23
;"*"
904 PRINT AT 10,11;"NAVIDAD",AT
12,14;A
```

```
910 CIRCLE 120,64,50
```

```
915 CIRCLE 120,132,19
```

```
920 CIRCLE 120,132,4
```

```
925 CIRCLE 112,140,2
```

```
930 CIRCLE 128,140,2
```

```
935 PLOT 116,123: DRAW 8,0
```

```
940 PLOT 104,152: DRAW 32,0
```

```
945 PLOT 112,152: DRAW 0,16
```

```
950 PLOT 112,168: DRAW 16,0
```

```
955 PLOT 128,168: DRAW 0,-16
```

```
960 PLOT 112,16: DRAW 64,112
```

```
962 PLOT 176,128: DRAW 0,16
```

```
964 PLOT 176,128: DRAW 8,16
```



```

966 PLOT 176,128: DRAW 16,16
968 PLOT 48,14: DRAW 170,0
1000 RETURN
2000 CLS : LET M=6: LET A=84: LET E$="INTERESADO"
2010 PRINT AT 4,3;"OPCION DE DIBUJOS",AT 6,5;"OPCION 1",AT 8,3;"DOBLE FORMATO"
2020 PAUSE 100: CLS
2040 GO SUB 500
2050 PAUSE 500: CLS
2060 PRINT AT 4,3;"SEGUNDO FORMATO,OPCION 1": PAUSE 100: CLS
2070 GO SUB 90
2080 PAUSE 500: CLS
2090 PRINT AT 4,3;"OPCION DE DIBUJOS",AT 6,5;"OPCION 2",AT 8,3;"FORMATO SIMPLE": PAUSE 100: CLS
2100 GO SUB 900
2110 PAUSE 500: CLS
2120 PRINT AT 4,12;"TEXT0",AT 7,0;"OPCION B TECLEA USTED EL TEXT0",AT 9,0;"OPCION A INTRODUCIDO

```

```

": PAUSE 200: CLS
2130 GO SUB 3300
2140 PAUSE 500: CLS
2150 PRINT AT 10,2;"EXPUESTAS TODAS LAS OPCIONES": PAUSE 100
2160 GO TO 10
2500 LET M=0: CLS
2510 GO SUB B
2520 PAUSE 50: COPY
2530 GO SUB W
2540 PAUSE 200: COPY
2550 GO TO 20
3000 CLS


3010 PRINT AT 7,7;"A.TEXT0 ORIGEN",AT 9,7;"B.TECLEAR TEXT0"
3020 IF INKEY$="A" THEN LET W=300: PAUSE 20: GO TO 20
3030 IF INKEY$="B" THEN CLS : PRINT AT 21,0;"TECLEAR EL TEXT0": INPUT U$: LET W=3400: GO TO 20
3040 GO TO 3020
3300 CLS : PRINT AT 6,2;"FELICES NAVIDADES Y VENTUROSO ",AT 8,2;"ANO NUEVO LES DESEA",AT 7,3;"_" ,AT 15,8;E$

```

```


3310 RETURN
3400 CLS
3410 PRINT AT 2,0;U$
3420 PRINT AT 19,9;E$
3430 RETURN
5000 IF K=1 THEN LET B=500: RETURN
5010 IF K=2 THEN LET B=900: RETURN
5020 GO TO 5000
9999 SAVE "NADAL" LINE 1

```

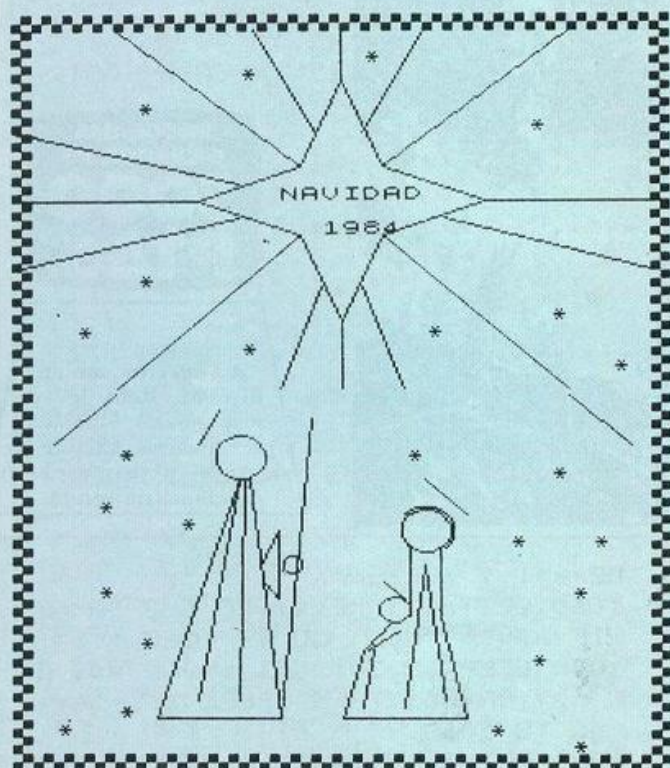

FELICES NAVIDADES Y VENTUROSO
AÑO NUEVO LES DESEA

IVAN

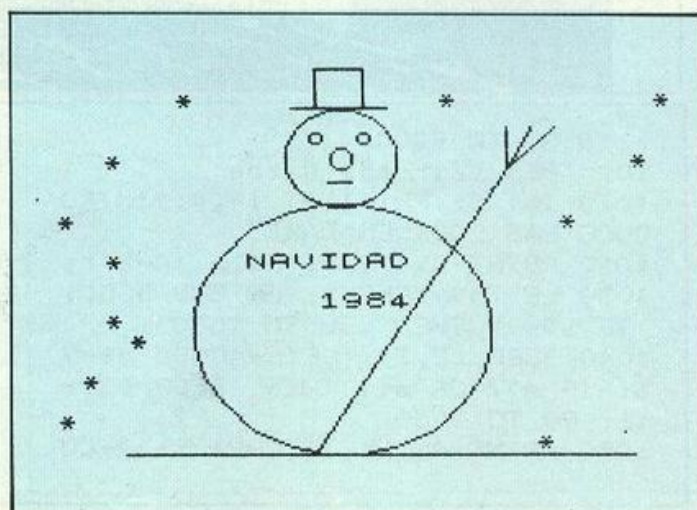

Galaxis

Los enemigos han colocado cuatro minas en el lugar donde el comandante


iba a plantar la tienda. Su misión será localizarlas. Para ello dispone de un

mapa de la zona en el que están indicados los 63 lugares donde pueden hallarse

las minas y sondas. Para lanzar una sonda a uno de los lugares basta con introducir sus coordenadas, respondiendo a la solícita pregunta del ordenador, y si allí se hallara una mina, ésta ya estaría localizada. De no ser así, la sonda dirá cuantas minas «ve» en las ocho direcciones que de ella parten, es decir, cuántas minas cortan las rectas que tienen su origen en dicho punto. Con esta valiosa información debemos hallar las cuatro minas en el menor tiempo posible. A lo largo del juego se indicará el tiempo así como la puntuación. Además existen cuatro melodías que suenan a lo largo del juego. (Spectrum 16K).

Notas gráficas:

Línea 5030: A

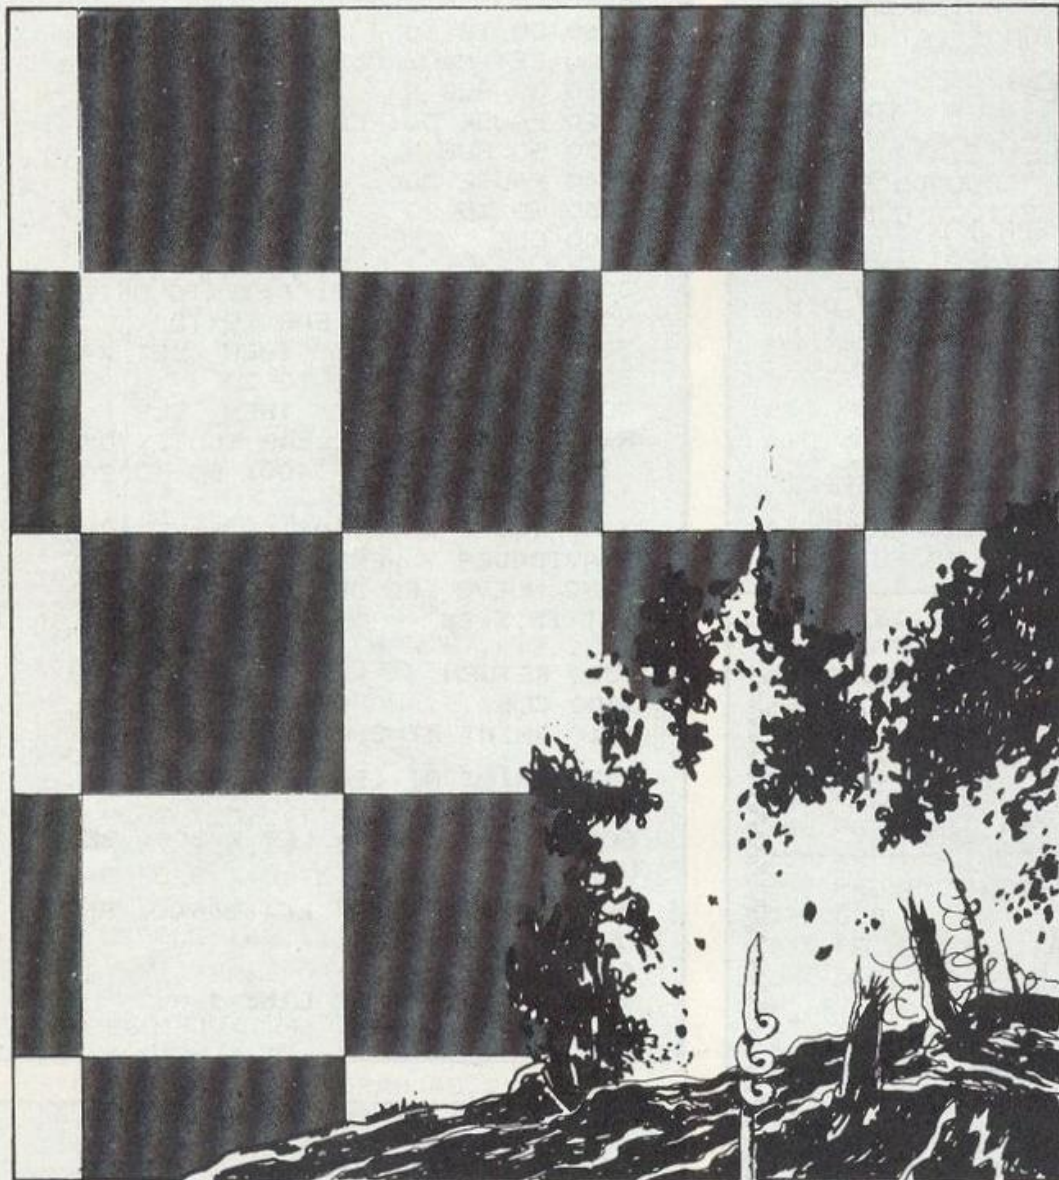

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

A nuestro amigo
José M. Roca le
corresponderá esperar a
que nuestro cheque le
«localice», y eso que se lo
enviamos sin sonda.

```
10 GO TO 9000
1000 REM Entrada Datos
1010 INK 3: PRINT AT 19,4;"INTRO
DUCE LAS COORDENADAS"
1020 PRINT AT 21,2;"Fila (A-G)";
1030 LET a$=INKEY$: GO SUB 3000:
IF a$="" THEN GO TO 1030
1040 BEEP .2,30: LET a=CODE a$-9
6: IF a>7 OR a<1 THEN BEEP .3,-
16: GO TO 1030
1050 PRINT AT 21,13;CHR$ (-32+CD
```

```
DE a$);" :Columna (1-9)";
1060 LET a$=INKEY$: GO SUB 3000:
IF a$="" THEN GO TO 1060
1070 BEEP .2,30: LET b=VAL a$: I
F b>9 OR b<1 THEN BEEP .3,-16::
GO TO 1060
1080 PRINT AT 21,30;a$
1090 PRINT AT 19,0;"
": PRINT AT
19,9;"CORRECTO (s/n)?"
1100 LET a$=INKEY$: GO SUB 3000:
```



```

IF a$="" THEN GO TO 1100
1110 BEEP .2,30: IF a$="n" THEN
: BEEP .3,-16: GO TO 1000
1120 LET jug=jug+1: PRINT AT 0,2
2;"JUG ";jug
1130 PRINT AT 19,0;"
JUGADA "
2000 REM Respuesta Ordenador
2010 LET rad=0: FOR i=1 TO 4
2020 IF a(i)=a AND b(i)=b THEN
GO TO 4000
2030 IF a(i)=a OR b(i)=b THEN L
ET rad=rad+1
2040 IF ABS (a(i)-a)=ABS (b(i)-b
) THEN LET rad=rad+1
2050 NEXT i
2055 IF kk=4 THEN LET kk=0: RES
TORE 2500
2060 FOR i=0 TO rad: READ m: REA
D n
2070 PRINT AT 2*a,6+2*b: FLASH 1
;i
2080 BEEP m,n: NEXT i
2090 PRINT AT 2*a,6+2*b: FLASH 1
;rad
2100 READ m: READ n: IF m<>0 THE
N BEEP m,n: GO TO 2100
2105 LET kk=kk+1
2110 PRINT AT 2*a,6+2*b;rad
2120 PRINT AT 21,0;"
": GO TO 100
0
2500 DATA .15,16,.15,16,.15,16,.
15,11,.15,14,.3,16,0,0
2510 DATA .15,16,.15,16,.15,16,.
15,11,.15,14,.3,11,0,0
2520 DATA .15,16,.15,16,.15,16,.
15,11,.15,14,.3,16,0,0
2530 DATA .3,16,.15,16,.15,16,.1
5,19,.15,19,.3,18,0,0
3000 REM Reloj
3010 LET t=((PEEK 23672+256*PEEK
23673+65536*PEEK 23674)/50)
3020 IF t<60 THEN LET ttt=INT t
: LET tt=0: GO TO 3040
3030 LET tt=t/60: LET ttt=INT (6
0*(tt-INT tt)): LET tt=INT tt
3040 PRINT AT 0,4;"Tiempo ";tt;"
, ";ttt;" "
3050 RETURN
4000 REM Mina Destruida
4010 RESTORE 4500: PRINT AT 2*a,
6+2*b: INK 2;"A"
4020 READ m: IF m<>0 THEN BEEP
.6,m: GO TO 4020
4030 IF c(i)<>99 THEN LET minas

```

```

=minas-1: LET c(i)=99: IF minas=
0 THEN GO TO 5000
4040 LET kk=0: RESTORE 2500: GO
TO 2120
4500 DATA 20,22,18,10,13,0
5000 REM Final
5010 RESTORE 5500
5020 FOR i=1 TO 4
5030 PRINT AT 2*a(i),6+2*b(i); F
LASH 1: INK 2;"A"
5040 NEXT i
5050 PRINT AT 19,0: INK 2: FLASH
1;"
"
5060 PRINT AT 21,0: INK 2: FLASH
1;"
"
5070 PRINT AT 20,0: INK 2: FLASH
1;"
FELICIDADES
"
5080 GO SUB 5300
5090 PRINT AT 19,0;"
PUNTOS "
5100 PRINT AT 20,0;"
"
5110 PRINT AT 21,0;"
"
5120 PRINT AT 21,8;"Tiempo x JUG
= ";INT ((tt*60+ttt)*jug/60)
5130 RESTORE 5500: GO SUB 5300
5200 PAUSE 4e4: GO TO 8000
5300 READ m: READ n: BEEP m,n: I
F m<>0 THEN GO TO 5300
5310 RETURN
5500 DATA .4,11,.075,12,.4,14,.4
,19,.3,9,.075,11,.5,12,.07,-60,.
3,14,.075,16,.45,18,.45,24,.3,16
,.075,18,.45,19,.45,21,.45,23
5510 DATA .4,11,.075,12,.4,14,.4
,19,.4,21,.075,23,1,24
5520 DATA .4,14,.075,14,.4,23,.4
,21,.075,14,.4,23,.4,21,.075,14,
.45,23,.6,21,0,0
6000 REM Dibujo Tablero
6010 BORDER 7: PAPER 7: CLS : IN
K 0: PLOT 68,59: DRAW 0,96
6020 FOR k=68 TO 180 STEP 16
6030 FOR j=155 TO 59 STEP -16
6040 FOR i=1 TO 16
6050 IF j<>59 THEN PLOT i+k,j-i
6060 IF j<>155 THEN PLOT i+k,j+
i
6070 PLOT i+k,j
6080 NEXT i: NEXT j: BEEP .1,k/1
6
6090 DRAW 0,96: NEXT k

```


P A R A M A S

```

6100 BEEP .3,15
6110 FOR i=65 TO 71: PRINT AT ((
65-i)*2)-2,6;CHR$ i: NEXT i
6120 FOR i=1 TO 9: PRINT AT 16,6
+2*i;i: NEXT i
6130 BEEP .3,18
6200 REM Reloj a Cero
6210 POKE 23674,0: POKE 23673,0:
POKE 23672,0
6300 GO TO 1000
7000 REM Inicia variables
7010 LET jug=0: LET minas=4
7020 DIM c(4): DIM a(4): DIM b(4
)
7030 LET kk=4
7500 REM Esconde Minas
7510 FOR i=1 TO 4
7520 LET a(i)=INT (7*RND+1): LET
b(i)=INT (9*RND+1)
7530 IF i=1 THEN GO TO 7570
7540 FOR j=1 TO i-1
7550 IF a(i)=a(j) AND b(i)=b(j)
THEN GO TO 7520
7560 NEXT j
7570 NEXT i
7580 GO TO 6000
8000 REM Nombre Juego
8005 LET a=.3: LET b=.07
8010 BORDER 7: PAPER 7: CLS : RE
STORE 8500: LET c=-1: LET i=2
8020 PRINT AT 21,11: INK 0;"Puls
a ENTER"


```

```

8040 PRINT AT i*2+1,i: INK i;"
8050 READ m: READ n: IF m=0 THEN
RESTORE 8500: GO TO 8050
8060 BEEP m,n
8070 IF i=1 OR i=6 THEN LET c=-
c
8080>IF IN 49150=190 THEN GO TO
7000
8090 LET i=i+c: GO TO 8040
8500 DATA .4,12,.4,19,.2,17,.2,1
6,.2,14,.4,24,.4,19,.2,17,.2,16,
.2,14,.4,24,.4,19,.2,17,.2,16,.2
,17,.4,14,0,0
9000 REM Caracter mina
9010 RESTORE 9030: FOR n=0 TO 7:
READ a: POKE USR "a"+n,a: NEXT
n
9020 GO TO 8000
9030 DATA BIN 00011000
9031 DATA BIN 11111111
9032 DATA BIN 00111100
9033 DATA BIN 11100111
9034 DATA BIN 11100111
9035 DATA BIN 00111100
9036 DATA BIN 11111111
9037 DATA BIN 00011000

```


Tiempo 0,16 JUG 4

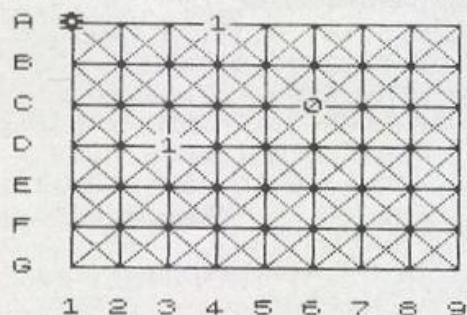

JUGADA

Fila (A-G) A : Columna (1-9)1

Tiempo 2,33 JUG 29

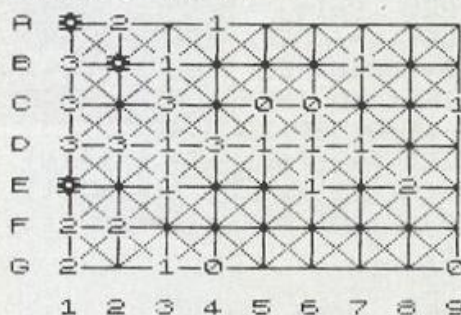

JUGADA

Fila (A-G) B : Columna (1-9)2

Tiempo 4,53 JUG 58

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 1 |
| B | 3 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
| D | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | * | 1 |
| E | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | * | * | 0 |
| G | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

FELICIDADES

Tiempo 4,53 JUG 58

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 1 |
| B | 3 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
| D | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | * | 1 |
| E | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | * | * | 0 |
| G | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

FELICIDADES

PUNTOS

Tiempo x JUG = 283

Cónicas

Este programa de utilidades matemáticas le permitirá dibujar las órbitas de la elipse, la parábola y la hipérbola, según los datos dados por el usuario. En la elipse se pide la longitud del semieje vertical y horizontal. En la parábola se pide la distancia del foco a la recta directriz que determinará la abertura de sus ramas y en la hipérbola se piden dos distancias; la primera determinará la separación de las ramas, y la segunda la semiseparación de los vértices. La presentación del programa es bas-

tante buena debido a que utiliza la rutina que genera los caracteres gigantes que se haya en las líneas 9990-9999 (Spectrum 16K).

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

A Pedro Antonio Grande no le resultará difícil aumentar el tamaño del cheque que le enviamos con la rutina de caracteres gigantes que utiliza.

```
5 GO TO 4000
10 LET xs=2: LET ys=3: LET yy=
75: LET p$="FARE LA CINTA": FAPE
R 4: INK 3: FLASH 1: CLS : GO SU
B 9990
20 LET xs=2: LET ys=2: LET yy=
120: LET p$="Pulse una tecla": G
O SUB 9990
30 FAUSE 0: FLASH 0: CLS
40 INK 5: LET xs=4: LET ys=8:
LET yy=10: LET p$="CONICAS": GO
```

Observaciones acerca del programa Cónicas.

El programa es interesante de por sí, no sólo por su aplicación matemática sino por la programación poco complicada del autor, cosa muy de agradecer al tratarse de una aplicación concreta como es el cálculo de la elipse, la parábola y la hipérbola. Es aconsejable que al grabar el programa se baje de forma que se autoejecute desde la línea 5, para poder observar la potencia de la rutina de los caracteres gigantes. Esto se hace a partir de la línea 9990 hasta la 9999. A continuación se pasa a pedir las opciones, en la línea 120, con un GO TO extenso pero no por ello menos manejable. Las rutinas que desarrollan las figuras se hallan separadas por sentencias REM, y la primera que nos encontramos es la de la Elipse. Aquí el ordenador nos pedirá los datos después de leer un texto que aparece como aclaración a lo que se va a hacer. Los datos de entrada son el se-

mieje vertical y el horizontal (INPUT línea 1010), para a continuación y en el bucle FOR que se ejecuta desde las líneas 1020 hasta la 1060, dibujar la función pedida. En la línea 2000 comienza la rutina asignada a la Parábola, donde se nos pedirán los datos. En este caso daremos la distancia del foco a la recta directriz, para en el bucle FOR correspondiente (desde la línea 2020 hasta la 2070) dibujar dicha Parábola. Y por último y a partir de la línea 3000, se dibuja la Hipérbola, que sigue el mismo procedimiento que en los casos anteriores, dando las coordenadas de separación y semiseparación de los vértices, para dibujar la figura en el bucle de las líneas 3020 hasta 3070.

Una de las partes más interesantes reside en la rutina de caracteres gigantes, utilizada para inicializar cada sección del programa.

P A R A B O L A S

```

SUB 9990
  50 LET xs=2: LET ys=2: LET yy=
  90: LET p$="P.A.Grande": GO SUB
  B 9990
  60 LET xs=2: LET ys=2: LET yy=
  120: LET p$="1984": GO SUB 9990
  70 LET xs=2: LET ys=2: LET yy=
  170: LET p$="Pulse una tecla": G
  O SUB 9990
  75 PAUSE 0: CLS
  77 BORDER 4: PAPER 4: INK 0
  80 PRINT : PRINT
  85 PRINT " Este es un progr
  ama que le ";" permitira realiz
  ar curvas con-";" cas introduci
  endo unos datos ";" iniciales.
  "
  90 PRINT : PRINT : PRINT
  95 PRINT " Las curvas son:"
  : PRINT : PRINT " 1.-ELIPSE "
  " 2.-PARABOLA "" 3.-HIPERBOL
  A "
  100 PRINT :: PRINT " Pulse el
  numero deseado.": PRINT : PRINT
  "Si desea dejarlo pulse -n-"
  110 PAUSE 0: CLS
  120 GO TO 1000-(INKEY$="1")+100
  0*(INKEY$="2")+2000*(INKEY$="3")
  +9000*(INKEY$="n")
  1000 REM elipse
  1001 LET xs=3: LET ys=3: LET yy=
  10: LET p$="ELIPSE": GO SUB 9990
  1002 PRINT AT 5,0;" Debes dar c
  oordenadas a los ";" semiejes
  de la elipse, primero ";" al sem
  ieje horizontal y luego ";" al
  vertical."
  1003 PRINT " El semieje horizon
  tal no debe ";" pasar de 127 y e
  l vertical de ";" 87."
  1004 PRINT " Pulsa una tecla": P
  AUSE 0: CLS
  1010 INPUT "SEMIEJE HORIZONTAL "
  :a: INPUT "SEMIEJE VERTICAL ";b
  1019 IF a>127 OR b>87 OR a<0 OR
  b<0 THEN GO TO 1010
  1020 FOR x=-a TO a STEP .5
  1030 LET c=(1-((x*x)/(a*a)))*(b*
  b)
  1035 LET y=SQR c
  1040 PLOT 127+x,87+y
  1050 PLOT 127+x,87+(-y)
  1060 NEXT x
  1065 PRINT AT 21,0;" Pulse una
  tecla"
  1070 GO TO 75

```

```

2000 REM parabola
2001 LET xs=3: LET ys=3: LET yy=
  10: LET p$="PARABOLA": GO SUB 99
  90
2002 PRINT AT 10,0;" Debes dar
  una sola coordenada ";" la dista
  ncia del foco a la rec-";" ta di
  rectriz."
2003 PRINT : PRINT : PRINT " El
  valor de esa distancia no ";"d
  ebe ser - ni mayor de 48. ";" Pul
  se una tecla": PAUSE 0: CLS
2010 INPUT "DISTANCIA FOCO-DIREC
  TRIZ ";p
2015 IF p<0 OR p>48 THEN GO TO
  2010
2020 FOR x=0 TO 80
2030 LET c=2*p*x
2040 LET y=SQR c
2050 PLOT 127+x,87+y
2060 PLOT 127+x,86+(-y)
2070 NEXT x
2075 PRINT AT 21,0;" Pulse una
  tecla"
2080 GO TO 75
3000 REM hiperbola
3001 LET xs=3: LET ys=3: LET yy=
  10: LET p$="HIPERBOLA": GO SUB 9
  990
3002 PRINT AT 10,0;" Debe dar d
  os coordenadas, la ";" separaci
  on de las ramas y la ";" semi-
  separacion de los vertices."
3003 PRINT : PRINT " La primera
  es la separacion de ";" las rama
  s."
3004 PRINT : PRINT " Pulsa una t
  ecla"
3005 PAUSE 0: CLS
3010 INPUT "DISTANCIA RAMAS ";a
3015 INPUT "SEMI-DISTANCIA VERTI
  CES ";b
3020 FOR y=-75 TO 75
3030 LET c=(1+((y*y)/(a*a)))*(b*
  b)
3040 LET x=SQR c
3050 PLOT 127+x,87+y
3060 PLOT 127+(-x),87+(-y)
3070 NEXT y
3075 PRINT AT 21,0;" Pulse una
  tecla"
3080 GO TO 75
4000 REM Carac.Gig.
4010 CLEAR 32255
4020 FOR x=32256 TO 32532
4030 READ a: POKE x,a

```



```

4040 NEXT x
4050 DATA 33,15,91,126,35,34,0,9
1,111,60,200,38,0,41,41,41,237,7
5,54,92,9,62,8,50,4,91,58,11,91
4060 DATA 50,9,91,58,10,91,50,8,
91,62,9,50,5,91,126,35,34,2,91,7
,50,6,91,58,5,91,61,32,50,58,4,9
1
4070 DATA 61,32,24,58,14,91,71,5
8,12,91,79,58,10,91,129,5,32,252
,50,10,91,42,0,91,195,3,126,50,4
,91
4080 DATA 58,13,91,71,58,9,91,12
8,50,9,91,42,2,91,195,32,126,50,
5,91,58,12,91,71,58,9,91,50,7,91
4090 DATA 58,13,91,79,197,205,16
4,126,193,58,7,91,60,50,7,91,13,
32,241,58,8,91,60,50,8,91,5,32,2
21
4100 DATA 58,6,91,195,48,126,128
,64,32,16,8,4,2,1,58,142,92,238,
255,71,58,141,92,160,71,58,8,91
4110 DATA 230,248,111,58,7,91,25
4,192,208,31,31,31,230,31,103,20

```

```

3,28,203,29,203,28,203,29,203,28
,203,29
4120 DATA 62,88,180,103,58,142,9
2,166,176,119,58,7,91,71,230,7,2
46,64,103,120,31,31,31,230,24,18
0
4130 DATA 103,120,23,23,230,224,
111,58,8,91,71,31,31,31,230,31,1
81,111,235,33,156,126,120,230,7
4140 DATA 79,6,0,9,70,26,33,6,91
,203,70,40,3,176,18,201,47,176,4
7,18,201
4150 GO TO 10
9990 LET xx=(256-8*xs*LEN p$)/2
9992 LET i=23306: POKE i,xx: POK
E i+1,yy: POKE i+2,xs: POKE i+3,
ys: POKE i+4,8
9994 LET i=i+4: LET w=LEN p$
9996 FOR n=1 TO w: POKE i+n,CODE
p$(n): NEXT n
9998 POKE i+w+1,255: LET w=USR 3
2256
9999 RETURN

```

ELIPSE

Debes dar coordenadas a los semiejes de la elipse, primero al semieje horizontal y luego al vertical. El semieje horizontal no debe pasar de 127 y el vertical de 67. Pulsa una tecla

HIPERBOLA

Debe dar dos coordenadas, la separación de las ramas y la semi-separación de los vértices

La primera es la separación de las ramas. Pulsa una tecla

SINCLAIR QL



APLICACIONES

- BASE DE DATOS
- TRAT TEXTOS
- HOJA DE CALCULO
- GRAFICOS
- LENGUAJES
- PASCAL
- FORTH
- ENSAMBLADOR

¡CONÓCELOS!
¡APRENDE A USARLOS!

CURSILLOS DE FORMACION
PARA DISEÑO DE PROGRAMAS

VISÍTANOS



World-Micro s.a.

Avda. del Mediterráneo, 7
Tels. 251 12 00 y 251 12 09 - MADRID 7

Thevenin



Con este programa podrá resolver los problemas de circuitos electrónicos donde se deba hallar la caída de tensión en una resistencia de carga. Uno de los métodos más fáciles es por medio del teorema de Thevenin. Los datos pedidos son: la tensión de la fuente, los valores de las resistencias y el valor de la resistencia de carga. El ordenador explica detalladamente los pasos a seguir en la obtención del resultado (Spectrum 16K).

Notas gráficas:

Línea 320: GH, J, K, 33, EF

Línea 1040: GH, GH, GH

Línea 1050: 33, EF, J, K, J, K, J, K

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

Con Thevenin se trata de hallar la caída de tensión, algo que esperamos no le suceda a Nicolás Cotel Vila cuando reciba el premio a su programa.

```
10 REM THEVENIN BY NICOLAS COT
ELO
22 FOR A=0 TO 7: READ X: POKE
USR "E"+A,X: NEXT A
23 FOR A=0 TO 7: READ Y: POKE
USR "F"+A,Y: NEXT A
24 FOR A=0 TO 7: READ W: POKE
USR "G"+A,W: NEXT A
25 FOR A=0 TO 7: READ V: POKE
USR "H"+A,V: NEXT A
26 FOR A=0 TO 7: READ U: POKE
USR "I"+A,U: NEXT A
27 FOR A=0 TO 7: READ P: POKE
USR "J"+A,P: NEXT A
30 PRINT "Resolucion de circui
tos por el teorema de Thevenin
en corriente continua"
```

```
35 PAUSE 300: CLS
40 GO SUB 1000
50 PRINT AT 1,1;"Este es un ci
rcuito tipico para aplicar Theve
nin"
60 PRINT AT 16,1;"Se trata de
hallar la caída de tensión en RL
. Ahora introduce valores para l
os componentes del circuito"
70 PAUSE 400: CLS : GO SUB 100
0
80 PRINT AT 1,13; INVERSE 1;"T
HEVENIN"
90 PRINT AT 16,1;"Valor de la
fuente de tensión?";AT 9,7; FLAS
H 1;"E1"
100 INPUT q: PRINT AT 9,7;q
```



```

105 GO SUB 1000
106 PRINT AT 9,7;q
110 PRINT AT 16,1;"Valor de las
resistencias R1,R2,R3,R4,R5 (en
Ohmios)";AT 4,8; FLASH 1;"R1";A
T 4,14; FLASH 1;"R2";AT 4,21; FL
ASH 1;"R3";AT 9,13; FLASH 1;"R4"
;AT 9,19; FLASH 1;"R5"
120 INPUT w: PRINT AT 4,8;w: IN
PUT t: PRINT AT 4,14;t: INPUT y:
PRINT AT 4,21;y: INPUT k: PRINT
AT 9,13;k: INPUT b: PRINT AT 9,
19;b
130 GO SUB 1000
135 PRINT AT 9,7;q;AT 4,8;w;AT
4,14;t;AT 4,21;y;AT 9,13;k;AT 9,
19;b
140 PRINT AT 16,1;"Valor de RL
(en Ohmios)
";AT 9,29; FLASH 1;"R
L"
150 INPUT j: PRINT AT 9,29; FLA
SH 1;j: PAUSE 100
160 CLS
170 PRINT AT 1,1;"Ahora descono
ctamos la carga (RL) y calculamo
s la impedancia total del circui
to vista desde la carga. ";
180 PRINT "La Zth (Impedancia t
otal o impedancia Thevenin) sera
R1 en paralelo con R4 y en seri
e con R2 todo ello en paralelo c
on R5 a lo que sumamos R3"
190 PAUSE 400
195 LET o=((w*k)/(w+k))
200 PRINT AT 10,7;"R1*R4/R1+R4
=";o: PAUSE 50
205 LET p=o+t
210 PRINT AT 11,7;o;"R2 =" ;p:
PAUSE 50
215 LET n=((p*b)/(p+b))
220 PRINT AT 12,7;p;"*R5/";p;"
R5 =" ;n: PAUSE 50
225 LET m=n+y
230 PRINT AT 13,7;n;"R5 =" ;m:
PAUSE 50
240 PRINT AT 15,7; INVERSE 1;"Z
th =" ;m: PAUSE 100: CLS
250 PRINT AT 2,2;"Ahora hallamo
s la caída de tension en R5 que
sera la Eth (tension Thevenin)":
PAUSE 200
253 LET i=(((t+b)*k)/(t+b+k))+
w)

```

```

255 LET o=q/i
260 PRINT AT 7,7;"It=E1/Zt(tota
l) =" ;o: PAUSE 50
265 LET p=((o*k)/(k+(t+b)))
270 PRINT AT 8,7;"It*R4/R4+(R2+
R5) =" ;p;" (Corriente por R5)":
PAUSE 50
275 LET n=p*b
280 PRINT AT 10,7;"Eth =" ;p;"*R
5 =" ;n: PAUSE 50
290 PRINT AT 13,7; INVERSE 1;"E
th =" ;n: PAUSE 300: CLS
300 PRINT AT 1,1;"El nuevo circ
uito quedara asi"
310 PLOT 79,131: DRAW 76,0: DRA
W 0,-55: DRAW -76,0: DRAW 0,55
320 PRINT AT 5,14;"□";AT 8,19;
BRIGHT 1;"Π";AT 9,19; BRIGHT 1;
"U";AT 8,9; BRIGHT 0;"—";AT 9,9
;" T "
330 PRINT AT 4,14;"Zth";m;AT 9,
20;"RL";j;AT 8,11;"Eth";n
340 PRINT AT 14,2;"Solo quedara
hallar la caída de tension en R
L": PAUSE 50
345 LET o=((n*j)/(m+j))
350 PRINT AT 16,7;"ERL=Eth*RL/Z
th+RL": PAUSE 50
360 PRINT AT 19,7; FLASH 1;"E e
n RL =" ;o
370 PAUSE 500
380 PRINT AT 20,3; BRIGHT 1;"OT
RO? (s/n)"
390 INPUT d$
400 IF d$="s" OR d$="S" THEN R
UN 10
410 STOP
1000 REM CIRCUITO
1030 PLOT 47,131: DRAW 181,0: DR
AW 0,-72: DRAW -181,0: DRAW 0,72
: PLOT 99,131: DRAW 0,-72: PLOT
147,131: DRAW 0,-72
1040 PRINT AT 5,8;"□";AT 5,14;"
□";AT 5,21;"□";AT 5,25; FLASH
1;"X";AT 14,25; FLASH 1;"X"
1050 PRINT AT 10,5;"—";AT 11,5;
" T ";AT 10,12;"Π";AT 11,12;"U";A
T 10,18;"Π";AT 11,18;"U";AT 10,2
8; BRIGHT 1;"Π";AT 11,28; BRIGHT
1;"U"
1060 PRINT AT 4,8;"R1";AT 4,14;"
R2";AT 4,21;"R3";AT 9,13;"R4";AT
9,19;"R5";AT 9,29;"RL";AT 9,7;"
E1"

```


1070 RETURN


2000 DATA 15,15,1,1,1,1,1,1,240,
240,0,0,0,0,0,0,0,255,128,128,12
8,128,255,0,0,255,1,1,1,1,255,0,
126,66,66,66,66,66,66,66,66,66,6
6,66,66,66,66,126

Ahora desconectamos la carga (R_L) y calculamos la impedancia total del circuito vista desde la carga. La Z_{th} (Impedancia total en paralelo con R₄ y en serie con R₅) es lo que sumamos R₃

$$\begin{aligned} R1 \cdot R4 / (R1 + R4) &= 6 \\ 20 + R5 &= 20 + R5 = 10 \\ 10 + R3 &= 24 \\ Z_{th} &= 24 \end{aligned}$$

Resolución de circuitos por el teorema de Thevenin en corriente continua

Este es un circuito típico para aplicar Thevenin

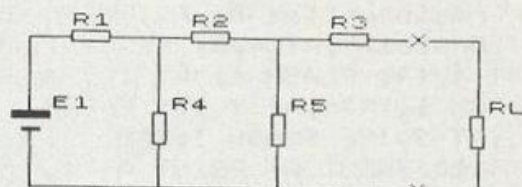

Se trata de hallar la caída de tensión en R_L. Ahora introduce valores para los componentes del circuito

Ahora hallamos la caída de tensión en R₅ que será la E_{th} (tensión Thevenin)

$$\begin{aligned} I_t &= E1 / Z_t (\text{total}) = 9.68 \\ I_t \cdot R4 / (R4 + (R2 + R5)) &= 2.2 \text{ (Corriente por } R5) \\ E_{th} &= 2.2 \cdot R5 = 44 \end{aligned}$$

$$E_{th} = 44$$

OFERTAS ESPECIALES EXCLUSIVAS PARA LOS SOCIOS DEL

club **ZX**
NACIONAL DE
USUARIOS DE LOS

VENTAMATIC

- 1) Impresora SEIKOSHA GP-500 (RS232) + ZX-INTERFACE 1 + Libro «ZX-INTERFACE 1 Y ZX-MICRODRIVES: QUE SON, PARA QUE SIRVEN Y COMO SE USAN». Precio Normal: 92.390,- ptas. Oferta: 82.390,- ptas.
- 2) Impresora ADMATE DP-100 (RS232 + CENTRONICS) + ZX-INTERFACE 1 + Libro «ZX-INTERFACE 1 Y ZX-MICRODRIVES: QUE SON, PARA QUE SIRVEN Y COMO SE USAN». Precio Normal: 82.500,- ptas. Oferta: 72.500,- ptas.
- 3) Impresora de MARGARITA ADMATE DSY-120 (RS232) + ZX-INTERFACE 1 + Libro «ZX-INTERFACE 1 Y ZX-MICRODRIVES: QUE SON, PARA QUE SIRVEN Y COMO SE USAN». Precio Normal: 111.500,- ptas. Oferta: 101.500,- ptas.
- 4) Impresora SEIKOSHA GP-550 (CENTRONICS) + INTERFACE CENTRONICS VENTAMATIC. Precio Normal: 69.850,- ptas. Oferta: 59.900,- ptas.
- 5) Impresora ADMATE DP-100 (CENTRONICS) + INTERFACE CENTRONICS VENTAMATIC. Precio Normal: 68.950,- ptas. Oferta: 59.000,- ptas.
- 6) Impresora de MARGARITA ADMATE DSY-120 (CENTRONICS) + INTERFACE CENTRONICS VENTAMATIC. Precio Normal: 88.950,- ptas. Oferta: 79.000,- ptas.
- 7) INTERFACE JOYSTICK VENTAMATIC / KEMPSTON + JOYSTICK SPECTRAVIDEO QUICKSHOT 1 + Programa ULTIMO AMANECER EN LATTICA. Precio Normal: 7.850,- ptas. Oferta: 6.000,- ptas.
- 8) ZX-INTERFACE 1 + ZX-MICRODRIVE + Libro «ZX-INTERFACE 1 Y ZX-MICRODRIVES: QUE SON, PARA QUE SIRVEN Y COMO SE USAN». Precio normal: 35.000,- ptas. Oferta: 31.500,- ptas.
- 9) TABLETA DIGITALIZADORA GRAFPAD. Precio Normal: 39.000,- ptas. Oferta: 33.200,- ptas.
- 10) PROGRAMAS GESTION 84K «S.I.T.I.» + «CONTEXT V.6». Precio Normal: 8.000,- ptas. Oferta: 6.500,- ptas.
- 11) PROGRAMAS JUEGOS 48K 3D «TORNADO LOW LEVEL» + «DEATHCHASE» + «ANDROID TWO» + «FULL THROTTLE». Precio Normal: 7.000,- ptas. Oferta: 5.500,- ptas.

Y DESCUENTOS EN TODOS LOS PRODUCTOS DEL CATALOGO VENTAMATIC (detallados en los boletines)

EXTRACTO DEL SUMARIO DEL ULTIMO BOLETIN PUBLICADO, EL NUMERO 13: TECLAS DE FUNCION EN EL ZX-SPECTRUM · PROGRAMAS ZX-SPECTRUM: GEOGRAFIA, SINIUS, TANZAK, FICHERO CONTABLE, CUBO RUBIK · TRUCOS CON EL MICRODRIVE · GRAFICOS ALTA RESOLUCION EN EL ZX81 · INFORMATICA Y EDUCACION (SEGUNDA PARTE) · BIBLIOTECA · ETC...

BOLETIN DE INSCRIPCION Y PEDIDO

[Recortar o copiar, rellenar y enviar a: VENTAMATIC - Dpto. Venta por Correo - Avda. de Rhode, 253 · ROSES (Girona) - Tel. (972) 25 79 20, o personalmente en: VENTAMATIC - c/ Córcega, 89, entlo. 08029 BARCELONA]

Fecha: _____
Deseo ser inscrito como socio del Club Nacional de Usuarios de los ZX y recibir el Carnet de Socio y 6 Boletines del Club a partir del número _____ inclusive 2.500,- ptas.

Nombre: _____
Apellidos: _____
Dirección: _____
Población: _____ Provincia: _____ Código Postal: _____


Deseo recibir la oferta número _____ Gastos de envío _____
Total _____

Forma de pago (señalar con una cruz):
☐ Contra-reembolso (+500,- ptas. de gastos de envío).

☐ Tarjeta VISA / MASTERCARD número _____
Caduca _____ Firma _____
(+500,- ptas. de gastos de envío).

☐ Talón adjunto (sin gastos de envío).
☐ Giro Postal número _____ (sin gastos de envío).


El nuevo circuito quedara así



Solo quedara hallar la caída de tensión en R_L
 $E_{RL} = E_{th} \cdot R_L / (Z_{th} + R_L)$

$$E \text{ en } R_L = 20$$

RESUMEN



Valor de R_L (en Ohmios)

INTERFACE DE DISCO PARA EL SPECTRUM

La mejor noticia para los poseedores de un Spectrum

Al fin los usuarios del Spectrum pueden lograr que su computador alcance la operatividad y velocidad que sólo el sistema operativo de disco puede proporcionar.

Gran capacidad de almacenamiento, fulgurante acceso a los datos y mayor flexibilidad operativa.

Cinta cassette

Es lenta y engorrosa y predispuesta a fallos debidos a la desigual calidad de la cinta. (En realidad, el cassette no fue diseñado para ser usado en computadoras).

Microdrive

Son una solución al problema al ser más rápidos PERO continúan basandose en sistemas de cinta.

La respuesta

Las unidades de disco fueron específicamente diseñadas para su aplicación en computadoras de forma que los datos puedan guardarse y ser leídos de forma segura y rápida. Además una unidad de discos emplea acceso aleatorio para obtener programas y datos de cualquier parte del disco sin tener que esperar secuencialmente a que transcurran otros programas. La velocidad?. Sólo unos segundos.

La respuesta para el usuario del Spectrum.

El interface Beta Disk, se conecta detrás de su Spectrum para proporcionar una compatibilidad instantánea con cualquier unidad de discos tipo Shugart. De hecho puede Vd. conectarlo al Interface 1 de Sinclair pudiendo operar indistintamente el Microdrive y la unidad de discos en completa armonía.

Sistema completo

El interface Beta disk de Silog se suministra con todo lo necesario para conseguir, de forma inmediata, una rápida y eficiente puesta en marcha. Para ello, cada interface se acompaña con un disco de utilidades que le permitirá, en forma extremadamente sencilla, efectuar copias de discos enteros o de programas individuales de un disco a otro. Los comandos de SAVE y LOAD son totalmente compatibles con el Microdrive y con el disco pudiendo diferenciar ambos de forma inequívoca.

El interface Beta disk emplea solamente 128 bytes de memoria RAM de su Spectrum.

Algunos de los comandos empleados:

| | | | |
|-------|--|----------|--|
| ERASE | Para borrar un archivo. | USR | Para cambiar el password del disco |
| LOAD | Para cargar un archivo del disco. | CAT | Para mostrar los nombres de los archivos en forma de menú. |
| SAVE | Para guardar un archivo en disco. | RETURN | Para regresar al Basic. |
| RUN | Para cargar y ejecutar un programa | RAND USR | Para entrar en el sistema operativo del disco (D.O.S). |
| MOVE | Para reorganizar la situación de los archivos sin dejar espacios vacíos. | PEEK | Para lectura aleatoria de un disco |
| NEW | Para cambiar el nombre de un archivo del disco. | POKE | Para escritura aleatoria del disco. |
| | | MERGE | Para combinar programas en Basic. |


CARACTERISTICAS:

- Basado en Eprom para facilitar las operaciones.
- Disponible en simple y doble densidad.
- Sólo emplea 128 bytes de memoria RAM.
- Sólo compatible con unidades de disco de 40 ó 80 pistas, de una o dos caras.
- Trabaja con unidades standard de 5'25 y 3" ampliables desde 100 K hasta 2.6 Mbytes.
- Maneja un máximo de 4 unidades de disco.
- Permite MERGE de programas que duplica.
- Incorpora un conector trasero que duplica al del Spectrum.
- Empieza los comandos del Spectrum.
- Acceso aleatorio para rapidez en las operaciones.
- Rápidamente amortizable por la mejor relación memoria / precio en comparación con el Microdrive.

Una exclusiva de:



Sistemas Lógicos Gerona, S.A.
Avda. San Narciso, 24 (Gerona)
17005 - Tel. (972) 237100

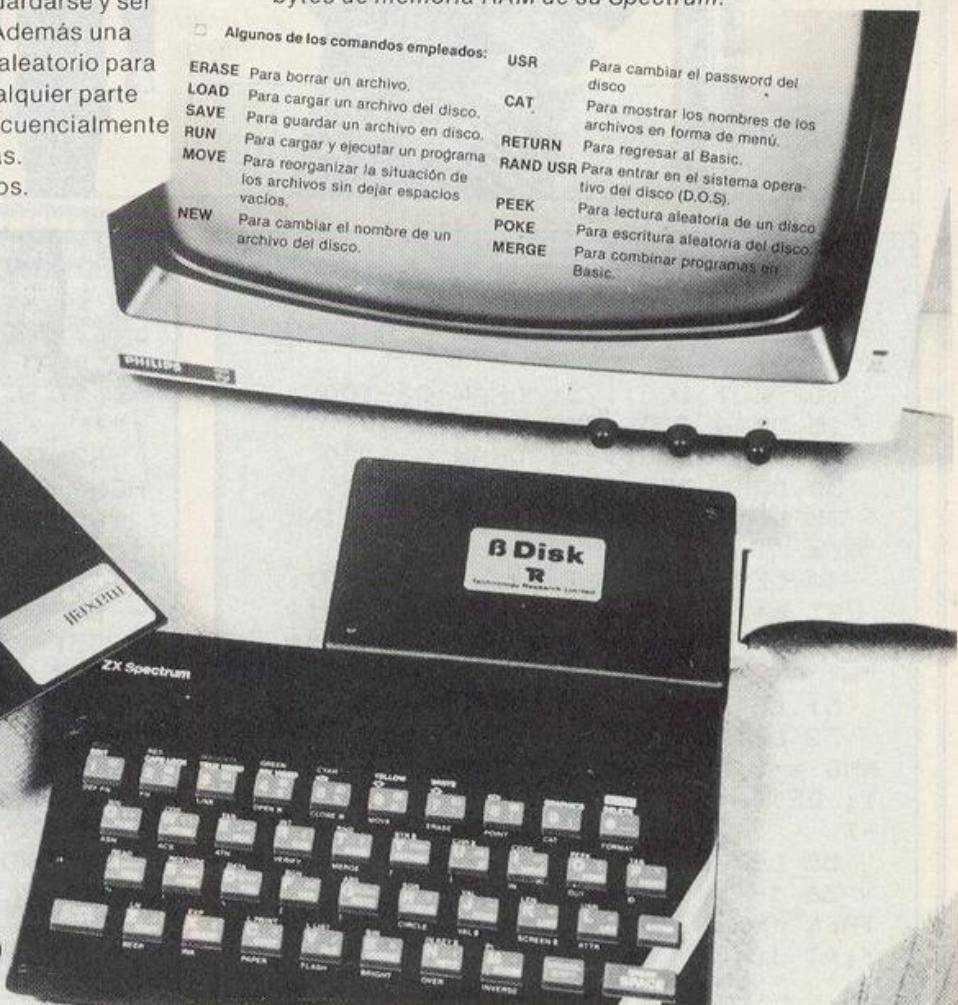

El Espía

Una vez enrolado en la academia de policía, su misión consistirá en vigilar

uno de los pasillos de la organización. Los radares han detectado la presencia

de un espía al que tendrá que aniquilar. Cuando menos se lo espere, aparecerá el malvado corriendo a través del pasillo, disparando por doquier. Esquive sus balas con las teclas q = izquierda y w = derecha, a la vez que le dispara con la tecla SPACE. La suerte de la organización está en sus manos (Spectrum 16K).

Notas gráficas:

Línea 60: B, C, D,

A, C, D

Línea 80: E

Línea 150: F



**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

A Victor Manuel Morilla le enviamos el susodicho cheque para que deje a los pobres espías en paz, ioye, que de algo hay que vivir!

```

1 GO SUB 5000
2 LET m=0
5 BORDER 7: PAPER 7: CLS : IN
K 1
10 PLOT 100,175: DRAW 0,-100
15 DRAW -75,-75
20 PLOT 155,175: DRAW 0,-100
30 DRAW 75,-75
35 LET a=15: PRINT AT 0,0: INK
O;m
40 LET e=0: LET f=INT (RND*2):
LET b=12: IF f=1 THEN LET b=19
50 LET a$=INKEY$: LET a=a+(a$=
"w" AND a<23)-(a$="q" AND a>6)
51 LET w=b
52 LET r=INT (RND*10): IF r=0
AND e=0 AND a$<>" " THEN LET e=
1: LET w=0: IF b=19 THEN LET e=
-1
55 LET b=b+e
56 IF e<>0 AND (b=19 OR b=12)
THEN PRINT AT 8,w;" ";AT 9,w;"
";AT 10,w;" ": LET e=0


```

```

60 INK 2: PRINT AT 19,a;" * ";
AT 20,a;" X ";AT 21,a;" ^ "; IF
b>12 AND b<19 THEN PRINT AT 8,w
;" ";AT 9,w;" ";AT 10,w;" "; INK
5;AT 8,b;"*";AT 9,b;"X";AT 10,b
;"^"
62 IF e<>0 AND INT (RND*4)=0 T
HEN GO TO 150
65 LET x=a+1: IF a$=" " AND x>
12 AND x<19 THEN GO TO 80
70 GO TO 50
80 INK 3: BEEP .05,25: BEEP .0
5,35: BEEP .05,50: FOR z=17 TO 9
STEP -1: PRINT INK 4;AT z,x;" *
";AT z+1,x;" "
90 NEXT z
100 PRINT AT z+1,x;" ": IF x=b
THEN GO TO 120
110 GO TO 50
120 BEEP .05,10: BEEP .09,50: P
RINT AT 8,x;" ";AT 9,x;" "
130 LET m=m+10: PRINT AT 0,0: I
NK 0;m

```


10

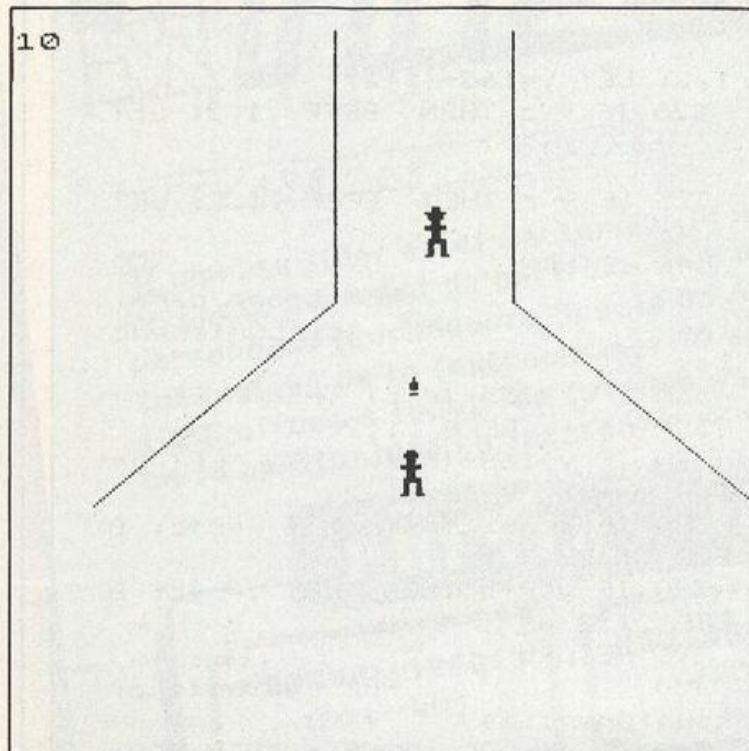

```

140 GO TO 40
150 BEEP .05,25: BEEP .05,10: F
OR x=11 TO 19: PRINT AT x,b;" ";
AT x+1,b;"#": NEXT x
160 PRINT AT x,b;" ": IF b=a+1
THEN GO TO 180
170 GO TO 50
180 FOR z=50 TO 0 STEP -3: BEEP
.06,z: NEXT z
190 INPUT "Otra vez ?";a$: CLS
: IF a$="s" OR a$="S" THEN RUN
200 STOP
5000 FOR z=USR "a" TO USR "f"+7:
READ a: POKE z,a: NEXT z
5010 RETURN
5050 DATA 0,56,56,254,124,124,56
,56,0,0,56,124,124,56,56,254,2
54,56,56,56,126,126,102,102,102,
102,231,0,0,0,0,8,8,28,28,28,0,2
8,0,0,28,0,28,28,28,8,8

```

Dibujos

Ya puede crear sus propios gráficos en tres dimensiones, colorearlos y grabarlos para ser utilizados como entrada en otros programas. Podrá dirigir el cursor hacia abajo, hacia arriba, a los lados e incluso en diagonal, además de no tener que preocuparse por si se sale de la pantalla ya que esto está hecho en la rutina de las líneas 250 a 340, que comprueba el límite de los paralelogramos, y de las líneas 350 a 395 que comprueba el

límite de las circunferencias (Spectrum 16K).

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

Con el programa de dibujos que nos envía desde Bilbao, César Miguel García, podrá dibujar en tres dimensiones el premio ganado.

```

1 * REM 3d CESAR
GARCIA
2 CLS : INK 0: PAPER 7
3 REM intruccion
s
5 PRINT AT 1,10;"
++MANDOS++ "
10 PRINT AT 3,5;"Derecha = 8";
AT 4,5;"Arriba = 7";AT 5,5;"Abaj
o = 6";AT 6,5;"Izquierda = 5"

```

```

15 PRINT AT 8,10;" DIAGONALES
"
20 PRINT AT 10,5;"Derecha-arri
ba = 9";AT 11,5;"Derecha-abajo =
i";AT 12,5;"Izquierda-arriba =
4";AT 13,5;"Izquierda-abajo = r"
25 PRINT AT 17,5;"Grabar image
n = a"
33 REM entrada de
datos
34 INPUT "Salto de la figura
";z
35 INPUT "Coordenadas de salida
a Horizontal (0/255-la
rgo) ";x,"Vertical (0/168-ancho)
";y
38 INPUT "Radio ";r: IF r>0 TH
EN CLS : GO SUB 400: CIRCLE x,y
,r: GO TO 60
40 INPUT "Longitud ";l,"Anchur
a ";a
41 INPUT "Color de la tinta (0
-6) ";t: INK t
45 CLS
50 IF r>0 THEN CLS : GO TO 60
55 PLOT x,y: DRAW 0,a: DRAW 1,
0: DRAW 0,-a: DRAW -1,0

```


P A R A A M A S

```

60 IF INKEY$="" THEN GO TO 60
70 IF INKEY$="q" THEN CLS : G
0 TO 50
80 IF INKEY$="w" THEN CLS : G
0 TO 1
85 IF INKEY$="a" THEN GO TO 5
00
90 IF INKEY$="r" THEN LET x=x
-z: LET y=y-z
110 IF INKEY$="i" THEN LET x=x
+z: LET y=y-z
140 IF INKEY$="9" THEN LET x=x
+z: LET y=y+z
150 IF INKEY$="4" THEN LET x=x
-z: LET y=y+z
170 IF INKEY$="5" THEN LET x=x
-z
185 IF INKEY$="6" THEN LET y=y
-z
200 IF INKEY$="7" THEN LET y=y
+z
220 IF INKEY$="8" THEN LET x=x
+z
221 PRINT INK 0;AT 0,0;"Situac
ion:x=";x;" y=";y;" "
224 IF r>0 THEN GO SUB 350: CI
RCLE x,y,r: GO TO 60
225 GO SUB 300
230 PLOT x,y: DRAW 0,a: DRAW 1,
0: DRAW 0,-a: DRAW -1,0
245 GO TO 60
250 REM topes paral
elogramos
300 IF x>255-(z+1) THEN BEEP .
1,2: LET x=255-(z+1)
310 IF y>168-(z+a) THEN BEEP .

```

```

1,2: LET y=168-(z+a)
320 IF x<z THEN BEEP .1,2: LET
x=z
325 IF y<z THEN BEEP .1,2: LET
y=z
340 RETURN
350 REM topes para
las circunferenc
ias
360 IF x>255-(r+z) THEN LET x=
255-(r+z): BEEP .1,2
370 IF y>168-(r+z) THEN LET y=
168-(r+z): BEEP .1,2
380 IF x<r+z THEN LET x=r+z: B
EEP .1,2
390 IF y<r+z THEN LET y=r+z: B
EEP .1,2
395 RETURN
400 REM comienzo ci
rcunferencias
410 IF x<r OR x>255-r THEN GO
TO 450
420 IF y<r OR y>168-r THEN GO
TO 450
430 RETURN
450 PRINT AT 10,5;" COORDENADAS
NO VALIDAS "
460 GO TO 38
500 REM grabar
505 PRINT AT 0,0;"
"
510 INPUT "NOMBRE ? ";s$
520 IF LEN s$>10 THEN GO TO 51
0
530 SAVE s$SCREEN$

```

```


++MANDOS++
Derecha = 8
Arriba = 7
Abajo = 6
Izquierda = 5

DIAGONALES
Derecha-arriba = 9
Derecha-abajo = 1
Izquierda-arriba = 4
Izquierda-abajo = 2

Grabar imagen = a

```

Situacion: x=164 y=35

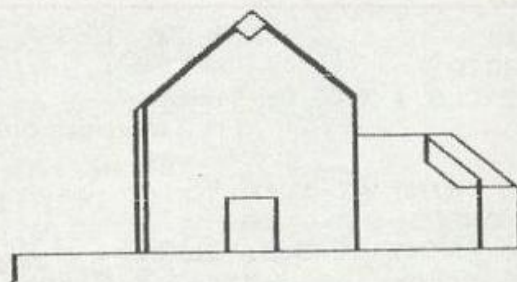



SOFTWARE • PERIFERICOS • PUBLICACIONES

Empresa líder en el sector de INFORMATICA PERSONAL, primer fabricante nacional de periféricos y programas para ordenadores personales (Commodore, Spectrum, Amstrad, MSX, Spectravideo, etc) con motivo de la (extraordinaria) expansión prevista para el año 1985, ofrece a todos los jóvenes entusiastas de la microinformática la oportunidad de incorporarse en lo siguientes....

PUESTOS DE TRABAJO

**PROGRAMADORES
(FULL-TIME)**
Ref: PFT

**PROGRAMADORES
(PART-TIME)**
Ref: PPT

**PROGRAMADORES
(COLABORADORES)**
Ref: PC

**GRAFISTAS O
DISEÑADORES Y
MUSICOS**
Ref: GR

**COORDINADOR DE
PROGRAMAS**
Ref: M

**ANALISTA DE
JUEGOS**
Ref: AJ

**DIRECTOR
DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS**
Ref: DPE

**TECNICOS
DE DESARROLLO
(HARDWARE)**
Ref: TDS

**TECNICOS DE
MANTENIMIENTO
(HARDWARE)**
Ref: TM


**TRADUCTORES
INGLES**
Ref: TR

COMERCIALES
Ref: CM

Todos los puestos, además de unas excelentes retribuciones y beneficios, contarán con importantes medios para el desarrollo de sus funciones: Equipos de desarrollo, ordenadores, (Sinclair, MSX, Commodore, Apple, Amstrad, Spectravideo, etc.) periféricos, formación profesional, cursos especializados, viajes técnicos, etc.

Es necesario que todos los candidatos posean conocimientos de inglés y de programación, así como un notable interés por su desarrollo profesional en el sector de la Microinformática. Los interesados deben escribir a:
Avd. Mediterraneo nº9 28007 MADRID
Exponiendo claramente su experiencia y disponibilidad

Tron

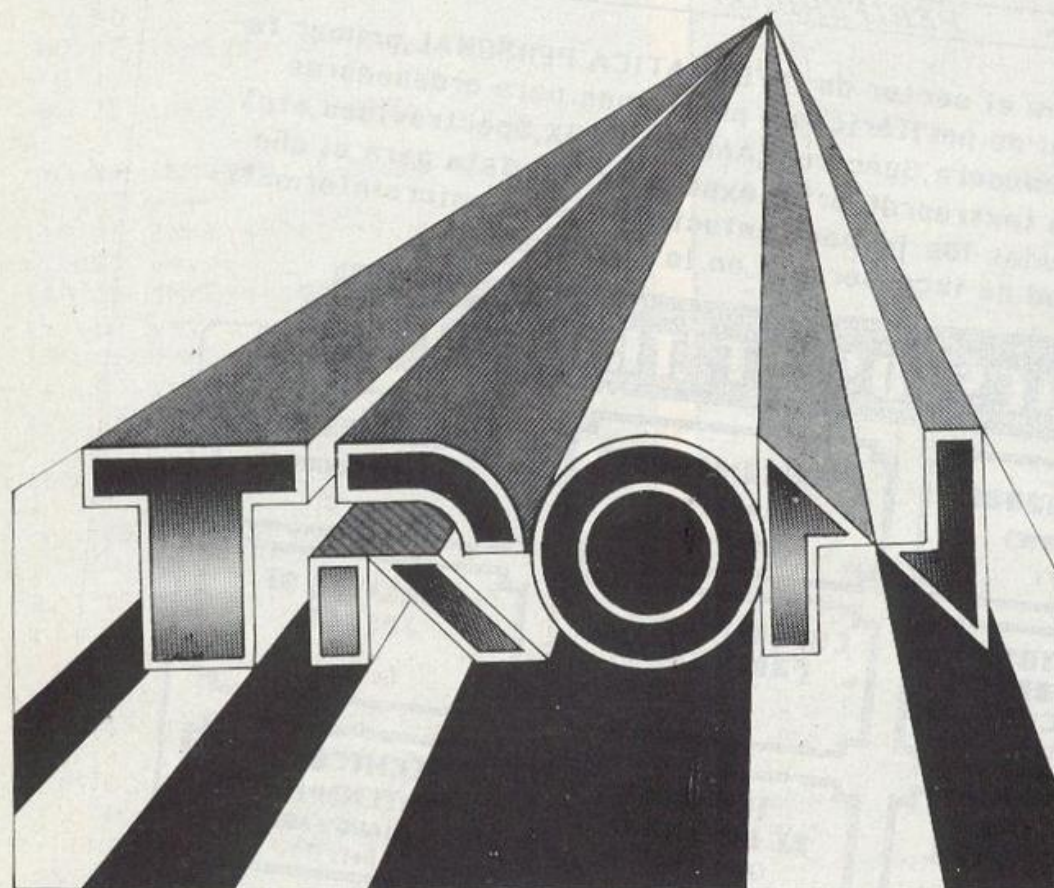

Vive la emoción de una persecución en moto a través de la pantalla de tu Spectrum. El juego es para dos personas. El jugador 1 mueve con las teclas 1, 2, 3 y 4, mientras que el jugador 2 lo hace con las teclas 7, 8, 9, y 0. El objetivo está claro: aniquilar al «enemigo», para lo cual tendrás que encerrarlo y hacer que choque contra el rastro que deja tu moto o contra su propio rastro. Merece la pena destacar el uso de la instrucción IN, que permite leer todas las teclas del teclado (Spectrum 16K).

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

Confiamos que con el importe de su premio Rafael García González, aumente la potencia de su moto y se haga el rey de la carretera

```

90 PAPER 6: BORDER 6: INK 1: B
RIGHT 1: OVER 0: CLS
100 LET h=0: LET v=88: LET k=25
5: LET f=88: LET u=0: LET j=1: L
ET e=-1: LET t=0
140 DRAW 255,0: DRAW 0,175: DRA
W -255,0: DRAW 0,-175
210 FOR n=0 TO 1: LET x=RND*200
+20: LET y=RND*100+30
220 PLOT x,y: DRAW 0,RND*(170-y
): DRAW RND*(250-x),0: NEXT n
260 FOR n=0 TO 1: LET x=RND*200
+20: LET y=RND*100+30
270 PLOT x,y: DRAW 0,-RND*y: DR
AW -RND*x,0: NEXT n
900 BEEP .1,30
1000 LET a=IN 63486: LET b=IN 61
438
1005 IF a=247 THEN LET j=1: LET

```

```

u=0: GO TO 1011
1006 IF a=254 THEN LET j=-1: LE
T u=0: GO TO 1011
1007 IF a=251 THEN LET u=1: LET
j=0: GO TO 1011
1008 IF a=253 THEN LET u=-1: LE
T j=0
1011 IF b=254 THEN LET e=1: LET
t=0: GO TO 1100
1021 IF b=251 THEN LET t=-1: LE
T e=0: GO TO 1100
1031 IF b=253 THEN LET t=1: LET
e=0: GO TO 1100
1040 IF b=247 THEN LET e=-1: LE
T t=0
1200 LET h=h+j: LET v=v+u
1210 LET k=k+e: LET f=f+t
1610 IF POINT (k,f)=1 THEN LET

```



```

x=k: LET y=f: GO TO 2200
1620 IF POINT (h,v)=1 THEN LET
x=h: LET y=v: GO TO 2200
1800 PLOT h,v: PLOT k,f
2000 GO TO 1000
2200 FOR n=20 TO 50 STEP 8: BEEP
.001,n: NEXT n
2230 FOR n=60 TO 20 STEP -2: BEE
P .002,n: NEXT n
2530 IF h>k-2 AND h<k+2 AND v>f-



```

```

2 AND v<f+2 THEN PRINT AT 1,5;"
HABEIS PERDIDO LOS DOS": GO TO 2
630
2600 IF x=h AND y=v THEN LET g=
1: GO TO 2620
2610 LET g=2
2620 PRINT AT 1,4;"HA PERDIDO EL
JUGADOR ";g
2630 INPUT " Pulsad ENTER para s
eguir "; LINE a$: RUN

```

HA PERDIDO EL JUGADOR 1

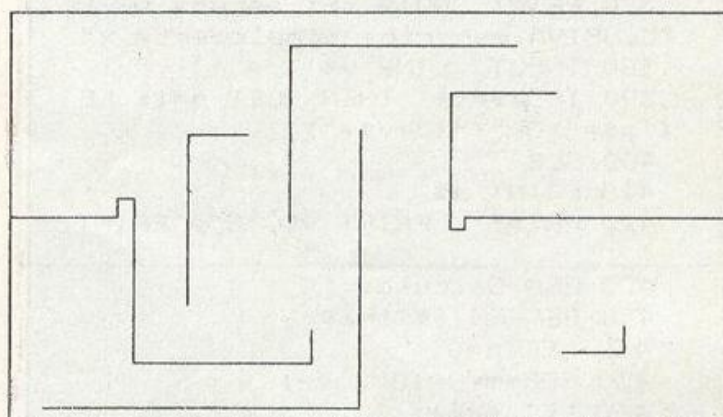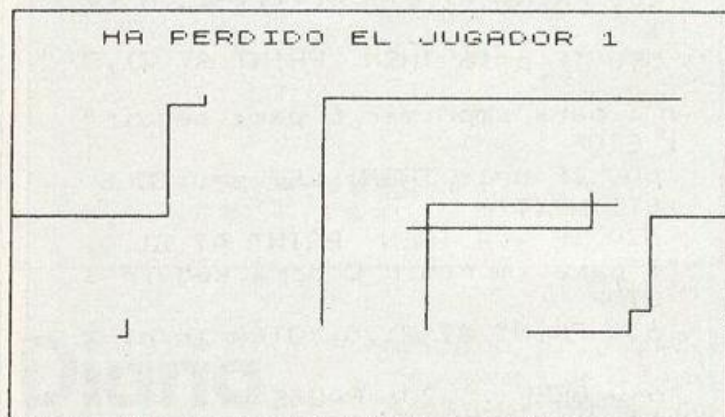

Función Booleana

Es éste un programa de utilidad con el que se puede aprender el funcionamiento de las funciones del Algebra de Boole. El programa elabora una tabla de verdad completa para cualquier función booleana de hasta 6 variables de entrada. El número de variables y la función a realizar se introducen por el teclado. Es muy útil en el análisis y diseño de circuitos combinacionales así como en la comprobación de expresiones lógicas de Boole. Para realizar la fun-

ción XOR basta con introducir X, cuando el ordenador le pida la expresión a calcular (Spectrum 16K).

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

Seguro que el madrileño José Barrio, no tendrá ninguna dificultad en hacer un XOR con el cheque que está en camino.

```

100 REM TABLA COMPLETA DE UNA F
UNCION LOGICA(boole)
110 DIM b(6): DIM g(6)
120 POKE 23609,80
130 GO TO 260

```

```

135 REM Subr. calculo combinaci
on binaria
140 FOR i=1 TO v
150 LET c=INT (n/2)
160 LET b(i)=(0 AND c=n/2)+(1 A
ND c<>n/2)
170 IF c=0 THEN LET x=i: GO TO
200
180 LET n=c
190 NEXT i
200 LET v$="000000"
210 FOR i=x TO 1 STEP -1
220 LET v$=v$+STR$ (b(i))
230 NEXT i
240 LET v$=v$(LEN v$-v+1 TO )
250 RETURN
255 REM Adquisicion datos
260 BEEP .3,20: INPUT "Cuantas
variables son(hasta 6 posibles,e
ntre a y f):?";v
270 IF v<1 OR v>6 THEN GO TO 2
60

```



```

280 PRINT "Intervienen las variables : "
290 LET v$=""
300 FOR i=1 TO v
310 LET v$=v$+CHR$(96+i)
320 NEXT i
330 PRINT v$
340 PRINT "-----"
350 LET q=0
360 PRINT "Escriba la expresion logica que desea calcular."
370 PRINT "NOTA : Si es una OR-EXCLUSIVA, es-criba simplemente x"
380 INPUT LINE a$
390 IF a$="x" THEN LET q=1: LET a$="XOR"+"("+"v$+"")"
400 CLS
410 PRINT a$
420 PRINT : PRINT v$,"S": PRINT "-----"
425 REM Calculos
430 DEF FN f$( )=a$
440 LET p=0
450 FOR m=0 TO 2^v-1
460 LET p=p+1
470 LET n=m: GO SUB 140
480 IF q=1 THEN GO TO 540
490 FOR i=1 TO v
500 LET g(i)=VAL v$(i)
510 NEXT i

```

```

520 LET a=g(1): LET b=g(2): LET c=g(3): LET d=g(4): LET e=g(5): LET f=g(6)
530 GO TO 580
535 REM or-exclusiva
540 LET a$="0"
550 FOR i=1 TO v
560 LET a$=("1" AND v$(i)<>a$)+("0" AND v$(i)=a$)
570 NEXT i
575 REM Presentacion resultados
580 PRINT AT p+3,0;v$,VAL FN f$( )
590 IF p=16 THEN PRINT AT 21,0; "Z para imprimir_C para seguir" : STOP
600 IF p=16 THEN LET p=0: CLS
610 NEXT m
620 IF v<4 THEN PRINT AT 21,0; "Z para imprimir_C para seguir": STOP
630 PRINT AT 21,0;"OTRA (s/n) ?"
640 BEEP .3,20: PAUSE 0
650 IF INKEY$<>"s" AND INKEY$<>"n" THEN GO TO 640
660 IF INKEY$="s" THEN CLS : GO TO 260
670 POKE 23609,0: CLEAR

```

XOR (abcd)

| abcd | S |
|------|---|
| 0000 | 0 |
| 0001 | 1 |
| 0010 | 1 |
| 0011 | 0 |
| 0100 | 1 |
| 0101 | 0 |
| 0110 | 0 |
| 0111 | 1 |
| 1000 | 1 |
| 1001 | 0 |
| 1010 | 0 |
| 1011 | 1 |
| 1100 | 1 |
| 1101 | 0 |
| 1110 | 0 |
| 1111 | 1 |

Z para imprimir
C para seguir

a OR NOT (b AND c)

| abc | S |
|-----|---|
| 000 | 1 |
| 001 | 1 |
| 010 | 1 |
| 011 | 0 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
| 110 | 1 |
| 111 | 1 |

Z para imprimir
C para seguir

a AND b

| ab | s |
|----|----|
| 00 | 00 |
| 01 | 00 |
| 10 | 00 |
| 11 | 1 |

Z para imprimir
C para seguir

XOR(abc)

| abc | s |
|-----|---|
| 000 | 0 |
| 001 | 1 |
| 010 | 1 |
| 011 | 0 |
| 100 | 1 |
| 101 | 0 |
| 110 | 0 |
| 111 | 1 |

Z para imprimir
C para seguir

Diario

Este programa le ayudará a mantener todas las anotaciones del mes al día. Está dividido en once partes, cada una con una función específica. Tiene desde una descripción del programa hasta una autodestrucción al final que podrá cambiar por un STOP para mayor seguridad. Para ejecutar el programa tendrá que saber la clave, que en este caso es «perro», pero que se puede alterar variando la línea 25. Una vez dentro del programa se presentará una serie de opciones, de las que tendrá que elegir la 1 para empezar a crear su pequeño DIARIO. A continuación se da código, fecha, concepto, cantidad de entrada y cantidad de salida. Estos valores se almacenarán en las variables a(m), b\$(m), c\$(m), d(m) y e(m) respectivamente. Preparado para el Spectrum 16 Kbytes, el programa resultará intere-

santísimo para aquellos que posean el de 48 Kbytes y más todavía para aquellos que tengan como complemento el *microdrive*. Las letras entre comillas de las líneas 9892 a 9897 han de introducirse en modo gráfico si se quiere ver «al loro» (Spectrum 16K).

Notas gráficas:

Línea 9892: ABC
Línea 9893: ADEF
Línea 9894: AGBH
Línea 9895: IJKLM
Línea 9896: NOPQ
Línea 9897: RST

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

Autor: José Martí
Vega, de Sabadell.
Longitud del programa: 7270 bytes. Línea de
autocjecución: 9800. Premio: 5.000 ptas.

```

1 CLS : DIM a(366): DIM b$(36
6,5): DIM c$(366,7): DIM d(366):
DIM e(366): DIM s(1): DIM r(1):
DIM t(1)
4 CLS
5 PAPER 4: INK 0: BORDER 4
15 CLS : PRINT AT 7,8;"LIBRO D
E DIARIO"***** MARZO 1
984 " : GO SUB 9000
20 INPUT "Dime la clave ? ":"x$
25 IF x$<>"perro" THEN NEW
30 CLS : PRINT AT 0,12;"Opcion
es"
35 PRINT AT 2,4;"1) Creacion
"
40 PRINT AT 4,4;"2) Listado"
45 PRINT AT 6,4;"3) Busqueda
"
50 PRINT AT 8,4;"4) Correcci
on"
55 PRINT AT 10,4;"5) Imprimi
r"
60 PRINT AT 12,4;"6) Suma in
gresos"
65 PRINT AT 14,4;"7) Suma ga
stos"
70 PRINT AT 16,4;"8) Balance
total"

```



```

75 PRINT AT 18,4;"9) Grabar
en cinta"
80 PRINT AT 20,3;"10) Termin
ar"
85 INPUT "Dame tu opcion ->";o
90 GO TO o*100
100 CLS : INPUT "Desde que asie
nto quieres empe- zar la creacio
n ?-> ";y
105 GO SUB 1900: LET x=2
110 FOR m=y TO 366
115 INPUT "Codigo:-> ";a(m): PR
INT AT x,0;a(m)
120 INPUT "Fecha:-> ";b$(m): PR
INT AT x,4;b$(m): IF b$(m)=" STO
P " THEN GO TO 30
125 INPUT "concepto:-> ";c$(m):
PRINT AT x,10;c$(m): IF c$(m)="
NOT " THEN GO TO 115
130 INPUT "Entradas:-> ";d(m):
PRINT AT x,17;d(m)
135 INPUT "Salidas:-> ";e(m): P
RINT AT x,24;e(m)
140 LET x=x+1
145 IF x>20 THEN CLS : LET x=2
150 NEXT m
155 GO TO 30
200 CLS : PRINT AT 0,13;"LISTAD
O": PRINT AT 0,12; FLASH 1; OVER
1;"-----"
210 PRINT AT 10,3;"-Para listar
el fichero debes esperar a que
se llene una pan- talla y pulsar
una tecla.""" Dame el primer
y ultimo codigo de los asientos
que quieres ver."
215 INPUT "Desde-> ";z,"hasta->
";y
220 PRINT AT 20,1;"PULSA UNA TE
CLA PARA CONTINUAR": PAUSE 0: CL
S : GO SUB 2000
225 LET x=2
230 FOR m=z TO y
235 PRINT AT x,0;a(m);AT x,4;b$
(m);AT x,10;c$(m);AT x,17;d(m);A
T x,24;e(m)
237 LET x=x+1
240 IF x>20 THEN PAUSE 0: CLS
: LET x=2: GO SUB 2000
245 NEXT m
250 PRINT AT 20,1;"PULSA UNA TE
CLA PARA CONTINUAR": PAUSE 0: CL
S : GO TO 30
300 CLS : PRINT AT 0,12;"BUSQUE
DA": PRINT AT 0,11; OVER 1; FLAS
H 1;"-----"
310 PRINT AT 7,4;"-Para efectua

```

r la busqueda debes de introduc
ir el numero decodigo cuando te
lo pregunte."

```

320 PRINT AT 20,1;"PULSA UNA TE
CLA PARA CONTINUAR": PAUSE 0: CL
S

```

```

330 INPUT "Dime el codigo -> ";
m

```

```

340 GO SUB 2000: PRINT AT 3,0;a
(m);AT 3,4;b$(m);AT 3,10;c$(m);A
T 3,17;d(m);AT 3,24;e(m)

```

```

350 PRINT AT 10,3;"-Pulsa"; INV
ERSE 1;" 0 "; INVERSE 0;"para ve
r otro elemento"

```

```

360 PRINT AT 15,3;"-Pulsa"; INV
ERSE 1;" F "; INVERSE 0;"para el
egir otra opcion"

```

```

370 INPUT v$
375 IF v$<>"o" AND v$<>"0" AND
v$<>"f" AND v$<>"F" THEN GO TO
370

```

```

380 IF v$="o" OR v$="0" THEN C
LS : GO TO 330

```

```

390 IF v$="f" OR v$="F" THEN C
LS : GO TO 30

```

```

400 CLS : PRINT AT 0,12;"CORREC
CION": PRINT AT 0,11; OVER 1; FL
ASH 1;"-----"

```

```

410 PRINT AT 7,3;"-Para corrigi
r un dato debes darme el codi
go cuando te lo pregunte."

```

```

420 PRINT AT 20,1;"PULSA UNA TE
CLA PARA CONTINUAR": PAUSE 0: CL
S

```

```

430 INPUT AT 5,10;"codigo?:-> "
;m

```

```

433 CLS : GO SUB 2000
435 INPUT "Codigo:-> ";a(m): PR
INT AT 3,0;a(m)

```

```

440 INPUT "Fecha:-> ";b$(m): PR
INT AT 3,4;b$(m): IF b$(m)=" STO
P " THEN GO TO 30

```

```

445 INPUT "concepto:-> ";c$(m):
PRINT AT 3,10;c$(m): IF c$(m)="
NOT " THEN GO TO 435

```

```

450 INPUT "Entradas:-> ";d(m):
PRINT AT 3,17;d(m)

```

```

455 INPUT "Salidas:-> ";e(m): P
RINT AT 3,24;e(m)

```

```

460 PRINT AT 10,3;"-Pulsa"; INV
ERSE 1;" 0 "; INVERSE 0;"para ve
r otro elemento"

```

```

465 PRINT AT 15,3;"-Pulsa"; INV
ERSE 1;" F "; INVERSE 0;"para el
egir otra opcion"

```

```

470 INPUT v$

```



```

475 IF v$<>"o" AND v$<>"O" AND
v$<>"f" AND v$<>"F" THEN GO TO
470

```

```

480 IF v$="o" OR v$="O" THEN C
LS : GO TO 430

```

```

490 IF v$="f" OR v$="F" THEN C
LS : GO TO 30

```

```

500 CLS : LPRINT TAB 13;"LISTAD
O": LPRINT TAB 12;" "

```

```

515 INPUT "Desde-> ";z,"hasta->
";y

```

```

520 LPRINT : LPRINT ;"Cod Fecha
Concp Entrada Salida"

```

```

525 LPRINT " "

```

```

530 FOR m=z TO y
535 LPRINT a(m);TAB 4;b$(m);TAB

```

```

9;c$(m);TAB 17;d(m);TAB 24;e(m)
545 NEXT m

```

```

550 LPRINT ""Suma de ingresos.
....";s(1)""

```

```

560 LPRINT "Suma de gastos.....
";r(1)""

```

```

570 LPRINT "Balance total....."
;t(1)

```

```

580 PRINT AT 10,2;"PULSA UNA TE
CLA PARA CONTINUAR": PAUSE 0: GO
TO 30

```

```

600 CLS : PRINT AT 0,9;"SUMA DE
INGESOS": PRINT FLASH 1;AT 0,8
; OVER 1;" "

```

```

605 PRINT AT 2,2;"Dime desde qu
e numero de codigo hasta que nume
ro de codigo qui-eres que sume."

```

```

607 INPUT "Desde-> ";x,"hasta->
";y

```

```

610 PRINT AT 10,2; INVERSE 1;"-
>Estoy sumando"

```

```

615 LET s(1)=0
620 FOR m=x TO y

```

```

625 LET s(1)=s(1)+d(m)
630 NEXT m

```

```

640 PRINT AT 16,5;"INGRESOS....
....."; PAPER 6;s(1); PAPER 4;"
pts."

```

```

650 PRINT AT 20,1;"PULSA UNA TE
CLA PARA CONTINUAR": PAUSE 0: CL
S : GO TO 30

```

```

700 CLS : PRINT AT 0,9;"SUMA DE
GASTOS": PRINT FLASH 1;AT 0,8;
OVER 1;" "

```

```

705 PRINT AT 2,2;"Dime desde qu
e numero de codigo hasta que nume
ro de codigo qui-eres que sume."

```

```

707 INPUT "Desde-> ";z,"hasta->
";y

```

```

710 PRINT AT 10,2; INVERSE 1;"-

```

```

>Estoy sumando"

```

```

715 LET r(1)=0

```

```

720 FOR m=z TO y

```

```

725 LET r(1)=r(1)+e(m)

```

```

730 NEXT m

```

```

740 PRINT AT 16,5;"GASTOS.....
...."; PAPER 6;r(1); PAPER 4;" p
ts."

```

```

750 PRINT AT 20,1;"PULSA UNA TE
CLA PARA CONTINUAR": PAUSE 0: CL
S : GO TO 30

```

```

800 CLS : PRINT AT 0,9;"BALANCE
TOTAL": PRINT FLASH 1;AT 0,8;
OVER 1;" "

```

```

810 PRINT AT 5,3;"-Para calcula
r el balance total primero ha
y que calcular los ingresos y l
os gastos."

```

```

820 LET t(1)=0

```

```

830 LET t(1)=s(1)-r(1)

```

```

840 PRINT AT 12,2;"BALANCE TOTA
L....."; PAPER 6;t(1); PAPER 4;"
pts."

```

```

850 IF s(1)>r(1) THEN PRINT AT
17,7;"Superabit."

```

```

860 IF s(1)<r(1) THEN PRINT AT
17,7;"Deficit."

```

```

870 IF s(1)=r(1) THEN PRINT AT
17,7;"Equilibrio."

```

```

880 PRINT AT 20,1;"PULSA UNA TE
CLA PARA CONTINUAR": PAUSE 0: CL
S : GO TO 30

```

```

900 CLS

```

```

910 SAVE "diario" LINE 4-

```

```

920 PRINT AT 10,3;"PULSA"; INVE
RSE 1;" V "; INVERSE 0;"PARA VER
IFICAR"

```

```

930 INPUT w$

```

```

940 IF w$="v" OR w$="V" THEN V
ERIFY "diario"

```

```

950 IF w$<>"v" OR w$<>"V" THEN
GO TO 30

```

```

1000 NEW

```

```

1900 PRINT AT 0,9;"INSTRUCCIONES
": PRINT OVER 1;AT 0,8; FLASH 1
;" "

```

```

1910 PRINT AT 7,3;"-Usa"; INVER
SE 1;" STOP "; INVERSE 0;"en (Fec
ha?) para finalizar la crea
cion"

```

```

1920 PRINT AT 10,3;"-Usa"; INVER
SE 1;" NOT "; INVERSE 0;"en (Con
cepto?) para corregir la ulti
ma entrada"

```

```

1930 PRINT AT 20,1;"PULSA UNA TE
CLA PARA CONTINUAR": PAUSE 0: CL
S

```


P R O G R A M A S

```

2000 PRINT AT 0,0;"Cod Fecha Con
cp Entrada Salida"
2010 PRINT OVER 1;AT 0,0;"-----"
-----
2020 FOR p=0 TO 170
2030 PLOT 30,p: PLOT 72,p: PLOT
131,p: PLOT 190,p
2040 NEXT p: RETURN
9867 RESTORE : FOR a=144 TO 164:
FOR b=0 TO 7: READ c: POKE (USR
CHR$ a)+b,c: NEXT b: NEXT a
9868 DATA 0,0,0,0,0,0,0,1
9869 DATA 0,0,7,31,63,127,255,25
5
9870 DATA 0,248,252,254,255,251,
255,254
9871 DATA 3,7,15,31,63,127,255,2
55
9872 DATA 255,255,255,255,255,25
4,254,254
9873 DATA 254,252,140,132,0,0,0,
0
9874 DATA 3,7,15,31,63,127,255,2
55
9875 DATA 252,252,252,248,248,24
0,240,224
9876 DATA 0,0,0,0,0,1,3,14
9877 DATA 3,7,15,62,248,224,128,
0
9879 DATA 247,231,143,31,31,63,1
26,252
9880 DATA 255,247,239,223,158,60
,120,240
9881 DATA 192,128,0,0,0,0,0,0
9882 DATA 24,96,128,0,0,0,0,0

```

```

9883 DATA 1,3,7,15,31,62,120,240
9884 DATA 240,225,195,135,14,28,
24,48
9885 DATA 224,192,128,0,0,0,0,0
9886 DATA 1,3,7,12,24,48,64,128
9887 DATA 224,192,1,3,2,4,8,16
9888 DATA 96,192,128,0,0,0,0,0
9889 DATA 0,0,0,0,0,0,1,3
9890 LET x=14
9891 LET y=12
9892>PRINT AT x+0,y;"
9893 PRINT AT x+1,y;"
9894 PRINT AT x+2,y;"
9895 PRINT AT x+3,y;"
9896 PRINT AT x+4,y;"
9897 PRINT AT x+5,y;"
9898 RETURN

```



LIBRO DE DIARIO

MARZO 1984



Opciones

- 1) Creacion
- 2) Listado
- 3) Busqueda
- 4) Correccion
- 5) Imprimir
- 6) Suma ingresos
- 7) Suma gastos
- 8) Balance total
- 9) Grabar en cinta
- 10) Terminar

Cod Fecha Conce Entrada Salida

| | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 10 | 20/01 | cpra. | 23500 | 0 |
| 12 | 20/01 | vtam | 0 | 15500 |

Programa muy útil para aquellos cuyo fuerte no es la Química. El programa pide el número atómico y después representa en pantalla la estructura electrónica del átomo cuyo número atómico corresponde al introducido. Admite números enteros desde el 1 hasta el 118, aunque algunos no existan. El tiempo que tarde al principio se debe a que primero se definen los caracteres gráficos (Spectrum 16K).


Química

Notas gráficas:

Linea 100: S S F S F
S Q F S Q P S
R Q F S R Q F

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

A la «sabiduría química» de Vicente Díaz correspondemos con un premio físico, para que se equilibre la balanza.

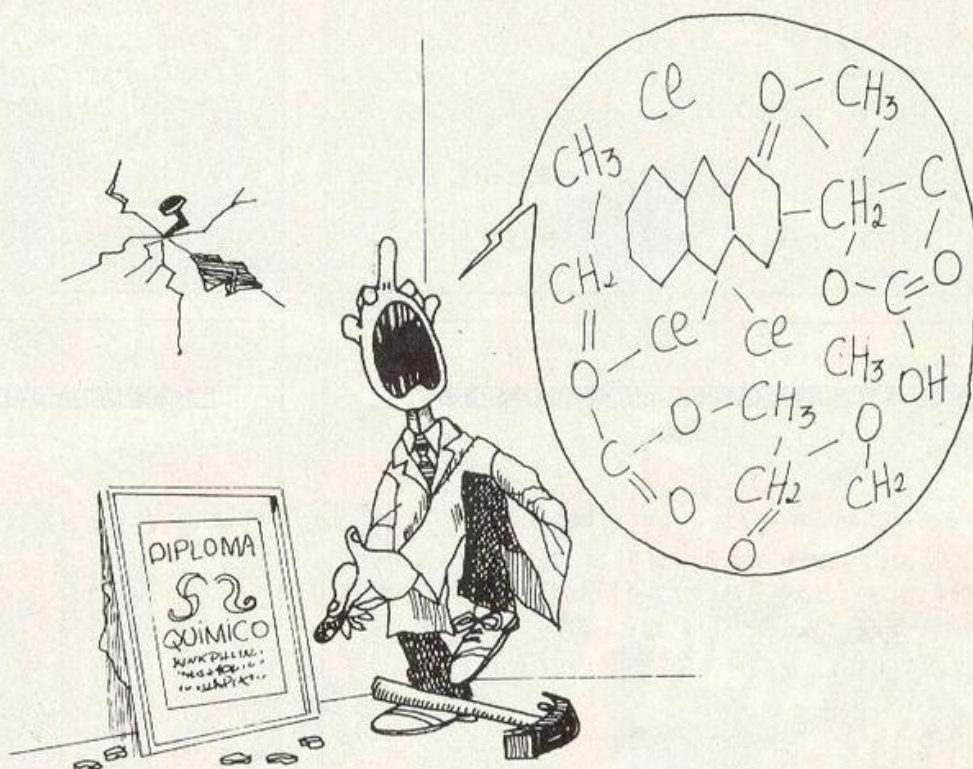

```
2 INK 7: PAPER 1: CLS : BORDE
R 1
3 POKE 23609,40
5 IF PEEK USR "a"=2 THEN GO
TO 30
10 FOR n=1 TO 18: READ a$: FOR
m=0 TO 7
15 READ a: POKE USR a$+m,a
20 NEXT m: NEXT n
100 LET m$="1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4
d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p "
101 LET n$="1131315315317531753
"
104 DIM e$(19,2): DIM e(19)
105 FOR n=1 TO 19: LET e$(n)=m$
((n*2)-1 TO n*2): LET e(n)=VAL n
$(n)*2
```

```
110 NEXT n
114 PRINT AT 0,4;"ESTRUCTURAS E
LECTRONICAS"
115 INPUT "numero atómico?:"z
120 IF z<1 OR z>118 OR z<>INT z
THEN GO TO 105
123 LET x=0: PRINT AT 8,0;"nume
ro atómico=";z: PRINT
125 FOR n=1 TO 19
130 PRINT e$(n);CHR$ 8;
135 FOR m=1 TO e(n)
140 LET x=x+1: IF x=z THEN GO
TO 160
143 NEXT m
145 OVER 1: PRINT CHR$ (143+e(n
));" ";
150 NEXT n
```



```

155 GO TO 165
160 OVER 1: PRINT CHR$ (143+m)
165 PRINT AT 21,0;"Otro?. (pulsa
's' o 'n'). "
170 LET i$=INKEY$: IF i$="" THE
N GO TO 170
172 IF i$="s" THEN CLS : GO TO
114
173 IF i$<>"n" THEN GO TO 170
180 STOP
9000 DATA "s",0,0,96,128,64,32,1
92,0
9001 DATA "p",0,0,192,160,160,19
2,128,128
9002 DATA "q",0,32,32,96,160,160

```

```

,96,0
9003 DATA "r",0,0,96,128,192,128
,128,0
9004 DATA "a",2,2,2,2,2,0,0,0,"b
",7,1,3,4,7,0,0,0,"c",7,1,3,1,7,
0,0,0,"d",1,3,5,7,1,0,0,0,"e",7,
4,6,1,6,0,0,0
9005 DATA "f",7,4,7,5,7,0,0,0,"g
",7,1,2,4,4,0,0,0,"h",7,5,7,5,7,
0,0,0,"i",7,5,7,1,7,0,0,0,"j",23
,21,21,21,23,0,0,0
9006 DATA "k",18,18,18,18,18,0,0
,0,"l",23,17,19,20,23,0,0,0,"m",
23,17,19,17,23,0,0,0,"n",17,19,2
1,23,17,0,0,0

```

ESTRUCTURAS ELECTRONICAS

numero atomico=105

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶
5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s²
5f¹⁴ 6d³

Otro?. (pulsa 's' o 'n').

ESTRUCTURAS ELECTRONICAS

numero atomico=20

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s²

Otro?. (pulsa 's' o 'n').

CONCURSO INVESTRONICA / ZX

La avalancha de programas recibidos en la redacción de esta revista ha sido tan grande que no hemos podido cumplir las fechas prometidas.

Más de mil programas han sido analizados por el Jurado. Al final, tras muchas deliberaciones y en vista de la calidad de los trabajos recibidos, se ha optado por dar tres primeros premios de 115.000 pesetas y otros tres de 50.000 a los finalistas.

La relación de premiados es la siguiente:

Primeros Premios (115.000 ptas)

Programa

«Dirección prohibida»

«Bromatología»

«Cha-cha-cha»

Finalistas (50.000 ptas)

«G. P. C.»

«Astronomía»

«Taipan»

Autor

Jorge Araujo Bernal (Barcelona)

Javier Bernal Martín (Barcelona)

Luis Antonio Menéndez. Gijón (Asturias)






Jorge Rovira (Barcelona)

Antonio Prieto Osuna. Cabra (Córdoba)

Ignacio Cervera Lecumberri. Tudela (Navarra)

Joaquín Ramón López. Oviedo (Asturias)

Nº 1 EN JUEGOS

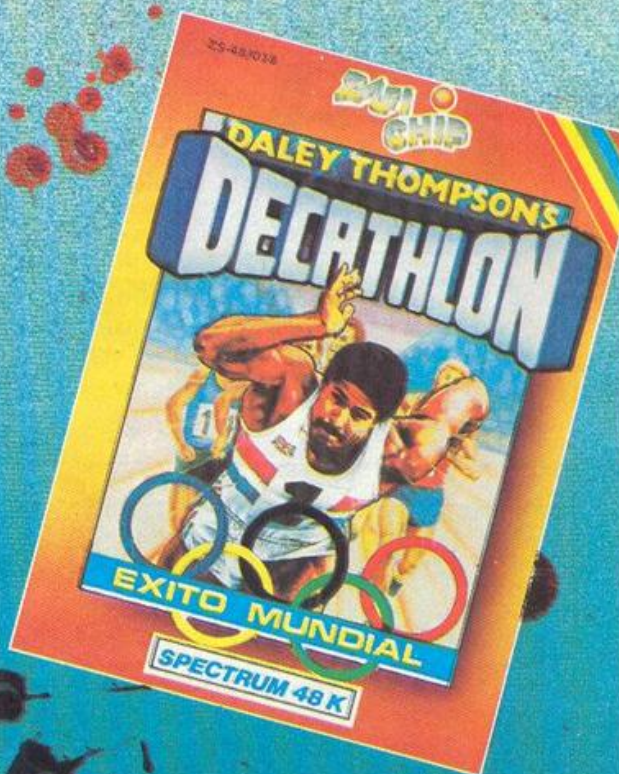

ZAFIRO CHIP




ZAFIRO SOFTWARE DIVISION

Solicite Información
COMERCIALIZACIONES GENERALES S.A.
COGES
FOLIA BOX 1.810 LEB. - M.

Simulador

Un avión vuela tranquilamente sobre el océano con cientos de pasajeros a bordo y de repente el aparato se descontrola. Los pilotos han sufrido una intoxicación y tú eres el único que sabe pilotarlo. Tu misión es aterrizar en el aeropuerto más cercano, utilizando las teclas O y P, para controlar la altura; Q y W, para controlar la velocidad y T para sacar el tren de aterrizaje. Debes guiarte por los indicadores de que dispones: altura, velocidad y metros que quedan para la pista. Primero, cargar el programa 1 y a continua-

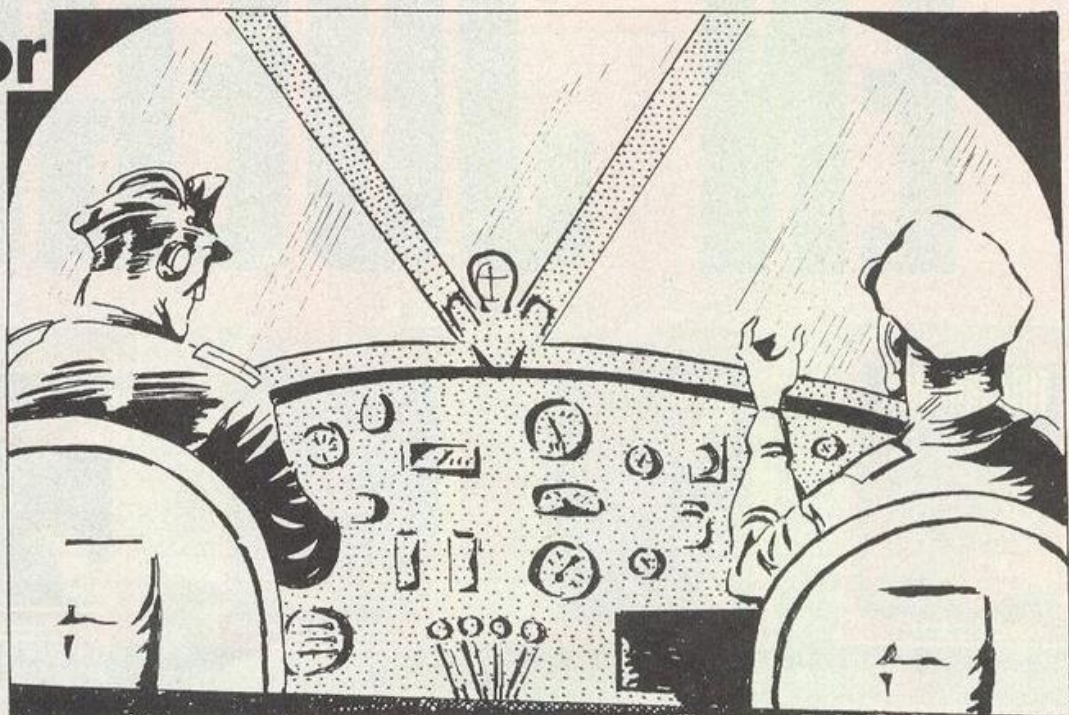

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

No habrá ningún problema de aterrizaje en el excelente aeropuerto de Valladolid y David O'Brien recibirá puntualmente su premio.

ción el programa 2. Al ejecutar el primero de ellos, automáticamente se car-

gan los gráficos, que son los que se utilizan en el 2. (Spectrum 16K).

GRAFICOS:
línea 210; ABBBC
línea 215; E, E
línea 9510; ABBBC,
HIHH
línea 9520; HIHH
línea 9810; F

Programa 1

```
1 REM David y Silvia O'Brien
en
9900 FOR z=0 TO 7: READ y: READ
x: READ w: READ v: READ u: READ
t: READ s: READ r
9910 POKE USR "a"+z,y
9920 POKE USR "b"+z,x
9930 POKE USR "c"+z,w
9940 POKE USR "d"+z,v
9950 POKE USR "e"+z,u
9960 POKE USR "f"+z,t
9970 POKE USR "g"+z,s
9980 POKE USR "h"+z,r
9990 DATA 0,0,56,0,16,128,64,1
9991 DATA 0,0,56,0,16,128,72,129
9992 DATA 0,0,120,0,56,132,105,1
```

```
63
9993 DATA 7,255,248,0,56,200,105,183
9994 DATA 9,255,248,0,0,208,123,247
9995 DATA 127,153,248,0,0,224,123,247
9996 DATA 255,255,248,16,0,248,255,254
9997 DATA 127,255,240,56,0,255,255,255
9998 NEXT z
9999 PRINT AT 12,1;"El simulador se esta grabando": LOAD ""
```

Programa 2

```
1 REM David O'Brien
2 REM Simulador
5 BORDER 5: PAPER 5: CLS
7 GO SUB 4000
10 CLS : PLOT 0,0: DRAW 0,119: DRAW 255,0: DRAW 0,-119: DRAW -255,0
15 LET a=1070
20 LET s=1
25 LET c=5000
```



```

30 LET x=8: LET y=26
35 LET k=0
40 LET t=0
150 LET c=c-10
160 LET d=c-2000
170 IF d<=0 THEN PRINT AT 0,0;
INK 6; PAPER 1;c;" M de pista "
: GO TO 190
180 PRINT AT 0,0; INK 6; PAPER
1;d;" M a pista "
200 GO SUB 9900
210 PRINT AT x,y;" "
215 IF t=1 THEN PRINT AT x+1,y
+1;"^";AT x+1,y+4;"^"
220 PRINT AT 1,0; INK 7; PAPER
0;a;" Altura "
235 GO SUB 9960
240 LET b=1000-s*100
250 PRINT AT 2,0; INK 1; PAPER
6;b;" Km/h "
1001 REM "Condiciones"
1010 IF c<=0 THEN PRINT AT 15,1

```

```

;"Te has pasado de la pista";AT
17,3;"Se te acabo el fuel";AT 19
,5;"Te estrellaste": GO SUB 9500
1020 IF c<2000 AND a<120 THEN G
O SUB 9820
1030 IF a<=100 AND d>0 THEN GO
SUB 9750
1040 IF a=0 AND d>0 THEN GO TO
9500
1050 IF b<=0 AND a>0 THEN GO TO
9500
1060 IF b=0 AND a=0 AND c<2000 A
ND t=1 THEN GO TO 9830
1070 IF d<=1000 AND a<=500 AND t
=0 THEN PRINT AT 5,0; INK 2; FL
ASH 1;" Saca el tren de aterrizaj
e": GO SUB 8000
1080 IF c<2000 AND a<=0 AND t=0
THEN GO TO 9500
3000 GO TO 150
4000 PRINT AT 0,12;"El avion"
4010 PRINT AT 2,0;"Tu viajas, tra

```

CASCADE CASCADE CASCADE CASCADE



REF. A-1
Pts. 690



REF. A-2
Pts. 690



REF. A-3
Pts. 690



REF. A-4
Pts. 690



REF. A-6
Pts. 690



Remita este cupón a Cascade. Cristóbal Bordiú, 35-5º Dcho. 522 - Telf. 254 24 30 - 28003 Madrid



PEDIDO CATALOGO DE SOFTWARE
(marcar con una X)

NOMBRE POBLACION

DIRECCION CODIGO POSTAL

PROVINCIA

☐ REF. ☐ REF.

☐ REF. ☐ REF.

☐ REF. ☐ REF.

FORMA DE PAGO: ☐ TALON CONFORMADO ☐ GIRO POSTAL ☐ CONTRA REEMBOLSO

CASCADE CASCADE CASCADE CASCADE

Teléfono: (91) 404 68 79 (de 09 h. a 13 h.)

**VEN A LA TIENDA MAS MODERNA DE MADRID
INAUGURACION 2 ENERO**

REMSHOP

Ordenadores personales



- REM** Somos profesionales
- REM** Da mejor servicio
- REM** Tenemos también COMMODORE, ATARI, ATMOS y COLECO, HARD y SOFT.
- REM** CAMBIO acepta equipos de 2ª mano al adquirir otro nuevo.
- REM** Consúltanos tus necesidades.

REM SHOP 2
c/. Dr. Castelo, 14 - 28009 MADRID
Telf. 91-274 98 43

RENOVACION EN MARCHA, S.A.
c/. Espronceda, 34 - 2º int. - MADRID-3
Teléfono (91) 441 24 78



REM SHOP - VALENCIA
c/. Maestro Palau, 12
Teléfono (96) 331 53 27

REM SHOP 1
c/. Galileo, 4 - MADRID-15
Teléfono (91) 445 28 08

REM SHOP-BARCELONA
c/. Pelayo, 12 - Entresuelo J
Tel. (93) 301 47 00

HARD QL

- 1 QL 128 K
- 32 Bits + 2 Microdrives
- Teclado español, manual castellano
- 1 Joystick
- 1 Impresora serie CP-100.
- 1 Cable conexión
- 1 TV color ELBE SHARP 14"



**PRECIO TOTAL
240.000 Ptas.**

Sin TV y con monitor alta resolución 280.000 Pts.

SOFT QL (Incluidos)

- QL QUILL Tratamiento de textos
Lo que se ve en la pantalla aparece en la impresora.
- QL ARCHIVE. Base de datos. Con lenguaje propio.
- QL ABACUS. Hoja de cálculo. 6.000 celdas programables.
- QL EASEL. Gráficos. De barra, de tarta, de puntos, de líneas.


REM NOTICIAS

- REM CLUB SPECTRUM Y COMMODORE**
Funciona como un club de video. Se adquiere una cinta y se intercambia con otras a 200 ptas. semana. En cintas inglesas 400 ptas. semana. Sólo versiones originales.
- QLUB**
Para usuarios del QL. Solicita información.
- REM CURSOS**
Basic 1/2 M/C y aplicaciones.
- REM FRANCHISING**
Si quieres montar tu propia mini-tienda de informática o una tienda especializada, envíanos tu dirección y recibirás información completa.
- REM DETALL**
Si quieres vender nuestros produc-

- tos envíanos tu dirección y recibirás puntual información.
- REM PEGATINAS**
25 ptas. 3 modelos: REM MEMBER ME, REM I LOVE YOU, REM FOREVER.
- REM CAMISETAS**
990 ptas. 3 modelos REM MEMBER ME, REM I LOVE YOU, REM FOREVER. Indicar talla: pequeña, normal y grande.
- REM GRAPH**
Kit gráficos 6 colores 990 ptas. (REUTILIZABLE).
- REM GRAPH**
10 plantillas teclado reutilizable 900 ptas.

HARD SPECTRAVIDEO

- 1 SV 328 67.500
- 1 Unidad doble discos con controlador y salida centronics 148.000
- 1 Joystick-3 3.654
- 1 Impresora CP-100 59.900
- TOTAL 279.054**



**PRECIO TOTAL
251.149 Pts.**

SOFT SPECTRAVIDEO

- Spectra Checkbook 2.300
- Spectra Diary 2.300
- Armoured Assault 2.300
- Spectron 2.300
- Nomis 2.300
- Sprite Generator 2.300
- Font Editor 2.300
- Spectra File Cabinet 2.300
- Spectra Type 2.300
- Sector Alpha (cartucho) 4.900
- Super Cross Force (cartucho) 3.500

**PRECIO TOTAL
26.190 ptas.**

BOLETIN DE PEDIDO

Nombre y Apellidos

Dirección y Teléfono

Deseo recibir más información

Deseo adquirir

Precio total (incluye 300 ptas. de gastos de envío)

Giro Postal ☐ Giro Telegráfico ☐ Transferencia Bancaria ☐

Ingreso en cuenta 3769/8 BANCO DE BILBAO. Rios Rosas, 44 MADRID-3

Talón adjunto ☐ Talón confirmado adjunto ☐

Tarjeta VISA número

Fecha caducidad Firma

P R O G R A M A S

```

9535 PAUSE 0
9540 IF INKEY$="s" THEN GO TO 1
0
9550 STOP
9800 REM Acercamiento
9805 LET k=k+1
9810 PRINT AT 20,k;"␣";AT 21,k;"
█": PAUSE 5: PRINT AT 20,k;" ";A
T 21,k;"_": IF k=31 THEN LET k=
0: PRINT AT 21,30;" ";AT 20,30;
" "
9815 RETURN
9820 LET k=k+1: IF k=31 THEN LE
T k=0
9825 PRINT,AT 21,k; INK 0: PAPER
5;"█";AT 20,k;"█"
9827 RETURN
9829 REM
9830 PRINT AT 12,7; INK 1; PAPER
6; FLASH 1;"Lo lograste"
9840 FOR x=0 TO 50
9850 BEEP .1,x: NEXT x
9860 PRINT AT 15,5;"Otra vez"
9870 PAUSE 0: PAUSE 0
    
```

```

9880 IF INKEY$="s" THEN GO TO 1
0
9890 STOP
9901 REM Monsters
9902 REM inkey$
9909 LET n$=INKEY$
9910 IF n$="o" AND x<21 THEN LE
T x=x+1: PRINT AT x-1,y;" ";
LET a=a-10
9920 IF x>20 THEN LET x=9: PRIN
T AT 20,y;" "
9930 IF n$="p" AND x>8 THEN LET
x=x-1: PRINT AT x+1,y;" ";
LET a=a+10
9940 IF x<=8 THEN LET x=20: PRI
NT AT 9,y;" "
9950 RETURN
9960 LET n$=INKEY$
9970 IF n$="q" AND s<10 THEN LE
T s=s+1
9980 IF n$="w" AND s>1 THEN LET
s=s-1
9990 RETURN
    
```



NOVEDAD INGLATERRA
Distribución exclusiva para España:
MONSTERS SOFT
CUPON DE PEDIDO

Nombre
Calle Núm.
Población C. Postal
Provincia

PEDIDO: (Indicar número de REFERENCIA)

MONSTERS SOFT.
Aptdo. 94066
BARCELONA

Monsters

SOFT

ULTIMAS NOVEDADES EN INGLATERRA
ZX-SPECTRUM


| REF. | NOMBRE | P.V.P. |
|-------|------------------|---------|
| V-023 | DARTZ | 1.700,- |
| V-024 | WORLD CUP | 1.700,- |
| V-025 | WORSE THINGS SEA | 1.700,- |
| V-026 | ORC ATTACK | 1.700,- |
| V-027 | FRANK N. STEIN | 1.700,- |
| V-028 | OLYMPICON | 1.700,- |
| V-029 | MOON ALERT! | 1.700,- |
| V-030 | AUTOMANIA | 1.700,- |
| V-031 | UGH! | 1.700,- |
| V-036 | ULTIMATE TARGET | 1.900,- |

ENVIOS CONTRA-REEMBOLSO CON EL
CUPON ADJUNTO O SIN EL.
Aptdo. Correos 94066
BARCELONA

El avion
Tu viajas,tranquilamente hacia
las islas Canarias

El piloto esta enfermo
Tu debes pilotar el avion
Los mandos son
(O,P) para controlar la altura
(O,W) para la velocidad
(T) para sacar el tren


2400 M a pista
1120 Altura
9000 Km/h

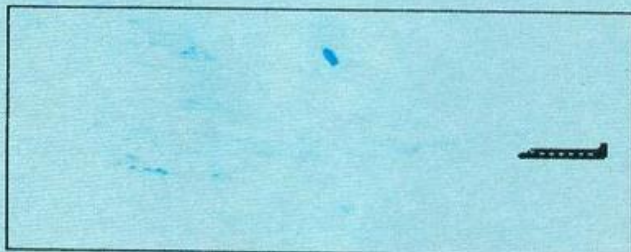

PRECIO DE LANZAMIENTO EXCEPCIONALMENTE A 5.700 Ptas.

CONTROLADOR HYPERTRON CT-1 EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SU SPECTRUM

Proporciona a su ordenador las características que le faltaban

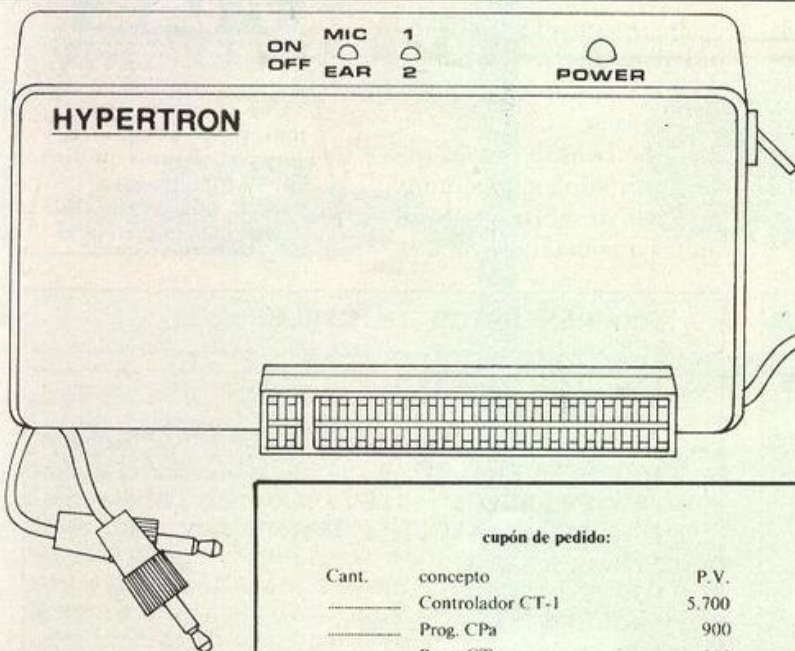

- Muy compacto. Harmoniza perfectamente con su SPECTRUM.
- Cambio automático de clavijas EAR/MIC por software. Evita interferencias.
- Control automático paro/marcha de uno o dos cassettes por software.
- Sistema que mejora y amplifica la señal del cassette proporcionando una carga «Load» de los programas sin problemas, y con bajo nivel de volumen.
- Pulsador de reset que evita la desconexión y reconexión del ordenador.
- Interruptor general de puesta en marcha del Spectrum, con indicador luminoso.
- Indicadores con Led de las opciones paro/marcha - EAR/MICRO.
- Posibilidad de gobernar por software cualquier aparato eléctrico con un consumo inferior a 3 amperios (conector especial opcional).
- Compatible con Microdrive.
- Seis meses de garantía.
- Ideal para copia automática de programas, bases de datos, juegos, enseñanza.

Programas para el CT-1

CPa-Copiadador automático con información encabezamientos

CTa -Controlador con reloj en tiempo real

cupón de pedido:

| Cant. | concepto | P.V. |
|-------|------------------|-------|
| | Controlador CT-1 | 5.700 |
| | Prog. CPa | 900 |
| | Prog. CTa | 900 |

Gastos de envío:

Nombre
Dirección
Población CP
Provincia TOTAL

forma de pago:

A ☐ giro (adjuntar resguardo)
B ☐ Talón barrado al portador
C ☐ Reembolso

A y B gastos: 150 Ptas.

C gastos: 300 Ptas.


Todos los envíos son
por correo certificado

Los programas CPa y CTa solo se
pueden utilizar con el Controlador CT-1
El programa CPa precisa de dos
cassettes para su utilización

Hypertron prepara nuevos accesorios
para su Spectrum
Solicita información:

C.G.D.C.
Aptdo. n.º 38057
08080 BARCELONA
Los pedidos se servirán por riguroso
orden de llegada
Plazo de entrega aprox.: 20 días.

Planetas

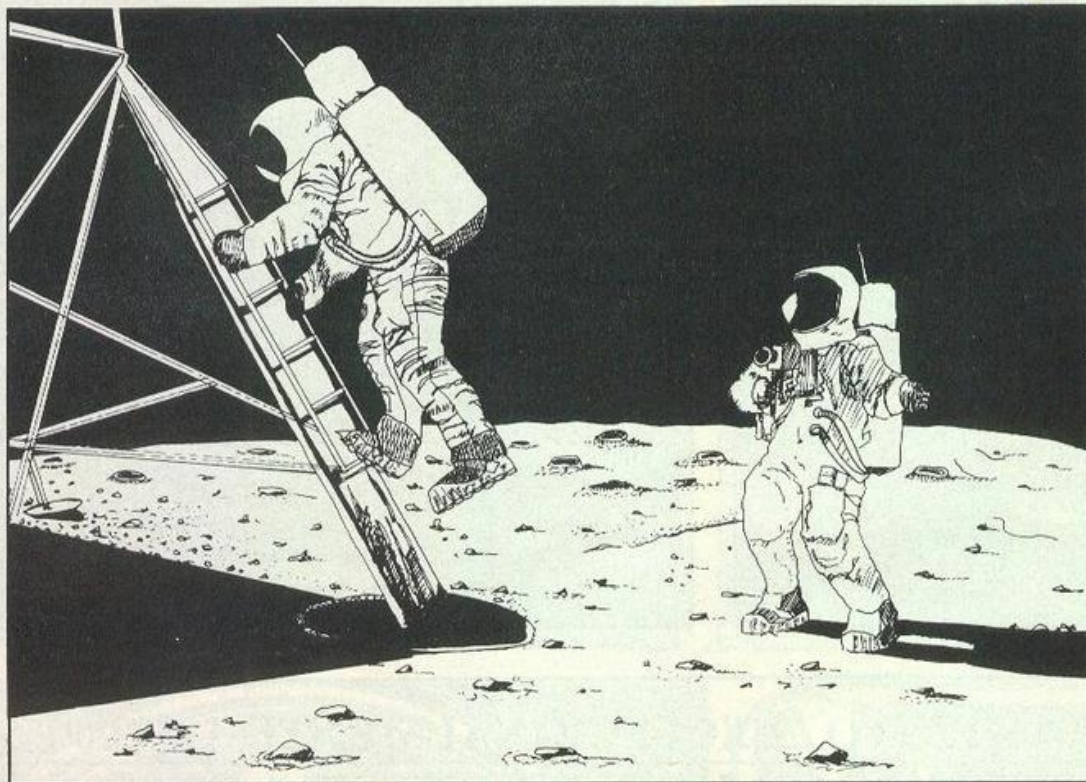

Este programa le calculará los datos más interesantes de un planeta con respecto a la Tierra. Previa introducción de la fecha, le pedirá el planeta elegido. Una vez hecho esto empezará las operaciones después de haber introducido una serie de datos preliminares. Al final del proceso

mostrará el AR, el DEC y si se desea, hasta la diferencia de ángulos. Luego le preguntará si quiere hacer más operaciones o variar las horas o el planeta.

Para comprender el funcionamiento de este programa conviene hacer una serie de consideraciones generales:

1) Se consideran las órbitas como elipses y no como circunferencias.

2) Se considera la velocidad angular variable, siendo constante la velocidad aerolar.

3) Se consideran las órbitas no coplanarias, aunque por simplificar sólo se aplica a la declinación a la

que afecta de manera más importante.

4) Los resultados se dan en AR (ascensión recta) y DEC (declinación) utilizados en telescopios con montaje ecuatorial.

5) Da la posibilidad de obtener el ángulo variado según la hora oficial y la longitud del punto de observación.

Una vez se tenga la seguridad de que el programa funciona perfectamente, conviene grabarlo para que se autoejecute desde la línea 200 con todos los datos introducidos. Así se evita tener que introducirlos cada vez que se quieran ejecutar (Spectrum 16K).

**PROGRAMA
GANADOR DE
5000
PTAS.**

Con nuestro premio y un poco más, Francisco Ramos podrá sacar su billete para el primer vuelo turístico interplanetario. ¡Suerte!

10 REM

PLANETAS POR PACO

19

20 REM NOMBRES

21

30 DIM N\$(7,8)

40 PRINT "PLANETAS ?"

50 FOR A=1 TO 7

60 PRINT A,

70 INPUT N\$(A): PRINT N\$(A)

80 NEXT A

90 CLS

99

100 REM DATOS INICIALES

101

110 DIM A(7,9)

120 FOR C=1 TO 7

130 PRINT " ";N\$(C); " "

140 FOR D=1 TO 9

150 PRINT C;" ";D,

160 INPUT A(C,D): PRINT A(C,D)

170 NEXT D

180 CLS

190 NEXT C

199

200 REM INTRODUCCION DE FECHA

201

205 POKE 23658,8: POKE 23609,10
0: BORDER 1: INK 7: PAPER 1: CLS


Ventamatic

NOVEDADES AÑO NUEVO/ (EL PRINCIPIO DEL FUTURO)



SPEAKER SYSTEM (48K)

La VOZ de TU SPECTRUM en CASTELLANO: mediante este programa y sin necesidad de costosos accesorios con incomprensible acento inglés y de complicada programación, podrás incorporar VOZ EN INTELIGIBLE CASTELLANO a tus propios programas, simplemente escribiendo los textos. INCREIBLE PERO CIERTO, ¡COMPRUEBALO! Y POR SOLO 3.000,— ptas.



EL SUBMARINO AMARILLO (48K)

Recoge los tesoros, evita los peligros del fondo del mar, sal de los laberintos y encuentra el camino a través de todas las pantallas del juego hasta llegar a la sirena y liberarla. Extraordinarios gráficos animados. Compatible joystick tipo VENTAMATIC/KEMPSTON. 1.700,— ptas.

PROGRAMAS EDUCATIVOS NIVELES E.G.B. (48K)

CALIDAD VENTAMATIC

CONJUNTOS Y DE 1 A 100.

2.500,— ptas.

AREAS. 2.500,— ptas.

GEOGRAFIA DE ESPAÑA. 2.500,— ptas.

TAMBIÉN DISPONIBLES

(Integramente en castellano):

S.I.T.I. (48K). 4.000,— ptas.

CONTEXT V.6 (48K). 4.000,— ptas.

ADAPTADOR S.I.T.I. (48K).

2.500,— ptas.

BETABASIC (48K). 3.000,— ptas.


HISOFT DEVPAC (48K). 3.500,— ptas.

HISOFT PASCAL (48K). 6.000,— ptas.

CYRUS-IS-CHESS (48K). 3.000,— ptas.

AMPLIFICADOR DE SONIDO

Un nuevo diseño extremadamente atractivo, compacto, versátil y práctico con control de volumen y altavoz incorporados, pulsador de RESET y conmutador SAVE/LOAD. 4.500,— ptas.

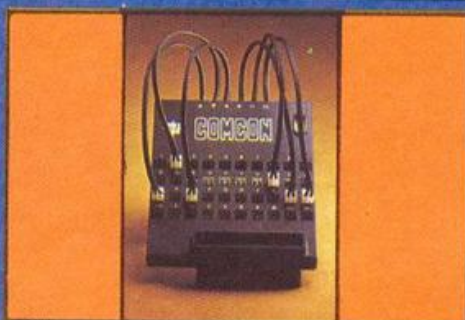

INTERFACE JOYSTICK PROGRAMABLE

El sistema ideal. Práctico y sencillo de programar. No se desprograma al apagar el ordenador y admite 8 direcciones y 2 tipos de disparo. 5.900,— ptas.



INTERFACE CENTRONICS + RS232 INTELIGENTE + CABLE CENTRONICS

No necesita programas externos ni ocupa memoria del ZX-SPECTRUM. Permite directamente el volcado de pantallas y gráficos con la mayoría de impresoras disponibles en el mercado, incluso en color. No es compatible con las versiones actuales de los programas de gestión de VENTAMATIC. 14.000,— ptas.

CABLE RS232 PARA INTERFACE CENTRONICS + RS232 INTELIGENTE 2.500,— ptas.

INTERFACE MIDI CON SOFTWARE

Permite controlar, teclados musicales electrónicos, sintetizadores, baterías electrónicas, etc. con entrada/salida MIDI incorporada. El software incluye 8 pistas de 3.000 eventos, visualización de partitura en pantalla, comandos de edición, asignación de canales MIDI, etc. 19.900,— ptas.

TECLADOS MUSICALES ELECTRONICOS CON MIDI también disponibles desde menos de 100.000,— ptas.

SPECTRUM 48K + SIMULADOR DE VUELO + BANDERA A CUADROS + COOKIE + JET-PAC + PSST + AJEDREZ + OTHELLO + BACKGAMMON + SPECTRUMANIA

SOLO 38.000 PTAS.

Ven a conocernos, somos los SUPER-ESPECIALISTAS DEL SPECTRUM y lo tenemos todo para TU Spectrum.

Solicita catálogo completo

C/. Córcega, 89, entlo.
08029-BARCELONA
Tel. (93) 230 97 90
Metro Entenza (línea V)
Bus: 41, 27, 15, 54, 66

Envíos contra-reembolso a toda España

Avda. de Rhode, 253
ROSES (Girona)
Tel.: (972) 25 79 20


```

210 FOR x=0 TO 7: READ G: POKE
USR "N"+x,G: NEXT x
215 CLS : PRINT AT 2,2;"INTRODU
ZCA LA FECHA"
220 PRINT AT 3,2;"DIA (en numer
o)"
230 INPUT DI: PRINT DI
240 PRINT AT 5,2;"MES (en numer
o)"
250 INPUT ME: PRINT ME
260 PRINT AT 7,2;"AÑO (en numer
o)"
270 INPUT AN: PRINT AN
280 PAUSE 50: CLS
290 GO SUB 2000
299
300 REM PLANETA DESEADO
301
310 CLS : PRINT FLASH 1;AT 2,2
;"?PLANETA?"
320 INPUT P$
330 CLS : PRINT AT 10,0;"ESPERA
ESTOY OPERANDO PARA ENCONTRAR "
;P$
340 FOR A=1 TO 7
350 IF N$(A,1 TO 3)=P$(1 TO 3)
THEN LET F=A
360 NEXT A
369
371
379 REM LW=LONG PER
IHELIO
380 LET LW=A(F,6)+DIAS*A(F,7)/3
65
385 LET LW=(LW/360-INT (LW/360)
)*360: LET LW=LW*PI/180
388
389 REM LO=LONG NODD ASCENDENTE
390 LET LO=A(F,4)+DIAS*A(F,5)/3
65
395 LET LO=(LO/360-INT (LO/360)
)*360: LET LO=LO*PI/180
398
399 REM LT=LONGITUD TIERRA
400 LET to=193: LET p=365.242:
LET e=0.0167
410 LET SUB=0: GO TO 3000
420 LET LT=fi-PI/2: LET RT=r
424
425 REM LP=LONGITUD DEL PLANETA
430 LET to=A(F,1): LET p=A(F,2)
: LET e=A(F,8)
440 LET SUB=30: GO TO 3000
450 LET LP=fi+LO+LW: LET RP=r*A
(F,3)
454
455 REM LI=LONC. AL INFINITO
460 LET LI=LT-LP: IF LI<0 THEN

```

```

LET LI=ABS (LI+2*PI)
470 LET DIS=SQR ((RP^2)+(RT^2)-
2*RT*RP*COS LI)
480 LET ATP=ACS ((RT-RP*COS LI)
/DIS)
490 IF F>2 THEN GO TO 530
500 IF LI<PI THEN LET LI=LT+PI
-ATP
510 IF LI>=PI THEN LET LI=LT+P
I+ATP
520 GO TO 600
530 IF LI<PI THEN LET LI=LT-AT
P-PI
540 IF LI>=PI THEN LET LI=LT+A
TP-PI
599
600 REM CAMBIO A ASC. RECTA
601
605 IF LI<0 THEN LET LI=LI+2*P
I: GO TO 605
610 LET ALF=23.45229444-(AN-190
0)*0.46845/3600
613 LET DEC=(180/PI)*ASN (SIN (
ALF*PI/180)*SIN LI)
620 IF LI=PI/2 OR LI=3*PI/2 THE
N LET AR=LI*12/PI: GO TO 670
630 LET AR=(180/PI)*ATN ((COS (
ALF*PI/180))*(TAN LI))
640 IF AR<=0 THEN LET AR=360+A
R
650 LET AR=AR/15
660 IF PI/2<LI AND LI<=PI THEN
LET AR=AR-12
665 IF PI<LI AND LI<3*PI/2 THEN
LET AR=AR+12
666
667 REM INC. DE LA TRAYECTORIA
668 GO SUB 4500
669
670 PRINT FLASH 1;AT 14,0;" AP
RIETE UNA TECLA PARA POSICION RE
LATIVA APROXIMADA": PAUSE 0
671
680 CLS
690 IF F<=2 THEN GO TO 710
700 LET W=85: LET Z=85*RT/RF: G
O TO 720
710: LET Z=85: LET W=85*RF/RT
720 CIRCLE 120,88,Z
730 LET X=Z*COS LT: LET Y=Z*SIN
LT
740 PLOT 120,88: DRAW X,Y
750 CIRCLE 120,88,W
760 LET X=W*COS LP: LET Y=W*SIN
LP
770 PLOT 120,88: DRAW X,Y
780 PRINT AT 1,2;"AR=";INT (AR)
;" HORAS ";INT ((AR-INT (AR))*60

```



```

); " MINUTOS"
790 PRINT AT 2,2;"DEC=";DEC
795
800 PRINT FLASH 1;"QUIERE DIFE
RENCIA DE ANGULO (S/N);"
810 INPUT Y$
820 IF Y$="N" THEN GO TO 1050
830 CLS : INPUT "HORA DE OBS";H
OR
840 INPUT "MINUTOS";MIN
850 INPUT "LONGITUD ESTE";DL
859
860 REM HORA SIDEREA LOCAL
861
870 LET DIF=1
890 INPUT "VERANO O INVIERNO (V
/I)";W$
900 IF W$="V" THEN LET DIF=2
909
910 REM DIAS DESDE AL 21 DE MAR
ZO
911
920 LET DT=DIAS: LET DI=21: LET

```

```

ME=3: GO SUB 2000
930 LET DT=DT-DIAS
940 LET HSL=(HOR+MIN/60)-DIF+DT
*3.942583/60+DL/15
949
950 REM ANGULO A VARIAR
951
960 IF AR<=HSL THEN PRINT AT 5
,2;"EL ANGULO HORARIO ES DE ";IN
T (HSL-AR);" HORAS ";((HSL-AR)-I
NT (HSL-AR))*60;" MINUTOS OESTE"
: GO TO 1030
970 PRINT AT 5,2;"EL ANGULO HOR
ARIO ES DE";INT (AR-HSL);"HORAS"
;((AR-HSL)-INT (AR-HSL))*60;"MIN
UTOS ESTE"
1030 INPUT FLASH 1;"DESEA OTRA
HORA (S/N)";Y$
1040 IF Y$="S" THEN GO TO 830
1050 INPUT FLASH 1;"DESEA OTRO
PLANETA";Y$
1060 IF Y$="S" THEN GO TO 215
1070 STOP

```



EL BASIC del Spectrum

- 263 páginas
- 153 ilustraciones
- Numerosos ejercicios resueltos

● De venta en librerías

Distribuye: **Grupo Distribuidor Editorial**

C/ Don Ramón de la Cruz, 67 - 28001 Madrid Tel. (91) 401 12 00 -04-08



P A O G A A M A S

```

1999
2000 REM SUBR. DIAS TRASCURRIDOS
2001
2010 LET P=0
2020 FOR I=1 TO ME-1
2030 LET X=31
2040 IF (I=4 OR I=6 OR I=9 OR I=
11) THEN LET X=30
2050 IF I=2 THEN LET X=28
2060 LET P=P+X
2070 NEXT I
2080 LET DIAS=DI+P+365*(AN-1980)
+INT ((AN-1980)/4)
2090 RETURN
2989
2990 REM SU. CALCULO DE ANGULOS
2991
3000 LET t1=((to+DIAS)/p-INT ((t
o+DIAS)/p))*p
3005 LET u=0: LET INC=40*PI/180
3010 GO SUB 4000
3020 IF t1>t THEN LET u=u+INC:
GO TO 3010
3030 GO TO 3050
3040 GO SUB 4000
3050 LET inc=inc/2
3060 LET u=u+(SGN (t1-t))*inc: G
O TO 3040
4000 LET t=(p*(u-e*SIN (u)))/(2*
PI)
4010 IF INT (1000*t)=INT (1000*t
1) THEN GO TO 4030
4020 RETURN


```

```

4030 LET fi=2*ATN (SQR ((1+e)/(1
-e))*TAN (u/2))
4040 LET r=(1-e^2)/(1+e*COS fi)
4050 GO TO (420+SUB)
4494
4495 REM INC. DE LA TRAYECTORIA
4496
4500 LET BETA=ASN (SIN (A(F,9)*P
I/180)*SIN (LP-(LO+PI)))
4510 LET BETA1=ATN ((RP/DIS)*TAN
BETA)
4520 LET DEC=DEC+180*BETA1/PI
4530 RETURN
4990
4995
5000 DATA 24,66,98,82,74,70,66,0

```

AR=12 HORAS 15 MINUTOS
 DEC=-1.4215086
 QUIERE DIFERENCIA DE ANGULO (S/N
)

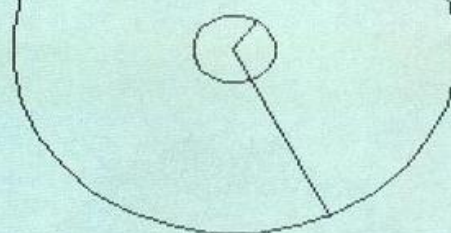

DATOS INICIALES: Estos datos hay que introducirlos antes de ejecutar el programa, de lo contrario no funcionara correctamene.

| | |
|---|---------------------------------------|
| A(f,1) - dia de la trayectoria,1-1-1980 | A(F,6) - incrementos anuales |
| A(F,2) - periodo de la orbita | A(F,7) - excentricidad de las orbitas |
| A(F,3) - distancia media planeta-sol | A(F,8) - incrementos anuales |
| A(F,4) - longitud del nodo ascendente | A(F,9) - inclinacion de las orbitas |
| A(F,5) - longitud del perihelio | |

| PLANETAS | A(F,1) | A(F,2) | A(F,3) | A(F,4) | A(F,5) | A(F,6) | A(F,7) | A(F,8) | A(F,9) |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 MERCURIO | 23.265 | 87.969 | 0.38729 | 48.1 | 0.012 | 77.14 | 0.016 | 0.2056 | 7.0 |
| 2 VENUS | 92.599 | 244.643 | 0.72307 | 76.5 | 0.009 | 131.29 | 0.014 | 0.0068 | 3.4 |
| TIERRA | 193.000 | 365.242 | 1.0 | | | | | 0.0167 | |
| 3 MARTE | 182.774 | 686.792 | 1.52374 | 49.4 | 0.008 | 335.69 | 0.018 | 0.0933 | 1.9 |
| 4 JUPITER | 401.596 | 4332.584 | 5.20267 | 100.25 | 0.010 | 14.01 | 0.016 | 0.0484 | 1.3 |
| 5 SATURNO | 9813.397 | 10759.197 | 9.53913 | 113.49 | 0.009 | 99.66 | 0.002 | 0.0558 | 2.5 |
| 6 URANO | 29525.358 | 30685.23 | 19.19130 | 73.88 | 0.005 | 172.74 | 0.015 | 0.0463 | 0.8 |
| 7 NEPTUNO | 13324.648 | 60189.672 | 30.07090 | 131.56 | 0.011 | 47.87 | 0.014 | 0.0088 | 1.8 |



NOVEDADES


microbyte

PROGRAMAS
ORIGINALES
DE IMPORTACION
PARA
SPECTRUM

TODOS ESTOS PROGRAMAS
HAN ESTADO SITUADOS
ENTRE LOS CINCO
PRIMEROS PUESTOS
DE LAS LISTAS
DE SUPERVENTAS
BRITANICAS



MATCH POINT. Este nuevo programa de PSION es, sin duda, un antídoto contra el aburrimiento. No es un juego, es un partido real de tenis (GAMES). El límite máximo de las posibilidades gráficas y animación del Spectrum (POP. COMP. WKLY). 48 K 1.900 pts.

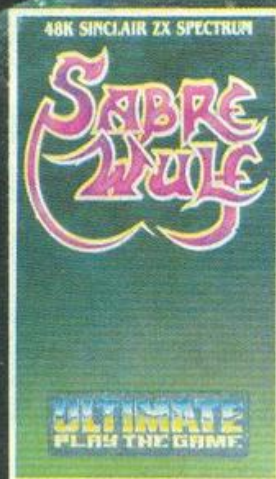


SABRE WULF. El más puro arte en Spectrum... los gráficos son soberbios (CRASH). Posiblemente este es el programa más espectacular de ULTIMATE (POP. COMP. WKLY). Un nuevo estilo en los juegos/caricatura de ULTIMATE (GAMES). 48 K 2.300 pts.



FULL THOTTLE. Los gráficos en 3 D son maravillosos, el efecto de velocidad y scroll brillante (CRASH). Gráficos y calidad de adición, un 10 (HOME COMP. WKLY). Me atrevería a afirmar que incluso supera a Pole Position (POP. COMPUTING). 48 K 1.700 pts.



T.L.L. Eficiente mezcla de gráficos tridimensionales y scrolls en todas las direcciones (CRASH). Tornado Low Level (TLL) es una idea original acompañada de soberbios gráficos y espectaculares efectos especiales (WHAT MICRO). 48 K 1.700 pts.

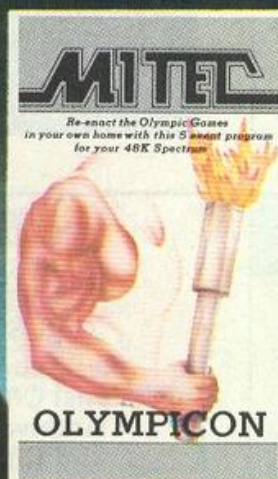

OLIMPICON. En mi opinión, la más lograda versión olímpica creada para el Spectrum (POP. COMP. WKLY). Los gráficos son impresionantes pero la animación de los atletas es realmente magnífica (POP. COMPUTING). 48 K 1.700 pts.




JACK THE BEANSTACK. Magnífico trabajo, cada pantalla es una nueva explosión de gráficos multicolores y personajes en caricaturas (CRASH). Una de las ideas más originales, frustrantes y adictivas (YOUR COMP). Gráficos y colores insuperables (GAMES). 48 K 1.700 pts.



STOP THE EXPRESS. Original programa de espionaje creado por una compañía japonesa y comercializado por SINCLAIR. Parecen escenas de una película de "James Bond" en dibujos animados (CRASH). Uno de los juegos más simpáticos y agradables que hemos visto (GAMES). 48 K 1.900 pts.



CODE NAME MAT. No es un juego más de las Galaxias, es el mejor juego de simulación galáctica creado para Spectrum (POP. COMPUTING). Todos los gráficos son soberbios, los efectos de aproximación de los planetas magníficos y la instrumentación completísima (CRASH). 48 K 1.700 pts.

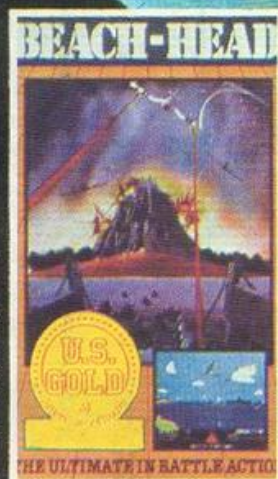

BEACH HEAD. El juego más popular de América, con los más sorprendentes efectos de animación (COMP. ANSWER). Múltiples pantallas, fantásticos efectos tridimensionales en un escenario de acción bélica. Un best seller (GAMES). 48 K 1.900 pts.

| Envíos a MICROBYTE | | San Gerardo, 59 MADRID-35 | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|
| Nombre | Juego | Precio | TOTAL |
| Apellidos | | | |
| Dirección | | | |
| Población | | | |
| D.P. Teléfono | | | |
| Incluyo talón nominativo | <input type="checkbox"/> | PRECIO TOTAL PESETAS | |
| Contra-Reembolso | <input type="checkbox"/> | Pedidos por Teléfono 91-6565002 | |
| ZX | ENVIOS GRATIS | | |

Academia Matemáticas

CURSOS DE INFORMATICA

DISTINTOS LENGUAJES

CALLE RECOLETOS, 5 - Teléfono 276 00 15
MADRID - 1

Persoft s.a.

El curso **VIDEO-SPECTRUM**
NO es un juego, pero sí la forma de hacer
más fácil y ameno el aprendizaje de la Infor-
mática, con medios Audiovisuales.

2 Horas 15 minutos de VIDEO (VHS.Beta)
11 Programas de prácticas
1 Manual

P.V.P.: **14.996** ptas.

C./Canillas, n.º 38, 1.º D, 28002 MADRID
Tel. 415 80 24

SINCLAIR / ZX - SPECTRUM

TU
DISTRIBUIDOR
EN
VALENCIA

CESPEDES
COMPONENTES ELECTRONICOS

C/ San Jacinto, 6


Tfno. 370 35 81 / 370 17 24

**LIBROS - PROGRAMAS
ACCESORIOS**

TRONIK

Bigay, 11-13
Tel. (93) 212 85 96
Barcelona-22

HOLA, SOY **TRONIK**
TU AMIGO INFORMATICO



Todo sobre el
ZX SPECTRUM:
• Periféricos
• Múltiples
programas
• Libros y revistas
• Recompensas
tu ordenador como
entrada de otro
nuevo.
• Cursos de BASIC
a todos los niveles



COMPUTEST
**REPARAMOS
SU
SPECTRUM
CON
GARANTIA**

Llame al tel. (91) 658 12 34

ZX SPECTRUM en BILBAO

Programas, libros, información...



**gesco-
informática, s.a.**

C/ Telesforo Aramzadi, 1
Tfno. (94) 431 87 60



Ordenadores de gestión, Ordenadores
personales, Periféricos, Accesorios y Pro-
gramas. **DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO**

SINCLAIR **DRAGON**
COMMODORE **SPECTRAVIDEO**
SHARP **AMSTRAD**

Javier repair

Reparación de :

• **ZX Spectrum**
• **ZX 81** • **ZX Printer**

Llame al tfno. 416 73 83 en horario
de tarde y consúltenos su caso.



**MAJADAHONDA
TECNICOS
INFORMATICOS**

SPECTRUM (Juegos, P. Educativos, etc....)
DRAGON (Más de 400 programas)
REALIZAMOS PROGRAMAS A SU MEDIDA
APLICACIONES STANDARD
CURSILLOS DE BASIC

Urbanización Parque Res. de Madrid
Parcela A - Local 2
Tfno. 638 55 15 - Majadahonda (Madrid)

CLUB sinclair de photo copy

**Hazte socio del 1º Club
de Informática de Galicia**

Si quieres formar parte del
CLUB SINCLAIR, rellena el cuestionario
y envíalo o tráelo personalmente a
PHOTO COPY, c/. Teresa Herrera, 9. La Coruña

Pronto recibirás noticias nuestras.

Apellidos:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Paseo:

MODELO DE
SINCLAIR

ZX-81
ZX-Spectrum

☐
☐

Recibido ☐ ☐ ☐

N.º entrada ☐

photo copy **DISTRIBUIDOR OFICIAL**
sinclair

Teresa Herrera, 9
Teléf. 213421
LA CORUÑA.

ALSI comercial, S. A.

Antonio López, 154 - Tel. 91/ 475 43 39
28026-MADRID

GESTION SPECTRUM

Programas en cartucho microdrive para la
gestión comercial y administrativa en pe-
queños negocios.

- FACTURACION.
- PRESUPUESTOS.
- PEDIDOS.
- CONTROL DE STOKS.
- LISTAS DE PRECIOS.
- MAILING CIRCULARES.
- FICHEROS.
- PROCESADOR DE TEXTOS
- PROCESADOR DE TEXTOS CON
FICHERO.
- CONTABILIDAD OFICIAL.
- AGENTES DE ADUANAS.
- LETRAS DE CAMBIO (negociables).

Un solo programa con capacidad para
1.000 artículos y **400** direcciones. Facturas
hasta 10 conceptos con ITE descuentos,
vencimientos.

¡ATENCIÓN!

**USUARIOS
DEL MICRODRIVE
ZX SPECTRUM**

Ya disponemos del Plan
Nacional Contable Microdrive

* **Archivo Plan Contable**
256 Cuentas

* **Archivo Asientos**
1024 Asientos

* **Extractos de Cuentas**

* **Balances**

Situación
Sumas y Saldos

y todo en **ZX Spectrum**.



World-Micro s.a.

Avenida del Mediterráneo, 7
Teléfonos 251 12 00 - 251 12 09
Madrid-7

CLUB DEL JUEGO

COMPRA - VENTA
PROGRAMAS DE OCASION
ZX 16-48K

Entre otros: Space Raiders, Time Gate, Froggi, Billar Americano, Harrier Attack, Figther Pilot, Tunnel 3 D, Styk, Scuba Dive, Base Datos, Ajedrez Cirus y 600 títulos más, pidenos el tuyo.

Por sólo 900 ptas. más gastos de envío, puedes conseguir tu programa preferido, garantizados y comprobados.

Pidenos gratis nuestro catálogo de programas.

Rellena este cupón:
Deseo recibir contra reembolso:
Nombre del programa

ME LO ENVIAN A:

D.
Calle
Población
Teléfono (si tienes)

ENVIAR A: CLUB DEL JUEGO
Apartado Correos 34.155 BARCELONA

ZX SPECTRUM RASTRO

No te rompas la cabeza, ahora con RASTRO podrás corregir tus programas en BASIC. RASTRO te permite ver la ejecución de tus programas línea a línea y te facilitará su corrección.

COPY

Con COPY podrás hacer las copias de seguridad de tus programas tanto en Basic como en Código Máquina.

Pídelos a DIGICO, Plaza de Baix, 2, Elche (Alicante).

RASTRO 1.200 ptas. COPY, 1.200 ptas.

REM

- Ordenadores personales Hard y Soft.
- Cursos de Basic.

Oficinas: RENOVACION EN MARCHA, S.A.

c/ Espronceda, 34 - 2º int. - MADRID-3

Teléfono (91) 441 24 78

Tienda: REM SHOP 1

c/ Galileo, 4 - MADRID-15

Teléfono (91) 445 28 08



ELECTRONICA
SANDOVAL S.A.

DISTRIBUIDORES DE

ROCKWELL-AIM-65

VIDEO GENIE-EG-2000

CASIO FX-9000P - SINCLAIR ZX81

OSBORNE 1 - DRAGON-32

NEW BRAIN - EPSON HX-20

ELECTRONICA SANDOVAL S.A.

C/ SANDOVAL 3, 4, 6 - MADRID-10

Teléfonos: 445 75 58-445 76 00-445 18 70-

447 42 01

ARISTON

Fabricamos toda clase de conexiones
para ORDENADOR



Onda Radio

Gran Vía de les Corts Catalanes, 581
08011 Barcelona ☎ 254 47 08

MUY INTERESANTE PARA MAESTROS Y ALUMNOS

EL SPECTRUM Y LA EGB

Programas en existencia (48 K)

| | Ptas. |
|---|-------|
| • PUNTO LINEA PLANO | 2.300 |
| test 1 de conocimientos y evaluación | |
| • ANGULOS | 2.300 |
| test 1 de conocimientos y evaluación | |
| • POLIGONOS (TRIANGULOS Y CUADRILATEROS) | 2.600 |
| test 1 de conocimientos y evaluación | |
| test 2 de ejercicios | |
| • POLIGONOS REGULARES | 2.600 |
| test 1 de conocimientos y evaluación | |
| test 2 de ejercicios | |
| • T.C.E. (TRIANGULOS CUADRILATEROS, EXAGONOS) | 2.600 |
| (soluciones y explicaciones) | |
| con un solo dato resuelve cualquier problema sobre dichos poligonos proporcionando 8 datos finales. | |
| • CIRCUNFERENCIA Y CIRCULO | 2.300 |
| test 1 de conocimiento y evaluación | |
| de aparición inmediata | |
| • FIGURAS CIRCULARES | 2.400 |
| • ANGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA | 2.400 |
| • SEMEJANZAS | 2.400 |
| • TRIANGULOS GENERALES | 2.750 |
| • TEOREMA DE PITAGORAS | 2.750 |
| • INSCRITOS | 2.750 |
| • MATEMATICAS 1 (conjuntos) | 2.750 |

de venta en su distribuidor habitual
o contra reembolso a

SATELCO
MICROINFORMATICA

Plaza Mayor, 18. Tel. (977) 86 08 13
MONTBLANC (TARRAGONA) ESPAÑA



HACEMOS FACIL
LA INFORMATICA

- SINCLAIR • SPECTRAVIDEO
- COMMODORE • DRAGON
- AMSTRAD • APPLE
- SPERRY-UNIVAC

Modesto Lafuente, 63
Telf. 253 94 54
28003 MADRID

Colombia, 39-41
Telf. 458 61 71
28016 MADRID

José Ortega y Gasset, 21
Telf. 411 28 50
28006 MADRID

Padre Damián, 18
Telf. 259 86 13
28036 MADRID

Fuencarral, 100
Telf. 221 23 62
28004 MADRID

Avda. Gaudí, 15
Telf. 256 19 14
08015 BARCELONA

Ezequiel González, 28
Telf. 43 68 65
40002 SEGOVIA

Stuart, 7
Telf. 891 70 36
ARANJUEZ (Madrid)

ARTO

HOBBYS-INFORMATICA
Especializado en
SINCLAIR

(Distribuidor oficial de Investrónica)
Todo el Hardware y Software nacional
y de importación

MAS DE 650 PROGRAMAS
Club de usuarios y Club de
videojuegos

Venta por correspondencia
SOMOS DIFERENTES

ESCRIBENOS E INFORMATE

ARTO C/ Angli, 43. BARCELONA-08017



MULTISYSTEM, S. A.

BOUTIQUE INFORMATICA

- Ordenadores Personales.
- Micro-ordenadores de gestión.

Todas las novedades en:

Programas - Periféricos - libros
(nacionales y de importación)

Para: Spectrum - Dragón - Base 64
Spectravideo - Oric - Commodore, etc.

C/San Vicente, 53 ALICANTE



TELE SANT JUST

C/. Mayor, 2

Tel. 371 70 43

SAN JUSTO DESVERN (Barcelona)

LE OFRECE UN NUEVO SERVICIO

Reparación de ordenadores
SPECTRUM, COMMODORE,
etc., aunque no estén adquiridos en España
Servicio para toda España con
la máxima rapidez, economía y garantía
Pídanos información



CAMAFEIO INC.

CASSETTES
DE CALIDAD PROBADA
PARA ORDENADORES

| Cada uno | Caja de 10 | Caja de 30 |
|----------------|-------------|-------------|
| C-5 199 ptas. | 1.393 ptas. | 3.582 ptas. |
| C-10 209 ptas. | 1.463 ptas. | 3.762 ptas. |
| C-15 219 ptas. | 1.533 ptas. | 3.942 ptas. |
| C-20 229 ptas. | 1.602 ptas. | 4.122 ptas. |

Libre de gastos de envío contra reembolso correos

CAMAFEIO INC.

José Lázaro Galdiano, 1. 28036 Madrid.



— «Profe, ¿ha traído el «minicomputer»?»

Tal vez sea la novedad, pero las clases de recuperación han dejado de ser tomadas como un castigo.

En el colegio público Miguel de Cervantes, de Parla, hay un grupo de 8 a 10 chicos de 6.º curso de EGB que aún no saben la tabla de multiplicar. Dejarles una hora después del horario escolar a repasar el uno-por-uno-es-uno, uno-por-dos-es-dos... era una tarea complicada por la resistencia que los chicos ofrecían. (¡Vaya rollo, profe, repasar la tabla!).

Y surgió el MULTIPLIC. Un día el profesor llevó el Spectrum a clase; se lo enseñó a los chicos y les puso el programa. Previamente les dió unas nociones elementales de uso y, unos tras otros, todos pasaron por él. Esta primera experiencia sirvió, por una parte para completar la valoración de clase sobre quiénes estaban necesitados de recuperación y, por otra, de «rodaje» en el uso del programa a los futuros recuperandos.

El éxito inicial dió lugar a una segunda versión del MULTIPLIC en la que se introdujeron varias correccio-

nes basadas en la experiencia de su uso por parte de los alumnos. Después todo resultó sencillo: los chicos deseaban quedarse (Profe, ¡esto sí que mola!), hasta el punto de que algunos buscaban el castigo con la esperanza de que, al terminar los que recuperaban, se les permitiese a ellos teclear un poco.

A las cinco de la tarde, cuando el resto de los muchachos emprenden el camino de regreso a casa, el grupo con el profesor al frente, se adueña del laboratorio de Ciencias Naturales, donde se ha instalado el ordenador. Una



MULTIPLIC

nuevas formas de enseñar deleitando

Lejanos ya los tiempos en que al «alumno Maginet» repetía canturreando la tabla del 7 hasta aprendérsela de memoria, un profesor de EGB de Parla (Madrid), «motiva» a sus alumnos con un programa de matemáticas de su propia elaboración. Los chavales practican mientras el maestro saca conclusiones y refuerza los aspectos mejorables. Los resultados pueden ser espectaculares.

vez cargado el programa, el primer chico se pone al teclado; introduce su curso y su nombre, y comienza una primera serie de 25 preguntas aleatorias de la tabla de multiplicar.

Si no tiene ningún fallo, el programa le da opción a terminar o a hacer otra serie más. Todos, sin excepción, se deciden por hacer una nueva serie.

Si los fallos son cuatro o menos, el programa le indica que haga otra serie igual. Si los fallos pasan de cuatro, le hace repasar el número más fallado y después le somete a una serie de 15

preguntas sobre dicho número. Aquí no se permiten más de tres fallos. Si los tiene, vuelve a repasar hasta un total de tres veces.

Si demuestra saber el número repasado, vuelve a hacer una serie como la inicial, hasta un máximo de tres.

Al finalizar la tercera serie, o el tercer repaso, un mensaje en pantalla le indica que avise al profesor, quien le releva de su puesto y avisa al siguiente alumno para que ocupe su lugar ante el Spectrum.

Este introduce sus datos y afronta la primera serie de 25 preguntas... Entre-

tanto los demás muchachos trabajan en sus cuadernos de problemas y el profesor les asiste en sus dudas o aprovecha el tiempo para preparar controles, corregir trabajos, etc.

Por lo que se refiere a la tarea tediosa y monótona de repasar la tabla, el maestro se limita a estar presente para garantizar un mínimo orden. El Spectrum y el MULTIPLIC se encargan de trabajar con los chicos, haciéndoles la tarea agradable. Cuando todos han terminado, se vuelve al menú y se pulsa la opción 2: Lectura de resultados. Allí aparecen para cada alumno:

- Fallos totales de cada serie.
- Número más fallado y número de veces que necesitó repararlo.

Se copian estos datos en unas fichas individuales y... hasta el día siguiente.

¿Y los resultados? Para poder evaluarlos se necesitaría cuando menos un trimestre, pero el programa sólo se lleva utilizando tres semanas de forma

sistemática. Se trata, no obstante, de un periodo suficiente para comprobar que, si bien no es una solución milagrosa (tampoco se pretendía), sí que registra una mejora paulatina en los resultados pues algunos chicos ya no asisten a las recuperaciones que se han hecho innecesarias.

La ventaja de este método es doble:

por una parte se dota de atractivo a una labor de aprendizaje que, usando métodos más convencionales, sería rechazada por los alumnos; y por otra se reduce el gasto de tiempo por el profesor.

Además, y esto es lo más importante, le sirve al maestro para la puesta en práctica de unos métodos nuevos, que

```

1 CLS : FOR C=1 TO 3
2 FOR n=0 TO 31: BEEP .01,N-1
5: PRINT AT 2,n;"■";AT 20,n;"■":
NEXT n
3-PRINT OVER 0; INVERSE 1;AT
20,5; CARLOS TRABAJOS 1984"
5 NEXT C
6 POKE 23561,0
7 PRINT AT 9,7;"L _ L _ _": B
EEP .25,16: PAUSE 12: PRINT AT 1
1,7;" _ _ _ _ _": BEEP .
15,17: PAUSE 12
8 PRINT AT 13,7;" _ _ _ _ _": BEEP .25,18: PAUSE 12: P
RINT AT 10,7;"L L L L L": BEEP .
25,19: PAUSE 12: PRINT AT 12,7;"
M M M M M M M M M M": BEEP .25,20
9 BEEP .5,21: OVER 0: PAUSE 1
00
10 LET c=0: DIM n(9): DIM n$(4
0,32)
15 PAUSE 25: CLS : PRINT AT 5,
10;"M E N U":AT 6,6;"-----
-----":AT 8,6;"1- Control
ar alumnos":AT 10,6;"2- Leer res
ultados":AT 12,6;"3- Grabar dato
s":AT 21,1;"(pulse el numero de
la opcion)"
16 LET w$=INKEY$: IF CODE w$>5
1 OR CODE w$<49 THEN GO TO 16
17 IF VAL w$=3 THEN GO TO 550
18 IF VAL w$=2 THEN GO TO 560
20 LET c=c+1: LET cont1=0
25 CLS : PRINT AT 7,7;"ESCRIBE
TUS DATOS"
30 BEEP .25,25: INPUT FLASH 1
;"CURSO": FLASH 0;" (numero y EN
TER) ";n$(c,1)
31 IF CODE n$(c,1)>56 OR CODE
n$(c,1)<49 THEN GO TO 30
35 BEEP .25,25: INPUT FLASH 1
;"GRUPO": FLASH 0;" (A,B o C y E
NTER) ";n$(c,2)
36 IF n$(c,2)<>"A" AND n$(c,2)
<>"a" AND n$(c,2)<>"B" AND n$(c,
2)<>"b" AND n$(c,2)<>"C" AND n$(
c,2)<>"c" THEN GO TO 35
40 BEEP .25,25: INPUT FLASH 1
;"NOMBRE": FLASH 0;" (escribe co
mo te llama el profesor y despues

```

```

ENTER) ";L$
41 IF LEN 1$<7 THEN GO TO 43
42 GO TO 45
43 LET n$(c,4 TO 4+LEN 1$)=1$:
GO TO 50
45 LET n$(c,4 TO 10)=1$(1 TO 7
)
50 CLS : PRINT AT 2,5;"Bueno,
";1$:AT 4,5;"Vamos a hacer una p
rimera -prueba de 25 preguntas."
;AT 7,5;"Cuando en la pantalla a
pa-rezca indicado el producto d
e 2 numeros, escribe el resultad
o."
51 PRINT AT 11,5;"Tienes 5 seg
undos para empe"; OVER 1;CHR$ 8;
"_zar a hacerlo.Si no respondes
enese tiempo, sera como si lo hu
-bieras hecho mal.":AT 16,5;"Po
n atencion para no equi- vocarte
al escribir el resultado":AT 21
,4;"PULSA ENTER PARA EMPEZAR"
55 IF INKEY$="" THEN GO TO 55
59 REM Series de 25 preguntas*
60 LET terror=0: LET errorm=0:
LET m=0
61 FOR n=1 TO 9: LET n(n)=0: N
EXT n
65 FOR n=1 TO 25
70 LET a=INT (RND*10): IF a=0
THEN GO TO 70
75 LET b=INT (RND*10): IF b=0
THEN GO TO 75
80 CLS : PRINT AT 10,9;a;" por
";b;" = ": PLOT 69,84: DRAW 110
,0: DRAW 0,14: DRAW -110,0: DRAW
0,-14
85 GO SUB 1000: REM esperar re
spuesta
90 PRINT AT 10,19;resp: IF res
p<>a*b THEN GO TO 100
95 PRINT AT 12,11;"CORRECTO!":
BEEP .5,10: PAUSE 5: GO TO 105
100 PRINT AT 12,13;"ERROR": BEE
P .75,-15: PRINT AT 14,9;a;" por
";b;" = ": BRIGHT 1: FLASH 1;a*
b: LET n(a)=n(a)+1: PAUSE 150: B
RIGHT 0: FLASH 0
103 LET n=n+1: IF n>=25 THEN G
O TO 115
104 PAUSE 25: GO TO 80

```


están llamados a ser de uso corriente en años futuros. A los alumnos preadolescentes de un ambiente económico y cultural no excesivamente holgado, les permite una primera toma de contacto desmitificadora con lo que probablemente será su herramienta de trabajo y, en todo caso, con un elemento habitual en su vida de adultos.

Cómo hacerse un «MULTIPLIC» a medida

Puede que usted, padre o profesor, desee emplear este programa para niños más pequeños que están aprendiendo todavía la tabla de multiplicar. En ese caso quizá le interese reducir los números que se deben preguntar

en las series. Supongamos que el niño debe repasar la tabla, pero sólo hasta el cinco.

Incluya entonces la línea:

71 IF a>5 THEN GO TO 70

Quizá 5 segundos de margen para la respuesta le parezcan escasos. El arre-

```

105 PAUSE 25
110 NEXT n
115 LET cont1=cont1+1
123 REM ordenacion numeros por
    cantidad de errores.
124 LET m=9
125 LET errorrm=n(9)
130 FOR p=1 TO 8
135 IF errorrm>n(p) THEN GO TO
145
140 LET errorrm=n(p): LET m=p
145 NEXT p
149 REM totalizador errores
150 LET terror=0
155 FOR p=1 TO 9
160 LET terror=terror+n(p)
165 NEXT p
169 REM cargar n. errores y n.,
    mas equivocado en matriz
175 LET n$(c,4+8*cont1 TO 5+8*c
ont1)=STR$ terror
177 IF terror=0 THEN LET m=0
180 LET n$(c,7+8*cont1)=STR$ m
185 IF terror<=4 AND errorrm<=3
THEN GO TO 200
190 CLS : PRINT AT 2,5;1$:AT 4,
1;"De 25 ensayos has fallado en
";terror:AT 6,0;"El numero en qu
e mas has falladoes el ";m:AT 9,
1;"Vamos a repasar la tabla del
";m
191 PRINT AT 21,4;"PULSA ENTER
PARA EMPEZAR"
192 IF INKEY$="" THEN GO TO 19
2
193 LET cont2=0: GO TO 250: REM
    repaso tabla
200 IF terror=0 THEN GO TO 220
205 CLS : PRINT AT 3,5;"BIEN ";
1$:AT 5,5;"Solo has fallado ";t
error;" de los 25 intentos.": G
O SUB 500
207 PRINT AT 8,5;"Vamos a hacer
    otra serie.":AT 21,4;"PULSA ENT
ER PARA EMPEZAR"
208 IF INKEY$="" THEN GO TO 20
8
210 GO TO 60
220 CLS : PRINT AT 3,5;"MUY BIE
N, ";L$:AT 6,5;"has respondido 1

```

```

as 25 pre--guntas sin un solo fa
llo.": GO SUB 500
223 PRINT AT 10,5;"Si deseas re
alizar un nuevoensayo pulsa ""s"
" y despues ENTER":AT 14,5;"Si d
eseas terminar pulsa --solo ENTE
R y avisa al profesor."
225 INPUT f$: IF f$="s" OR f$="
S" THEN GO TO 60
230 PAUSE 500: GO TO 515
250 CLS : PRINT AT 2,10;"TABLA
DEL ";m
255 FOR n=1 TO 10
260 BEEP .1,10: PRINT AT 4+n,10
;m;" por ";n;" = ";m*n: PAUSE 10
0
265 NEXT n
270 PRINT AT 17,0;"Leela hasta
que creas sabertela,Despues puls
a ENTER para seguir."
275 IF INKEY$="" THEN GO TO 27
5
280 CLS : PRINT AT 2,0;"Vamos a
hacer una prueba con el
numero. ";m:AT 15,4;"PULSA E
NTER PARA EMPEZAR": PAUSE 50
285 IF INKEY$="" THEN GO TO 28
5
290 LET a=m: LET errorrr=0
295 FOR n=1 TO 15
300 LET b=INT (RND*10): IF b=0
THEN GO TO 300
305 CLS : PRINT AT 10,9;a;" por
";b;" = ";: PLOT 69,84: DRAW 110
,0: DRAW 0,14: DRAW -110,0: DRAW
0,-14: GO SUB 1000
310 PRINT AT 10,19;resp: IF res
p<>a*b THEN GO TO 320
315 PRINT AT 12,11;"CORRECTO!":
BEEP .5,10: GO TO 325
320 PRINT AT 12,13;"ERRDR": BEE
P .75,-15: PRINT AT 14,9;a;" por
";b;" = ";:BRIGHT 1: FLASH 1:a*
b: LET errorrr=errorrr+1: PAUSE 15
0: LET n=n+1: PAUSE 25: BRIGHT 0
: FLASH 0: GO TO 305
325 PAUSE 25: NEXT n
327 LET cont2=cont2+1
330 IF errorrr=0 THEN GO TO 339
332 IF errorrr<=3 THEN GO TO 35
0

```


glo es sencillo, modifique la PAUSA 250 de la línea 1005. Ya sabe que por cada 50 más en la pausa, el programa esperará la respuesta un segundo más.

Si opina que 25 preguntas son de-

masiadas para cada serie (o si las considera insuficientes), debe modificar la línea.

65 FOR n = 1 TO 25

Poniendo en lugar de 25 el número de preguntas por serie que desee.

Carlos Trabajos
Profesor de EGB

```
335 IF errorr>3 THEN GO TO 360
339 CLS : PRINT AT 3,11;"MUJ BI
EN";AT 8,0;"Todas las respuestas
han sido correctas.": GO SUB
500
```

```
340 LET n$(c,9+8*cont1)=STR$ co
nt2: PRINT AT 11,0;"Vamos a hace
r otra serie como la del
principio.":AT 21,4;"PULSA ENTE
R PARA EMPEZAR"
```

```
341 IF INKEY$="" THEN GO TO 34
1
```

```
345 GO TO 60
350 CLS : PRINT AT 3,8;"NO HA E
STADO MAL";AT 7,0;"Solo has teni
do ";errorr;" fallos en la
serie de 15.": GO SUB 500
```

```
352 GO TO 340
360 CLS : PRINT AT 3,0;"AUN NO
SABES BIEN LA TABLA DEL ";m;AT 7
,1;"De 15 ensayos has fallado en
";errorr
```

```
365 IF cont2>=3 THEN GO TO 375
370 GO TO 390
```

```
375 PRINT AT 11,0;" Ya has rep
asado esta tabla ";cont2;" vece
s, no prestas la suficiente aten
cion.":AT 15,0;"Dejalo ahora y v
uelve cuando te encuentres mej
or dispuesto.":AT 18,0;" Avisa
al profesor que has
terminado"
```

```
380 IF cont1>=3 THEN GO TO 386
```

```
383 LET n$(c,10+8*cont1)="F"
```

```
386 PAUSE 500: GO TO 515
```

```
390 PRINT AT 11,0;" Vamos a r
epasarla de nuevo."" Debes p
oner mas atencion!":AT 21,4;"PUL
SA ENTER PARA EMPEZAR"
```

```
391 IF INKEY$="" THEN GO TO 39
1
```

```
393 GO TO 250
```

```
500 IF cont1>=3 THEN GO TO 510
505 RETURN
```

```
510 PRINT AT 12,0;"Ya has hecho
tres series de 25.":AT 14,4;"Po
r hoy es suficiente.":AT 16,5;"A
visa al profesor que":AT 17,9;"h
as terminado": PAUSE 500
```

```
515 CLS : PRINT AT 6,6;"Para vo
lver al Menu":AT 8,12;"pulse M"
```

```
516 PRINT AT 11,3;"Para control
ar otro alumno":AT 12,4;"del mis
mo curso y grupo":AT 13,8;"que
el anterior":AT 15,3;"pulse CUAL
QUIER OTRA TECLA"
```

```
520 IF INKEY$="" THEN GO TO 52
0
```

```
525 IF CODE INKEY$<>77 AND CODE
INKEY$<>109 THEN GO TO 535
```

```
530 GO TO 15
```

```
535 LET c=c+1: LET cont1=0
```

```
540 LET n$(c,1 TO 2)=n$(c-1,1 T
O 2)
```

```
545 CLS : PRINT AT 7,7;"ESCRIBE
TUS DATOS": GO TO 40
```

```
550 SAVE "multiplic" LINE 1
```

```
555 GO TO 9999
```

```
560 FOR n=1 TO c
```

```
565 CLS : PRINT AT 1,0;"CURS-AL
UM. 1a.Ser 2a.Ser 3a.S": PLOT
0,157: DRAW 80,0: PLOT 88,157: D
RAW 54,0: PLOT 152,157: DRAW 54,
0: PLOT 216,157: DRAW 34,0
```

```
570 PRINT AT 3,11;"a) b)c) a) b
)c) a) b)"
```

```
575 PRINT AT 13,0;"a) Total de
errores":AT 14,0;"b) Numero en q
ue mas ha fallado":AT 15,0;"c) V
eces que ha repasado la t
abla del numero mas fallado"
```

```
580 PRINT AT 5,0;n$(n): PRINT A
T 21,0;"PULSE ENTER PARA VER OTR
O ALUMNO"
```

```
581 IF INKEY$="" THEN GO TO 58
1
```

```
585 NEXT n
```

```
590 CLS : PRINT AT 7,7;"NO HAY
MAS ALUMNOS": PAUSE 150: GO TO 1
5
```

```
1000 REM subrutina de temporali-
zacion. Para alterar el
tiempo modificar 1005.
```

```
1005 PAUSE 250
```

```
1010 LET K$=INKEY$: IF K$="" THE
N GO TO 1020
```

```
1011 IF CODE K$>57 OR CODE K$<48
THEN GO TO 1005
```

```
1012 PRINT AT 10,19;K$: IF A*B>=
10 THEN GO TO 1014
```

```
1013 LET J$="": GO TO 1016
```

```
1014 PAUSE 250: LET J$=INKEY$: I
F J$="" THEN GO TO 1020
```

```
1015 IF CODE J$>57 OR CODE J$<48
THEN GO TO 1014: PRINT AT 10,2
0;J$
```

```
1016 LET resp=VAL (K$+J$): RETUR
N
```


```
1020 LET resp=0: RETURN
```

```
9000 FOR n=33 TO 255: PRINT n,CH
R$ n: NEXT n
```


Ahora tu Spectrum es un Chollo.

Un Dos Tres
responda otra vez

Diviértete consiguiendo regalos tan estupendos como los de la "tele"

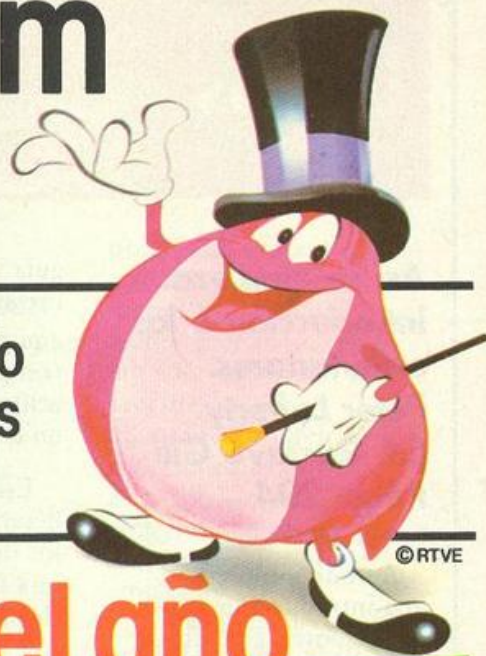

Llega la diversión del año.

¡Participa y gana!



Concursa en casa con los protagonistas de la "tele".

Con tu Spectrum (no importa el modelo, 16 ó 48 K.) y la cinta del "Un, Dos, Tres..." podrás conseguir diversión sin límites junto con los tuyos.

Por primera vez se te ofrece un concurso participativo para microordenador, donde pueden competir hasta tres parejas. Y con la novedad de que el juego será cada vez distinto, pues siempre que conectes la cinta al Spectrum, te ofrecerá diferentes alternativas.

UN JUEGO PARA DISFRUTAR CON TUS AMIGOS

Bigote Arrocef te invita en persona a un concurso exactamente igual que el de la "tele".

Basta con que pongas la cinta en tu cassette y él te irá dando las instrucciones de este nuevo y diferente juego. Puedes conseguir premios tan sorprendentes como los del programa de Chicho y, por supuesto, también tiene Chollo.

1 de cada 3 cassetes contiene ¡PREMIO DIRECTO!:

Viajes, moto-vespas, sintetizadores, microordenadores Spectrum, QL, un montón de premios más, y el gran Chollo.



J. M. PUBLICIDAD



¡TRES MILLONES DE PESETAS!

en premios que puedes conseguir participando en la gran final.
No pierdas más tiempo, compra la cinta del "Un, Dos, Tres!"

Patrocinadores del concurso:

investronica



CECOMSA

PARANINFO



REVISTA
ZX

MOTO VESPA

Todaspectrum



Información y venta exclusiva en la red de Concesionarios Autorizados INVESTRONICA

¡Busca tu Chollo!



© RTVE

Así se empieza. Introducción a los ordenadores.

Peter Lafferty
Ed. Gustavo Gili
Págs. 204

Autodefinido como una introducción a los ordenadores, este libro está recomendado especialmente para todas aquellas personas que piensan comprarse un ordenador personal y necesitan información previa sobre el funcionamiento y características de los sistemas.

También será de gran utilidad para aquellos que teniendo ya un ordenador no han pasado de la fase de principiantes.

Este libro, incluido en la colección "Su Ordenador Personal", introduce al lector en un análisis básico de "casi" todo lo que es necesario saber sobre ordenadores a la hora de elegir la máquina.

Pretende cubrir básicamente dos objetivos: por una parte plantea y analiza una serie de dudas y problemas que pueden surgirle a los lectores/usuarios principiantes sobre la naturaleza y capacidad de los ordenadores personales (¿qué es un ordenador?; ¿cómo utilizarlo?; ¿cómo funciona?; ¿cómo ha de programarse?, etc.) y, por otra, pretende servir de

guía y complemento a los manuales que traen los equipos, facilitando la comprensión y la utilización de las distintas unidades del sistema.

Estas cuestiones son desarrolladas a lo largo de los diversos capítulos de una forma genérica, es decir, los planteamientos que se realizan están basados en el estudio de las características básicas de una configuración estándar.

Comienza con una pequeña introducción histórica sobre el desarrollo de la tecnología de los ordenadores, desde la creación de la primera

lector un detallado estudio sobre el funcionamiento interno del ordenador, con un análisis de cada uno de sus componentes (unidad central de proceso, memorias, microprocesador, interfases, buses, teclado, *diskettes*, cintas de *cassette*, etc.).

En los últimos capítulos se ofrecen consejos e ideas prácticas para conocer las posibilidades de ampliación de los sistemas estándar, detallando los accesorios que pueden ser incorporados. Finalmente invita al lector a meditar sobre qué características ha de tener un ordenador para que pueda cubrir determinadas necesidades.

Como ayuda en este aspecto presenta una tabla de clasificación según los distintos niveles de aplicación y marcas.


Al final se incluye un glosario de terminología de ordenadores, una bibliografía y un índice analítico.

En líneas generales es éste un libro bastante útil para aquellos que comienzan a integrarse en el mundo de los ordenadores personales. Proporciona unos conocimientos básicos sobre el funcionamiento y características estándar de los ordenadores personales, sin necesidad de tener conocimientos previos de informática. Sus numerosos esquemas y dibujos ayudan a la comprensión del texto.

Explorando el Sinclair QL. Una introducción al Superbasic.

Andrew Nelson
Ed. Ra-Ma
Págs. 125
P.V.P. 1.400 ptas

Este libro dirigido principalmente a los usuarios del ordenador QL de Sinclair, ofrece unas nociones básicas para conocer de una forma general algunas de sus características más importantes, así como las múltiples posibilidades que presenta en la

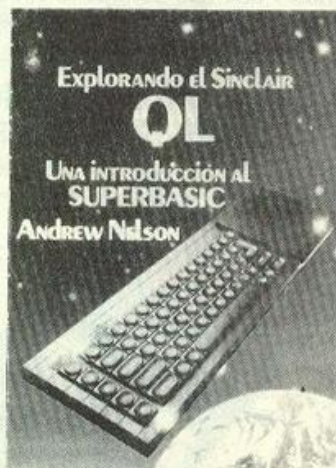

aplicación de programas el nuevo lenguaje Super BASIC, del que dispone.

Los primeros capítulos son básicamente un complemento a los manuales de instrucciones del QL.

Explican, de un modo conciso y breve, cómo han de realizarse las conexiones entre las diferentes unidades de la máquina y cuáles son las funciones más importantes del teclado.

Se trata de algo interesante puesto que las teclas de funciones del QL tienen diversos cometidos, necesarios para el desarrollo y ejecución de los programas. Estos capítulos incluyen también un listado de las palabras claves del QL y unas breves anotaciones sobre los modos gráficos de pantalla (el QL al igual que el Spectrum posee dos modos: baja resolución y alta resolución); señalando además, los colores que pueden generar en pantalla. Una novedad es el reloj de tiempo real, al cual se accede a través del comando DATE\$.

Los restantes capítulos están dedicados al lenguaje de programación Super BASIC.

(Recordemos que este lenguaje fue creado por los diseñadores del QL especialmente para esta máquina). El Super BASIC se presenta como un lenguaje desarrollado a partir del BASIC e incluye casi todos los comandos y estructuras del mismo, pero las innovaciones introducidas le confieren una mayor capacidad para realizar programas más complejos.

Este manual ofrece al

usuario del QL una información general sobre los conceptos, estructuras, procedimientos, etc. que definen al Super BASIC y le permiten conocer qué es este nuevo lenguaje de programación y cuáles son sus posibilidades reales. En su introducción facilita al usuario un conocimiento elemental sobre las diferencias fundamentales entre éste y los demás lenguajes BASICS, con explicaciones más detalladas de las nuevas instrucciones y comandos.

Se trata de un libro recomendable pues facilita la comprensión de los nuevos comandos y sentencias del Super BASIC y ayuda a los usuarios a modificar los programas desarrollados para otras máquinas en BASIC, que, una vez introducidas las modificaciones necesarias, podrán ser ejecutados en el QL.

Un dato a tener en cuenta al adquirir este libro es que va dirigido a usuarios que tienen una serie de conocimientos previos sobre programación en BASIC, ya que su contenido sólo complementa las instrucciones de los manuales propios del ordenador.

Por último, es de lamentar la deficiente presentación de este manual, ya que ni su ortografía ni su impresión han sido cuidadas.

ZX Spectrum Aplicaciones para la casa y los pequeños negocios.

**Chris Callender
Ed. Noray.
Págs. 100.**

"Putting your ZX Spectrum to work", es el título original de este pequeño libro, cuya titulación en castellano es algo más ambiciosa puesto que parece apuntar a un sector más profesional. Como reza en la contraportada (no hay introducción o apéndices), "usted podrá controlar sus cuentas con



el programa de contabilidad casera, organizarse su vida con la agenda y consultar sus números de teléfono con el listín telefónico". Ciertamente todo ello se puede realizar, y la mayoría de los 15

programas expuestos, trabajan en mayor o menor medida con archivos de datos, pero tan sólo en *cassette*. La sencillez es el denominador común de todos ellos, como el mencionado de contabilidad casera que incluye los distintos conceptos en instrucciones DATA. Para la grabación de los datos, se utilizan generalmente tablas numéricas y/o alfanuméricas, como es el caso de la base de datos, el fichero o la agenda. Por cierto, ésta última sigue fiel al original inglés y no permite "anotar citas" más allá de las 6 de la tarde.

Cada listado, cuya nitidez deja bastante que desear, se acompaña con una breve explicación y con algunas copias del resultado en pantalla, aunque esto último no siempre aparece y en ocasiones se trata sólo de la visualización del menú.


Al margen de los programas reseñados, se encuentran otros relativos a gráficos, matrices, calendario, diseño de circuitos electrónicos, hoja de cálculo, control de stocks, y proceso de textos. BOSS es el nombre de un programa final que integra varios de los anteriores.

Finalmente cabe destacar un capítulo final dedicado a los cambios que se deben realizar para correr todos los programas en el Spectrum de 16K.

GRAN SORTEO



Participa y gana este magnífico equipo de Alta-Fidelidad

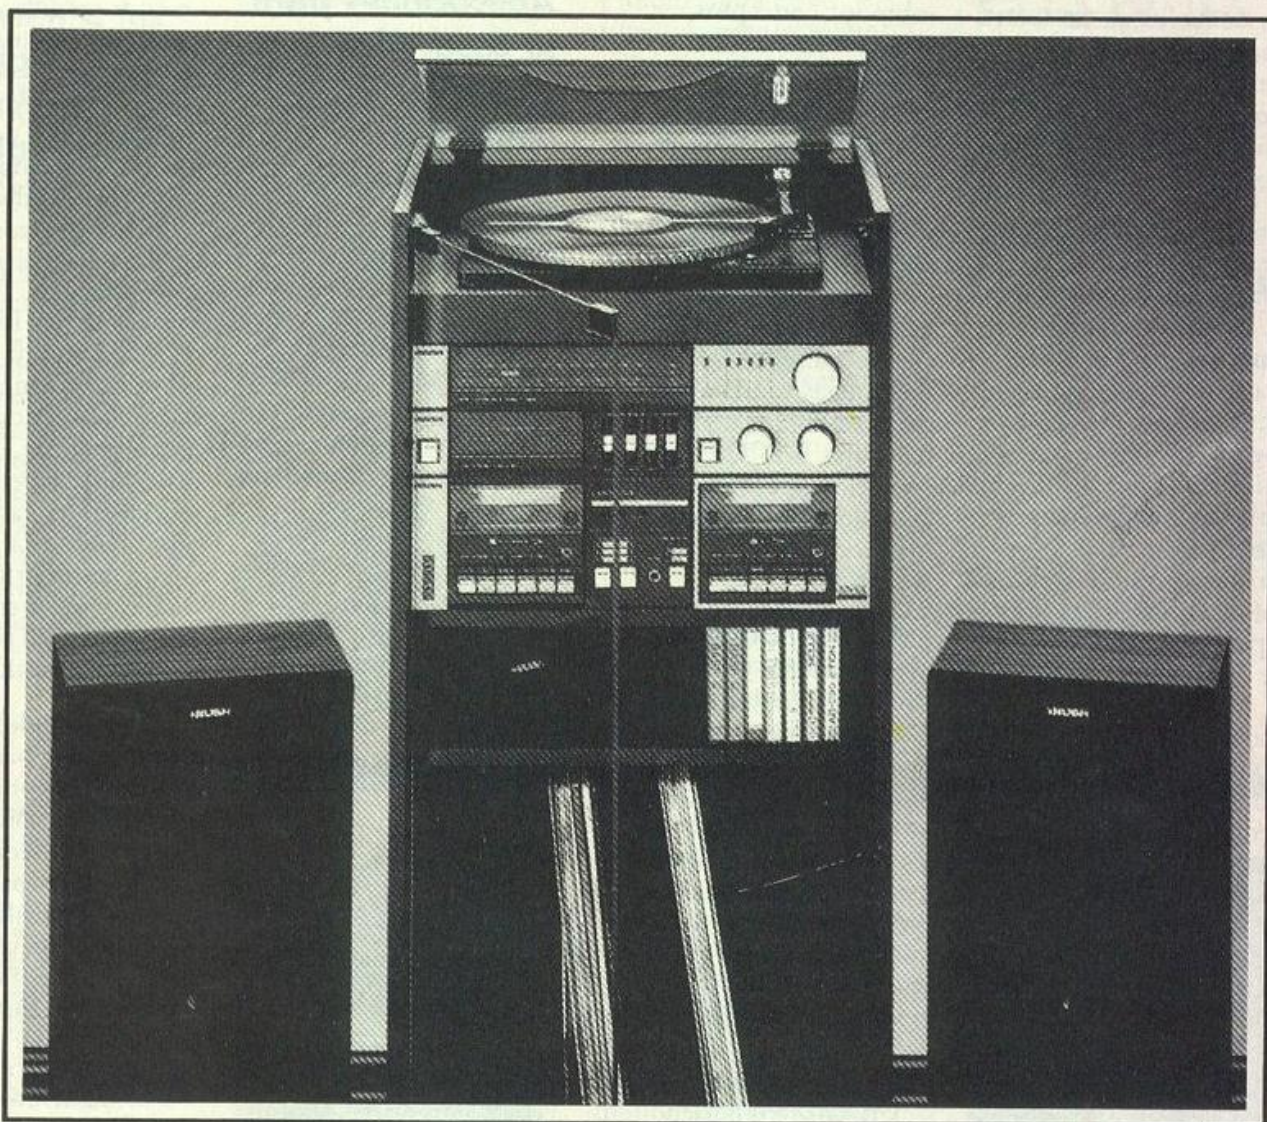

¡Apresúrate! lo único que tienes que hacer para entrar en este fabuloso sorteo es rellenar, cortar y enviar este cupón de respuesta hoy mismo. ¡No pierdas tiempo!

BASES DEL SORTEO

1. El sorteo ha sido autorizado por el Servicio Nacional de Loterías y se celebrará ante Notario del Ilustre Colegio de Madrid el día 22 de Febrero de 1985, en el domicilio social de Publinformática, Bravo Murillo, 377, 5.º A.
2. El sorteo se realizará entre todos los cupones recibidos antes de medianoche del día 21 de Febrero de 1985.
3. Los empleados de Publinformática, ni sus familiares directos podrán participar en este sorteo.
4. El ganador será notificado por carta certificada y su nombre será publicado en la revista "ZX" de Marzo de 1985.

CUPON DE RESPUESTA

Recorta este cupón y envíalo en un sobre debidamente franqueado a:
PUBLINFORMATICA S.A.

Dto. de Sorteos

C/ Bravo Murillo, 377 - 5.º A 28020-MADRID


2

Nombre _____

Calle _____ n.º _____

Población _____ C.P. _____

Provincia _____

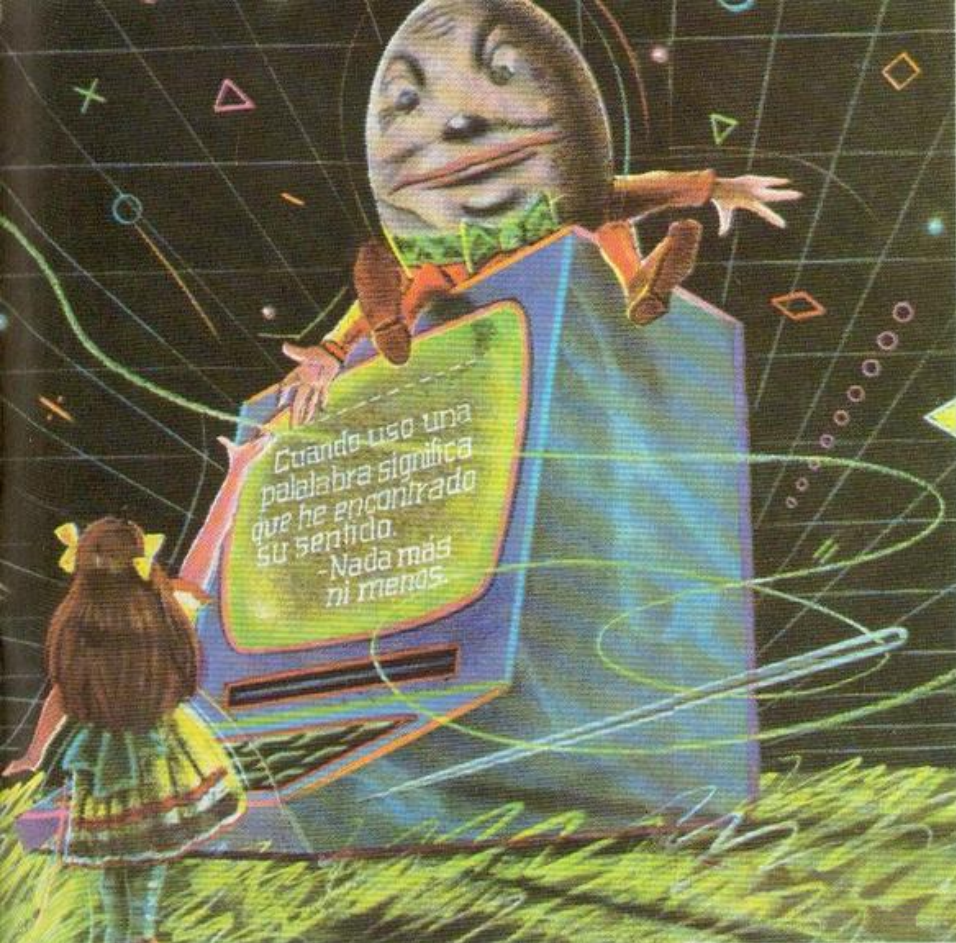

CURSO DE FORTH

(TERCERA PARTE)

En los dos capítulos anteriores de esta serie hemos aprendido el manejo básico del FORTH y de sus componentes principales, el *stack* y las palabras básicas predefinidas. También vimos como podíamos crear nuestro propio diccionario de palabras usando los dos puntos anteriores. Pero estos conocimientos son insuficientes para casi cualquier cosa. Si intentamos hacer una palabra que realice una función más interesante que sumar dos números, nos encontramos casi de inmediato con múltiples obstáculos que nos impedirán lograr nuestro objetivo. ¿Dónde está el «IF... THEN» del BASIC que nos permitía controlar la ejecución de una sentencia u otra? ¿Dónde está el «FOR» que nos permitía contar y repetir instrucciones con tanta facilidad? ¿Es que quizás nos existen en el FORTH instrucciones similares?

La respuesta, naturalmente, es que sí existen instrucciones semejantes, y más potentes incluso. Su manejo puede parecer difícil al principio si se le compara con el BASIC. Pero con un poco de práctica se comprenden y dominan. En este capítulo vamos a ver algunos de los tipos de control que se pueden ejercer sobre el flujo del programa y sus distintas aplicaciones.

Bucles

Básicamente un bucle es una estructura que nos permite repetir un conjunto de instrucciones unas determinadas veces. En el bucle se distinguen dos partes principales (figura 1), los delimitadores de control que se encuentran en los extremos señalando el principio y el fin del bucle y el bloque central, que son las instrucciones que queremos ejecutar repetitivamente.

Los bucles se dividen en dos tipos distintos: bucles fijos y bucles condicionales. Los bucles fijos son aquellos en los que el número de veces

que se repite el bloque central es fijo y se conoce al empezar el bucle. Es una condición fija y externa al bucle.

Los bucles condicionales tienen la misma estructura que los fijos pero se diferencian en que el número de veces que se repiten las operaciones no se da fijo al empezar el bucle, sino que es una condición variable (puede, incluso, estarse repitiéndolo hasta el infinito) e interna del bucle. Esta condición se determina por el resultado de una operación dentro del bloque principal.

Bucles Fijos

En el FORTH los bucles fijos se hacen con la estructura DO... LOOP y la sintaxis es la siguiente:

límite inicio DO... "bloque central"... LOOP

Siendo límite e inicio dos números que se depositan en una pila especial denominada *stack* de retorno totalmente independiente y separada de la pila normal que hasta ahora estábamos usando. Ambas están situadas en lugares distintos de la memoria y no tienen relación entre sí. Para verlo de otro modo y recordando a nuestro camarero, podríamos decir




FIGURA 1

que una es la pila de los platos hondos y la otra es la de los platos llanos.

Cuando nuestro camarero recibe la instrucción DO... LOOP realiza un auténtico juego malabar como vamos a ver a continuación. Supongamos que definimos una palabra (como aprendimos en el capítulo anterior) llamada REPITE del siguiente modo:

```
: REPITE 10 0 DO. "ZX" LOOP.
"TERMINE";
```

Si a continuación le decimos a Luis (nuestro servicial camarero) que ejecute REPITE, hará el siguiente proceso (figura 2): En primer lugar coge el número 10 y lo almacena en el *stack* de retorno, haciendo lo mismo con el 0, que se coloca encima del anterior (recuerde que este *stack* no es el mismo que usábamos hasta ahora, que denominaremos "*stack* del usuario"). Una vez introducidos los dos números y al encontrarse el DO, se coge el número situado en la parte superior de la pila de retorno y se incrementa en uno. A continuación se ejecutan todas las instrucciones siguientes hasta encontrar la palabra LOOP. Esta palabra hace que se comparen los dos números de la parte superior del *stack* de retorno, si son iguales se sigue con las instrucciones después del LOOP, si el número colocado encima es inferior al que está debajo se vuelve a ejecutar todo el bloque desde el DO, incrementando nuevamente el número

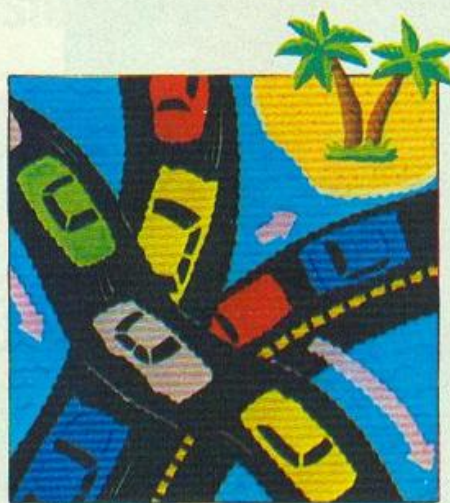

superior. Vemos por tanto, que primero el número superior vale 1, después de imprimir "ZX" se vuelve a repetir, ya que 1 es menor que 10, incrementándolo para que valga 2, etc. Este proceso sigue hasta que el número superior valga 10, en ese caso y después de ejecutar todo el bloque de instrucciones se sigue adelante por lo que se nos imprime "ZX" diez veces y después "TERMINE" (figura 3). Aunque el concepto del manejo parezca un poco complicado de entender no es tan difícil en realidad. Lo que hace "DO" es incrementar el número superior del *stack* de retorno en 1. Lo que hace "LOOP" es comparar este mismo número con el siguiente. Si son iguales sale del bucle, en caso contrario lo vuelve a ejecutar.


Esta estructura es similar al FOR... NEXT del BASIC como ya se habrán podido dar cuenta los usuarios de ese lenguaje, pero si usted es de este gru-

po de personas, le habrán surgido algunas dudas. En BASIC el incremento se puede variar con el STEP, ¿es que no se puede en FORTH? y, además en el BASIC se puede utilizar el número que estamos incrementando (este número es el que en nuestro caso variaba de 1 a 10), en el BASIC, si usted no lo ha manejado, se puede usar dentro del bucle para hacer cálculos, ¿se puede usar este número en BASIC?

Vamos a intentar resolver las dos preguntas por orden. En primer lugar veamos el problema de los incrementos. Como hemos visto, cada vez que se repite el bucle, el número superior del *stack* de retorno se incrementa en una unidad. Esto es lo que se denomina «valor por defecto» o valor que usa el ordenador si el usuario no indica otra cosa. Para indicarle otro incremento se debe escribir la misma estructura pero ligeramente modificada como sigue:

```
límite inicio DO... "bloque cen-
tral"... incremento +LOOP
```

Se han hecho los dos añadidos que hemos subrayado, el primero es «incremento», este es un número que sustituye al 1 que se suma en cada ciclo. Al poner éste, el ordenador incrementa el número superior sumándole «incremento» en vez del 1. El segundo elemento que hemos subrayado es el símbolo «+», lo único que hace es indicar que el número que le precede («incremento») es el incre-

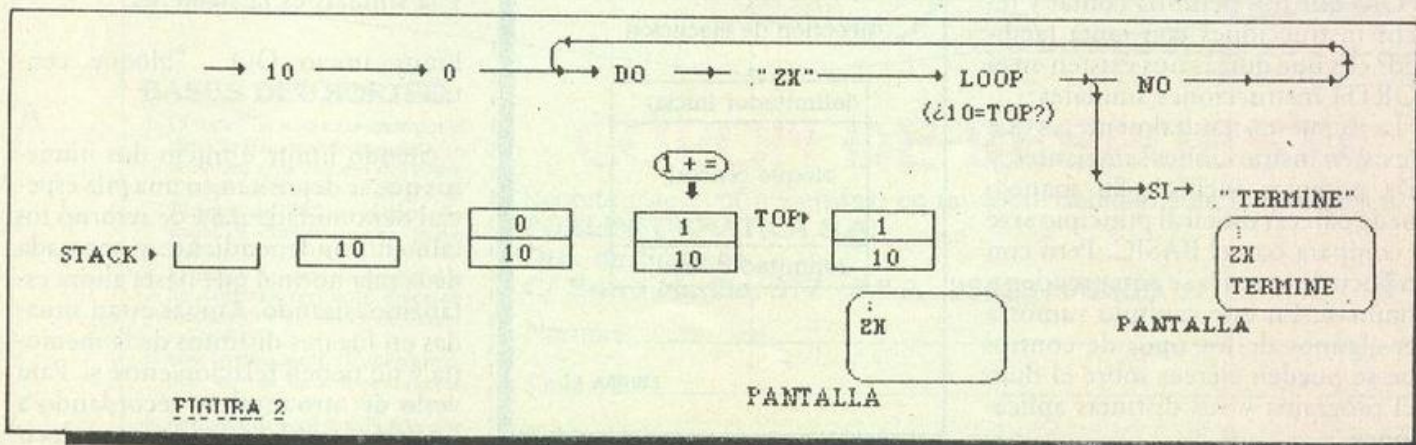

mento, si no ponemos este símbolo «+» unido (sin espacios por medio) a la palabra LOOP, el Spectrum creará que el número es para meterlo en el *stack* normal y no el incremento. Si volvemos a crear REPITE, pero esta vez ponemos:

: REPITE 10 0 DO. "ZX" 2 +LOOP.
"TERMINE";


Sólo se nos imprimirá cinco veces la palabra "ZX" ya que incrementamos por 2, adoptando sucesivamente los siguientes valores: 2, 4, 6, 8 y 10. Al llegar a 10, como es igual al valor del límite, el programa sigue adelante imprimiendo "TERMINE". Por tanto sólo se ejecuta el bloque cinco veces, imprimiendo "ZX" una vez por cada pasada.

En la figura 4 podemos ver el organigrama de la estructura DO... LOOP en su caso más general.

El otro problema que teníamos era que no se sabía como utilizar el valor del contador dentro del bucle. Sabemos que en BASIC si decimos

FOR I = 1 TO 10... bloque principal... NEXT I

En el bloque principal podemos utilizar la variable I que variará de 1 a 10 con cada ciclo. Para poder hacerlo mismo en FORTH debemos utilizar una palabra especial: "I", si ponemos esta palabra dentro de un bucle

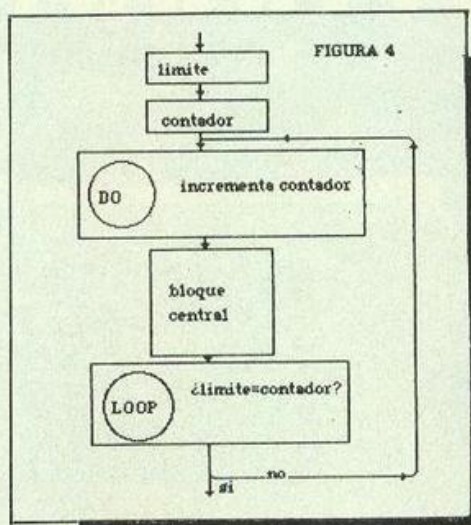

DO... LOOP, nos sacará una copia del contador (índice) en la pila del usuario de modo que podamos usar el número (figura 5). De este modo podemos crear la palabra CUADRADO que nos halla el cuadrado de los 10 primeros números.

: CUADRADO 10 0 DO 1 DUP*.
LOOP;

El proceso es sencillo (figura 6); al empezar a ejecutarse la palabra, se cargan en el *stack* de retorno los valores 10 (límite) y 0 (contador). Cuando pasa por el DO el contador se incrementa en 1 (incremento por defecto) y entra en el bucle. Al encontrar la "I", se saca una copia del índice, que se halla en el *stack* de control, al del usuario y queda a nuestra disposición para ejecutar las funciones

que nos permiten hallar el cuadrado e imprimirlo como vimos en los capítulos anteriores. Cuando se ejecuta el LOOP se comprueba si el límite es igual al contador y se procede en consecuencia.

Ya hemos visto cómo usar el índice de un DO... LOOP, pero en muchos casos es necesario trabajar con dos o tres bucles ejecutándose uno dentro de otro (figura 7). Como hemos visto, la «I» nos deposita en la pila del usuario el índice del bucle que se esté ejecutando en este momento, si este bucle está dentro de otro, la palabra «J» nos saca del índice de este segundo, y si por último, estos dos están dentro de un tercero, la palabra «K» hará lo mismo con el contador de éste. Aunque es posible el uso de más de tres bucles situados uno dentro de otro, no hay posibilidad de comprobar el contenido del contador de los más externos, si hay más de tres anidamientos. En la figura 8a tenemos el esquema del proceso que se realiza en la palabra MUESTRA:

: MUESTRA 3 0 DO 13 10 DO 23 20
DO I J K... CR LOOP LOOP LOOP;

Con esta palabra podemos ver como van variando los índices de 1 a 3 el externo, de 11 a 13 el de enmedio y de 21 a 23 el interno (figura 8b).

Estructuras condicionales

Las estructuras condicionales son, básicamente, unas construcciones si-


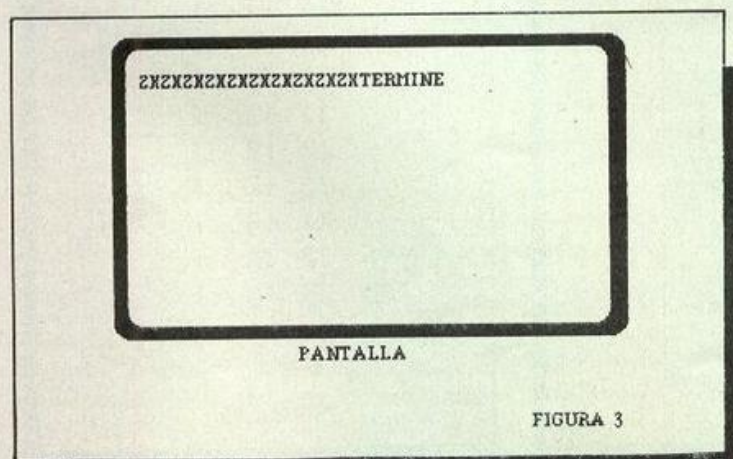


FIGURA 3

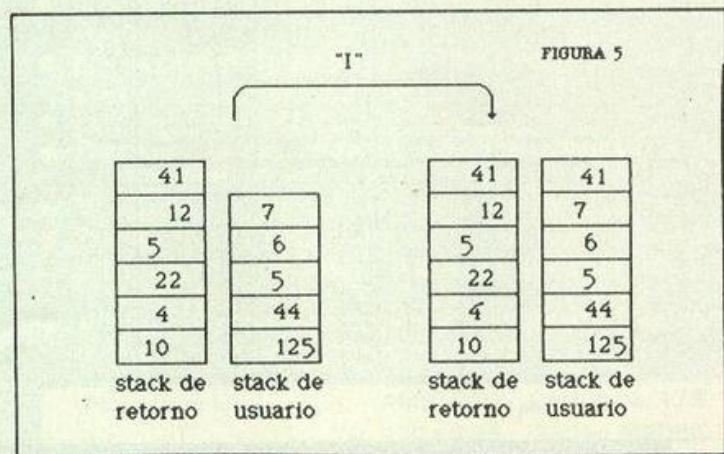

milares a los DO... LOOP, pero aquí no disponemos de un contador y un límite (o por lo menos no del modo establecido antes), sino que lo que controla la salida es alguna condición elegida por nosotros.

Antes de poder verlas hay que comprender qué es una «condición» y como funciona. Las condiciones son operaciones que se realizan sobre el número situado en la parte superior del *stack* del usuario (o en su caso, sobre los dos superiores) y que devuelven un valor, de tipo booleano, es decir que puede adoptar dos valores: verdadero y falso (si mandamos imprimir éstos, nos da: 1, que equivale a verdadero, o 0 que equivale a falso).

La primera condición es: "0 ", comprueba si el número en el *stack* es menor que cero, en cuyo caso devuelve un 1 (verdadero) y si no de-



vuelve un valor falso (la operación se puede ver como si se metiese un cero en el *stack* y se comparasen los dos números superiores, el que teníamos y el cero, haciendo a continuación un DROP para quitar el cero, (figura 9).

"0 =" chequea si el número en cuestión es cero, devolviendo "verdadero", o distinto de cero, devolviendo "falso".

Las tres operaciones restantes son " ", "<" y "<=". Operan sobre los dos números situados en la parte superior de la pila comparándolos y dando el resultado adecuado.

"<" da resultado verdadero si el segundo número es menor que el superior, falso en cualquier otro caso.

"<=" sólo dará "verdadero" si ambos números son iguales.

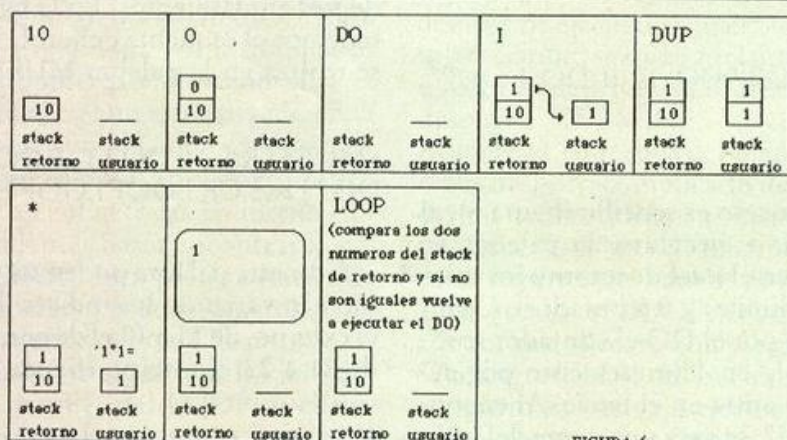


FIGURA 6

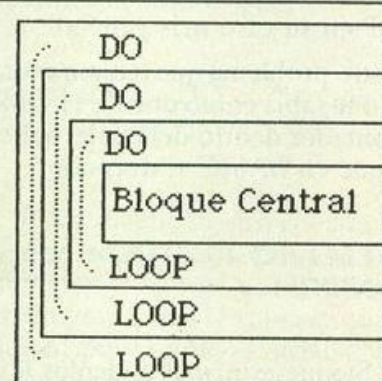


FIGURA 7

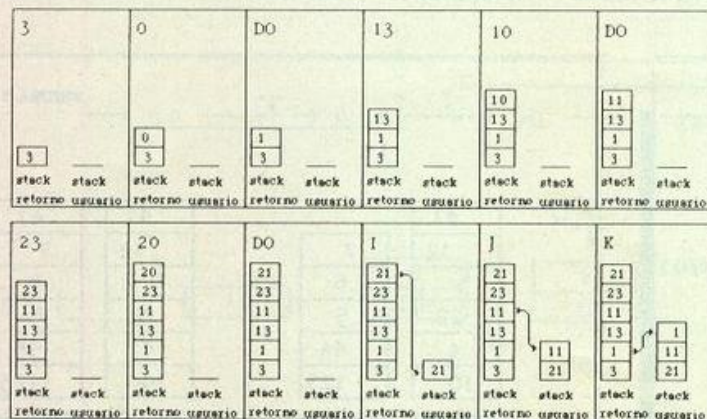


FIGURA 8a

| I | J | K |
|-----|-----|-----|
| 21 | 11 | 1 |
| 22 | 11 | 1 |
| 23 | 11 | 1 |
| 21 | 12 | 1 |
| 22 | 12 | 1 |
| 23 | 12 | 1 |
| 21 | 13 | 1 |
| 22 | 13 | 1 |
| 23 | 13 | 1 |
| 21 | 11 | 2 |
| ... | ... | ... |

FIGURA 8b

AMSTRAD

LO INCREIBLE

El Basic del Amstrad es rápido, más rápido que casi todos los Basics de 8 bits y que algunos Basics de 16 bits.

PERSONAL COMPUTER WORLD - MAYO 84

Amstrad, con su nuevo CPC-464, ha demostrado ser un campeón en saltos de longitud.

El Basic es una versión de Microsoft mejorada con comandos de gráficos y sonido, así como una serie de características únicas.

YOUR COMPUTER - JUNIO 84

Esta máquina tiene un extraordinario diseño con muchos de las mejores características de la competencia y casi ninguno de sus errores.

Considerando todo, el futuro del Amstrad es excelente. Gráficos y sonido superiores, un excelente Basic junto con un sistema operativo flexible deberían ser los ingredientes de un éxito sonado.

PERSONAL COMPUTER NEWS - JUNIO 84

Los programas más populares de U.K. están siendo adaptados al Amstrad: Masterchess, Harrier Attack, Bugaboo, Devpack, etc.

WICH MICRO - JULIO 84

Creo que el Amstrad proporcionará largas noches de insomnio a Sinclair, Acorn y Commodore, y pesadillas a Memotech y a Enterprise/Elan. Sin duda, los ingenieros Amstrad han creado un maravilloso computador familiar con un increíble potencia para gestión.

UNIDAD CENTRAL CON 64 K. MAGNETOFONO Y MONITOR EN COLOR

P.V.P.: 126.500 ptas.

- Monitor en color o en fósforo verde incluido en el sistema.
- Magnetófono incorporado de alta velocidad (1.000 ó 2.000 baudios).
- Memoria standard de 64 K de RAM ampliables hasta 8.160 K y 32 K de ROM.
- Gráficos en alta resolución de hasta 640x200 pixeles direccionables individualmente.
- Texto en pantalla de 20, 40 y 80 columnas por 25 líneas mediante un sencillo comando Basic.
- Tres canales de sonido con siete octavas y salida stereo.
- Basic extendido con funciones de Edición: Delete, Renumber, Auto, Trace. De lenguaje estructurado: If, Then, Else, While, Wend. De control de Procesador: Every, After. De alta resolución: Plot, Draw, etc.
- Tres modos de pantalla con una paleta de 27 colores y efectos de "flash".
- Microprocesador Z80 (4 Mhz) con implementación de CP/M.
- 74 teclas profesionales tipo "Qwerty" con bloque numérico y teclas para cursores.
- Lector de discos de 3" y 170 K. Opcional con CP/M y LOGO incluidos en el sistema.

UNIDAD CENTRAL CON 64 K. MAGNETOFONO Y MONITOR EN FOSFORO VERDE

P.V.P.: 89.900 ptas.


- Completo set de caracteres de 8 bits definibles por el usuario.
- 32 teclas programables con cadenas de 32 caracteres.
- Ocho ventajitas de trabajo definibles por el usuario en la pantalla del monitor.
- Bus de Entrada/Salida para conexión a lectores de Discos, Modems y todo tipo de comunicaciones.
- Port para impresora Paralelo Centronics.
- Posibilidad de direccionamiento y utilización de hasta 240 bloques de 16 K ROM.
- Modulador opcional para utilización de T.V. doméstica.
- Extenso soporte de Software con más de 100 títulos ya disponibles entre juegos, educativos, programas profesionales y lenguajes (Ensamblador, Pascal, etc.).
- Manual del Usuario, de referencia Basic del Programador, de Firmware y tutorial traducidos al castellano.

Para mayor información: AMSTRAD Castellana, 179.
ZX Tel. 270 43 28 28046 MADRID

Nombre _____
Dirección _____
Tel. _____

Cinco en Uno



Periférico  del año en UK.

¡Imagínate! Cinco utilísimos componentes integrados en una sola unidad compacta que se conecta a tu Spectrum en unos segundos. Sin cableados engorrosos. Potente y eficaz. Eso es **WAFADRIVE**, elegido periférico del año en el Reino Unido y fabricado por Rotronics.*

Interface con el Spectrum, interface serie RS/232 (con velocidad de transmisión seleccionable por software), interface paralelo Centronics y dos drives de **128 K** cada uno que

utilizan cartuchos de 16, 64 o 128 K diseñados para proporcionar una **alta velocidad** de transferencia de datos (2 K por segundo) y la **máxima fiabilidad**.

Dale a tu Spectrum la potencia y la versatilidad de un sistema auténticamente profesional. Y aprovéchate de nuestra **Oferta Especial** de lanzamiento en la que, para que conozcas uno de los muchos programas ya disponibles para el **WAFADRIVE**, incluimos el **Spectral Writer** (un excelente Procesador de Textos). Y un cartucho virgen. Y manuales en castellano, claro.

Todo por **48.500 Ptas.** en tu tienda de Informática o directamente en **MICROBYTE**.

* También fabricante de los moduladores **ASTEC**

Si, quiero aprovecharme de su Oferta Especial de lanzamiento. Envíeme un WAFADRIVE, el Procesador de Textos Spectral Writer y un cartucho virgen, todo por 48.500 - Ptas

Nombre _____
Dirección _____
Población _____ Código Postal _____
Teléfono _____
Incluyo Talón Nominativo ☐ **ZX**
Contra Reembolso ☐

MICROBYTE San Gerardo, 59
28035 Madrid
Pedidos por teléfono:
91 - 656 50 02



LIBERA TU IMAGINACION.

Da rienda suelta a tu fantasía
porque las diversiones
más emocionantes te esperan en:

sinclair store
SOMOS PROFESIONALES

BRAVO MURILLO, 2 (aparc. gratuito en C/. Magallanes, 1). Tel.: 446 62 31
DIEGO DE LEON, 25 (aparc. gratuito en C/. Núñez de Balboa, 114). Tel.: 261 88 01 MADRID